

气动液压泵

ENERPAC 
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

▼ 下图从左至右为: PA-1150, PA-133



PA-系列

油箱容量:

0.6-1.3L

额定压力下流量:

0.13L/min

耗气量:

255L/min

最大工作压力:


700bar




PC-66油箱转换套件

用该转换包, 很容易地将现有PA-133的油箱增大一倍。



- 坚固的结构, 经久耐用且维修方便
- 旋转接头使液压连接及操作更简便
- 3-位踏板向液压缸提供前进、保持及回程操作
- 可适用于各种位置的安装及使用(除PA-1150)
- PA-133有安装底板

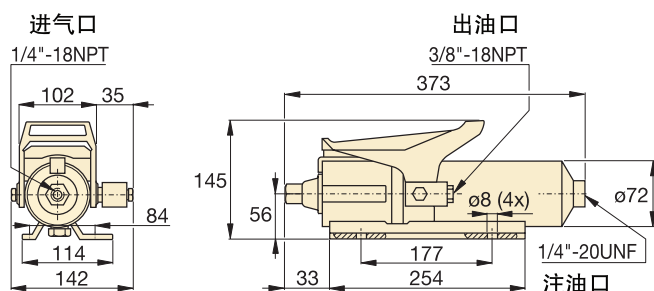

PA-133(mm)



PA-1150(mm)

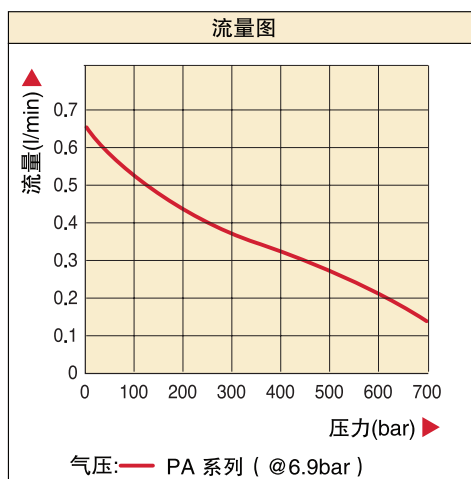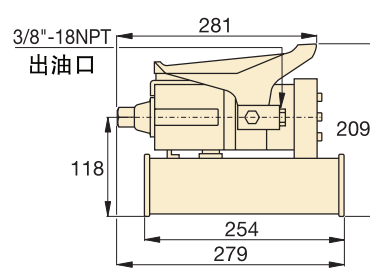

可驱动的 液压油缸	可用油 容量 (cm ³)	型号	额定 压力 (bar)	输出流量 (L/min)		阀功能	空气压力 范围 (bar)	耗气量 (L/min)	噪音 等级 (dBA)	重量 (kg)
				空载	负载					
单作用	589	PA-133	700	0.65	0.13	进程 / 锁定 / 回程	2.7-6.9	255	85	5.4
	1179	PA-166	700	0.65	0.13	进程 / 锁定 / 回程	2.7-6.9	255	85	7.3
	1311	PA-1150	700	0.65	0.13	进程 / 锁定 / 回程	2.7-6.9	255	85	8.2