

VERSATORQ® 电子扭力测量仪/数据采集系统

VERSATORQ®系统可用于重复性测量扭力以及定期检查紧固件扭力的场合。另外该系统还可用于校验气动和机械扳手的精度。扭力峰值可通过旋转传感器与非动力工具连接，在低于1,000RPM下记录数据。监测员可检查关键紧固件的扭矩情况，并记录数据供质量审核。VERSATORQ®系统可进行内部数据分析以及绘制历史图，并传输至打印机。

- **适用性强** — 电池供电，轻便灵巧，测量范围从2- 20 in oz 至150-1500 ft lb。7种单位可供选择：in oz、in lb、ft lb、N•m、dN•m、kg•m、kg•cm。VERSATORQ®系统可与套筒、延长杆、万向节、棘轮等附件配合使用

VERSATORQ1®系统规格

规格	描述
VERSATORQ1	120VAC充电器，塑料盒，基本力矩采集仪
显示	4位，alpha和数值功能标志位
显示容量*	±4位数字，8000次计数
精度	±1%读数(10~100%量程) (±2%，使用VERSA1S10和VERSA1S20探头)
键盘	最小/最大警报，校零，设置，单位，存储/调出/清除，发送，统计，回车
测量单位	in oz, in lb, ft lb, N•m, dN•m, kg•cm, kg•m
工作温度	5-42°C(40-110)°F
储藏温度	-10-50°C(-2-12)°F
湿度	最高90%，非冷凝
尺寸	3" 宽，2.5" 高(包括带夹3" 高)，6" 长
重量	1lb.
充电时间(完全充电)	连续20小时
充电器	120VAC或220VAC，50-60Hz
数据存储/调出	3500个读数
充电器输出	9VDC，200mA
串口输出-VERSATORQ1	RS-232(真)，300-19.2k波特率，Mitutoyo数据协议
统计分析-VERSATORQ1	最大，最小，Sigma，Cp，Cpk，误差百分比，-NoGo，+NoGo
历史图-VERSATORQ1	最低限值，最高限值，10等分

* VERSATORQ®在跟踪模式下忽略小于满量程0.5%的输入，在记录最大值模式下忽略小于满量程2.0%的输入。

注意：各种探头量程和分辨率请参见VERSATORQ®手册

- **数据采集**—存储和调出读数达3500条。内部电池可确保数据存储10年
- **跟踪及峰值模式**—跟踪模式显示当前扭力值；峰值模式显示最大扭力值
- **校准便捷**—用户校准支持ISO9000，用户手册提供检定的步骤
- **灵敏探头**—内含的EEPROM芯片记录了传感器型号和校准参数。传感器经过工厂校准，并可用于任何电子测量仪，必须定期校准
- **120VAC/220VAC，60Hz适配器**—充电电池及带夹方便携带至工位，配合AC适配器可用于工作台面
- **PC统计分析**—下载历史图，最小最大读数，均值，Sigma N，sigma，Cp，Cpk，误差百分比，容限内外的读数个数
- **串行接口与电脑或打印机连接**—真RS232接口，可连接计算机或串行打印机。MITUTOYO可配置统计打印协议
- **图像和声音提示**—显示器顶部有模拟量棒图显示，可实时观测扭矩值。如果超过最大量程，会出现OVER警告提示。如果低于最小容限，绿色MIN灯会点亮。如果超过最大容限，红色MAX灯会点亮。声音报警采用独特的2kHz音调。仪表带有一个音频端口，可以佩戴耳机以便在嘈杂环境下使用



VERSATORQ1扭力采集器
包括VERSACHARGE1充电器以及PB57A工具箱。

传感器独立出售。

VERSATORQ®系统附件

型号	描述
VERSACHARGE1	电源120VAC至9VDC
VERSACABLE	RS-232数据线
VERSACABLE2	PC线
PB57A	塑料盒

VERSATORQ® 探头

型号	方头尺寸，In.	范围	基本直径，In.	基本长度，In.	容积长度，In.
VERSA1S20*	1/4	2-20 in oz	.5	2.9	48
VERSA1S10*	1/4	1-10 in lb	.7	2.9	48
VERSA1S50	1/4	5-50 in lb	.9	2.1	48
VERSA1S200	1/4	20-200 in lb	.9	2.1	48
VERSA2S100	3/8	10-100 ft lb	1.2	2.4	48
VERSA3S250	1/2	25-250 ft lb	1.4	2.6	48
VERSA4S600	3/4	60-600 ft lb	2.0	3.9	96
VERSA5S1500**	1	150-1,500 ft lb	2.4**	4.4	92 †

†滚花手柄，可用指尖控制。

**直径不包括侧面的接头。

4针MS型接插头。



VERSA2S100



警告



- 不要超过额定扭矩
- 不要用于拆卸紧固件
- 经常定期再校准有助于保持精度
- 安全防护措施详见W1至W4

VERSATEST™ 电子扭力测试仪



VERSATEST™显示器是一台实验室级的测量仪器，可在室内精确测量并校准扭力。扭矩传感器显示精度达到±0.25%之内。传感器测量范围从15-200 in.oz.到200-2000 ft.lb.，并采用特殊芯片装于各型号的VERSATEST™显示器，用于确认测量范围并存储校准数据。按动前面板上的薄膜按钮，可以进入配置与校准程序。VERSATEST™可以存储并读取3000个力/扭力值。数据可传输至电脑或打印机。机内有时钟记录时间和日期，另有锂电池保证时钟准确工作10年。

VERSATEST™系统规格

规格	描述
显示器	5.5" x 1.5" 大尺寸背光LCD图形显示器 (240 x 64点阵, 字符高度0.67")
显示能力	5位有效数字, ±32,000计数(16位数字/模拟信号)
采样率	每秒2,000次
显示速率	每秒更新5次
精度*	25°C环境下读数±0.25% (与TTC传感器同时测试)
温度漂移	+0.03%/°C(+0.017%/°F)
棒图	设定的范围内, 100段模拟信号
测量单位	in oz, in lb, ft lb, N•m, dN•m, kg•cm, kg•m
模式	跟踪模式, 峰峰值保持模式, 第一峰值保持模式, 非动力工具测试模式
软键盘用户界面	单位, 校准, 日期/时间, 统计, 上/下限设置, 数据存储, 数据调回, 打印设置, 自动/手动存储/发送/清除
选择键	上下左右移动光标, 前后翻页, 输入/确定
操作温度	10至32°C(50至90°F)
存放温度	-20至50°C(-2至122°F)
环境湿度	21°C(70°F)时相对湿度不大于85%
尺寸	10" 宽 x 4" 高 x 10.5"深(包括提手)
电源	100VAC/24VAC, 50/60Hz, 50Watts. 自适应。
数据存储/调回	3,000个
统计分析	最大值, 最小值, 范围, 平均值, Sigma N, Sigma, Cp, Cpk, 误差百分比, -NoGo, +NoGo
柱状图	最高限值, 最低限值, 10等分
打印机/计算机输出串口	RS232(真), 300-19.2K波特
计算机通讯口	RS232(真), 300-19.2k波特
模拟量输出	传感器线性全量程 +(CW)/-(CCW)1.8V, 读数±1%
加载器控制继电器	两个, 常开, A型, 无论CW/CCW, 或无论进行扭力/力测试, 当达到传感器量程110%时, 继电器闭合, 额定 12VDC @ 1/2A

- 特性:
- 自动下载
 - 两个RS232接口-可连接电脑或打印机
 - 可存储/读取3000个测量数据(包括测量日期/时间)
 - 实时时钟
 - 灵敏传感器
 - 具备模拟输出, 可接绘图仪
 - 外接打印机可装于测试仪上方
 - 远程控制界面可进行发送/打印
 - 四种模式—跟踪, 峰值保持, 第一峰值, 动力工具
 - 内置统计过程控制系统(SPC)



VERSA600LDR2

VERSATEST600 电子扭矩测量系统 提供高速静态和动态力矩监测。包括VERSTATEST示波器, VERSA600LDR加载器, TTC12传感器, TTC400四合一传感器和TTC5000-1四合一安装架。

VERSA600LDR2 机械加载器 设备可连接显示盘, 千分尺, 电子扭矩扳手。最大范围600 ft.lbs。可使用TTC系列15 in.oz至600 ft.lbs.范围内的任何传感器。

附件

TTC3421	1000 ft lb标定安装夹
TTC3422	125-600 ft lb标定安装夹
CDI200015003	1000-2000 ft lb标定安装夹
TTC501	连接TTC610显示器至电脑
TTC502	连接TTC610显示器至打印机
TTC75006	扭力螺丝刀测试配件

所有Snap-on®扭力扳手、扭力螺丝刀以及扭力测试仪均配有标定证书（除非有特殊提示）。
所有扭力扳手和扭力螺丝刀（满量程20%至100%的部分）均按照ASME和ISO精度标准进行校正，可溯源至NIST。

TTC2000电子扭力测试仪™

- TTC系列“SMART”传感器自动感应识别
- 范围：15in oz 至2000ft lb (双向)
- 误差(范围的10-100%)：±0.25%显示值
- 8位阿尔法数字显示
- 可记忆3000数值
- 包括小型串行打印机
- 存储的数据均标有日期和时间
- 通过已存数据进行统计分析
- 可编程，或自动选择，清除、存储和打印功能
- 读取或查看已存数据

- 模式—跟踪、峰值、第一峰值、动力工具
- RS232C接口
- 模拟量输出
- 全数字电路
- 8种单位：in oz, in lb, ft lb, cN•m, dN•m, N•m, kg•m
- 自动锁功能保护传感器
- 自动清零
- 自动传感器识别
- 120VAC或240VAC



TTC2800

TTC2000/TTC2800系统规格：

TTC2000手动加载系统	扭力/张力显示器	8位数字/字符、超亮红色LED，字符高度，0.55英寸
	显示能力	8位有效数字 ±32,000计数(16位数字/模拟信号)
	精度*	25°C环境下读数的±0.25%(和TTC传感器连接同时测试)
	温度漂移	+0.03%/°C(+0.017%/°F)
	测量单位	扭力单位：ft lb, in lb, in oz, N•m, N•m, kg•cm, kg•m 力值：lbf, ozf, N, dN, kp, gf
	最大范围显示	2行16位数值，5 × 8点阵LCD显示器。可显示最大传感器范围，测量单位，角度值，校准，日期/时间，统计数据，扭力值/力值，或扭力/角度设定值，数据存储/调回，打印机设置
	模式	跟踪模式，峰峰值保持模式，角度值，第一峰值保持模式，动力工具测试模式
	操作温度	10至32°C(50至90°F)
	存放温度	-20至50°C(-2至122°F)
	环境湿度	相对湿度不大于90%(非冷凝)
	电源	120VAC±10%，50/60Hz@3.14A(包括马达电流)
	数据存储/调回	3,000个
	统计分析	最大值、最小值、范围、平均值、SigmaN、Sigma、Cp、Cpk、误差百分比、-NoGo、+NoGo
	柱状图	最高限值，最低限值、10等分
	打印机/计算机串行输出端口	RS232(真)，300-19.2K 波特
	计算机串行接口	RS232(真)，300-19.2K 波特 (可选)
	模拟量输出	传感器线性全量程+(CW)/-(CCW)1.8V，读数±1%
TTC2800机动加载系统	加载控制继电器	两个，常开，A型，无论CW/CCW，或无论进行扭力/力测试，当达到传感器量程110%时，继电器闭合，额定12VDC@1/2A
	加载器手动曲柄	最大输入扭矩8 ft lb，最大输出扭矩2000 ft lb.
	模式	手动、自动表盘、自动第一峰值
TTC2800机动加载系统	工作电源	120VAC±10%Hz@3.14A(包括马达电流) (操作电压可设置为240V AC)

TTC2000/TTC2800系统组件

	型号	描述	应用
TTC2000部件	TTC600	机械式加载器	在TTC2000上测试扭力扳手。包括加载器、扭力显示架、扭力销、保护罩、小型传感器适配器、电源线。45"宽 x 24"深 x 9.5"高
	TTC610	数字显示器	TTC2000系统的扭力测试仪
	KRA2411PDC	脚轮式工具柜	用于安装TTC600/TTC610(TTC2000)或TTC800/ TTC810(TTC2800)和存放附件。不单独销售
TTC2800部件	TTC800	自动加载器	TTC2800系统施加载荷至扭力扳手来测试
	TTC810	数字显示器	TTC2800系统的扭力测试仪
	KRA2411PDC	脚轮式工具柜	用于安装TTC600/TTC610(TTC2000)或TTC800/ TTC810(TTC2800)和存放附件。不单独销售

所有Snap-on®扭力扳手、扭力螺丝刀以及扭力测试仪均配有标定证书（除非有特殊提示）。
所有扭力扳手和扭力螺丝刀（满量程20%至100%的部分）均按照ASME和ISO精度标准进行校正，可溯源至NIST。



警告



- 不要超过额定扭矩
- 不要用于拆卸紧固件
- 经常定期再校准有助于保持精度
- 安全防护措施详见W1至W4

电子扭力测试仪及校准仪



传感器

所有TTC系列传感器配有扭矩范围内的各种转接头。

型号	描述	方头尺寸	扭力范围	工作台安装架
TTC4	传感器	1/4	5-50 in oz	TTC3421
TTC5	传感器	1/4	15-200 in oz	TTC3421
TTC6	传感器	1/4	4-50 in lb	TTC3421
TTC65	传感器	1/4	15-150 in lb	TTC3421
TTC7	传感器	3/8	30-400 in lb	TTC3421
TTC8	传感器	3/8	80-1,000 in lb	TTC3421
TTC10	传感器	1/2	10-125 ft lb	TTC3422
TTC11	传感器	1/2	20-250 ft lb	TTC3422
TTC12	传感器	3/4	60-600 ft lb	TTC3422
TTC13	传感器	1	100-1,000 ft lb	TTC15002
TTC14	传感器	1	200-2,000 ft lb	TTC15002
TTC400*	4合1传感器	1/4 3/8 3/8 1/2	4-50 in lb 30-400 in lb 80-1,000 in lb 20-250 ft lb	— — — —
TTC5000-1**	4合1转接板	—	—	—

* 使用TTC600、TTC800和VERSA600LDR时，应使用TTC5000-1作为TTC400的安装支架
** 需要TTC400四合一传感器用于TTC600/TTC800加载器

校验轮盘及校验臂

以下设备可以用于校验所有TTC系列传感器。校验臂符合制造标准。

TTC500	2.5" 校验轮盘，1/4" 方头
TTC1510	5" 校验轮盘，1/4" 方头（带3/8"转接头）
TTC1520	10" 校验蝶形轮盘，1/2" 方头
TTC1540	40" 校验臂，1 1/4" 方头（带3/4"转接头）



TTC25002

附件

型号	描述
TTC501	连接TTC610数字显示器至PC的连接线
TTC502	连接TTC610数字显示器至打印机的连接线
TTC25002	带安装块和用于TTC2000和TTC2800及所有系列传感器的硬件的自立式校验架
TTC75002	扭力螺丝刀测试件
TTC5500-1	延长臂（需长度超过45"的扳手）



QC2JRS400

缓冲式转接头

- 测试非动力工具时，与扭力测试仪配合使用
- 方形转接头装于扭力测试仪上方，可通过螺丝旋紧
- 适配器用来连接电动工具
- 转接头由一组垫圈堆叠而成，可达到软、中、硬不同的缓冲效果

型号	方头尺寸, in.	扭力范围, in lb	适配头	加载螺母规格
QC1JRS50	1/4	50	1/4" 内六角 x 3/16" 内六角	1/4" x 28 x 1
QC2JRS400	3/8	400	3/8" 四方母头 x 3/8" 内六角	7/16" x 20 x 1.5
QC2JRS1000	3/8	1,000	3/8" 四方母头 x 1/2" 内六角	5/8" x 18 x 1.5



TTC2620



TTC2600



TTC2610



TTC26302

力值测试设备

- 压力计和张计包含反作用臂，连接线，安装盘及固定夹。
TTC600、TTC800加载器和TTC系列传感器可设置加载压力和张力
- TC610/TTC810显示器也能提供测量、显示、存储及数据分析力的输入

TTC2600	张力计测试件
TTC2610	张力表测试件
TTC2620	压力表测试件
TTC26302	力臂（配合张力测试件只需一个）

砝码组

可用于校验所有TTC系列传感器。所有砝码均为NIST(NBS)可溯源。

TTC3200	#1砝码组(应用于所有的TTC系列传感器)
TTC3210	#2砝码组(应用于200 in.oz至250ft.lb.TTC系列传感器)
TTC3220	#3砝码组(应用于600 ft.lb至2,000ft.lb.TTC系列传感器)



TTCWEIGHTS

砝码吊杆及砝码盘

可校验所有TTC系列传感器。砝码盘已经过校验。

TTC301	砝码吊杆，8 oz.
TTC3040	砝码盘，7.5 lb.
TTC3020	砝码盘，15 lb.
TTC3030	砝码盘，50 lb.

电子加载台扭力测试仪

水平扭力测试仪和传感器

TBT600A水平扭力测试仪

- 提供灵活全面的扭力校准解决方案
- 峰值保持模式与“非接触”模式大大提升测试效率
- 证书生成功能可在打印机上直接输出或存入电脑
- NTEP认证范围可溯源至NIST标准手册44页，并能存储扭力测试的日期数据以便日后审计需要



TBT600A

传感器（可选）

型号	描述	扭力范围	增量
TBTT16A	传感器	7.5至 200 in lb	.002 ft lb, .02 in lb, .025 in oz, .002 N•m, .0002 kg m, .02 kg cm
TBTT100A	传感器	5 至 100 ft lb	.01 ft lb, .1 in lb, 2 in oz, .01 N•m, .001 kg m, .1 kg cm
TBTT600A	传感器	30 至600 ft lb	.05 ft lb, .5 in lb, 10 in oz, .1 N•m, .01 kg m, .1 kg cm



TCR175



TCR600

扭力检定仪

TCR175 扭力检定仪

- 可用于检定扭力扳手是否需要重新标定
- 大型表盘设计易于读取读数方便操作，适用于每日扭矩检定工作
- 1/2"母头输入端，扭矩范围175ft lb, 5ft lb 增量；或230Nm, 10Nm增量，适用于大多数扭力扳手
- 综合转接头可伸入扳手，得到精确的测试结果(遵照B107.14M标准)
- 顺逆时针±2%精度(20%-100%满量程)
- 与A2A或GAF2A转接头配合使用，可检定3/8"方头扭力扳手

TCR600扭力检定仪

除以下几点外与TCR175基本相同：

- 3/4"母头输入端，扭矩范围600ft lb, 10ft lb增量；或800Nm, 20Nm增量
- 1/4"钢制小型安装盘在任何方向均易于安装：水平台面，垂直壁面，以及其他坚实平面
- 可用于大多数3/4"扭力扳手，包括Snap-on®常见型号：ATECH4R600, TECH4R600/TECH4RM600, QD4400/QD4R400, QD4600/QD4R600, TQR400E/TQR600E, TE352A/TE602A系列以及TEC352A/TEC602A系列
- 不包括标定证书

所有Snap-on®扭力扳手、扭力螺丝刀以及扭力测试仪均配有标定证书（除非有特殊提示）。
所有扭力扳手和扭力螺丝刀（满量程20%至100%的部分）均按照ASME和ISO精度标准进行校正，可溯源至NIST。



警告




- 不要超过额定扭矩
- 不要用于拆卸紧固件
- 经常定期再校准有助于保持精度
- 安全预防措施详见W1至W4

高效花键扳手

电子扭力测试仪及校验仪

Snap-on®花键扳手已发展为专用于军用、民用飞机上高拉升强度的螺帽与螺钉的特制工具。花键齿上精确的曲线保证使用最小的压力可以最大面积地啮合紧固件，并且工作于高扭力时不会损坏紧固件及工具本身。

镀铬工具符合美国军方标准MS-33787及MIL-W-8983（工业处理工具仅在表面处理方式有不同）。专利的花键扳手结构采用了独一无二的设计，可以使用在普通的6角及12角紧固件上，与Snap-on FLANK DRIVE®技术相似。

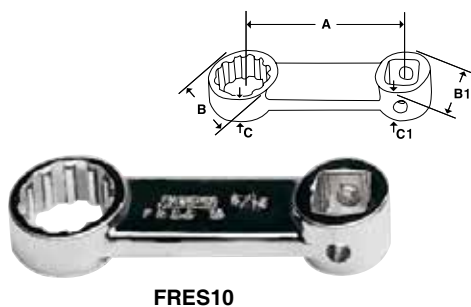

3/8"方头/花键转接扳手，In.

#		型号	工作扭矩, in lb	A	B-B1	C-C1
#7	7/32	FRES7	140	2	.375-.750	1/4-7/16
#8	1/4	FRES8	195	2	.400-.750	1/4-7/16
#9	9/32	FRES9	220	2	.445-.750	1/4-7/16
#10	5/16	FRES10	250	2	.490-.750	1/4-7/16
#12	3/8	FRES12	515	2	.590-.750	5/16-7/16
#14	7/16	FRES14	875	2	.680-.750	5/16-7/16
#16	1/2	FRES16	1,575	2	.745-.750	5/16-7/16
#18	9/16	FRES18	1,750	2	.825-.750	3/8-7/16
#20	5/8	FRES20	1,750	2	.895-.750	3/8-7/16
#22	11/16	FRES22	1,750	2	.997-.750	1/2-7/16
#24	3/4	FRES24	1,750	2	1.08-.750	9/16-7/16




1/2"方头/花键转接扳手，In.

#		型号	工作扭矩, in lb	A	B-B1	C-C1	
#18	9/16	SRES18	2,275	3	.818-1.04	13/32 -1/2	•
#20	5/8	SRES20	2,450	3	.900-1.04	1/2 -1/2	•
#22	11/16	SRES22	2,975	3	.989-1.04	1/2 -1/2	•
#24	3/4	SRES24	3,500	3	1.08-1.04	1/2 -1/2	•
#26	13/16	SRES26	4,410	3	1.16-1.04	1/2 -1/2	•
#28	7/8	SRES28	4,900	3	1.26-1.04	1/2 -1/2	•
#30	15/16	SRES30A	6,000	3	1.26-1.04	37/64 -37/64	

3/8"扭力转接头，非花键



FRDHM18



205FRDH

205FRDH


Flank Drive 标准扭力转接头，mm

工作扭矩, in lb	mm	12	A	B	C	D	E
420	10	FRDHM10	17.1	18.8	7.8	11.1	50.8
720	13	FRDHM13	21.0	18.8	7.8	11.1	50.8
1,200	15	FRDHM15	25.1	18.8	7.8	11.1	50.8
1,480	18	FRDHM18	22.4	18.8	13.3	11.1	50.8

Flank Drive 标准扭力转接头，In.

工作扭矩, in lb		12	A	B	C	D	E	12
190	5/16	FRDH101	.475	.750	1/4	7/16	2	•
420	3/8	FRDH121	.570	.750	5/16	7/16	2	•
500	7/16	FRDH141	.655	.750	11/32	7/16	2	•
710	1/2	FRDH161	.740	.750	11/32	7/16	2	•
1,050	9/16	FRDH181	.825	.750	3/8	7/16	2	•

常见内六角

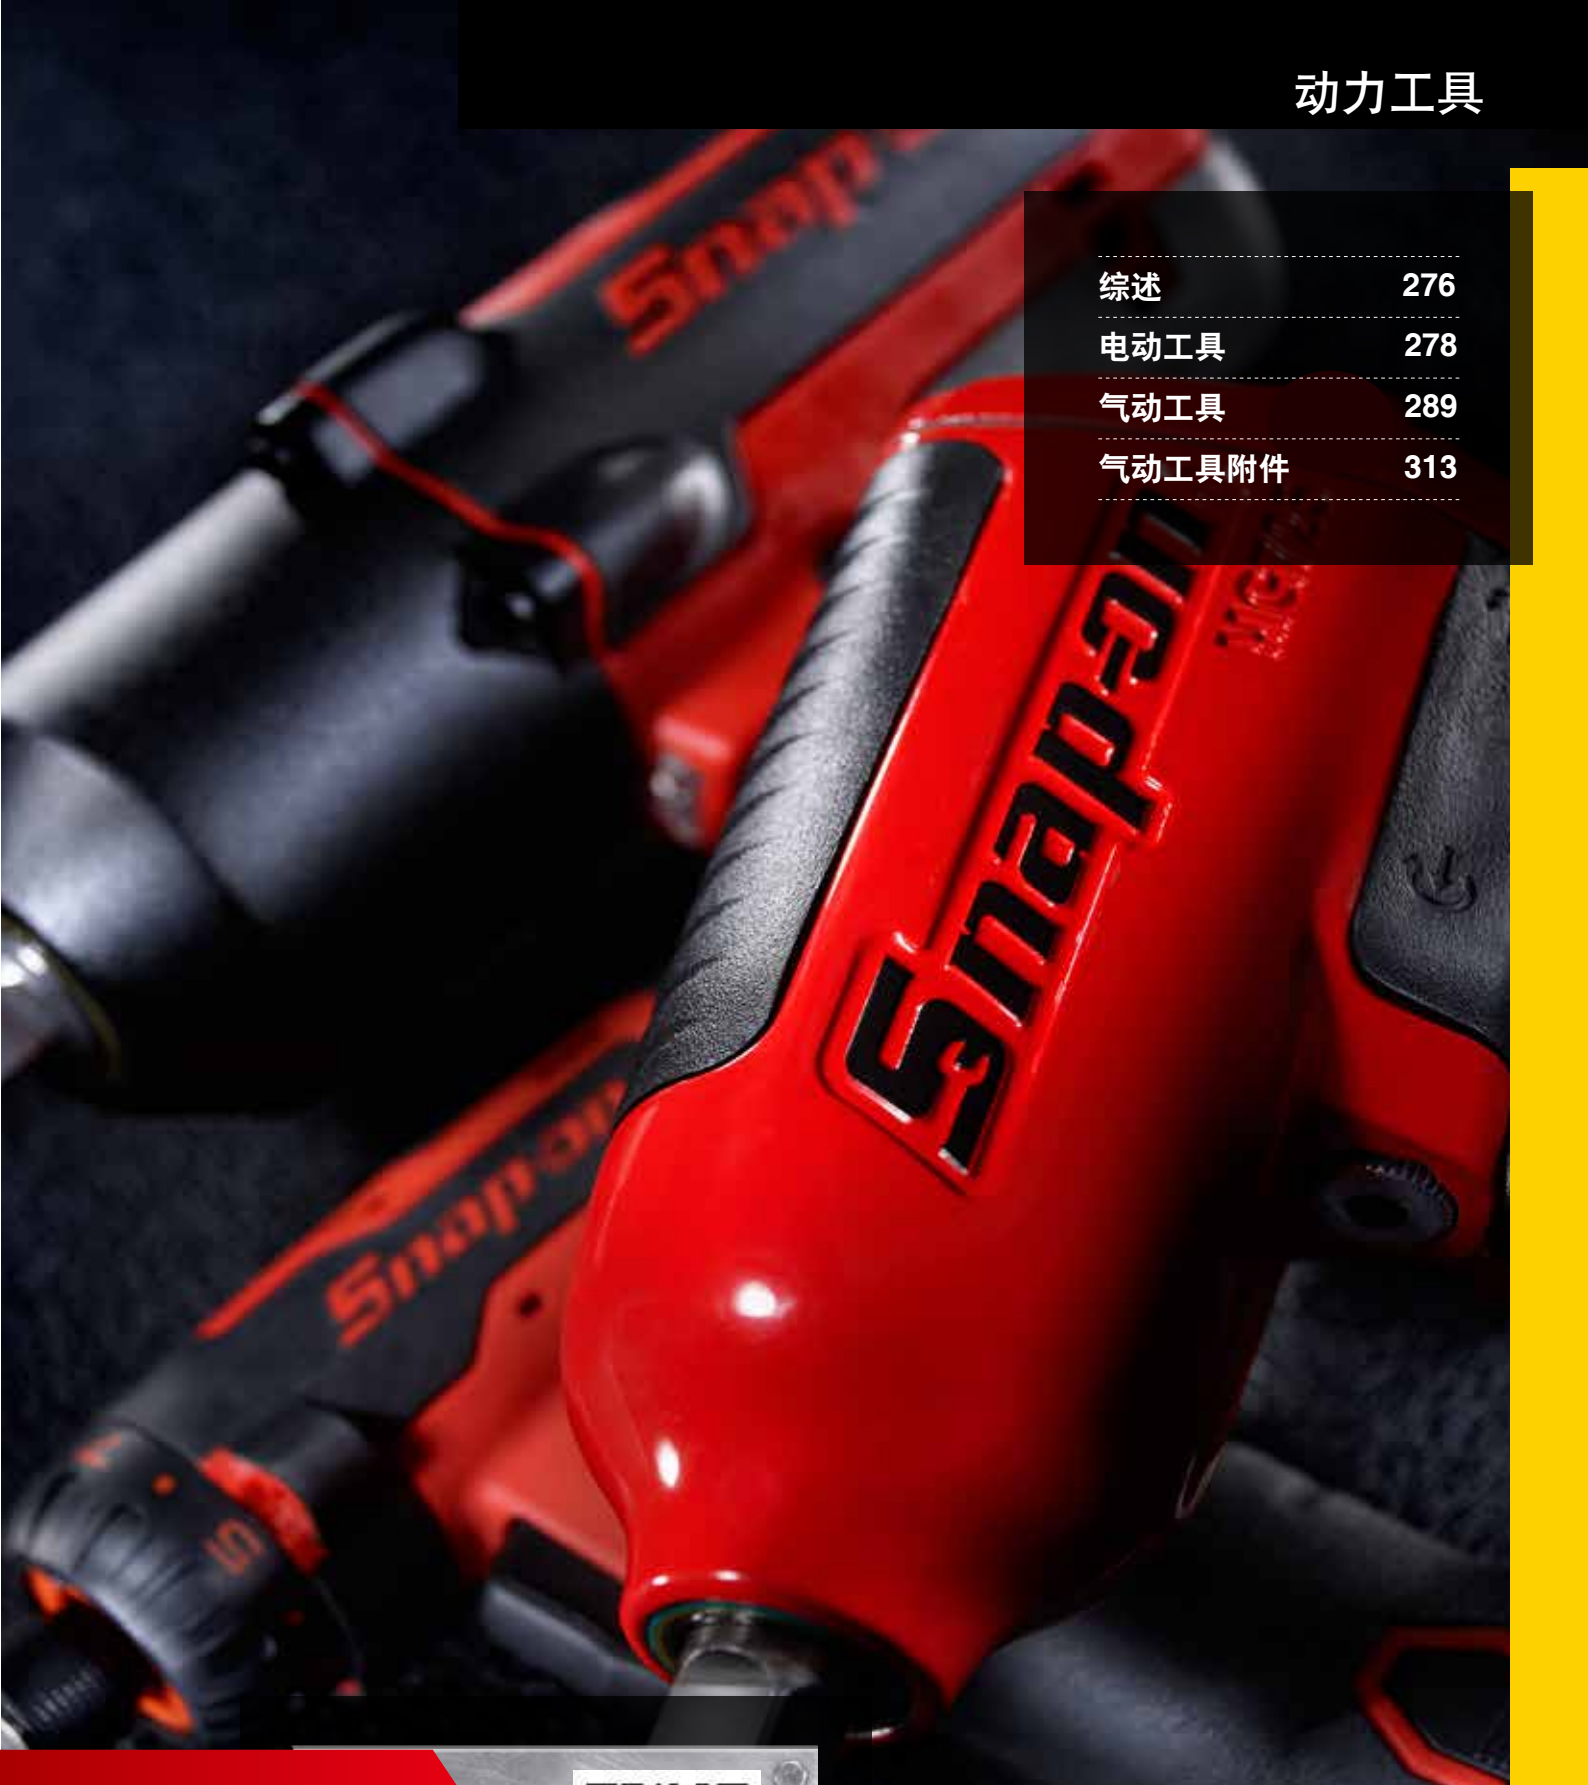

综述	276
电动工具	278
气动工具	289
气动工具附件	313

登陆我们的网站即可获得
更多关于Snap-on®气动
工具的信息

www.snapon.com/1200/powertools



动力工具

多种类型动力工具

合人体工程学的打磨机，Snap-on为您打造品质及舒适度一流的动力工具



动力强劲

动力的意义取决于完成工作的能力，Snap-on® 为您提供更多解决方案

更大力矩 — 更轻机身带来更强动力

电动工具 — 常用的锂系列工具动力更持久

可接近狭小空间 — 可进入手动工具工作的环境区域

舒适易操

Snap-on® 动力工具操控舒适简单，长久使用不会造成疲劳

均衡重量 — 尼龙纤维外壳更好的平衡机身重量

人体工程学手柄 — 更顺手且易于操控

冲击头设计 — 减少冗余的体积，从而更易进入狭小区域



卓越的性能取决于完成工作的效率

Snap-on® 电动工具拥有显著的动力输出及便携性

更轻机身，持握舒适 — Snap-on® 电动工具采用均衡受力设计，握感舒适

动力强劲 — 扣动扳机即可感受到超强动力，即刻领悟到 Snap-on® 成为电动工具引领者的原因

更经久耐用

携带电动工具至所需工位，工具在人力操作下才能更好展开工作

Snap-on® 电动工具选用最好的组件，确保其达到严格的标准

高品质金属材料 — 内部组件采用玻璃纤维尼龙外壳，即便在最恶劣的环境依然良好工作

多种方式提供强劲动力

Snap-on® 电动工具系列增加电池种类选项

锂电池

CTB7185 锂电池体积小，重量轻，续航时间久。CTB7185 包括质量最好的可换锂电池。内置电源灯可显示当前电量



镍铬电池

可换镍镉电池是能满足超长使用寿命的首选。寒冷条件下特别能展现其优良性能。经久耐用，超强动力，您值得信赖的选择



产品一览表

冲击扳手

规格	CT7850 †	CT6850 †	CT4450A †	CT4410A †	CT561 †	CT661 †
电池类型	3Ah锂电池	2.5Ah镍镉电池	2.5Ah镍镉电池	2.5Ah镍镉电池	700mAh镍镉电池	1.5Ah锂电池
电池电压	18	18	14.4	14.4	7.2	7.2
方头尺寸, in.	1/2	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8
输出扭矩, ft. lb. (N•m)	450 (542)	400 (475)	150 (203)	150 (203)	50 (68)	70 (7.9)
每分钟冲击次数, bpm	2,100	2,100	2,900	2,900	3,000	3,000
空转速, rpm	2,200	2,200	2,280	2,280	2,500	2,000
充电时间(min)	30	40	35	35	55	30
长度, in.(mm)	9.95 (252)	9.95 (252)	6.4 (163)	6.4 (163)	6.2 (157)	6.2 (157)
含电池重量, lbs(kg).	6.8 (3.1)	7.6 (3.4)	4.6 (2.1)	4.6 (2.1)	1.7 (.77)	1.71 (.77)
保质期 (电池)	2年/1000次充电	1年	1年	1年	1年	1年
保质期 (工具, 充电器)	1年	1年	1年	1年	1年	1年
插销式方头型号	CT7850P †	CT6850P †	CT4450AP †	CT4410AP †	—	—
快换式方头型号	CT7850QC † (7/16")	CT6850QC † (7/16")	—	CT4410AQC † (1/4")	CT561QC †	CT661QC †
仅机身型号	CT7850DB †	CT6850DB †	CT4450ADB †	CT4410ADB †	CT561DB †	CT661DB †

电钻/电动螺丝刀1/2"(13mm)

规格	CDR7850H †	CDR6850 †	CDR4450 †	CTS561CL †	CTS561 †	CTS661 †
电池类型	3Ah锂电池	2.5Ah镍镉电池	2.5Ah镍镉电池	700mAh镍镉电池	700mAh镍镉电池	7.2V锂电池
电池电压	18	18	14.4	7.2	7.2	7.2
夹头尺寸, in.	1/2	1/2	1/2	1/4内六角	1/4 内六角	1/4 内六角
输出扭矩, ft. lb. (N•m)	450 (50.8)	450 (50.8)	400 (45.2)	60 (6.78)	60 (6.78)	100 (11.29)
档位设置	22	22	22	6	—	9
传动箱类型	2倍	2倍	2倍	1倍	1倍	1倍
每分钟转动次数 (低)	0-500	0-500	0-350	—	—	—
每分钟转动次数 (高)	0-1,800	0-1,800	0-1,500	375	375	400
充电时间(min)	30	40	35	55	55	30
长度, in.(mm)	10.25 (260)	10.25 (260)	7.85 (199)	5.2 (132)	4.6 (117)	5 1/4 (133.3)
含电池重量, lbs(kg)	5.5 (2.5)	6.3 (2.8)	4.9 (2.2)	1.5 (.68)	1.2 (.55)	1.5 (.68)
保质期 (电池)	2年/1,000次充电	1年	1年	1年	1年	1年
保质期 (工具)	1年	1年	1年	1年	1年	1年
仅机身型号	CDR7850HDB †	CDR6850DB †	CDR4450DB †	CTS561CLDB †	CTS561DB †	CT661DB †

往复锯/黄油枪

型号	CTRS6855 † 往复锯	CTRS6850 † 往复锯	CGG4850 † 往复锯
电池类型	3Ah锂电池	2.5Ah镍镉电池	2.5Ah镍镉电池
电池电压	18	18	18
行程长度, in.(mm)	1 (25.4)	1 (25.4)	—
每分钟冲击次数	2,300	2,300	—
软管长度, in.(mm)	—	—	30 (762)
压力等级(psi)	—	—	7,500
充电时间(min)	30	40	40
长度, in.(mm)	17 (431)	17 (431)	15.8 (401)
含电池重量, lbs(kg)	7.7 (3.4)	8.7 (4.0)	9.5 (4.3)
保质期 (电池)	2年/1000次充电	1年	1年
保质期 (工具)	1年	1年	1年
仅机身型号	CTRS6850DB †	CTRS6850DB †	CGG4850DB †

† CCE



警告



- 冲击扳手只能使用风动套筒及附件
- 安全预防措施详见W1至W4

18 V 电动工具套装



电动工具套装
当需要多种电动工具时，不妨考虑一下电动工具套装。除电动工具外，套装还包含电池、充电器、手电筒和手提工具包，是高品质配置的理想选择。全面的电动工具类型，为日后的工作提供更强适用性与便携性。此外，Snap-on®提供的独特配件可令用户的工具组合更丰富完善。混搭或者配套。Snap-on®电动工具可通用锂电池或镍镉电池。



	CK6850DLA	CK6850DILA	CK6850DIRLA	CK6850DRILA	CK7850CIL	CK7850DIL	CK7850DL	CK7850CIL	CK4410DILA
CDR6850DB † 18 V 电钻机身	•	•	•	•					
CDR7850HDB † 18 V 冲击型电钻机身						•	•		
CT6850DB † 18 V 1/2"方头冲击扳手机身		•	•						
CT7850DB † 18 V 锂电池 1/2"方头冲击扳手机身					•	•		•	
CTRS6850DB † 18 V 往复锯身和锯条			•	•					
CDR4450DB † 14.4 V 电钻机身									•
CT4410ADB † 14.4 V 3/8"方头冲击扳手机身									•
DBBPT13 † Blue-Point钻头组套	•						•		
CTB6187 † 18 V 锂电池2组									
CTB7185 † 18 V 锂电池2组					•	•	•	•	
CTB4187 † 18 V 镍铬电池2组	•	•	•	•					
CTB4147 † 18 V 镍铬电池2组									•
CTC620 † 电池充电器	•	•	•	•					•
CTC720 † 电池充电器						•	•		
CTC628 † 移动式电池充电器									
CTC728 † 移动式电池充电器					•			•	
CTLED4918HO † LED大功率型手电筒	•	•	•	•				•	•
CTL7850 † 小型工作灯					•	•	•		
CTTOTE † 工具包	•	•	•	•	•	•	•	•	•

† CE

18 V 冲击扳手



CT7850



CT6850



摩擦环



快捷夹头



销式夹

18V冲击扳手

CT7850 18V 锂电池冲击扳手

- 450ft lbs输出扭矩
- 嵌入式超亮1W LED灯
- 嵌入式方头制动器
- 数字微处理器开关，实现精准控制
- 稀土磁体电机提供更大扭矩
- 进气口过滤网可有效清理碎屑
- 温控马达延长使用寿命
- 包括锂电池2组以及工具箱

CT6850 18V 镍镉电池冲击扳手

- 400ft lbs输出扭矩
- 玻璃纤维尼龙机壳提供高强度和耐久度
- 专利气流系统使空气从机身顶部进入，从而延长使用寿命
- 滚针轴承可以平均分配扭矩
- 人体工程学衬垫手柄有效吸收震动，减缓疲劳
- 超重型马达装有衬垫，消除震感
- 单手正反转控制杆
- 包含镍镉电池2组以及工具箱

规格	CT7850 †	CT7850M †	CT6850 †	CT6850M †
电池类型	3Ah锂电池	3Ah锂电池	2.5Ah镍镉电池	2.5Ah镍镉电池
电池电压	18	18	18	18
方头尺寸, In.(mm)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)
方头类型	摩擦环	摩擦环	摩擦环	摩擦环
输出扭矩, ft. lb. (N•m)	450 (542)	450 (542)	400 (475)	400 (475)
每分钟冲击次数, bpm	2,100	2,100	2,100	2,100
空转速, rpm	2,200	2,200	2,200	2,200
充电时间min	30	30	40	40
长度, In.(mm)	9.95 (252)	9.95 (252)	9.95 (252)	9.95 (252)
含电池重量, lbs(kg)	6.8 (3.1)	6.8 (3.1)	7.6 (3.5)	7.5 (3.4)
保质期 (工具&充电器)	1年	1年	1年	1年
保质期 (电池)	2年/1000次充电	2年/1000次充电	1年	1年
插销式方头型号	CT7850P †	CT7850P †	CT6850P †	CT6850PM †
快换式方头型号	CT7850QC †	CT7850QC †	CT6850QCDB †	CT6850QCM †
仅机身型号	—	—	CT6850DB †	—
电池(qty)	CTB7185 † (2)	CTB7185 † (2)	CTB4187 † (2)	CTB4187 † (2)
储存箱	CTTOTE A	CTTOTE A	PB165	PB165
充电器	CTC720 †	CTC728 †	CTC620 †	CTC628 †
可选保护罩	CT7850BOOT	CT7850BOOT	CT4850BOOT	CT4850BOOT

CT6850DB 和 CT6850QCDB 仅是工具机身，不包括电池、充电器或储存箱

† CE



警告



- 冲击扳手只能使用风动套筒及配件
- 安全预防措施详见 W1至W4

18 V 电钻



CDR7850H



CDR6850

18 V 电钻

CDR7850 18 V 锂电池冲击钻

- 冲击功能确保可以在混凝土和砌石上打孔
- 嵌入式超亮1W LED灯
- 进气口过滤网可有效清理碎屑
- 钢制主轴有效延长使用寿命
- 3种功能：电锤/电钻/电动螺丝刀
- 数字微处理器开关，实现精准控制
- 包括锂电池2组以及工具包

CDR6850 18 V 镀铬电钻

- 2种电池选择：18V 锂电池或18V 镀铬电池
- 重型齿轮传动装置具备工业级强度，可在金属上钻孔
- 重型无匙硬质合金夹头防止滑动
- 2倍电机配有22档位，可提供超强扭力控制
- 玻璃纤维尼龙机壳提供高强度和耐久度
- 人体工程学衬垫塑柄有效吸收震动，减缓疲劳
- 不锈钢电机过滤网可有效清理碎屑
- 波形无级变速开关，舒适度高并易于控制

规格	CDR7850H †	CDR7850HDB †	CDR6850 †	CDR6850DB †
电池类型	3Ah锂电池	3Ah锂电池	2.5Ah镍镉电池/3Ah锂电池	2.5Ah镍镉电池/3Ah锂电池
电池电压	18	18	18	18
夹头尺寸, In.(mm)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)
输出扭矩, ft. lb. (N•m)	450 (50.8)	450 (50.8)	450 (50.8)	450 (50.8)
档位设置	22	22	22	22
传动箱类型	3倍	3倍	2倍	2倍
是否带有电锤模式	是	是	否	否
每分钟转动次数（低）	0-500	0-500	0-500	0-500
每分钟转动次数（高）	0-1,800	0-1,800	0-1,800	0-1,800
充电时间(min)	30	30	40	40
长度, In.(mm)	10.25 (260)	10.25 (260)	10.25 (260)	10.25 (260)
含电池重量, lbs(kg).	5.5 (2.5)	** 3.7 (1.6)	6.3 (2.8)	** 3.7 (1.6)
保质期（工具&充电器）	1年	1年	1年	1年
保质期（电池）	2年/1000次充电	—	1年	—
电池(qty)	CTB7185 † (2)	不包括	CTB4187 † (2)	不包括
储存箱	CTTOTE A	不包括	PB165	不包括
充电器	CTC720 †	不包括	CTC620 †	不包括

CDR6850DB/CDR7850HDB 仅是工具机身，不包括电池，充电器或储存箱
CT6850PDB 仅是销式方头工具，不包括电池，充电器或储存箱

† CE
** 电池重量不包含在内



CTRS6855



CTRS6850

18 V 往复锯

CTRS6855/CTRS6850系列

- 2种电池选择：18V 锂电池或18V 镍镉电池
- 75 A额定电流的波形无级变速开关，使用寿命更长，且有效减缓疲劳
- 在重型工作中内部线路可支持大电流
- 弹簧加压锯条固定系统无需其它工具，可轻易装卸锯条
- 防滑衬垫手柄可有效减少震动，控制性佳
- 重型电枢和平衡电机可实现平缓操作
- 涡轮冷却系统大大减少热量堆积，延长工具的使用寿命
- 密封机械装置有效阻止灰尘和碎屑，保护了内部组件

规格	CTRS6855 †	CTRS6850 †	CTRS6850DB †
电池类型	3Ah锂电池	2.5Ah镍镉电池	2.5Ah镍镉电池/3Ah锂电池
电池电压	18	18	18
冲程长度, in.(mm)	1 (25.4)	1 (25.4)	1 (25.4)
每分钟冲击次数	2,300	2,300	2,300
充电时间(min)	30	40	—
长度, in.(mm)	17 (431)	17 (431)	17 (431)
含电池重量, lbs(kg)	7.7 (3.4)	8.7 (4.0)	6.0 (2.7)
保质期 (工具&充电器)	1年	1年	1年
保质期 (电池)	2年/1000次充电	1年	—
电池(qty)	CTB6187 † (1)	CTB4187 † (1)	不包括
储存箱	CTTOTE A	CTTOTE A	不包括
充电器	CTC620 †	CTC620 †	不包括

CT6850PDB 仅是工具机身，不包括电池，充电器或储存箱

† CE

黄油枪

18V 黄油枪

- 全钢重型齿轮传动装置，强度高耐久性好。
- 高压7500psi软管在寒冷条件下保持极佳柔性。
- 行星齿轮耐磨防脱。

规格	CGG4850 †	CGG4850DB †
电池类型	2.5Ah镍镉电池	2.5Ah镍镉电池
电池电压	18	18
单次充电出油量 (管)	12	12
软管长度, in.(mm)	30 (762)	30 (762)
充电时间 (min)	40	—
长度, in.(mm)	15.8 (401)	13 (330)
含电池重量, lbs(kg)	9.5 (4.3)	7.5 (3.4)
保质期 (工具&充电器)	1年	1年
保质期 (电池)	1年	—
电池(qty)	CTB4187 † (2)	不包括
储存箱	CTTOTE A	不包括
充电器	CTC620 †	不包括

CT4850PDB 仅是工具机身，不包括电池，充电器或储存箱

† CE



CGG4850



警告



- 冲击扳手只能使用风动套筒及附件
- 安全预防措施详见W1至W4

14.4 V 冲击扳手&电钻



CT4410A



CDR4450



摩擦环



快换夹头



销式头

14.4 V 冲击扳手

- 玻璃纤维尼龙机壳质密且受力均衡，提供高强度和耐久度
- 内嵌式LED灯
- 重型电机装有衬垫，可有效减少震动
- 人体工程学衬垫塑柄，吸收震动并减缓疲劳
- 热处理合金齿轮耐久性佳，提供强劲动力
- 重型散热器可保护开关，有效降低内腔温度，延长使用寿命
- 单手正反转控制杆变向容易

14.4 V 电钻

- 内嵌式LED灯
- 稀土磁体电机提供更大扭矩
- 2速电机配有22档位，可提供超强扭力控制
- 人体工程学衬垫塑柄有效吸收震动，减缓疲劳
- 1/2" 碳夹实现安全夹持，且更换方便
- 重型散热器可保护开关，有效降低内腔温度，延长使用寿命
- 单手正反转控制杆变向容易
- 单套管夹头可快速更换批头

	冲击扳手		电钻
规格	CT4410A †	CT4450A †	CDR4450 †
电池类型	2.5Ah镍镉电池	2.5Ah镍镉电池	2.5Ah镍镉电池
电池电压	14.4 V	14.4 V	14.4 V
方头尺寸, in.(mm)	3/8 (10)	1/2 (13)	1/2 (13)
方头类型	摩擦环	摩擦环	—
输出扭矩, ft. lb. (N•m)	150 ft lb (203)	150 ft lb (203)	400 in lb (45.2)
传动箱类型	—	—	2倍
档位设置	—	—	22
空转速, rpm	2,280	2,280	0-350/0-1,500
每分钟冲击次数, bmp	2,900	2,900	—
充电时间 (min)	35	35	35
长度, in.(mm)	6.4 (163)	6.4 (163)	7.8 (199)
含电池重量, lbs(kg).	4.6 (2.1)	4.6 (2.1)	4.9 (2.2)
保质期 (工具&充电器)	1年	1年	1年
保质期 (电池)	1年	1年	1年
插销式方头型号	CT4410AP †	CT4450AP †	—
快换式方头型号	CT4410AQC †	—	—
仅机身型号	CT4410ADB †	CT4450ADB †	CDR4450DB †
电池(qty)	CTB4147 † (2)	CTB4147 † (2)	CTB4147 † (2)
储存箱	PB165	PB165	PB165
充电器	CTC620 †	CTC620 †	CTC620 †

CT4410ADB, CT4450ADB 和 CDR4450DB仅是工具机身，不包括电池，充电器或储存箱
CT4410APDB仅是销式方头工具机身，不包括电池，充电器或储存箱

† C E

14.4V电动工具 (Blue-Point®)



ETB144DBDIL



ETB14438A

14.4V电动工具套装

ETB144DBDIL 电动工具套装

- 在无反冲条件下，冲击扳手最大扭矩为140ft lb
- 3/8"钻头采用重型无匙夹头，变速扳手，高低RPM设定器，以及20档离合器
- 手提灯选用高续航的LED灯泡和90°旋转头调整光束方向
- 1.9Ah 滑轨电池供电持久稳定
- 所有工具形状紧凑，手柄舒适，受力均衡
- 21件135°HSS钻头组套
- 大容量工具包可轻易承装所有工具或更多

套装包括：

- ETB14438ADB - 3/8"冲击扳手 (仅机身)
- ETB14410A - LED 照明灯 (仅机身)
- ETB14420ADB - 3/8"夹头电钻 (仅机身)
- ETB14419A - 14.4 V 镍镉电池2组
- ETB14401A - 充电器
- BPTOTE - 工具包
- DBBP21 - 高速钢钻头组套(21 件)

14.4 V 电动棘轮扳手

ETB14460A/ETB14460ADB 14.4 V 3/8" 电动棘轮扳手

- 充电式棘轮扳手可避免与空气直接接触
- 高转速(190 rpm)提升效率
- 可提供35ft lb 扭矩
- 1.9Ah 镍镉电池续航时间久
- 人工压力载荷下，铝制机身耐久性佳

组套包括：

- 14.4 V 3/8"棘轮
- 2组电池
- 充电器
- 手提箱

规格	ETB14460A	ETB14460ADB
方头尺寸, In.(mm)	3/8 (10)	3/8 (10)
最大扭矩, ft. lb. (N•m)	35 (47)	35 (47)
空转速, rpm	190	190
电机/电池电压	14.4	14.4
长度, In.(mm)	14 7/8 (378)	14 7/8 (378)
重量, lbs(kg)	4.48 (6.6)	4.48 (6.6)
电池袋(1.9Ah)	ETB14419A	不包括
充电器	ETB14401A	—
尼龙保护套 (可选)	YA889A	YA889A

14.4 V 冲击扳手 (3/8")

- 紧凑型设计，最大扭矩为140ft lb，通用性佳
- 塑料盒中包含2组电池和1台充电器
- 1.9Ah电池供电持久稳定
- 可换碳刷可使冲击扳手久用如新
- 滑轨电池接触更好，操作更安全
- 受力均匀的紧密型设计，包绕软塑手柄，有效减缓疲劳
- 塑料盒内可增添ETB14410A LED灯

型号	ETB14438A	ETB14438ADB
方头尺寸, In.(mm)	3/8	3/8
每分钟冲击次数, bmp	2,400	2,400
最大扭矩, ft. lb. (N•m)	140 (189)	140 (189)
空转速, rpm	0-2, 200	0-2, 200
电机/电池电压	14.4	14.4
长度, In.(mm)	7 (178)	7 (178)
重量, lbs(kg)	4.22 (1.9)	4.22 (1.9)
电池带	ETB14419A (1.9Ahr)	不包括
充电器	ETB14401A	不包括



ETB14460A



警告



- 冲击扳手只能使用风动套筒及附件
- 安全预防措施详见W1至W4

14.4 V 电动工具 (Blue-Point®)



ETB14420A



ETB14430A



ETB14410A



ETB14419A

ETB14401A

14.4 V 电钻套装 (3/8" 夹头)

ETB14420A 14.4 V 充电式电钻

- 包括电钻，2块电池和充电器
- 无匙夹头，便于快速安装钻头
- 双速调节和无级变速正反开关
- 20段扭力调节，最大260 in lb扭矩
- 机身LED工作灯，便于在昏暗状况下工作
- 滑轨式电池设计，接触性和安全性更佳
- 良好的外形设计及软手柄可有效降低疲劳
- 选购附件：ETB14410A LED灯

ETB14430A 14.4 V 直角充电式电钻

- 可换碳刷维修方便，省钱省时
- 合金传动箱使用寿命更长
- 单速1000rpm，140 in lb扭矩输出，足以胜任大重型工作
- 小型机身（机身顶部至夹头端距离为5"）可更好地在狭小区域工作
- 3/8"不锈钢带夹头锁匙，强度更高更精准
- 人体工程学手柄减缓疲劳
- 机身LED工作灯，便于在昏暗状况下工作
- 可用作电钻和电动螺丝刀，适用性强
- 塑料盒中含有2组14.4V镍镉电池和1个充电器
- 适用汽车维修，建筑以及家居装饰等领域

规格	ETB14420A	ETB14420ADB	ETB14430A †	ETB14430ADB
夹头尺寸, in.	3/8	3/8	3/8	3/8
空载速度, rpm	0-400/0-1,400	0-400/0-1,400	0-1,000	0-1,000
最大扭矩, ft. lb. (N•m)	260 (30)	260 (30)	140 (15.8)	140 (15.8)
电机/电池电压	14.4	14.4	镍铬电池1.9 Ah/14.4	镍铬电池1.9 Ah/14.4
长度, in.(mm)	8.5 (216)	8.5 (216)	5.0 (127)	5.0 (127)
重量, lbs(kg)	4.28 (1.9)	4.28 (1.9)	4.0 (1.81)	4.0 (1.81)
电池袋(1.9Ah)	ETB14419A (1.9Ah)	不包括	ETB14419A (2)	不包括
充电器	ETB14401A	不包括	ETB14401A	不包括

† CCE

14.4 V 充电式工作灯

ETB14410A 充电式LED手电筒

- LED灯泡使用寿命更长，耗电量更低
- 90°旋转头
- 多面反光镜使得亮度更高
- 良好的外形设计及软手柄可有效降低疲劳
- 滑轨式电池设计，接触性和安全性更佳

规格	ETB14410A
长度, in.(mm)	9 (228)
重量, lbs(kg)	0.5 (0.2) (不带电池)
电池袋(1.9Ah)	不包括
充电器	不包括

电池充电器/组

ETB14419A 电池组

- A 系列 ETB 电动工具配14.4 V 电池袋

ETB14401A 电池充电器

- ETB14419A 电池组的充电装置

7.2 V 锂电池冲击扳手/电动螺丝刀



CT661



CT625



CTS661

CT661/CT625 7.2 V 锂电池冲击扳手

- CT661: 70 ft lbs输出扭矩
- CT625: 60 ft lbs输出扭矩
- 不同档位的数显变速开关
- 内置制动器可快速停转
- 双光束灯, 可照亮工作处
- 内置电源表可显示电量
- 30分钟快速充电
- 进气口过滤网可有效清理碎屑
- 包括2组锂电池和软边箱

CTS661 7.2 V 电动螺丝刀

- 100 ft lbs输出扭矩
- 400rpm可快速移除紧固件
- 不同档位的数显变速开关
- 内置制动器可快速停转
- 274 in lbs转子锁可快速卸载紧固件
- 9档位离合器可满足各种应用
- 金属齿轮可更好增强扭力并延长使用寿命
- 内置LED灯
- 包括2组锂电池和工具包

规格	CT661 †	CT625 †	CTS661 †
电池类型	7.2 V锂电池	7.2 V锂电池	7.2 V锂电池
电池电压	7.2 V DC	7.2 V DC	7.2 V DC
方头尺寸, In.(mm)	3/8 (10)	1/4 (6)	1/4 (6)
输出扭矩, ft. lb. (N•m)	70 ft lb (95)	60 ft lb (81)	100 in lb (11)
档位设置	—	—	9
空转速, rpm	2,000	2,000	400
每分钟冲击次数, bpm	3,000	3,000	—
充电时间	30	30	30
长度, In.(mm)	6 1/4 (159)	6 1/4 (159)	6 1/4 (159)
宽度, In.(mm)	1.8 (45.72)	1.8 (45.72)	1.9 48.26)
含电池重量, lbs(kg).	1.71 (.77)	1.71 (.77)	1.5 (.68)
保质期 (工具&充电器)	1 年	1 年	1 年
保质期 (电池)	1 年	1 年	1 年
快换式方头型号	CT661QC †	—	—
仅机身型号	CT661DB †	CT625DB †	CTS661DB †
电池(qty)	CTB6172 † (2)	CTB6172 † (2)	CTB6172 † (2)
塑料盒	CTSC1	CTSC1	CTSC1
充电器	CTC722 †	CTC722 †	CTC722 †

† CE



警告



- 冲击扳手只能使用风动套筒及附件
- 安全预防措施详见W1至W4

7.2 V 镍铬冲击扳手/电动螺丝刀



CT561



CT525



CTS561CL

7.2 V 冲击扳手

- 轻小型设计更易操控，减缓使用疲劳
- 正/反转控制按钮采用大尺寸设计，适用性更强
- 整体式软柄更舒适更易控制
- 铝制锥形头部便于在狭窄区域工作

7.2 V 电动螺丝刀

- 1/4"内六角快换夹头确保紧固性
- 6档位离合器更好的控制扭力（仅CTS561CL）
- 轻小型机身设计便于在狭窄区域工作
- 最大250 in lb扭力可轻易拆卸紧固件
- 无咬齿转子锁



CTS561



CTS561QC

	冲击扳手			电动螺丝刀	
规格	CT561 †	CT561QC †	CT525 †	CTS561 †	CTS561CL †
电池类型	700mAh镍铬电池	700mAh镍铬电池	700mAh镍铬电池	700mAh镍铬电池	700mAh镍铬电池
电池电压	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
方头尺寸, in.	3/8	1/4	1/4	1/4	1/4
输出扭矩, ft. lb. (N•m)	600 in lb (67.8)	300 in lb (34)	600 in lb (67.8)	60 in lb (6.78)	60 in lb (6.78)
档位设置	—	—	—	—	6
空转速, rpm	2,500	2,500	2,500	375	375
每分钟冲击次数, bpm	3,000	3,000	3,000	—	—
充电时间	55	55	55	55	55
长度, in.(mm)	6.4 (136)	6.2 (157)	6.2 (157)	4.6 (117)	5.2 (132)
含电池重量, lbs(kg).	1.7 (.77)	1.7 (.77)	1.7 (.77)	1.2 (.55)	1.5 (.68)
保质期 (工具&充电器)	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
保质期 (电池)	1 年	1 年	1 年	1年	1 年
电池(qty)	CTB5172 † (2)	CTB5172 † (2)	CTB5172 † (2)	CTB5172 † (2)	CTB5172 † (2)
仅机身型号	CT561DB* †	CT561QCDB* †	CT525DB* †	CTS561DB* †	CTS561CLDB †
塑料盒	CTSC1	CTSC1	CTC572	PB166	PB166
充电器	CTC572 †	CTC572 †	CTSC1 †	CTC572 †	CTC572 †

* 仅是工具机身，不包括电池，充电器或储存箱



CTLED4918HO

CTLED4918HO 充电式 LED 手电筒

- 超亮 200 流明 LED 灯
- 120°旋转灯头，适用性更强
- 使用 14.4 或 18V 6850 系列滑轨锂电池或镍铬电池
- C€



CTL7850

CTL7850 手电筒

- 9 小时续航时间
- 独特的紧密型设计
- 4 个高质量 LED 灯
- 4 档位开关
- 8 档位 90°旋转头
- 调节镜头
- 使用 18V 7850 系列锂电池
- C€



CTL761

CTL761 手电筒

- 200 流明
- 低电量指示器
- 4 小时续航时间
- 120°旋转头
- 铝制头部
- 使用 7.2V 661 系列锂电池
- C€



CTLED566

CTLED566 手电筒

- 采用 6 枚超亮 LED 灯头，照亮工作区域
- 玻璃纤维尼龙机壳，提供高强度和耐久度
- C€

充电器/电池

18 V 锂电池

- 与锂电池相比，续航时间超过 50%，亮度提高 36%，使用寿命提高 50%
- 3Ah 大电容元件
- 无漏电情况
- 4 枚 LED 指示灯可显示充电状态

14.4 和 18 V 镍镉电池

- 2.5Ah 大电容元件，使用寿命更长
- 无记忆电池
- 玻璃纤维尼龙机壳，提供高强度和耐久度

7.2 V 镍铬电池

- 7Ah 大电容元件
- 无记忆电池

7.2 V 锂电池

- 与镍铬电池相比，续航时间超过 50%
- 1.5Ah 大电容元件
- 恒温器确保电池不会过热

电池

型号	电池类型	电压	形状	充电时间 (min)	配合使用
CTB5172 †	镍铬电池	7.2	棒式	55	CTS561, CTS561CL, CT561, CTLED566
CTB3092 †	镍铬电池	9.6	塔式	45	CT30, CDR20, 手电筒
CTB312 †	镍铬电池	12	塔式	45	CDR30, CT310, CT350, 手电筒
CTB3124 †	镍铬电池	12	塔式	45	CDR30, CT310, CT350, 手电筒
CTB314 †	镍铬电池	14.4	塔式	45	CDR40, CDR45, CT3450, 手电筒
CTB4147 †	镍铬电池	14.4	滑轨式	40	CDR4450 CT4110, CT4450, 手电筒
CTB3187 †	镍铬电池	18	塔式	40	CDR3850, CT3850, 手电筒
CTB4187 †	镍铬电池	18	滑轨式	40	CDR4850, CDR4850A, CDR6850, CGG4850, CT4850, CT4850HO, CT6850, CTRS4850, CTRS6850, 手电筒
CTB6187 †	锂电池	18	滑轨式	40	CDR4850A, CDR6850, CDR6855, CT4850HO, CT6850, CT6855, CTRS6850, CTRS6855 与带滑轨或带电池连接器的手电筒
CTB7185 †	锂电池	18	滑轨式	30	CT7850, CDR7850H, CTL7850
CTB6172 †	锂电池	7.2	塔式	30	CT661, CTS661, CT661QC, CT061, CTL761

† C€

充电器

型号	类型	用途
CTC572 †	7.2V 镍铬电池充电器	为所有 7.2V 镍铬电池充电
CTC6172 †	7.2V 锂电池充电器	CT661, CTS661, CT661QC
CTC578 †	7.2V DC 便携式充电器	为所有 7.2V 镍铬电池充电
CTC420 †	多级电压镍铬电池充电器	为所有 9.6V, 14.4V 和 18V 镍铬滑动式或塔式电池充电
CTC428 †	多级电压镍铬电池便携式充电器	为所有 9.6V, 14.4V 和 18V 镍铬滑动式或塔式电池充电
CTC620 †	双材料电池充电器	为所有 14.4V / 18V 镍铬或锂滑动式电池充电
CTC628 †	12V DC 双材料电池便携式充电器	为所有 14.4V / 18V 镍铬或锂滑动式电池充电
CTC720 †	18V 锂电池充电器	CT7850, CDR7850H, CTL7850
CTC728 †	12V DC 锂电池便携式充电器	CT7850, CDR7850H, CTL7850

† C€



CTB5172



CTB7185



CTC720



CTC728



警告



• 安全预防措施详见 W1 至 W4

国际产品

澳大利亚	充电器	型号	型号
充电器:	双材料充电器	CTCFA620 [†] 为所有 14.4/18V 滑轨式镍铬或锂电池充电	CTCA720 [†] 为所有 18V 锂电池充电
	多电压镍铬充电器	CTCFA420 [†] 为所有 9.6, 12, 14.4 和 18V 镍铬滑轨式或塔式电池充电	
	7.2V 充电器	CTCA572 [†] 为所有镍铬电池充电	CTCA772 [†] 为所有锂电池充电
澳大利亚	工具	镍铬电池型号	锂电池型号
工具:	18 V 冲击扳手	CTA6850 [†]	CTA7850 [†]
	18 V 电钻	CDRA6850 [†]	CDRA7850 [†]
	18 V 往复锯	CTRSA6850 [†]	CTRSA6855 [†]
	18 V 冲击钻	—	CDRA7850H [†] 锂电池
	14.4 V 冲击扳手	CTA4410A [†]	—
	14.4 V 电钻	CDRA4450 [†]	—
	7.2 V 电动螺丝刀	CTSA561 [†]	CTSA661 [†]
	7.2 V 电动螺丝刀带离合器	CTSA561CL [†]	—
	7.2 V 冲击扳手	CTA561 [†]	CTA661 [†]
英国	充电器	型号	型号
充电器:	双材料充电器	CTCFU620 [†] 为所有 14.4/18 V 滑轨式镍铬或锂电池	CTCU720 [†] 为所有 18V 锂电池充电
	多电压镍铬充电器	CTCFU420 [†] 为所有 14.4/18 V 滑轨式镍铬或锂电池	
	7.2V	CTCU572 [†] 为所有镍铬电池充电	CTCEU772 [†] 为所有锂电池充电
英国	工具	镍铬电池型号	锂电池型号
工具:	18 V 冲击扳手	CTU6850 [†]	CTCEU7850 [†]
	18 V 电钻	CDRU6850 [†]	CDRU7850 [†]
	18 V 往复锯	CTRSU6850 [†]	CTRSU6855 [†]
	18 V 冲击钻	—	CDREU7850H [†] 锂电池
	14.4 V 冲击扳手	CTU4410A [†]	—
	14.4 V 电钻	CDRU4450 [†]	—
	7.2 V 电动螺丝刀	CTSU561 [†]	CTSEU661 [†]
	7.2 V 电动螺丝刀带离合器	CTSU561CL [†]	—
	7.2 V 冲击扳手	CTU561 [†]	CTEU661 [†]
韩国	充电器	型号	应用
充电器	双材料充电器	CTCFK620 [†]	为所有 14.4/18V 镍铬或锂电池充电
韩国	工具	镍铬电池型号	锂电池型号
工具:	18 V 冲击扳手	CTK6850 [†]	CTK7850 [†]
	18 V 电钻	CDRK6850 [†]	CDRK7850 [†]
	18 V 往复锯	CTRSK6850 [†]	CTRSK6855 [†]

† CE

欧洲	充电器	型号	型号
充电器:	双材料充电器	CTCFE620 [†] 为所有 14.4/18V 滑轨式镍铬或锂电池充电	CTCE720 [†] 为所有 18V 锂电池充电
	多电压镍铬充电器	CTCFE420 [†] 为所有 9.6, 12, 14.4 和 18V 镍铬滑轨式或塔式电池充电	
	7.2V 充电器	CTCE572 [†] 为所有镍铬电池充电	CTCE772 [†] 为所有锂电池充电
欧洲	工具	镍铬电池型号	锂电池型号
工具:	18 V 冲击扳手	CTE6850 [†]	CTCEU7850 [†]
	18 V 电钻	CDRE6850 [†]	CDRE7850 [†]
	18 V 往复锯	CTRSE6850 [†]	CTRSE6855 [†]
	18 V 冲击钻	—	CDREU7850H [†] 锂电池
	14.4 V 冲击扳手	CTE4410A [†]	—
	14.4 V 电钻	CDRE4450 [†]	—
	7.2 V 电动螺丝刀	CTSE561 [†]	CTSEU661 [†]
	7.2 V 电动螺丝刀带离合器	CTSE561CL [†]	—
	7.2 V 冲击扳手	CTE561 [†]	CTEU661 [†]
日本	充电器	型号	型号
充电器:	双材料充电器	CTCJ620 [†] 为所有 14.4/18 V 滑轨式镍铬或锂电池充电	CTCJ720 [†] 为所有 18V 锂电池充电
	多电压镍铬充电器	CTCJ420 [†] 为所有 14.4/18 V 滑轨式镍铬或锂电池充电	
	7.2V	CTCJ572 [†] 为所有镍铬电池充电	CTCJ772 [†] 为所有锂电池充电
日本	工具	镍铬电池型号	锂电池型号
工具:	18 V 冲击扳手	CTJ6850 [†]	CTJ7850 [†]
	18 V 电钻	CDRJ6850 [†]	CDRJ7850 [†]
	18 V 往复锯	CTRSJ6850 [†]	CTRSJ6855 [†]
	18 V 冲击钻	—	CDRJ7850H [†] 锂电池
	14.4 V 冲击扳手	CTJ4410A [†]	—
	14.4 V 电钻	CDRJ4450 [†]	—
	7.2 V 电动螺丝刀	CTSJ561 [†]	CTSJ661 [†]
	7.2 V 电动螺丝刀带离合器	CTSJ561CL [†]	—
	7.2 V 冲击扳手	CTJ561 [†]	CTCJ661 [†]
所有国家	充电器	型号	应用
工具:	12 V DC 移动式充电器	CTC628 [†]	为所有 14.4/18 V 滑轨式镍铬或锂电池充电
	12 V DC 移动式充电器	CTC428 [†]	为所有 9.6, 12, 14.4 和 18 V 滑轨式镍铬电池充电
	7.2 V DC 移动式充电器	CTC578 [†]	为所有 7.2 V 滑轨式镍铬电池充电

† CE

电动螺丝刀附件/抛光机/磨光机/雕刻笔



CTEXTSET 快换延长杆套装

- 包括: CTEXT6 和 CTEXT12 快换延长杆套装, 1 个 T15 星型批头 (1/4" 刀杆) 和 1 个十字型批头 (风动六角杆)
- 可与 CTS561 和 CTS561CL 系列螺丝刀搭配使用



ETB1580A 抛光机 (Blue-Point®)

- 6 档位转速设定便于用户选择最合适速度
- 无级变速开关控制打磨转速
- 按键快卸转子



CTS561BITSET 快换批头组套

- 快换批头组套适用于 Snap-on CTS561 和 CTS561CL 电动螺丝刀和其他动力工具
- 工具箱包括 22 个常用尺寸批头 (均为 3" 长) 与 1/4" 方头 (2" 长)



CTS561CHUCK 快换无匙电钻夹头 (1/4")

- 1/4" 内六角刀柄可实现批头快换
- 小尺寸设计使批头适用性更强
- 1/4" 夹头胜任狭窄区域工作
- 钻头尺寸为 1/32 到 1/4"
- 适于在金属或木质品上完成轻型以及小孔作业



CTS561HOLSTR 批头套装

- 供 CTS561/CTS561CL 系列电动螺丝刀使用
- 包含 3 个一字批头 (3/16", 7/32", 1/4"), 3 个十字型批头 (#0, #1, #2) 和 2 个星型批头 (T15, T25)



ETB415 4-1/2" Air-Thru 磨光机 (Blue Point®)

- Air-Thru 技术: 所排气体可冷却打磨盘, 并清除工作表面灰尘
- D 形手柄可使用户从左侧、右侧以及顶部握持磨光机
- 可调节磨轮罩可实现安全切割, 打磨和抛光
- 自带小板子和线卷
- 转子锁使磨轮更换方便
- 包括 1 个磨轮



GA236C 雕刻笔 (Blue Point®)

- 可雕刻所有材料
- 包含 3mm 碳化钨尖头
- 9 档位冲击调整, 控制打孔深度

GA236-32 钻石型批头

- 可选重型批头

Snap-on®致力于打造最好的工具，并不断精益求精

几十年里，Snap-on成功打造了轻巧坚固符合人体工程学，并具有非凡动力和耐久度的工具

脱颖而出众多参差不齐的品牌，Snap-on®工具能帮您高品质地解决问题并完成工作

重型部件可进入狭窄区域，更轻机身提供更强劲动力，Snap-on®气动工具整体上升至新台阶

无与伦比的动力和转速

大扭矩和高转速源于内在和外在的创新。

T双锤冲击式结构 — 独一无二的双锤设计产生更强动力

8风叶马达 — 更多叶轮意味着动能更流畅地传递至冲击锤，转子动能损失更少

让工作变得容易

毫无疑问，极具优势的气动工具让每日的工作变得简单

更出色的平衡性 — 便于使用者控制

小型头部设计 — 进入狭窄区域变得更容易

超强的耐久性

Snap-on®气动工具采用高品质重型组件，有效防止每日工作的磨损

整块镁制机壳 — 机壳选用镁材料质轻而坚固，确保内部组件的布置更合理紧密

油浴润滑 — 独一无二的技术使内部组件持久润滑，从而运转更顺滑使用寿命更长久

符合人体工程学设计

Snap-on®气动工具专为舒适和高效的工作而生

减少震动 — 平稳转子和减震器可减少震动造成的冲击力

泄气阀开关 — 可将能量顺利传递至工具

舒适手柄 — 重叠注塑衬垫手柄更好的吸收重复工作产生的震动和压力



产品一览表

气动扳手

型号	方头尺寸, In.(mm)	最大扭矩, ft. lb. (N·m)	空转速 RPM	每分钟击 打次数	耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	震动级别, m/s²	噪音, (空转), dBa	长度, In.(mm)	重量, lbs(kg)
IM1800 †	1 (25)	1,800 (2,440)	5,500	900	6.7 (48) [190]	8.5	104	14 (356)	15 (6.8)
IM1800L †	1 (25)	1,800 (2,440)	5,500	900	6.7 (48) [190]	8.5	104	20 (508)	16 (7.3)
AT1300A †	1 (25)	3,000 (4,068)	4,000	505	5.3 (38) [150]	4.4	92	21 (533)	25.6 (11.6)
AT1300AL †	1 (25)	2,700 (3,661)	4,000	505	5.3 (38) [150]	4.4	92	27 (686)	28 (12.7)
MG1200A †	3/4 (19)	1,200 (1,627)	7,000	1,200	6.4 (46) [181]	2.02	102	8 (203)	8 (3.6)
MG1200AL †	3/4 (19)	1,200 (1,627)	7,000	1,200	6.4 (46) [181]	2.02	102	10 (254)	9 (4.09)
MG1200AXL †	3/4 (19)	1,200 (1,627)	7,000	1,200	6.4 (46) [181]	2.02	102	13 (330)	10 (4.5)
MG1200AP †	3/4 (19)	1,200 (1,627)	7,000	1,200	6.4 (46) [181]	2.02	102	8 (203)	8 (3.6)
AT670 †	3/4 (19)	1,050 (1,423)	6,700 (F), 6,900 (R)	1,050	5.6 (40) [159]	19.7	99	8.5 (215)	7.5 (3.44)
AT670L †	3/4 (19)	1,050 (1,423)	6,700 (F), 6,900 (R)	1,050	5.6 (40) [159]	19.7	99	13.5 (343)	8.8 (4)
AT126 †	3/4 (19)	1,100 (1,491.6)	5,500 (F), 6,000 (R)	1,000	5.3 (38) [150.1]	24.9	96	8.8 (224)	12.40 (5.62)
AT126L †	3/4 (19)	1,100 (1,491.6)	5,500 (F), 6,000 (R)	1,000	5.3 (38) [150.1]	24.9	96	14.8 (376)	13.7 (6.21)
MG725 †	1/2 (13)	810 (1,098)	9,800	1,270	4.0 (29) [113]	6.6	99.9	7.7 (194)	4.8 (2.2)
MG725L †	1/2 (13)	810 (1,098)	9,800	1,270	4.0 (29) [113]	6.6	99.9	9.7 (245)	5.0 (2.3)
MG725P †	1/2 (13)	810 (1,098)	9,800	1,270	4.0 (29) [113]	6.6	99.9	7.7 (194)	4.8 (2.2)
MG3255 †	1/2 (13)	325 (440)	10,700	1,400	2.4 (17) [68]	4.54	99.1	6.1 (155)	2.8 (1.3)
MG3255L †	1/2 (13)	325 (440)	10,700	1,400	2.4 (17) [68]	4.54	99.1	7.6 (193)	2.9 (1.3)
MG3255P †	1/2 (13)	326 (442)	10,700	1,400	2.4 (17) [68]	4.54	99.1	6.1 (155)	2.8 (1.3)
MG3255LP †	1/2 (13)	325 (440)	10,700	1,400	2.4 (17) [68]	4.54	99.1	7.6 (193)	2.9 (1.3)
AT123B †	1/2 (13)	450 (610)	9,000	1,000	4.2 (30) [119]	3.35	92	7.3 (185)	5.8 (2.6)
AT123BL †	1/2 (13)	425 (576)	9,000	1,000	4.2 (30) [119]	13	92	9.2 (236)	6.1 (2.8)
AT555B †	1/2 (13)	550 (745)	7,500	1,000	2.2 (16) [62]	3.75	89	7.8 (198)	5.8 (2.6)
AT570 †	1/2 (13)	570 (773)	6,900 (F), 7,000 (R)	1,050	5.0 (36) [142]	6.08	95	7.24 (184)	4.08 (1.87)
ATC500 †	1/2 (13)	525 (712)	10,500	1,250	3.5 (25) [99]	<2.5	95.5	7.8 (198)	5 (2.3)
MG325 †	3/8 (10)	325 (440)	10,700	1,400	2.4 (17) [68]	4.54	99.1	6.1 (155)	2.8 (1.3)
MG325P †	3/8 (10)	325 (440)	10,700	1,400	2.4 (17) [68]	4.54	99.1	6.1 (155)	2.8 (1.3)
AT380 †	3/8 (10)	160 (216)	10,000	1,050	3.4 (24) [95]	3.5	94	6.3 (160)	2.62 (1.19)
AT321 †	3/8 (10)	180 (224)	11,000	1,500	3.8 (27) [108]	9.8	100	6.1 (155)	2.9 (1.3)
AT370 †	3/8 (10)	320 (434)	10,000 (F), 11,000 (R)	1,050	4.4 (32.6) [125] F 4.7 (34) [133] R	3.25	92	6.3 (160)	2.62 (1.19)
AT351 †	3/8 (10)	175 (237)	9,700	1,200	2.5 (18) [71]	3.09	96.6	7.6 (194)	2.5 (1.2)
AT235MCA †	1/4 (6)	25 (34)	13,000	2,900	1.67 (12) [47]	<2.5	82	6.2 (158)	1.4 (.64)

气动棘轮扳手

型号	方头尺寸, In.(mm)	扭力范围, ft lbs (N·m)	空转速 RPM	耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	震动级别, m/s²	噪音, (空转), dBa	长度, In.(mm)	重量, lbs(kg)
AT705B †	1/2 (13)	5 - 50 (6 - 68)	150	3.0 (22) [85]	8.7	89	10.7 (273)	2.5 (1.14)
FAR72C †	3/8 (10)	5 - 65 (6 - 88)	225	2.7 (19) [76]	5.3	90	11.8 (300)	3 (1.3)
FAR7200 †	3/8 (10)	5 - 70 (7 - 97) 全开模式; 5-50 (7-67) 安静模式	260 (全开模式); 200 (安静模式)	4.5 (32) [127]	5.2	93 (全开模式) 87 (安静模式)	12.1 (308)	3 (1.3)
FAR2505 †	3/8 (10)	0 - 35 (6 - 47)	235	1.4 (10) [40]	6.2	85	7.7 (197)	1.4 (.6)
AT704 †	3/8 (10)	5 - 55 (6 - 75)	200	3.9 (28) [111]	<3.9	101	10.5 (266)	3.3 (1.5)
AT700F †	3/8 (10)	5 - 45 (6 - 61)	150	3.0 (22) [85]	8.7	89	10.1 (257)	3.5 (1.6)
AT702 †	3/8 (10)	5 - 60 (6 - 81)	200	3.0 (22) [85]	12.6	95	10.4 (265)	2.4 (1.1)
AT738 †	3/8 (10)	0 - 60 (0 - 81)	350	4.1 (29) [113]	5.9	89	10.4 (265)	3 (1.3)
FAR2500 †	1/4 (6)	0 - 35 (6 - 47)	235	1.4 (10) [40]	6.2	84	7.8 (197)	1.4 (.66)
FAR25A †	1/4 (6)	5 - 25 (6 - 34)	225	1.4 (10) [40]	6.2	88	6.7 (171)	1.2 (.57)
AT203 †	1/4 (6)	5 - 25 (6 - 34)	285	3.1 (22) [88]	<4.4	95	7.4 (188)	1.2 (.57)
AT200D †	1/4 (6)	5 - 20 (6 - 27)	150	1.4 (10) [40]	3.3	85	8.7 (222)	1.1 (.50)
AT204 †	1/4 (6)	5 - 22 (6 - 30)	275	2.4 (17) [68]	<1.7	80	4.9 (127)	1.4 (.66)

气钻

型号	夹头尺寸, In.(mm)	额定马力, hp (kW)	扭力范围, ft lbs (N·m)	空转速 RPM	耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	震动级别, m/s²	噪音, (空转), dBa	长度, In.(mm)	重量, lbs(kg)
PDR5000A †	1/2 (13)	0.45 (.33)	0 - 300 (0 - 34)	450	3.8 (27) [108]	<0.4	85.2	8.7 (222)	3 (1.3)
AT5000 †	1/2 (13)	0.45 (.33)	0 - 120 (0 - 14)	490	3.8 (27) [108]	<2.5	82	9 (229)	3.8 (1.7)
PDR3000A †	3/8 (10)	0.45 (.33)	0 - 50 (0 - 6)	2,500	3.5 (25) [99]	<3.5	83.6	7 (178)	2.5 (1.1)
AT3000 †	3/8 (10)	0.45 (.33)	0 - 40 (0 - 4.5)	1,675	3.5 (25) [99]	<2.5	82	7.6 (194)	3.2 (1.4)
AT811 †	3/8 (10)	0.25 (.19)	0 - 55 (0 - 6)	1,320	3.4 (24) [95]	<.8	97	8.2 (208)	2.5 (1.1)
AT184 †	5/16 (8)	-	-	1,800	8.4 (60) [238]	<1.0	84	7.9 (201)	3.1 (1.4)
AT801MCA †	1/4 (6)	0.25 (.19)	0 - 18 (0 - 2)	1,800	1.9 (13.6) [53.8]	<2.5	84	7.2 (183)	1.5 (.68)

气锤

型号	孔径, In.(mm)	每分钟击打 次数	活塞打击, In.	刀柄尺寸, In.(mm)	耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	震动级别, m/s²	噪音, (空转), dBa	长度, In.(mm)	重量, lbs(kg)
PH3050B †	3/4 (19)	2,500	3	0.401 (10.1)	1.8 (13) [51]	2.8	103	8.9 (227)	5.9 (2.7)
AT2050 †	3/4 (19)	3,400	2.75	0.401 (10.1)	2.5 (18) [71]	3.0	99	7.4 (187)	4.6 (2.1)

† CEC

打磨工具

型号	打磨垫, In.(mm)	类型	额定马力, hp (kW)	空转速 RPM	主轴螺纹尺寸, In.	耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	震动级别, m/s ²	噪音, (空转), dBa	长度, In.(mm)	重量, lbs(kg)
PSF4312 †	3 (76)	轨道式	0.25 (.19)	12,000	1/4-20	2 (14) [57]	2.1	76	3 (76)	1.4 (.65)
PS4512 †	5 (127)	轨道式	0.25 (.19)	12,000	5/16-24	2 (14) [57]	2.3	77	5 (127)	1.7 (.77)
PS4612 †	6 (152)	轨道式	0.25 (.19)	12,000	5/16-24	2 (14) [57]	2.3	81	6 (152)	2.5 (1.14)
PSF4612 †	6 (152)	偏心打磨机	0.25 (.19)	12,000	5/16-24	2 (14) [57]	2.1	81	6 (152)	2.4 (1.11)
PS4609 †	6 (152)	齿轮式(NV)	0.42 (.31)	1,000	3/8	3 (21.7) [85]	5.9	82	11 (281)	3.7 (1.70)
PS4609V †	6 (152)	齿轮式(V) (V)	0.42 (.31)	1,000	3/8	3 (21.7) [85]	5.9	82	11 (281)	3.7 (1.70)
PS4809 †	8 (203)	齿轮式(V) (NV)	0.42 (.31)	1,000	3/8	3 (21.7) [85]	5.9	82	11 (281)	4 (1.82)
PS4809V †	8 (203)	齿轮式(V) (V)	0.42 (.31)	1,000	3/8	3 (21.7) [85]	5.9	82	11 (281)	4 (1.82)
AT240 †	—	气动研磨机	0.4	2,600	—	3.7	1.18	89	9.1 (233)	1.8 (0.80)
AT406B	6 (152)	轨道式	0.24	10,000	5/16-24	3.5 (14) [97.86]	15	89	4.5 (115)	1.9 (0.86)
AT408 †	8 (203)	齿轮式 (NV)	0.5 (.37)	850	5/16-24	5 (36) [142]	3.7	87	11 (281)	4.8 (2.18)
AT411A †	6 (152)	双档式	0.5 (.37)	10,000	5/16-18	5 (36) [142]	3.7	79	8 (203)	4.7 (2.14)
AT425R †	5 (127)	可高速反转	0.45 (.33)	13,000	7/16-20	4.3 (31) [122]	<0.8	93	5.3 (135)	2.8 (1.28)
AT475A †	—	线状	—	1,800	—	2.3 (17) [65]	14.9	87	16 (406)	6.8 (3.09)
AT435A †	—	Jitter Bug	0.5 (.37)	8,000	—	3 (22) [85]	4.5	85	6.7 (171)	4.6 (2.09)
AT450BP †	7 (177)	角磨机	1 (.74)	2,700	5/8-11	4.8 (34) [136]	<2.5	84	15.7 (400)	5.5 (2.50)
AT401MCA †	3 (76)	小型预处理表面	0.25 (.19)	15,000	1/4-20	2.1 (15) [59]	<2.5	84	4.7 (119)	.97 (.44)
AT402MCA †	3 (76)	小型打磨机	0.25 (.19)	15,000	5/16-24	2.1 (15) [59]	<2.5	84	5.2 (133)	1.1 (.50)
AT403MCA †	3 (76)	小型抛光机	0.25 (.19)	6,000	5/16-24	2.2 (16) [62]	<2.5	86	5.6 (143)	1.3 (.60)
AT615 †	—	带式	0.5 (0.3)	20,000	—	4.2 (30) [119]	1.36	95	14.13 (359)	2.64 (1.20)
AT265A †	3.5	打磨材料	0.4	3,600	5/16-24	3.7	0.69	88	8.1 (207)	1.8 (0.80)
AT1212 †	—	冲针	—	4,000 BPM	—	45	11.5	88	12.4 (316)	2.64 (1.2)
PT280THUGA †	—	打磨材料工具	0.45 (.33)	3,500	—	4 (28) [113]	2.8	85	12 (304)	2.4 (1.09)

气动切割工具

型号	切割轮直径, In.(mm)	额定马力, hp (kW)	空转速 SPM	空转速 RPM	耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	震动级别, m/s ²	噪音, (空转), dBa	长度, In.(mm)	重量, lbs(kg)
PT250A †	3 (76)	0.5 (.37)	—	22,000	2.7 (19) [76]	<2.5	84	7.2 (183)	1.2 (.55)
AT154R* †	4 (101.5)	0.9 (.67)	—	16,000	3.6 (26) [102]	<.6	93	14.8 (376)	3.1 (1.4)
AT157R* †	3 (76)	0.45 (.33)	—	20,000	3.5 (25) [99]	<3.8	94	7.3 (185)	1.9 (.86)
AT192A †	—	—	11,000	—	1 (7) [28]	10.1	82	9.3 (235)	1.7 (.80)
AT194A †	—	—	8,250	—	.70 (5) [20]	<6.6	84	6.7 (175)	1 (.45)
AT185 †	—	—	—	—	11.3 (81) [320]	<2.5	48.6	9.3 (235)	2.6 (1.2)
AT195 †	—	—	—	—	4 (29) [113]	<2.5	88	10 (254)	2.8 (1.3)
AT180C †	—	—	3,500	—	4 (29) [113]	4.3	90	7.6 (194)	1.9 (.88)

*Blue-Point®

打磨机

型号	切割轮直径, In.(mm)	额定马力, hp (kW)	空转速 SPM	空转速 RPM	耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	震动级别, m/s ²	噪音, (空转), dBa	长度, In.(mm)	重量, lbs(kg)
PT450 †	—	1.0	—	12,000	4.17 (30) [118]	8.93	86.3	9 (229)	3.25 (1.47)
AT415B* †	4 1/2 (114)	0.86 (.64)	—	12,000	3.2 (23) [91]	5.1	83	10 (254)	4.2 (1.9)

*Blue-Point®

磨具打磨机

型号	夹头尺寸, In	额定马力, hp (kW)	空转速 SPM	耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	震动级别, m/s ²	噪音, (空转), dBa	长度, In.(mm)	重量, lbs(kg)
PT100A †	1/4	0.3 (.2)	25,000	1.4 (10) [40]	3.8	84	5.8 (149)	1.6 (.73)
PT110A †	1/4	0.3 (.2)	25,000	1.4 (10) [40]	3.8	84	5.6 (144)	1.9 (.86)
PT200A †	1/4	0.5 (.3)	22,000	2.7 (19) [76]	3.8	84	6.7 (170)	1.8 (.83)
PT210A †	1/4	0.5 (.3)	22,000	3 (22) [85]	<2.5	84	6.6 (168)	2.0 (.93)
PT200AL †	1/4	0.5 (.3)	22,000	1.4 (10) [40]	2.6	84	10.6 (269)	2.0 (.91)
PT400 †	1/4	1.0 (.6)	25,000	4.17 (30) [118]	2.10	84.7	7.5 (190)	1.5 (.68)
PT410 †	1/4	1.0 (.6)	12,000	4.17 (30) [118]	.78	81.8	7.5 (190)	2.0 (.91)
AT115 †	1/4	0.2 (.15)	22,000	4 (29) [113]	<2.5	91	6.5 (165)	1.3 (.61)
AT118 †	1/4	0.2 (.15)	20,000	2.1 (15) [59]	2.5	93	5.5 (140)	1.1 (.50)
AT105 †	1/4	0.2 (.15)	22,000	4 (29) [113]	<2.5	91	6.5 (165)	1.3 (.61)
AT109* †	1/4	0.2 (.15)	20,000	2.1 (15) [59]	2.5	93	5.5 (140)	1.1 (.50)
AT119 †	1/4	.45 (.33)	20,000	3 (15) [59]	<6.92	100	6.81 (173)	1.1 (.50)
AT116 †	1/4	0.2 (.15)	20,000	3 (15) [59]	2.5	100	6.5 (165)	1.1 (.50)
AT1070A †	1/8	—	75,000	1 (7) [28]	2.0	72	5.3 (135)	.55 (.25)
AT1070RA †	1/8	—	75,000	1 (7) [28]	2.0	72	5.9 (150)	.46 (.21)

† C E



警告



• 请仔细阅读每种气动工具的安全须知, 以及W1至W4的安全预防措施

1", 3/4" 气动扳手



超重型气动扳手

IM1800 系列 1" 方头

- 舒适的D-手柄和侧手柄可减轻疲劳
- 轻型铝制头部，平衡性更好
- 标准型和长传动杆型均为通孔设计，从而更好地固定套筒
- 大扭矩可高效处理困难的紧固作业
- 铝合金外壳坚固而轻便，有效减轻疲劳
- 3档速度控制，为紧固或松动作业提供充分动力
- 双锤式机制，冲击力强，经久耐用
- 密封的润滑油通道，使冲击装置减少摩擦，延长产品寿命

超重型气动扳手

MG1200 系列 3/4" 方头

- 整块镁合金外壳坚固耐用，减少震动
- 持续的油浴润滑减少部件磨损和维护
- 双锤式机制，冲击力强，经久耐用
- 6风叶马达传递最大扭矩和速度
- 舒适的衬垫软柄调速扳机，有效抗疲劳
- 平衡设计，重量分布均匀，更容易操作和掌控
- 最小震动设计，减少手部疲劳
- 传动杆开关松开即制动
- 单手方向控制按钮操作容易

超重型

规格	IM1800 †	IM1800L †	MG1200A †	MG1200AL †	MG1200AXL †	MG1200AP †
方头尺寸, In.(mm)	1 (25)	1 (25)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)
最大扭矩, ft. lb. (N•m)	1,800 (2,440)	1,800 (2,440)	1,200 (1,627)	1,200 (1,627)	1,200 (1,627)	1,200 (1,627)
空转速 RPM	5,500	5,500	7,000	7,000	7,000	7,000
每分钟击打次数	900	900	1,200	1,200	1,200	1,200
加长传动杆长度, In.(mm)	—	6 (152)	—	3 (76)	6 (152)	—
传动杆类型	摩擦环带通孔	通孔	摩擦环	摩擦环带通孔	摩擦环带通孔	通孔
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	6.7 (48) [190]	6.7 (48) [190]	6.4 (46) [181]	6.4 (46) [181]	6.4 (46) [181]	6.4 (46) [181]
进气孔尺寸	1/2"-14 NPT	1/2"-14 NPT	3/8"-18 NPT	3/8"-18 NPT	3/8"-18 NPT	3/8"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.(mm)	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s²	8.5	8.5	2.02	2.02	2.02	2.02
噪音, (空转), dBa	104	104	102	102	102	102
长度, In.(mm)	14 (356)	20 (508)	8 (203)	10 (254)	13 (330)	8 (203)
重量, lbs(kg)	15 (6.8)	16 (7.3)	8 (3.6)	9 (4.09)	10 (4.5)	8 (3.6)
尼龙套 (包含)	—	—	MG1200BOOT	MG1200BOOT	MG1200BOOT	MG1200BOOT

冲击扳手简称：P = 插销式传动杆，L = 长传动杆，XL = 加长传动杆。标准传动杆用于需要经常更换套筒的情况。插销式传动杆用于大扭矩作业中需要保护套筒不受损坏的情况。长传动杆或加长传动杆用工作距离较长的情况。

† €

1", 3/4" 气动扳手 (Blue-Point®)



AT1300A



AT670



AT126



6" 长传动杆 (L)



6" 长传动杆 (L)



6" 长传动杆 (L)

重型气动扳手

AT1300A 系列 1"方头

- 适用于重负荷作业，如卡车、汽车以及重型设备
- 钢制接头可用于不平整并且高要求的工作环境
- 卡销离合器传动装置满足快速启动及高扭力的要求
- 通孔传动杆

重型气动扳手

AT670 系列 3/4"方头

- 外壳重量轻，配有铝制接头
- 3档正反转装置，拇指轻松调控
- 后排气设计
- 双锤动力装置

重型气动扳手

AT126 系列 3/4"方头

- 油脂润滑系统可大大延长使用寿命
- 大型单锤冲击装置，动力更强劲，耐久度更佳
- 气体从手柄底部排出，从而远离使用者
- 6" 长传动杆适用于长距离工作(AT126L)

重型

规格	AT1300A †	AT1300AL †	AT670 †	AT670L †	AT126 †	AT126L †
方头尺寸, In.(mm)	1 (25)	1 (25)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)
最大扭矩, ft. lb. (N·m)	3,000 (4,068)	2,700 (3,661)	1,050 (1,423)	1,050 (1,423)	1,100 (1,491.6)	1,100 (1,491.6)
空转速 RPM	4,000	4,000	6,700 (F), 6,900 (R)	6,700 (F), 6,900 (R)	5,500 (F), 6,000 (R)	5,500 (F), 6,000 (R)
每分钟击打次数	505	505	1,050	1,050	1,000	1,000
加长传动杆长度, In.(mm)	—	6 (152)	—	6 (152)	—	6 (152)
传动杆类型	摩擦环带通孔	摩擦环带通孔	摩擦环	摩擦环	摩擦环	摩擦环
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	5.3 (38) [150]	5.3 (38) [150]	5.6 (40) [159]	5.6 (40) [159]	5.3 (38) [150.1]	5.3 (38) [150.1]
进气孔尺寸	1/2"-14 NPT	1/2"-14 NPT	3/8"-18 NPT	3/8"-18 NPT	3/8"-18 NPT	3/8"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.(mm)	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s²	4.4	4.4	19.7	19.7	24.9	24.9
噪音, (空转), dBa	92	92	99	99	96	96
长度, In.(mm)	21 (533)	27 (686)	8.5 (215)	13.5 (343)	8.8 (224)	14.8 (376)
重量, lbs(kg)	25.6 (11.6)	28 (12.7)	7.5 (3.44)	8.8 (4)	12.40 (5.62)	13.7 (6.21)
尼龙套 (包含)	—	—	—	—	—	—

冲击扳手简称: L = 长传动杆, XL = 加长传动杆. 标准传动杆用于需要经常更换套筒的情况。
长传动杆或加长传动杆用工作距离较长的情况。

† C E



警告



- 冲击扳手只能使风动套筒及附件
- 安全预防措施详见W1至W4

1/2" 气动扳手



MG725



插销式传动杆(P)



3" 长传动杆 (L)

MG725 系列 1/2"方头

- 机械外壳，轻巧耐用，最小化震动
- 8叶马达启动更迅速，动力更强劲
- 专利手柄，可隔离温度并降低劳累
- 专利泄气阀开关，有效增大空气流量并易于控制
- 双锤冲击机制提供的强劲动力可快速移除紧固件，并且更加经久耐用
- 密封油浴润滑可大大减少冲击件的摩擦
- 细长接头适用于狭窄空间
- 开关松开，传动杆即刻停止运转，防止紧固件惯性抛出
- 带状纹路的手柄提供最大的舒适性和控制力度

1/2" 方头超重型

规格	MG725 †	MG725L †	MG725P †
方头尺寸, In.(mm)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)
最大扭矩, ft. lb. (N•m)	810 (1,098)	810 (1,098)	810 (1,098)
空转速 RPM	9,800	9,800	9,800
每分钟击打次数	1,270	1,270	1,270
加长传动杆长度, In. (mm)	—	3 (76)	—
传动杆类型	摩擦环	摩擦环	插销式
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	4.0 (29) [113]	4.0 (29) [113]	4.0 (29) [113]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.(mm)	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s²	6.6	6.6	6.6
噪音, (空转), dBA	99.9	99.9	99.9
长度, In.(mm)	7.7 (194)	9.7 (245)	7.7 (194)
重量, lbs(kg)	4.8 (2.2)	5.0 (2.3)	4.8 (2.2)
尼龙套 (包含)	MG725BOOT	MG725BOOT	MG725BOOT

冲击扳手简称：P = 插销式传动杆，L = 长传动杆。标准传动杆用于需要经常更换套筒的情况。
插销式传动杆用于大扭矩作业中需要保护套筒不受损坏的情况。长传动杆用工作距离较长的情况。

†CE

1/2" 气动扳手 (Blue-Point®)



AT123B 1/2" 方头

- 双锤冲击机制提供更强冲击力
- 钢质传动头及轻质铝制机身
- 压注式润滑油注入方式
- 轻便滑动条控制正反转向



2" 长传动杆 (L)

AT123B



AT555B 1/2" 方头

- 强力双锤式夹头
- 反向偏压式马达提供附加的起动转矩
- 内置式动力调节器
- 模塑人体工程学手柄更容易握持

AT555B



AT570 1/2"方头

- 用于汽车、卡车上的紧固作业
- 喷丸强化传动杆更加经久耐用
- 反向偏压式马达提供额外的起动转矩
- 3档调节控制动力
- 单手正反转操作
- 铝质机头外壳与复合材质机身，轻便耐用平衡性佳
- 双锤冲击机制提供的强劲动力可快速移除紧固件，并且更加经久耐用

AT570



ATC500 1/2"方头

- 铝质机头外壳与复合材质机身，轻便耐用平衡性佳
- 带纹手柄提供最大的舒适度，且易于握持
- 四档动力调节器适用多种工况
- 双锤冲击机制，提供更长使用寿命与更强大的动力

ATC500

重型

规格	AT123B †	AT123BL †	AT555B †	AT570 †	ATC500 †
方头尺寸, In.(mm)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)
最大扭矩, ft. lb. (N·m)	450 (610)	450 (610)	475 (644)F, 550 (745)R	570 (773)	525 (712)
空转速 RPM	9,000	9,000	6,800 (F), 7,500 (R)	6,900 (F), 7,000 (R)	10,500
每分钟击打次数	1,000	1,000	1,000	1,050	1,250
加长传动杆长度, In.(mm)	—	2 (51)	—	—	—
传动杆类型	摩擦环	摩擦环	摩擦环	摩擦环	摩擦环
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	4.2 (30) [119]	4.2 (30) [119]	2.2 (16) [62]	5.0 (36) [142] F 5.3 (38) [150] R	3.5 (25) [99]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.(mm)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s²	3.35	13	3.75	6.08	<2.5
噪音, (空转), dBA	92	92	89	95	95.5
长度, In.(mm)	7.3 (185)	9.2 (236)	7.8 (198)	7.24 (184)	7.8 (198)
重量, lbs(kg)	5.8 (2.6)	6.1 (2.8)	5.8 (2.6)	4.08 (1.87)	5 (2.3)
尼龙套 (包含)	AT123-45	AT123-45	AT555BOOT	AT570BOOT	—

冲击扳手简称: L = 长传动杆. 标准传动杆用于需要经常更换套筒的情况。
长传动杆用于工作距离较长的情况。

† CE



警告



- 冲击扳手只能使用风动套筒及附件
- 安全预防措施详见W1至W4

3/8" 气动扳手



MG325



MG3255



插销式传动杆(P)



2"长传动杆 (L)



2" 长销式传动杆 (LP):

MG325 3/8"方头 和 MG3255 1/2"方头

MG325 特征:

- 机械外壳，轻巧耐用，最小化震动
- 双锤冲击机制提供的强劲动力可快速移除紧固件，并且更加经久耐用
- 持续的油浴润滑减少部件磨损和维护，延长使用寿命
- 8叶马达启动更迅速，动力更强劲
- 高平衡性轻身设计，有效减缓使用者疲劳
- 单手正反转控制杆变向容易
- 专利手柄，可隔离温度并降低劳累
- 舒适衬垫扳机，减缓手指疲劳
- 开关松开，传动杆即刻停止运转，防止紧固件惯性抛出

MG3255 特征:

- 除了1/2"方头传动杆外与 MG325相同
- 1/2"紧凑型，大马力，1/2"方头是在狭窄空间的理想工具
- MG3255P (插销式传动杆)**
 - 除了插销式传动杆外与MG3255相同
- MG3255L (长传动杆)**
 - 除了长传动杆外与MG3255相同
- MG3255LP (长销式传动杆)**
 - 除了长销式传动杆外与MG3255相同

重型

规格	MG325 †	MG325P †	MG3255 †	MG3255L †	MG3255P †	MG3255LP †
方头尺寸, In.(mm)	3/8 (10)	3/8 (10)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)
最大扭矩, ft. lb. (N•m)	325 (440)	325 (440)	325 (440)	325 (440)	326 (442)	325 (440)
空转速 RPM	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
每分钟击打次数	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
加长传动杆长度, In.(mm)	—	—	—	2 (51)	—	2 (51)
传动杆类型	摩擦环	插销式	摩擦环	摩擦环	插销式	插销式
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	2.4 (17) [68]	2.4 (17) [68]	2.4 (17) [68]	2.4 (17) [68]	2.4 (17) [68]	2.4 (17) [68]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.(mm)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s ²	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54
噪音, (空转), dBa	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1
长度, In.(mm)	6.1 (155)	6.1 (155)	6.1 (155)	7.6 (193)	6.1 (155)	7.6 (193)
重量, lbs(kg)	2.8 (1.3)	2.8 (1.3)	2.8 (1.3)	2.9 (1.3)	2.8 (1.3)	2.9 (1.3)
尼龙套 (包含)	MG325BOOT	MG325BOOT	MG325BOOT	MG325BOOT	MG325BOOT	MG325BOOT

冲击扳手简称: P = 插销式传动杆, L = 长传动杆, LP =长销式传动杆. 标准传动杆用于需要经常更换套筒的情况。
插销式传动杆用于大扭矩作业中需要保护套筒不受损坏的情况。长传动杆或加长传动杆用工作距离较长的情况。

† C E

3/8", 1/4" 气动扳手 (Blue-Point®)



AT380

AT380 3/8"方头

- 双锤冲击机制
- 细型接头可进入狭窄区域工作
- 可调速扳机更具可控性
- 内置5档气动调节装置



AT321

AT321 3/8"方头

- 单锤冲击机制
- 钢质传动头及轻质铝制机身
- 轻便滑动条控制正反转向



AT370

AT370 3/8"方头

- 用于汽车、卡车上的紧固作业
- 喷丸强化传动杆更加经久耐用
- 反向偏压式马达提供附加的起动转矩
- 3档调节控制动力
- 单手正反转控制杆变向容易
- 铝质机头外壳与复合材质机身，轻便耐用平衡性佳
- 双锤冲击机制提供的强劲动力可快速移除紧固件，并且更加经久耐用



AT351

AT351 3/8"方头

- 内置进气旋转轴承
- 8档动力调节
- 旋转气动马达提供平衡而高速的动力输出
- 适合小型机械维修和车间工作



AT235MCA

AT235MCA 1/4"小型方头

- 高速旋转
- 采用复合材料制作，并配有舒适的塑模手柄
- 便利的正反转单手控制按钮
- 可调速大尺寸扳机

3/8", 1/4" 冲击扳手

规格	AT380 †	AT321 †	AT370 †	AT351 †	AT235MCA †
方头尺寸, In.(mm)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	1/4 (6)
最大扭矩, ft. lb. (N•m)	160 (216)	180 (224)	320 (434)	175 (237)	25 (34)
空转速 RPM	10,000	11,000	10,000 (F), 11,000 (R)	9,700	13,000
每分钟击打次数	1,050	1,500	1,050	1,200	2,900
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	3.4 (24) [95]	3.8 (27) [108]	4.4 (326) [125] F, 4.7 (34) [133] R	2.5 (18) [71]	1.67 (12) [47]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.(mm)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s ²	3.5	9.8	3.25	3.09	<2.5
噪音, (空转), dBA	94	100	92	96.6	82
长度, In.(mm)	6.3 (160)	6.1 (155)	6.3 (160)	7.6 (194)	6.2 (158)
重量, lbs(kg)	2.7 (1.2)	2.9 (1.3)	2.62 (1.19)	2.5 (1.2)	1.4 (.64)
尼龙套 (包含)	AT380BOOT	AT321-44	AT370BOOT	—	—

† CEE



警告



- 冲击扳手只能使用风动套筒及附件
- 安全预防措施详见W1至W4

3/8",1/4" 气动棘轮扳手



FAR72C

FAR72C 3/8" 方头

- 双棘爪有效减少震动，操作平稳
- 钢质套管防止棘轮头磨损
- 可调引流装置令气流远离工作区域
- 止锁插销防止棘轮制转杆锁死
- 细口注油嘴令棘轮头持久润滑，延长使用寿命
- 轻型铝制手柄更易握持



FAR7200

FAR7200 3/8" 方头

- 消声装置使工具可用于安静模式或全功率模式
- 泄气阀开关使得工具更易操控
- 衬垫手柄增加了舒适度
- 重型马达和曲柄更加经久耐用
- 钢质套管防止棘轮头磨损
- 更大的转向旋钮即便是手部沾油同样转向容易



FAR2500

FAR2500 1/4" 方头 和 FAR2505 3/8" 迷你方头棘轮

- 平衡的轻型机身具有极好的可控性，缓解疲劳感
- 软质手柄提高操作的舒适度，降低震感，隔热效果好
- 马达外部的坚硬外壳有效防止工具受损，延长使用寿命
- 强化型马达叶片提供 stronger 的动力及转速，在低压环境下表现更佳
- 更大的转向旋钮即便是手部沾油同样转向容易
- 注油嘴令棘轮头持久润滑，延长使用寿命
- 坚固的头部设计能承受更高强度，持久耐用
- 滚珠轴承结构配合高强度合金钢齿轮系统，耐久度极佳



FAR2505

FAR25A 1/4" 方头

- 气动马达叶片不易磨损，破碎和潮湿
- 针型轴承运行更平稳
- 人体工程学的手柄有效防滑并减轻疲劳
- 桨式可变速扳机，弹簧衬垫型
- 定向式消声器使所排气体远离使用者
- 轻型贝式外壳轻易进入狭窄区域工作



FAR25A

气动棘轮扳手

规格	FAR72C †	FAR7200 †	FAR2505 †	FAR2500 †	FAR25A †
方头尺寸, In.(mm)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	1/4 (6)	1/4 (6)
扭力范围, ft lbs (N•m)	5 - 65 (6 - 88)	5 - 70 (7 - 97) 全开模式 5-50 (7-67) 安静模式	0 - 35 (6 - 47)	0 - 35 (6 - 47)	5 - 25 (6 - 34)
空转速 RPM	225	260 (全开模式) 200 (安静模式)	235	235	225
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	2.7 (19) [76]	4.5 (32) [127]	1.4 (10) [40]	1.4 (10) [40]	1.4 (10) [40]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.(mm)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s ²	5.3	5.2	6.2	6.2	6.2
噪音, (空转), dBa	90	93 (全开模式) 87 (安静模式)	85	84	88
长度, In.(mm)	11.8 (300)	12.1 (308)	7.7 (197)	7.8 (197)	6.7 (171)
重量, lbs(kg)	3 (1.3)	3 (1.3)	1.4 (.6)	1.4 (.66)	1.2 (.57)
尼龙套 (包含)	YA889A	YA889A	YA905	YA905	YA888

† CE

1/2", 3/8", 1/4" 气动棘工轮扳手 (Blue-Point®)



AT705B

AT705B 1/2" 方头

- 1/2"棘轮头, 3/8"方头机身
- 滚珠轴承马达寿命更长



AT704

AT704 3/8" 方头

- 轻质耐用的铝制机身
- 滚珠轴承气动马达配合行星齿轮系统, 实现精准操作
- 可变速节流器和气动调节器, 操作简易使用方便



AT700F

AT700F 3/8" 方头

- 轻质耐用的铝制机身
- 滚珠轴承气动马达配合行星齿轮系统, 实现精准操作
- 可变速节流器和气动调节器, 操作简易使用方便



AT702

AT702 3/8" 方头大扭矩

- 采用飞轮机构
- 滚珠轴承气动马达配合行星齿轮系统, 实现精准操作
- 可变速节流器和气动调节器, 操作简易使用方便



AT738

AT738 3/8" 方头

- 在紧固作业时无反作用机制可吸收冲击力
- 高RPM可迅速移除紧固件
- 气动调节器
- 是火花塞, 水泵, 缓冲装置和消声夹具的理想工具



AT203

AT203 1/4" 方头

- 轻质耐用的铝制机身
- 滚珠轴承气动马达配合行星齿轮系统, 实现精准操作
- 可变速节流器和气动调节器, 操作简易使用方便



AT200D

AT200D 1/4" 方头

- 轻质耐用的铝制机身
- 滚珠轴承气动马达配合行星齿轮系统, 实现精准操作



AT204

AT204 1/4" 迷你方头

- 困难工况下的理想工具
- 头部间隙不超过3/4"
- 包括可变速节流器, 气动调节器以及5"尼龙保护管, 操作简易使用方便
- 抛光铝身强度高, 耐久性好

气动棘轮扳手

规格	AT705B †	AT704 †	AT700F †	AT702 †	AT738 †	AT203 †	AT200D †	AT204 †
方头尺寸, in.(mm)	1/2 (13)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	1/4 (6)	1/4 (6)	1/4 (6)
扭力范围, ft lbs (N·m)	5 - 50 (6 - 68)	5 - 55 (6 - 75)	5 - 45 (6 - 61)	5 - 60 (6 - 81)	0 - 60 (0 - 81)	5 - 25 (6 - 34)	5 - 20 (6 - 27)	5 - 22 (6 - 30)
空转速 RPM	150	200	150	200	350	285	150	275
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	3.0 (22) [85]	3.9 (28) [111]	3.0 (22) [85]	3.0 (22) [85]	4.1 (29) [113]	3.1 (22) [88]	1.4 (10) [40]	2.4 (17) [68]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, in.(mm)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s²	8.7	<3.9	8.7	12.6	5.9	<4.4	3.3	<1.7
噪音, (空转), dBa	89	101	89	95	89	95	85	80
长度, in.(mm)	10.7 (273)	10.5 (266)	10.1 (257)	10.4 (265)	10.4 (265)	7.4 (188)	8.7 (222)	4.9 (127)
重量, lbs(kg)	2.5 (1.14)	3.3 (1.5)	3.5 (1.6)	2.4 (1.1)	3 (1.3)	1.2 (.57)	1.1 (.50)	1.4 (.66)
尼龙套 (包含)	AT700E49A	—	AT700E49A	AT700E49A	AT738BOOT	—	AT200D22A	—

† CEE



警告



• 安全预防措施详见W1至W4

1/2",3/8" 气钻



PDR5000A

PDR5000A 1/2" 可反转

- 5叶马达提供强劲动力，耐久性更强
- 可反转装置提供极大的实用性
- 3个工业级强度的行星齿轮系耐久度更佳，适用于重型作业
- 0.0025" 精度夹子可更精准完成工作
- 侧柄在大扭矩作业使具备更佳操控性



PDR3000A

PDR3000A 3/8" 可反转

- 前置的单手控制正反转按钮，更方便使用
- 内部滚珠轴承结构可实现更流畅的操作
- 绝缘衬垫手柄隔绝温度，消除震感
- 可反转装置提供极大的实用性
- 可调速扳手，更易操控

1/2"和 3/8"气钻

规格	PDR5000A †	PDR3000A †
夹头尺寸, In.(mm)	1/2 (13)	3/8 (10)
额定马力, hp (kW)	0.45 (.33)	0.45 (.33)
扭力范围, ft lbs (N•m)	0 - 300 (0 - 34)	0 - 50 (0 - 6)
空转速 RPM	450	2500
主轴螺纹尺寸, In.	1/2-20 UNF	3/8-24 UNF
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	3.8 (27) [108]	3.5 (25) [99]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.(mm)	3/8	3/8
震动级别, m/s²	0.4	3.5
噪音, (空转), dBa	85.2	83.6
长度, In.(mm)	8.7 (222)	7 (178)
重量, lbs(kg)	3 (1.3)	2.5 (1.1)
辅助手柄	PDR5000-40A	—
无匙夹头 (可选)	—	PDR3A-2

† C€



AT184

AT184 焊点磨除钻 (Blue-Point®)

- 可旋转深度控制架可以精确设定钻孔深度至1/4"
- 双速调节扳机可控钻头在低速和高速两档运转
- 包括1个5/16"(8mm)钻头和可移除夹具

焊点磨除钻

规格	AT184 †
夹头尺寸, In.(mm)	5/16 (8)
额定马力, hp (kW)	—
扭力范围, ft lbs (N•m)	—
空转速 RPM	1,800
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	8.4 (60) [238]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.(mm)	3/8
震动级别, m/s²	<1.0
噪音, (空转), dBa	84
长度, In.(mm)	7.9 (201)
重量, lbs(kg)	3.1 (1.4)
焊点磨除钻头(8 mm) (包含)	AT183-50
焊点磨除钻头(6.5 mm) (可选)	AT183-43
焊点磨除钻头(10 mm) (可选)	AT183-51
支持臂 5.5 (可选)	AT184-26A

† C€

1/2", 3/8", 1/4" 气钻 (Blue-Point®)



AT5000

AT5000 1/2" 可反转气钻

- 卡爪钥匙可以方便存放于手柄中
- 可变速扳手
- 单手即可方便正反转操作
- 底部导流装置排出废气



AT3000

AT3000 3/8" 可反转气钻

- 单手即可方便正反转操作
- 底部导流装置排出废气
- 舒适手柄更易操控
- 无匙夹头



AT811

AT811 3/8" 变角气钻

- 单手即可方便正反转操作
- 底部排气，远离使用者
- 滚珠轴承结构，使用寿命更长久



AT801MCA

AT801MCA 1/4" 小型气钻

- 尺寸小，更轻，强力的马达适合于狭小工作区域
- 复合材料外壳耐久度更高
- 方向杆更适合单手控制
- 特大型扳机更适合控制

1/4", 3/8" 和 1/2" 气钻

规格	AT5000 †	AT3000 †	AT811 †	AT801MCA
夹头尺寸, In.(mm)	1/2 (13)	3/8 (10)	3/8 (10)	1/4 (6)
额定马力, hp (kW)	0.45 (.33)	0.45 (.33)	0.25 (.19)	0.25 (.19)
扭力范围, ft lbs (N·m)	0 - 120 (0 - 14)	0 - 40 (0 - 4.5)	0 - 55 (0 - 6)	0 - 18 (0 - 2)
空转速 RPM	490	1,675	1,320	1,800
主轴螺纹尺寸, In.	1/2-20 UNF	3/8-24 UNF	3/8-24 UNF	3/8-24 UNF
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	3.8 (27) [108]	3.5 (25) [99]	3.4 (24) [95]	1.9 (13.6) [53.8]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s ²	<2.5	<2.5	<.8	<2.5
噪音, (空转), dBa	82	82	97	84
长度, In.(mm)	9 (229)	7.6 (194)	8.2 (208)	7.2 (183)
重量, lbs(kg)	3.8 (1.7)	3.2 (1.4)	2.5 (1.1)	1.5 (.68)
辅助手柄	PDAH1A	—	—	—
尼龙套 (包含)	AT5000BOOT	AT3000BOOT	—	—

† C E



警告



•安全预防措施详见W1至W4

气锤



PH3050B



PH3050BCH4



AT2050

PH3050B 超重型

- 双重弹性体缓冲垫吸收冲击和震感，有效抗疲劳
- 石碳酸的颤动盘，更加经久耐用
- 出气孔前置，使得气体及碎屑远离操作者
- 高级钢质机壳强度更高
- 多档调速软质扳机开关，兼具控制性与舒适性
- 4档内置进气控制装置，多动力选择以适应各种工作要求
- 进气口滤网可防止细小粒子阻塞开关机械装置
- 硬质钢手枪柄设计提供更大击打力
- 包括PH2000快换锤头夹具

PH3050BCH4套装
包括：

型号	品名
PH3050B	重型气锤
PH200D	锤头夹具
PHG55A	平凿，3/4"宽
PHG57A	双刀片板状切头，3/4"宽
PHG59A	锥形冲头，3/16"宽
PHG87A	厚型切割头，17/32"宽
PB1D	工具箱

† C E

AT2050 重型气锤 (Blue-Point®)

- 气锤扳手内置调速器
- 快换夹头使夹持容易
- 舒适手柄减轻疲劳
- 强力冲击可更快完成工作



PH200D

PH200D通用快换锤头夹具

- 用于快速拆装气锤头
- 非扭旋插入设计减少磨损，延长工具的寿命
- 由高品质钢材铸造；插头由聚氨酯弹性材料制成
- 通用于各型号的气锤
- 有凸边的铬合金夹头与机身紧密结合

重型和超重型

规格	PH3050B †	AT2050 †
孔径, In.(mm)	3/4 (19)	3/4 (19)
每分钟击打次数	2,500	3,400
活塞打击, In.	3	2.75
刀柄尺寸, In. (mm)	0.401 (10.1)	0.401 (10.1)
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	1.8 (13) [51]	2.5 (18) [71]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	5/16	5/16
震动级别, m/s ²	1.5	3.0
震动级别, m/s ²	2.8	3 m/s ²
噪音, (空转), dBa	103	99
长度, In.(mm)	8.9 (227)	7.4 (187)
重量, lbs(kg)	5.9 (2.7)	4.6 (2.1)
尼龙套 (包含)	PH3050BOOT	AT2050BOOT

† C E

PT 100 与 200 系列

- 人体工程学手柄更贴合手型，消除震感
- 可调节后排气孔可将气体调至工作区域以外，防止碎屑击伤操作者面部
- 热平衡气动马达(如内部冷却系统)保护运转部件，通过气流高速运动控制工具表面温度
- 10档动力/速度调节装置，确保满足工作需要
- 磨头替换容易
- 安全模式的变速开关装置防止工具发生意外事故
- 低分贝率减少因噪音带来的工作疲劳
- 双夹片设计夹头可有效增强夹持力

PT100 迷你系列



PT100A



PT110A

PT200 标准系列



PT200A



PT210A



PT200AL

PT400 重型系列



PT400



PT410

PT400 重型 1 HP 磨具打磨器

- 1HP 热平衡气动马达
- 双夹片设计
- 人体工程学舒适手柄

PT410 重型 1 HP 90° 角磨具打磨器

- 1HP 热平衡气动马达
- 双夹片设计
- 桨式安全扳机
- 包括Snap-on® INSTINCT 侧柄，控制性极佳

直柄，弯角和加长型 - 1/4" 夹头

	迷你型		标准型			重型	
规格	PT100A †	PT110A †	PT200A †	PT210A †	PT200AL †	PT400 †	PT410 †
夹头尺寸, in.(mm)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
额定马力, hp (kW)	0.3 (.2)	0.3 (.2)	0.5 (.3)	0.5 (.3)	0.5 (.3)	1	1
空转速 RPM	25,000	25,000	22,000	22,000	22,000	25,000	12,000
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	1.4 (10) [40]	1.4 (10) [40]	2.7 (19) [76]	3 (22) [85]	1.4 (10) [40]	4.17 (30) [118]	4.17 (30) [118]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, in.	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8 (10 mm)	3/8 (10 mm)
震动级别, m/s ²	3.8	3.8	3.8	<2.5	2.6	2.10	.78
噪音, (空转), dBA	84	84	84	84	84	84.7	81.8
长度, in.(mm)	5.8 (149)	5.6 (144)	6.7 (170)	6.6 (168)	10.6 (269)	7.5 (190)	7.5 (190)
重量, lbs(kg)	1.6 (.73)	1.9 (.86)	1.8 (.83)	2.0 (.93)	2.0 (.91)	1.5 (.68)	2.0 (.91)

† CE



警告



- 仅在指定用途下使用气锤附件
- 安全预防措施详见W1至W4

磨具打磨机 (Blue-Point®)



AT118

AT118 直角迷你磨具打磨机

- 舒适手柄有效隔热与减震
- 小尺寸手感舒适
- 高质量轴承提高了工作效率，返修率极低
- 底部排气装置使气流远离工作区域



AT115

AT115 标准磨具打磨机

- 舒适手柄有效隔热与减震
- 铜座圈和空气入口耐久度强，使用寿命长
- 高质量轴承提高了工作效率，返修率极低
- 底部排气装置使气流远离工作区域



AT105

AT105 标准磨具打磨机

- 铝制机身耐久度更强
- 用于规范的制作倒角操作
- 高质量轴承提高了工作效率，返修率极低
- 底部排气装置使气流远离工作区域



AT109

AT109 直角迷你磨具打磨机

- 铝制机身耐久度更强
- 迷你直角头设计可更容易进入狭窄区域
- 高质量轴承提高了工作效率，返修率极低
- 底部排气装置使气流远离工作区域



AT119

AT119 迷你角磨具打磨机(115°)

- 115°弯头设计，符合人体工程学的工作位置
- 打磨片带螺纹，头部设计更紧密
- 2"快换打磨片包括拆装工具
- C€



AT116

AT116 迷你角磨具打磨机 (115°)

- 115°弯头设计，符合人体工程学的工作位置
- 快换1/4"夹头可提高工作效率
- 重叠注塑舒适手柄
- 调速器实现精准操控
- 底部排气装置

直柄，弯角打磨机 - 1/4" 夹头

规格	AT118 †	AT115 †	AT105 †	AT109* †	AT119 †	AT116 †
夹头尺寸, In.(mm)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4 QC
额定马力, hp (kW)	0.2 (.15)	0.2 (.15)	0.2 (.15)	0.2 (.15)	0.45 (.33)	0.2 (.15)
空转速 RPM	20,000	22,000	22,000	20,000	20,000	20,000
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	2.1 (15) [59]	4 (29) [113]	4 (29) [113]	2.1 (15) [59]	3 (15) [59]	3 (15) [59]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s²	2.5	<2.5	<2.5	2.5	<6.92	2.5
噪音, (空转), dBA	104	102	102	104	100	100
长度, In.(mm)	5.5 (140)	6.5 (165)	6.5 (165)	5.5 (140)	6.81 (173)	6.5 (165)
重量, lbs(kg)	1.1 (.50)	1.3 (.61)	1.3 (.61)	1.1 (.50)	1.1 (50)	1.1 (50)

† C€



AT1070A



AT1070RA

笔型磨具打磨机

规格	AT1070A †	AT1070RA †
夹头尺寸, In.(mm)	1/8	1/8
额定马力, hp (kW)	—	—
空转速 RPM	75,000	75,000
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	1 (7) [28]	1 (7) [28]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8	3/8
震动级别, m/s²	2.0	2.0
噪音, (空转), dBA	72	72
长度, In.(mm)	5.3 (135)	5.9 (150)
重量, lbs(kg)	.55 (.25)	.46 (.21)

† C€

AT1070A 笔型磨具打磨机

- 双转速控制
- 5' 动性 (1.5 m) 长防护型气管
- 夹持的打磨附件直径为1/8", 且最小承受转速为75,000 rpm
- 适用于困难工况以及模具，转子和刹车片的清理
- C€

AT1070RA 笔型模具打磨机

- 除了采用直角头以外，其他与AT1070A相同



PT250A

PT250A 3" 切割工具

- 可调切割片轮罩实现更加安全和便利的工作
- 可调底部排气使装置气流远离工作区域
- 热平衡气动马达(如内部冷却系统)保护运转部件, 保证气体高速流动, 控制工具表面温度
- 10档动力/速度调节装置, 确保满足工作需要



AT154R

AT154R 4" 可反转切割工具 (Blue-Point®)

- 总长度14.8"更容易进入狭窄区域工作
- 反转模式控制火星方向, 更安全
- 可调底部排气装置使气流远离工作区域
- 侧柄设计控制性更强



AT157R

AT157R 3" 可反转调切割工具 (Blue-Point®)

- 反转模式控制火星方向, 更安全
- 内置调速器可实现微调
- 侧柄设计控制性更强
- 加长手柄适用于特殊工况

切割工具

规格	PT250A †	AT154R †	AT157R †
打磨盘尺寸, 直径 In.(mm)	3 (76)	4 (101.5)	3 (76)
额定马力, hp (kW)	0.5 (.37)	0.9 (.67)	0.45 (.33)
空转速 RPM	22,000	16,000	20,000
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	2.7 (19) [76]	3.6 (26) [102]	3.5 (25) [99]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s²	<2.5	<.6	<3.8
噪音, (空转), dBA	84	93	94
长度, In.(mm)	7.2 (183)	14.8 (376)	7.3 (185)
重量, lbs(kg)	1.2 (.55)	3.1 (1.4)	1.9 (.86)
3" 切割轮 (36-粗砂)(可选)	AT150-20A	—	AT150-20A
3" 切割轮 (54-粗砂)(可选)	AT150C29A	—	AT150-29A
4" 切割轮	—	AT154RWHLMP	—

† C E

打磨机



PT450

PT450 4 1/2" 角磨机

- 12000rpm最大空转速
- 1HP 热平衡气动马达
- 可调式轮罩
- 仅重3 1/4lbs
- 包括Snap-on® INSTINCT 侧柄, 控制性极佳



AT415B

AT415B 4 1/2" 小型打磨机 (Blue-Point®)

- 包括1个打磨片

打磨机

规格	PT450 †	AT415B †
打磨盘尺寸, In.(mm)	4 1/2 (114)	4 1/2 (114)
额定马力, hp (kW)	1.0	0.86 (.64)
空转速 RPM	12,000	12,000
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	4.7 (30) [118]	3.2 (23) [91]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8	3/8
震动级别, m/s²	8.93	5.1
噪音, (空转), dBA	86.3	83
长度, In.(mm)	9 (229)	10 (254)
重量, lbs(kg)	3.25 (1.47)	4.2 (1.9)
打磨片	PT450-WH	AT415A51

† C E



警告



- 请在有保护的情况下操作
- 不要在高于额定RPM条件下使用打磨附件
- 安全预防措施详见W1至W4

切割工具 (Blue-Point®)



AT192A

AT192A 高速气动锯

- 可调锯片控制切割深度
- Teflon镀层活塞操作更流畅，耐久度更强
- 舒适手柄带有安全节流阀
- 包含双金属锯片：18PTI 1个, 24TPI 1个, 32TPI 1个



AT194A

AT194A 小型气动锯

- 小巧的设计可应用于狭小空间
- 加长保护胶套避免表面损伤
- 应用于金属及塑料的直切或是曲线切割
- 包含双金属锯片：18PTI 1个, 24TPI 1个, 32TPI 1个

气动锯 (Blue-Point®)

规格	AT192A †	AT194A †
空转速 RPM	11,000	8,250
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	1 (7) [28]	.70 (5) [20]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8	3/8
震动级别, m/s²	10.1	<6.6
噪音, (空转), dBa	94	87
长度, In.(mm)	9.3 (235)	6.7 (175)
重量, lbs(kg)	1.7 (.80)	1 (.45)
可更换锯片		
双金属锯片18TPI, 3 3/4" 长 (5片装)	AT190-39C	AT190-39C
双金属锯片24TPI, 3 3/4" 长 (5片装)	AT190-40C	AT190-40C
双金属锯片32TPI, 3 3/4" 长 (5片装)	AT190-41C	AT190-41C

† C E

AT185 双冲头工具

- 可用3/16" 和5/16" 冲头切割轻型金属板材
- 切割头可以旋转360°



AT185

规格	AT185 †
空转速 RPM	—
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	11.3 (81) [320]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8
震动级别, m/s²	<2.5
噪音, (空转), dBa	48.6
长度, In.(mm)	9.3 (235)
重量, lbs(kg)	2.6 (1.2)

† C E

AT195 气动剪刀

- 适于修剪，制轮廓以及剪切等工作
- 配有可替换铜制过滤网
- 内置速度调节装置




AT195

规格	AT195 †
空转速 RPM	—
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	4 (29) [113]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8
震动级别, m/s²	<2.5
噪音, (空转), dBa	99.6
长度, In.(mm)	10 (254)
重量, lbs(kg)	2.8 (1.3)

† C E

AT180C 板料切割器

- 适于切割中等厚度板材，最大可切割16个标准厚度的材料(0.62") (1.55mm)
- 切割头可以前后左右四个方向上进行调节，以适合切割具体位置
- 轻易切割非铁质的材料，如铝、铜、福米加胶木塑料贴面、薄板、玻璃纤维、硬纸板



AT180C

规格	AT180C †
空转速 RPM	3,500
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	4 (29) [113]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8
震动级别, m/s²	4.3
噪音, (空转), dBa	97
长度, In.(mm)	7.6 (194)
重量, lbs(kg)	1.9 (.88)

† C E



PS4512



PS4612



PSF4612

PS4512/PS4612/PSF4612 偏心抛光机

- 转速12,000 RMP, 卓越的控制性, 舒适的操作体验
- 柔软可调人体工程学手柄, 可根据操作者手掌的大小调节
- 专利O型环密封马达有效阻止灰尘及碎屑进入工具配件, 延长了工具的使用寿命
- S型桨式开关贴合手型, 操作更舒适, 更少疲劳感
- 把手内侧的凹槽增加了操作的舒适性, 并有效阻止操作手柄因压力而晃动
- 多档位调速器具备极佳的通用性
- 坚固的前轴, 精准而平衡的曲柄, 延长了马达的寿命, 操作更为流畅而少晃动
- 专利防尘外壳有效阻止污垢进入马达, 延长马达寿命
- 复合材料重叠注塑外壳, 重量轻机动性强
- 可选PSV4612KIT真空套装



PSF4312



PS4609



PS4809

PSF4312 3" 偏心抛光机

- 与PS4612相同, 除了: 3" 轻型, 30克的配套打磨垫, 可打磨污斑以及羽状边
- 应用更具可控性

PS4609 6" 和 PS4809 8" 齿轮抛光机

- 移除或磨平多种材料如胶类、环氧树脂等
- 磨平焊接点
- 可去除涂料层
- 用于打磨金属, 固体表面, 木制品以及纤维玻璃
- 人体工程学可调手柄实现最佳控制
- 软柄外壳材料有效消除震感
- PS4609V 带吸尘功能模式
- PS4809V 带吸尘功能模式

偏心与齿轮抛光机

规格	PS4512 †	PS4612 †	PSF4612 †	PSF4312 †	PS4609 †	PS4609V †	PS4809 †	PS4809V †
打磨垫, In.(mm)	5 (127)	6 (152)	6 (152)	3 (76)	6 (152)	6 (152)	8 (203)	8 (203)
额定马力, hp (kW)	0.25 (.19)	0.25 (.19)	0.25 (.19)	0.25 (.19)	0.42 (.33)	0.42 (.33)	0.42 (.33)	0.42 (.33)
空转速 RPM	12,000	12,000	12,000	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000
主轴螺纹尺寸, In.	5/16-24	5/16-24	5/16-24	1/4-20	3/8	1/4	3/8	3/8
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	2 (14) [57]	2 (14) [57]	2 (14) [57]	2 (14) [57]	3 (21.7) [85]	3 (21.7) [85]	3 (21.7) [85]	3 (21.7) [85]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s ²	2.3	2.3	2.1	2.1	5.9	5.9	5.9	5.9
噪音, (空转), dBa	77	81	81	76	82	82	82	82
长度, In.(mm)	5 (127)	6 (152)	6 (152)	3 (76)	11 (281)	11 (281)	11 (281)	11 (281)
重量, lbs(kg)	1.7 (.77)	2.5 (1.14)	2.4 (1.11)	1.4 (.65)	3.7 (1.70)	3.7 (1.70)	4 (1.82)	4 (1.82)
标准打磨垫	PS4512-1AH	PS4612-1AH	PS4612-1AH	PS4312-2H	PS468-34	PS468-34V	PS468-35	PS468-35V

† CE



警告



- 不要在抛光机上使用打磨片
- 安全预防措施详见W1至W4

抛光机（Blue-Point®）



AT406B

- AT406B 6" 偏心小型抛光机**
- 双转速适用于旋转抛光
 - 密封外轴承更经久耐用
 - 内置调速器实现精准操作
 - 包括Nonvacuum Velcro打磨垫



AT408

- AT408 8" 齿轮抛光机**
- 后出气孔
 - 内置调速器
 - 可移除铜制过滤网



AT411A

- AT411A 6" 双转速抛光机**
- 适用于精细打磨以及旋转抛光
 - 舒适手柄减缓疲劳
 - 侧位驱动盘可将中心旋转变为偏心旋转
 - 内置拇指轮调速器

抛光机

规格	AT406B	AT408 †	AT411A †
打磨垫, In.(mm)	6 (152.4)	8 (203)	6 (152)
额定马力, hp (kW)	.24	0.5 (.37)	0.5 (.37)
空转速 RPM	10,000	850	10,000
主轴螺纹尺寸, In.	5/16-24	5/16-24	5/16-18
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	3.5 (14) [97.86]	5 (36) [142]	5 (36) [142]
进气孔尺寸	1/4"	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s²	15	3.7	3.7
噪音, (空转), dBa	89	87	79
长度, In.(mm)	4.5 (115)	11 (281)	8 (203)
重量, lbs(kg)	1.9 (.86)	4.8 (2.18)	4.7 (2.14)
标准打磨垫	AT406B30	AT408-2	AT411A-1
轨道直径, In.(mm)	0.19 (5.00)	—	—

† C E



AT425R

- AT425R 5" 可反转高速抛光机**
- 舒适手柄
 - 单手即可方便正反转操作
 - 内置调速器
 - 包括3个后置打磨片：3,4,5"

可反转抛光机

规格	AT425R †
打磨垫, In.(mm)	5 (127)
额定马力, hp (kW)	0.45 (.33)
空转速 RPM	13,000
主轴螺纹尺寸, In.	7/16-20
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	4.3 (31) [122]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8
震动级别, m/s²	<0.8
噪音, (空转), dBa	93
长度, In.(mm)	5.3 (135)
重量, lbs(kg)	2.8 (1.28)
标准打磨垫	AT425R-24
3" 替换打磨垫 (可选)	AT425R-22
4" 替换打磨垫 (可选)	AT425R-23

† C E



AT109DGK

AT109DGK 模具打磨器套装

- 铝制机身
- 小尺寸设计
- 底部排气

包括：AT109迷你角磨机，2"(50.8mm)ROLOC®垫圈1个，2"(50.8mm)粗型打磨片2个，2"(50.8mm)中型打磨片2个，2"(50.8mm)24砂岩打磨片2个，2"(50.8mm)36砂岩打磨片2个，2"(50.8mm)杂质打磨片2个，3"(76.2mm)ROLOC®垫圈一个，3"(76.2mm)50砂岩打磨片2个，3"(76.2mm)120砂岩打磨片2个，1/4"转接器1个。扳手2把。工具箱包装。



PT110ADGK

PT110ADGK 模具打磨器套装

包括PT110A迷你模具打磨器以及：

- (2) 2" 预处理表面打磨片- 中型
- (3) 2" 预处理表面打磨片- 粗型
- (2) 3" 预处理表面打磨片- 中型
- (3) 3" 预处理表面打磨片- 粗型
- (1) 2" 涂层清除打磨片
- (1) 3" 涂层清除打磨片
- (1) 2" Roloc 挂钩
- (1) 3" Roloc 挂钩
- (1) 1/4" 连接杆
- (1) 7 1/4" 连接杆
- (2) 扳手
- (1) 包装托盘

规格	AT109DGK †	PT110ADGK †
额定马力, hp (kW)	0.2 (.15)	0.3 (.2)
空转速 RPM	20,000	25,000
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	2.1 (15) [59]	1.4 (10) [40]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8	3/8
震动级别, m/s ²	2.5	3.8
噪音, (空转), dBA	104	84
长度, In.(mm)	5.5 (140)	5.6 (144)
重量, lbs(kg)	1.1 (50)	1.9 (.86)

† CEE



AT475A

AT475A 重型线形抛光机

- 5/8"冲程
- 最小化震动
- 可快速移除打磨物
- 打磨垫带有固定夹具



AT435A

AT435A Jitterbug 抛光机

- 置顶调节阀
- 可快速移除打磨物
- 内置调速器
- 打磨垫带有固定夹具

线形与Jitterbug抛光机

规格	AT475A †	AT435A †
额定马力, hp (kW)	—	0.5 (.37)
每分钟空击次数	1,800	8,000
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	2.3 (17) [65]	3 (22) [85]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8	3/8
震动级别, m/s ²	14.9	4.5
噪音, (空转), dBA	87	85
长度, In.(mm)	16 (406)	6.7 (171)
重量, lbs(kg)	6.8 (3.09)	4.6 (2.09)
标准打磨垫	AT475A-29	AT435A-48

† CEE



警告



- 不要在高于额定RPM条件下使用打磨附件
- 不要在抛光机上使用打磨片
- 安全预防措施详见W1至W4

带式抛光机 (Blue-Point®)



AT615



AT615K

带式抛光机

规格	AT615 †
额定马力, hp (kW)	0.5 (.3)
空转速 RPM	20,000
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	4.2 (30) [119]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8
震动级别, m/s²	1.36
噪音, (空转), dBa	95
长度, In.(mm)	14.13 (359)
重量, lbs(kg)	2.64 (1.20)

† CEE

AT615 带式抛光机

- 打磨头枢轴可360°旋转, 适用性强
- 打磨带调整旋钮可调节松紧
- 0.5 hp的稳定输出
- 打磨带可快速更换
- 人体工程学7°偏角手柄, 并且机身更轻

AT615K 带式抛光机套装

- 包括AT615, 3 18" x 3/8" 打磨带 (60, 80, 120目), 3 18" x 1/2" 打磨带 (60, 80, 120目) 以及 3 18" x 3/4" 打磨带 (60, 80, 120目)

• CEE

AT615ARM1 适配头组合 (1"D x 3/8"W 橡胶带)

- 适用AT615 带式抛光机

AT615ARM2 适配头组合 (3/4"D x 3/8"W 橡胶带)

- 适用AT615 带式抛光机

AT615ARM3 适配头组合 (3/4"D x 5/8"W)

- 适用AT615 带式抛光机

AT615-31 夹头组合 (1/4").

- 可选1/4" 夹头组合AT615 带式抛光机

AT615KPB 工具箱

- 适用于AT615K 带式抛光机套装

打磨带

型号	描述	尺寸	目数	包装数量	型号	描述	尺寸	目数	包装数量
ATBA381860	涂层打磨片	3/8" x 18"	60目	5片装	ATBB121850	非编织型打磨片	1/2" x 18"	50目	5片装
ATBA381880	涂层打磨片	3/8" x 18"	80目	5片装	ATBB1218100	非编织型打磨片	1/2" x 18"	100目	5片装
ATBA3818120	涂层打磨片	3/8" x 18"	120目	5片装	ATBB1218240	非编织型打磨片	1/2" x 18"	240目	5片装
ATBA121860	涂层打磨片	1/2" x 18"	60目	5片装	ATBB341850	非编织型打磨片	3/4" x 18"	50目	5片装
ATBA121880	涂层打磨片	1/2" x 18"	80目	5片装	ATBB3418100	非编织型打磨片	3/4" x 18"	100目	5片装
ATBA1218120	涂层打磨片	1/2" x 18"	120目	5片装	ATBB3418240	非编织型打磨片	3/4" x 18"	240目	5片装
ATBA341860	涂层打磨片	3/4" x 18"	60目	5片装	ATBB381850	非编织型打磨片	3/8" x 18"	50目	5片装
ATBA341880	涂层打磨片	3/4" x 18"	80目	5片装	ATBB3818100	非编织型打磨片	3/8" x 18"	100目	5片装
ATBA3418120	涂层打磨片	3/4" x 18"	120目	5片装	ATBB3818240	非编织型打磨片	3/8" x 18"	240目	5片装



AT240



AT265A



AT1212

气动研磨机

AT240 气动研磨机

- 适用于轮胎修补
- 调速器可提高操控性
- 舒适手柄可减少操作疲劳
- 排出气体远离使用者
- 半圆磨轮适于表面作业

细纹移除工具

AT265A 细纹移除工具

- 用于移除纹路, 粘合剂以及涂鸦等
- 包括3个3.5" 橡皮垫, 确保工作更持久
- 阶梯式橡皮打磨垫, 适用性更强
- 舒适手柄可减缓疲劳
- 辅助侧手柄提高工具操控性

针束除锈器

AT1212 迷你针束除锈器

- 小尺寸设计可进入狭窄区域
- 手握型扳机更容易控制
- 12支高强度钢束可在任何不规则表面清理凹痕

规格	打磨垫	类型	额定马力, hp (kW)	空转速 RPM	主轴螺纹尺寸, In.	耗气量	震动级别, m/s²	噪音, (空转), dBa	长度, In.(mm)	重量, lbs(kg)
AT240 †	—	气动研磨机	.04	2,600	—	3.7	1.18	89	9.1 (233)	1.8 (0.80)
AT265A †	3.5	材料打磨器	.04	3,600	5/16" - 24	3.7	0.69	88	8.1 (207)	1.8 (0.80)
AT1212 †	—	除锈器	—	4,000 BPM	—	4.5	11.5	88	12.4 (316)	2.64 (1.2)

† CEE

打磨 / 抛光工具 (Blue-Point®)



AT401MCA



AT402MCA




AT403MCA

AT401MCA, AT402MCA 以及 AT403MCA 小型打磨工具系列

- 动力驱动齿轮, 具有更强耐久度
- 大型双指扳机开关, 操控性更强
- 高品质轴承使用寿命更久
- 复合材料外壳配有舒适手柄, 有效隔热
- 底部排气装置
- 调速扳机

规格	AT401MCA †	AT402MCA †	AT403MCA †
打磨垫, In.(mm)	3 (76)	3 (76)	3 (76)
额定马力, hp (kW)	0.25 (.19)	0.25 (.19)	0.25 (.19)
空转速 RPM	15,000	15,000	6,000
主轴螺纹尺寸, In.	1/4"-20	5/16"-24	5/16"-24
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	2.1 (15) [59]	2.1 (15) [59]	2.2 (16) [62]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8	3/8	3/8
震动级别, m/s²	<2.5	<2.5	<2.5
噪音, (空转), dBa	84	84	86
长度, In.(mm)	4.7 (119)	5.2 (133)	5.6 (143)
重量, lbs(kg)	.97 (.44)	1.1 (.50)	1.3 (.60)

† CE



AT401MCKA



AT402MCKA



AT403MCKA

AT401MCKA 微型表面处理工具套装

- 包括: AT401MCA 微型表面处理工具, 2" ROLOC打磨片1个, 3" ROLOC 打磨片1个, 2" 40 目打磨片5个以及3" 80 目打磨垫5个
- CE

AT402MCKA 微型双转速打磨机套装

- 包含: AT402MC 微型打磨机, 3" Hook-It® 打磨片1个, 3" 180 目打磨片25个, 3" 200目打磨片25个, 3" 320目打磨片10个以及 3" 800 目打磨片10个
- CE

AT403MCKA 小型抛光机

- 包含: AT403MCA 微型抛光机, 3" Hook-It 打磨片1个, 3" 羊毛打磨片1个, 以及3" 泡沫打磨片1个
- CE

抛光机

规格	AT450BP †
打磨垫, In.(mm)	7 (177)
额定马力, hp (kW)	1 (.74)
空转速 RPM	2,700
主轴螺纹尺寸, In.	5/8"-11
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	4.8 (34) [136]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, In.	3/8
震动级别, m/s²	<2.5
噪音, (空转), dBa	84
长度, In.(mm)	15.7 (400)
重量, lbs(kg)	5.5 (2.50)
标准打磨垫	POLISHW8A
活动扳手 (可选)	AT450-50H

† CE



AT450BP

AT450BP 重型垂直抛光机

- 侧手柄可拆卸
- 包括羊毛打磨垫



警告



- 不要在高于额定RPM条件下使用打磨附件
- 安全预防措施详见W1至W4

打磨 / 抛光工具



PT280THUGA

规格	PT280THUGA †
额定马力, hp (kW)	0.45 (.33)
空转速 RPM	3,500
耗气量, 空转速度, CFM (scfm) [l/min]	4 (28) [113]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, in.	3/8
震动级别, m/s²	2.8
噪音, (空转), dBa	85
长度, in.(mm)	12 (304)
重量, lbs(kg)	2.4 (1.09)

† CEC

PT280THUGA 气动刷

- 可快速磨除焊接痕迹、锈迹、涂料及底层保护层
- 可选配橡胶擦除器去除细纹或是图案
- 去除污垢轻而易举, 无需额外加温, 不损伤表面
- 包括1片精磨轮和1片粗磨轮
- 上升气流平衡马达引导气流在机壳及机身流动, 便于冷却机身并延长工具的使用寿命
- 星型齿轮系统增加了扭力
- 人体工程学手柄有效隔热并消除震感
- 可调后排气口可调整排气方向
- 10档动力/速度调节装置, 确保满足工作需要
- 桨式扳机可精准控制速度



型号	描述	宽度, mm	轮直径, in.	钢丝类型	最大安全空转速 RPM	应用
SPPT280-300	毂	23	4.05	—	4,000	用于安装钢丝轮
PT280-301MP5	钢丝轮 (粗)	23	4.05	弯头加硬弹簧钢	4,000	移除密封胶与涂层。打磨钢材表面, 玻璃纤维, 塑料和橡胶
PT280-302MP5	钢丝轮 (精细)	23	4.05	直头加硬弹簧钢	4,000	清除轻度锈迹, 涂层以及垫圈材料。清洁边缘以及困难区域
PT280-303MP3	橡胶轮	30	4.13	—	3,500	清除聚乙烯, 贴纸, 细纹, 并打磨带类的材质
PT280-304	不锈钢丝轮 (精细)	23	4.05	直头不锈钢	4,000	清除涂料, 氧化物, 液态密封圈。清洁焊缝以及铆钉
PT280-305	不锈钢丝轮 (粗)	23	4.05	弯头不锈钢	4,000	清除涂料, 腐蚀物, 清洁焊缝, burn and slag 熔渣。对非铁金属效果好
PT280-306	钢丝轮 (中等)	23	4.05	弯头加硬弹簧钢	4,000	清除重锈迹, 涂料, 环氧树脂以及海生植物。打磨铝材表面
PT280-300-11	毂	11	4.05	—	4,000	用于安装钢丝轮
PT280-301-11	钢丝轮 (粗)	11	4.05	弯头加硬弹簧钢	4,000	移除密封胶与涂层。打磨钢材表面, 玻璃纤维, 塑料和橡胶
PT280-302-11	钢丝轮 (精细)	11	4.05	直头加硬弹簧钢	4,000	清除轻度锈迹, 涂层以及垫圈材料。清洁边缘以及困难区域
PT280-304-11	不锈钢丝轮 (精细)	11	4.05	直头加硬弹簧钢	4,000	清除涂料, 氧化物, 液态密封圈。清洁焊缝以及铆钉
PT280-305-11	不锈钢丝轮 (粗)	11	4.05	弯头加硬弹簧钢	4,000	清除涂料, 腐蚀物, 清洁焊缝, 熔渣。对非铁金属效果好
PT280-306-11	钢丝轮 (中等)	11	4.05	弯头加硬弹簧钢	4,000	清除重锈迹, 涂料, 环氧树脂以及海生植物。打磨铝材表面

动力工具附件

提供更高效率的解决方案

使用Snap-on®工具搭配Snap-on®与Blue-Point®附件将产生良好的互补效应，提供更强劲力与耐久度，带给您高效解决方案

高效工作

Snap-on®提供一系列全面的工具附件，使动力工具发挥最大功效

加硬钻头 — 充分发挥动力钻的应有功效，并且防止损坏

优质润滑油 — 确保动力工具得到良好润滑，延长使用寿命

空气管 — 重量极轻便于移动

保护套 — 多种保护套，保证气动工具不会受损



动力工具附件

气动 / 电动工具保护罩



YA848



YA888



PH3050BOOT



CT6850MBBOOT



CT4410AGBOOT



YA969

气动/电动工具保护罩

		气动工具型号	型号
气动扳手 保护罩	3/4" 方头	AT670	AT670BOOT
		AT760	AT760BOOT
		AT775 / AT775L	YA979
		IM75	YA770
		MG1200	MG1200BOOT
	1/2" 方头	AT123 系列	AT123-45
		AT500C / AT500D	YA972
		AT555 / AT555A 系列	AT531-25
		AT570	AT570BOOT
		IM51 / IM510 系列	YA848
		IM5100	YA978
		IM6100 系列 / IM6500HP	YA980
		IMC500	IMC500BOOT
		XT7100	XT7100BOOT
		MG725 系列	MG725BOOT MG725GBOOT MG725OBOOT MG725MFBBOOT MG725MFPBOOT MG725MFRBOOT
	3/8" 方头	AT321	AT321-44
		AT351	—
		AT355A	YA977
		AT360	AT360-25
		AT370	AT370BOOT
		IM31 系列	YA877A
		IM32 系列	YA1032
		MG31 系列	MG31BOOT
		MG325 系列	MG325BOOT MG325GBOOT MG325OBOOT MG325MFBBOOT MG325MFPBOOT MG325MFRBOOT
		AT225B 系列	YA975
气动钻保 护罩	1/4" 方头	AT225B 系列	YA975
	3/8" 最大夹持	AT3000	AT3000BOOT

		气动工具型号	型号
气动棘轮 扳手保 护罩	1/2" 方头	AT705 系列	AT700E49A
	3/8" 方头	AT205 系列	AT200D22A
		AT700 系列/ AT702	AT700E49A
		ETB14460A	YA889A
		FAR7000	FAR7000BOOT
		FAR7200, FAR72B, FAR72C	YA889A
		PTR205A	YA905
		PTR215A	YA905
		PTR225A	YA905
	1/4" 方头	AT200 系列	AT200D22A
		FAR25, FAR25A	YA888
		PTR200A, FAR2500, FAR2505	YA905
气锤保 护罩	—	AT2050	AT2050BOOT
	—	PH3050/PH3050A	PH3050BOOT
电动冲击 扳手保 护罩	1/2" 方头	CT3450, CT3850 系列	YA982
		CT4850, CT6850, CT6855 系列	CT4850BOOT
		CT4410A 系列	CT4410BOOT CT4410AGBOOT CT4410AOBOOT CT6850GBOOT CT6850OBOOT CT6850MBBOOT CT6850MPBOOT CT6850MRBOOT
		CT7850 系列	CT7850BOOT
		CT30 系列	YA968
		CT310 系列	YA982
		CT3110, CT3110HP 系列	YA969
		CTB4185/CTB4187 系列	CTB4185BOOT
		CTB7185	CTB7185BOOT
		CTB4145/CTB4147 系列	CTB4145BOOT
电池保 护罩	18 V	CTB4185/CTB4187 系列	CTB4185BOOT
	14.4 V	CTB4145/CTB4147 系列	CTB4145BOOT

冲击扳手与棘轮附件



MRB25



YA4190A



YA4190DIS



YA4190FAR

MRB25 磁性冲击扳手挂钩

- 贴合工具箱及车身，方便取放工具
- 是轮胎店的理想选择
- 160 lbs的磁力
- 外径3 7/8"(98.4mm)，内径3 7/8"(73.0mm)

YA4190A 黄油枪

- 匹配所有平头设计
- 适用于FAR72B/FAR70系列的风动棘轮头
- 弹簧回力活塞
- 容量3 oz

YA4190DIS 罐装黄油

- 与YA4190配合使用
- Mobil® SHC-32润滑油用于Snap-on FAR 系列的风动棘轮头

YA4190FAR 黄油枪组合

YA4190CAPA 黄油枪头



YA4190CAPA



DC150



DC15014



DCA500



DCB500



AT3000-26



PDAH1A



DCBP500

DC150 夹头套装

- 包括1/4"和3/8"钻子夹头、夹头锁、5个短钻头1/8", 3/16", 1/4", 5/16"和3/8"。

- 配工具箱

DC15014钻头夹头

- 1/4"钻头夹头

DC15038钻头夹头

- 3/8"钻头夹头

DCA375 钻头夹头

- 3/8"夹头适合AT3000 气钻
- 螺纹尺寸3/8"-24, 夹持能力从1/32"到3/8"
- 包括PD3A3夹头锁

DCA500 钻头夹头

- 1/2"夹头适合AT5000 气钻
- 螺纹尺寸1/2"-20, 容量从1/16"到1/2"
- 包括PD30-3夹头锁

DCB375 钻头夹头

- 3/8"夹头
- 螺纹尺寸3/8"-24, 容量从1/32"到3/8"
- 包括AT825-7夹头锁

DCB500 钻头夹头

- 1/2"夹头适合AT3000气钻
- 螺纹尺寸3/8"-24, 夹持能力从1/16"到1/2"
- 包括PD30-3夹头锁

AT3000-26 无匙夹头

- 3/8" 无匙夹头适合AT3000气钻

PD3A3 夹头锁

- 3/8"配合PDR3A和AT800钻

PDAH1A 辅助手柄

- 当与气钻相连时, 实现双手持握便于控制

AT5000-6-1 卡盘锁

- 1/2"适合AT5000

AT5000-6 钻头夹头

- 1/2"带夹头锁匙适合AT5000
- 螺纹尺寸 1/2"-20, 夹持能力从 1/16"到1/2"
- 不带拆装钥匙

DCBP500 钻头夹头

- 1/2" 无匙夹头适合AT5000
- 螺纹尺寸 1/2"-20, 夹持能力从 1/16"到1/2"

YA52PBSQC 钻头组套

- 是充电式钻、螺丝刀的理想配置
- 包括49个1/4"不同长度的六角杆批不从头, 2个六角转接头和快更换夹头
- 配工具箱



YA52PBSQC

组套包括:

一字批头(短型)	5-6, 6-8, 8-10 (每种2个), 10-12
一字批头(长型)	6-8, 8-10, 10-12
六角批头(短型)	1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32"
六角批头(长型)	5/32", 3/16", 7/32"
十字批头(短型)	#1, #2 (每种2个), #3
十字批头(长型)	#1, #2, #3
防损星形批头(短型和长型)	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
方头批头(短型和长型)	#1, #2, #3
领结式批头(短型和长型)	5/32, 3/16"
双头批头	6-8 x #2 十字批头, 8-10 x #3 十字批头
转接头	1/4" 内六母头转1/4"内六角母头, 1/4"内六角公头转1/4"方头, 1/4"六角快速夹头

PTB32K 钻头组套

- 是充电式钻、螺丝刀的理想配置。包括30个1/4"六角匹头, 2个转接头
- 配工具箱, 钻头的类型及大小在工具箱有标示



PTB32K

组套包括:

一字批头	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32"
六角批头	3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
十字批头	#0, #1, #2, #3
米字批头	#0, #1, #2, #3
防损星形批头	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
方头批头	#0, #1, #2
转接头	1/4" 六角公头转1/4" 六角公头, 1/4" 六角快速夹头

磁式螺母起子

- 磁体使黑色金属紧固件紧贴起子
 - 高级合金材料耐久度更强
 - 工具箱可合理摆放工具
- 应用: 汽车底盘

PTND4KA 磁性螺母套筒套装, 英制(4件)

- 包括1/4, 5/16, 3/8 以及 1/2" 螺母套筒

PTNDM4KA 磁性螺母套筒套装, 公制(4件)

- 包括8, 10, 12 以及 14 mm螺母套筒



PTNDM4KA

CTS561BITSET 快换批头组套

- 适合Snap-on® CTS561 和 CTS561CL 充电式螺丝刀以及其他动力螺丝刀
- 六角快换夹头更高效
- 包括22个钻头(长度均为3")和1个1/4"方头(长度为2")



CTS561BITSET

组套包括:

十字批头	#0, #1, #2
一字批头	5/32, 3/16, 7/16, 1/4, 9/32"
星形批头	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
六角批头	3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"



警告



• 安全预防措施详见W1至W4

动力工具附件

钻头组套



DBTBC121

DBTBC121 THUNDERBIT 钴钻头组套


DBTBC1/16到DBTBC3/8(21个)放在B121B金属钻头盒中



DBTBC129

DBTBC129 THUNDERBIT 钴钻头组套

DBTBC1/16到DBTBC1/2(29个)放在B129B金属钻头盒中



THUNDERBIT/钴钻头(135°)

- 可在高速坚硬的条件下打孔
- 135°分离点使得打孔更容易，且无需在中央冲孔
- 重型网状结构强度更高
- 特殊的工业槽型设计更好的排除碎片

型号	尺寸, in.	型号	尺寸, in.
DBTBC1/16	1/16	DBTBC19/64	19/64
DBTBC5/64	5/64	DBTBC5/16	5/16
DBTBC3/32	3/32	DBTBC21/64	21/64
DBTBC7/64	7/64	DBTBC11/32	11/32
DBTBC1/8	1/8	DBTBC23/64	23/64
DBTBC9/64	9/64	DBTBC3/8	3/8
DBTBC5/32	5/32	DBTBC25/64	25/64
DBTBC11/64	11/64	DBTBC13/32	13/32
DBTBC3/16	3/16	DBTBC27/64	27/64
DBTBC13/64	13/64	DBTBC7/16	7/16
DBTBC7/32	7/32	DBTBC29/64	29/64
DBTBC15/64	15/64	DBTBC15/32	15/32
DBTBC1/4	1/4	DBTBC31/64	31/64
DBTBC17/64	17/64	DBTBC1/2	1/2
DBTBC9/32	9/32	—	—



DBTB121

DBTB121 THUNDERBIT 钴钻头组套

DBTB1/16到DBTB3/8(21个)放在B121B金属钻头盒中



DBTB129

DBTB129 THUNDERBIT 钴钻头组套

DBTB1/16到DBTB1/2(29个)放在B129B金属钻头盒中

THUNDERBIT® 高速钢钻头(135°)

- 使用工业级钢材和表面铜氧化处理
- 可在高速坚硬的条件下打孔
- 135°分离点使得打孔更容易，且无需在中央冲孔
- 重型网状结构强度更高
- 特殊的工业槽型设计更好的排除碎片

型号	尺寸, in.	型号	尺寸, in.
DBTB1/16	1/16	DBTB19/64	19/64
DBTB5/64	5/64	DBTB5/16	5/16
DBTB3/32	3/32	DBTB21/64	21/64
DBTB7/64	7/64	DBTB11/32	11/32
DBTB1/8	1/8	DBTB23/64	23/64
DBTB9/64	9/64	DBTB3/8	3/8
DBTB5/32	5/32	DBTB25/64	25/64
DBTB11/64	11/64	DBTB13/32	13/32
DBTB3/16	3/16	DBTB27/64	27/64
DBTB13/64	13/64	DBTB7/16	7/16
DBTB7/32	7/32	DBTB29/64	29/64
DBTB15/64	15/64	DBTB15/32	15/32
DBTB1/4	1/4	DBTB31/64	31/64
DBTB17/64	17/64	DBTB1/2	1/2
DBTB9/32	9/32	—	—

高速钢钻头




DBTR129 钻头组套
DBTR1/16到DBTR1/2(29个)
放在B129B金属钻头盒中

DBTR129

标准长度钻头(135°, 带3面轴)

型号	尺寸, in.	型号	尺寸, in.	型号	尺寸, in.
DBTR1/16	1/16	DBTR7/32	7/32	DBTR3/8	3/8
DBTR5/64	5/64	DBTR15/64	15/64	DBTR25/64	25/64
DBTR3/32	3/32	DBTR1/4	1/4	DBTR13/32	13/32
DBTR7/64	7/64	DBTR17/64	17/64	DBTR27/64	27/64
DBTR1/8	1/8	DBTR9/32	9/32	DBTR7/16	7/16
DBTR9/64	9/64	DBTR19/64	19/64	DBTR29/64	29/64
DBTR5/32	5/32	DBTR5/16	5/16	DBTR15/32	15/32
DBTR11/64	11/64	DBTR21/64	21/64	DBTR31/64	31/64
DBTR3/16	3/16	DBTR11/32	11/32	DBTR1/2	1/2
DBTR13/64	13/64	DBTR23/64	23/64	—	—



钻头(118°)

型号	尺寸, In.	型号	尺寸, In.
DBF1/16C	1/16	DBF19/64C	19/64
DBF5/64C	5/64	DBF5/16C	5/16
DBF3/32C	3/32	DBF21/64C	21/64
DBF7/64C	7/64	DBF11/32C	11/32
DBF1/8C	1/8	DBF23/64C	23/64
DBF9/64C	9/64	DBF3/8C	3/8
DBF5/32C	5/32	DBF25/64C	25/64
DBF11/64C	11/64	DBF13/32C	13/32
DBF3/16C	3/16	DBF27/64C	27/64
DBF13/64C	13/64	DBF7/16C	7/16
DBF7/32C	7/32	DBF29/64C	29/64
DBF15/64C	15/64	DBF15/32C	15/32
DBF1/4C	1/4	DBF31/64C	31/64
DBF1764C	17/64	DBF1/2C	1/2
DBF9/32C	9/32	—	—



DB129C

DB129C 钻头组套
DBF1/16C到DBF1/2C(29个)放在B129C金属钻头盒中



DB121C

DB121C 钻头组套
DBF1/16C到DBF3/8C(21个)放在B121C金属钻头盒中



DB113C

DB113C 钻头组套
DBF1/16C到DBF1/4C(13个)放在B113B金属钻头盒中

钻头(118°)

型号	尺寸, In.	型号	尺寸, In.
DBAA1A	.234 (A)	DBAA1N	.302 (N)
DBAA1B	.238 (B)	DBAA1O	.316 (O)
DBAA1C	.242 (C)	DBAA1P	.323 (P)
DBAA1D	.246 (D)	DBAA1Q	.332 (Q)
DBAA1E	.250 (E)	DBAA1R	.339 (R)
DBAA1F	.257 (F)	DBAA1S	.348 (S)
DBAA1G	.261 (G)	DBAA1T	.358 (T)
DBAA1H	.266 (H)	DBAA1U	.368 (U)
DBAA1I	.272 (I)	DBAA1V	.377 (V)
DBAA1J	.277 (J)	DBAA1W	.386 (W)
DBAA1K	.281 (K)	DBAA1X	.397 (X)
DBAA1L	.290 (L)	DBAA1Y	.404 (Y)
DBAA1M	.295 (M)	DBAA1Z	.413 (Z)

DBA126B 钻头组套

DBAA1A到DBAA1Z(26件)(.234"到.413")放在B126C金属钻头盒中



DBA126B

公制钻头(118°)

型号	尺寸, In.	型号	尺寸, In.
DBM1A	1	DBM7.5A	7.5
DBM1.5A	1.5	DBM8A	8
DBM2A	2	DBM8.5A	8.5
DBM2.5A	2.5	DBM9A	9
DBM3A	3	DBM9.5A	9.5
DBM3.5A	3.5	DBM10A	10
DBM4A	4	DBM10.5A	10.5
DBM4.5A	4.5	DBM11A	11
DBM5A	5	DBM11.5A	11.5
DBM5.5A	5.5	DBM12A	12
DBM6A	6	DBM12.5A	12.5
DBM6.5A	6.5	DBM13A	13
DBM7A	7	—	—

DBM125C 公制钻头组套

DBM1A到DBM13A(25件)(1到13mm)放在B125C金属钻头盒中



DBM125C



警告



• 安全预防措施详见W1至W4

点线量规钻头



DB120C



DBC260A

118°点线量规含钴高速钢钻头

型号	高速钢 钻头	相当于英寸 的十进制数	尺寸, In.	型号	高速钢 钻头	相当于英寸 的十进制数	尺寸, In.
DBCE1A	DBE1B	.2280	3 7/8	DBCE41A	DBE41B	.0960	2 3/8
DBCE2A	DBE2B	.2210	3 7/8	DBCE42A	DBE42B	.0935	2 1/4
DBCE3A	DBE3B	.2130	3 3/4	DBCE43A	DBE43B	.0890	2 1/4
DBCE4A	DBE4B	.2090	3 3/4	DBCE44A	DBE44B	.0860	2 1/8
DBCE5A	DBE5B	.2055	3 3/4	DBCE45A	DBE45B	.0820	2 1/8
DBCE6A	DBE6B	.2040	3 3/4	DBCE46A	DBE46B	.0810	2 1/8
DBCE7A	DBE7B	.2010	3 5/8	DBCE47A	DBE47B	.0785	2
DBCE8A	DBE8A	.1990	3 5/8	DBCE48A	DBE48B	.0760	2
DBCE9A	DBE9B	.1960	3 5/8	DBCE49A	DBE49B	.0730	2
DBCE10A	DBE10B	.1935	3 5/8	DBCE50A	DBE50B	.0700	2
DBCE11A	DBE11B	.1910	3 1/2	DBCE51A	DBE51B	.0670	2
DBCE12A	DBE12B	.1890	3 1/2	DBCE52A	DBE52B	.0635	1 7/8
DBCE13A	DBE13B	.1850	3 1/2	DBCE53A	DBE53B	.0595	1 7/8
DBCE14A	DBE14B	.1820	3 3/8	DBCE54A	DBE54B	.0550	1 7/8
DBCE15A	DBE15B	.1800	3 3/8	DBCE55A	DBE55B	.0520	1 7/8
DBCE16A	DBE16B	.1770	3 3/8	DBCE56A	DBE56B	.0465	1 3/4
DBCE17A	DBE17B	.1730	3 3/8	DBCE57A	DBE57B	.0430	1 3/4
DBCE18A	DBE18B	.1695	3 1/4	DBCE58A	DBE58B	.0420	1 5/8
DBCE19A	DBE19B	.1660	3 1/4	DBCE59A	DBE59B	.0410	1 5/8
DBCE20A	DBE20B	.1610	3 1/4	DBCE60A	DBE60B	.0400	1 5/8
DBCE21A	DBE21B	.1590	3 1/4	—	DBE61B	.0390	1 5/8
DBCE22A	DBE22B	.1570	3 1/8	—	DBE62B	.0380	1 1/2
DBCE23A	DBE23B	.1540	3 1/8	—	DBE63B	.0370	1 1/2
DBCE24A	DBE24B	.1520	3 1/8	—	DBE64B	.0360	1 1/2
DBCE25A	DBE25B	.1495	3	—	DBE65B	.0350	1 1/2
DBCE26A	DBE26B	.1470	3	—	DBE66B	.0330	1 3/8
DBCE27A	DBE27B	.1440	3	—	DBE67B	.0320	1 3/8
DBCE28A	DBE28B	.1405	2 7/8	—	DBE68B	.0310	1 3/8
DBCE29A	DBE29B	.1360	2 7/8	—	DBE69B	.0292	1 3/8
DBCE30A	DBE30B	.1285	2 3/4	—	DBE70B	.0280	1 1/4
DBCE31A	DBE31B	.1200	2 3/4	—	DBE71B	.0260	1 1/4
DBCE32A	DBE32B	.1160	2 3/4	—	DBE72B	.0250	1 1/8
DBCE33A	DBE33B	.1130	2 5/8	—	DBE73B	.0240	1 1/8
DBCE34A	DBE34B	.1110	2 5/8	—	DBE74B	.0225	1
DBCE35A	DBE35B	.1100	2 5/8	—	DBE75B	.0210	1
DBCE36A	DBE36B	.1065	2 1/2	—	DBE76B	.0200	7/8
DBCE37A	DBE37B	.1040	2 1/2	—	DBE77B	.0180	7/8
DBCE38A	DBE38B	.1015	2 1/2	—	DBE78B	.0160	7/8
DBCE39A	DBE39B	.0995	2 3/8	—	DBE79B	.0145	3/4
DBCE40A	DBE40B	.0980	2 3/8	—	DBE80B	.0135	3/4

DB120C 高速钢钻头组套: 从DBE61B 到DBE80B(20件)(.0390"到.0400")配金属盒。

DBC260A 钻头组套: 从DBCE1A到DBCE60A(60件)(.2280"到.0400")配B160C金属盒。

DB160C 高速钢钻头组套: 从DBE1B 到DBE60B(60件)(.2280"到.0400")配B160C金属盒。

钻头组套 (Blue-Point®)



DBBPC21

钴钻头 (135°)

型号	尺寸, In.	型号	尺寸, In.
DBBPC1/16	1/16	DBBPC15/64	15/64
DBBPC5/64	5/64	DBBPC1/4	1/4
DBBPC3/32	3/32	DBBPC17/64	17/64
DBBPC7/64	7/64	DBBPC9/32	9/32
DBBPC1/8	1/8	DBBPC19/64	19/64
DBBPC9/64	9/64	DBBPC5/16	5/16
DBBPC5/32	5/32	DBBPC21/64	21/64
DBBPC11/64	11/64	DBBPC11/32	11/32
DBBPC3/16	3/16	DBBPC23/64	23/64
DBBPC13/64	13/64	DBBPC3/8	3/8
DBBPC7/32	7/32	—	—

DBBPC21 钴钻头组套

DBBPC1/16 到 DBBPC3/8 (21件) (1/16 到 3/8")配金属盒。

钻头组套 (Blue-Point®)

高速钢钛钴钻头(135°)


型号	尺寸, In.
DBBPT1/16	1/16
DBBPT5/64	5/64
DBBPT3/32	3/32
DBBPT7/64	7/64
DBBPT1/8	1/8
DBBPT9/64	9/64
DBBPT5/32	5/32
DBBPT11/64	11/64
DBBPT3/16	3/16
DBBPT13/64	13/64
DBBPT7/32	7/32
DBBPT15/64	15/64
DBBPT1/4	1/4

DBBPT13 高速钢钛钴钻头组套 DBBPT1/16 到 DBBPT1/4 (13 件)
(1/16 到 1/4") 配金属盒。

高速钢钻头(135°)

型号	尺寸, In.	型号	尺寸, In.
DBBP1/16	1/16	DBBP15/64	15/64
DBBP5/64	5/64	DBBP1/4	1/4
DBBP3/32	3/32	DBBP17/64	17/64
DBBP7/64	7/64	DBBP9/32	9/32
DBBP1/8	1/8	DBBP19/64	19/64
DBBP9/64	9/64	DBBP5/16	5/16
DBBP5/32	5/32	DBBP21/64	21/64
DBBP11/64	11/64	DBBP11/32	11/32
DBBP3/16	3/16	DBBP23/64	23/64
DBBP13/64	13/64	DBBP3/8	3/8
DBBP7/32	7/32		

DBBP21 HSS 钻头组套 DBBP1/16 到 DBBP3/8 (21 件) (1/16 到 3/8") 配金属盒。

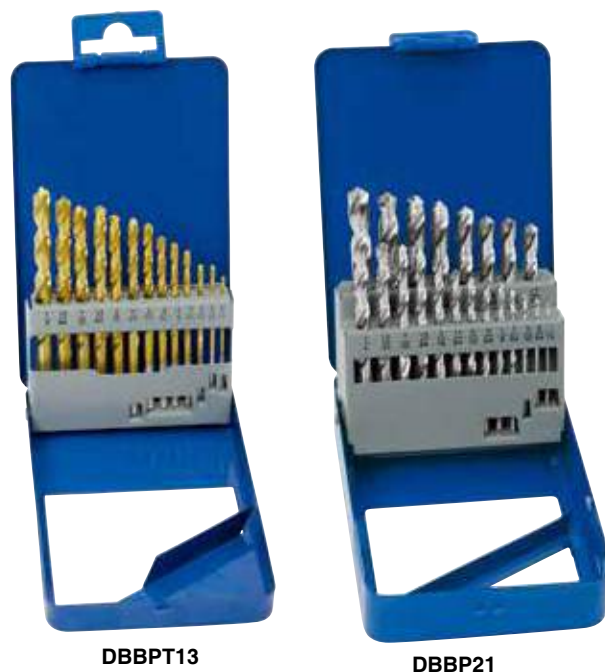

专用钻头



DBCL105A

左手向英制钻头(钻)

型号	尺寸, In.
DBCL5/64A	5/64
DBCL7/64A	7/64
DBCL5/32A	5/32
DBCL3/16	3/16
DBCL1/4A	1/4
DBCL9/32	9/32
DBCL19/64A	19/64
DBCL5/16	5/16
DBCL11/32	11/32
DBCL3/8	3/8
DBCL13/32	13/32
DBCL7/16	7/16
DBCL15/32	15/32
DBCL1/2	1/2

DBCL105A 左手向钻头组套

DBCL5/64, DBCL7/64, DBCL5/32, DBCL1/4 以及 DBCL19/64 钻头组套 (5 件), 配塑料包装袋。



DBLS105A

左手向英制钻头(高速钢)

- 插入拾取器之前用左手向钻头在损坏的螺丝上打孔
- 左手向钻头可拧松螺丝方便取出

型号	尺寸, In.	刀刃长度, In.	总长度, In.
DBLS1/8A	1/8	1 3/8	3
DBLS3/16A	3/16	2	3 1/2
DBLS1/4A	1/4	2 1/2	4
DBLS5/16A	5/16	2 5/8	4 1/2
DBLS11/32A	11/32	2 3/4	4 1/2

DBLS105A 左手向钻头组套:

从 DBLS1/8 到 DBLS11/32 (5 件), 配塑料包装袋。



DBH7A

六角杆

型号	尺寸, In.
DBH1/16A	1/16
DBH3/32A	3/32
DBH1/8A	1/8
DBH5/32A	5/32
DBH3/16A	3/16
DBH7/32A	7/32
DBH1/4A	1/4

DBH7A 六角杆钻头组套

包括 DBH1/16A 到 DBH1/4A (1/16 到 1/4") 配储物袋。



警告



• 安全预防措施详见 W1 至 W4

动力工具附件

专用钻头



双头135°钻头


型号	尺寸, In.	型号	尺寸, In.
DBD7/64A	7/64	DBD7/32A	7/32"
DBD1/8A	1/8	DBD1/4A	1/4"
DBD9/64A	9/64	DBD11A	#11
DBD5/32A	5/32	DBD20A	#20
DBD3/16A	3/16	DBD30A	#30

DBD110A 双头钻头组套

从DBD7/64到DBD30A(10件)(7/64"到#30), 配塑料包装袋。

DBD1/8AMP10双头钻头组套 (10 件)

10 件DBD1/8A 钻头组套。



CSE485B

118° 1/2" 低柄钻头

- 适合低中拉力强度材料
- 平头设计确保更好的夹持性

型号	尺寸, In.
CSE345B	17/32
CSE365B	9/16
*CSE375	37/64
CSE385B	19/32
CSE405B	5/8
CSE425B	21/32
CSE445B	11/16
CSE465B	23/32
*CSE475	45/64
CSE485B	3/4
CSE505B	25/32
CSE525B	13/16
CSE565B	7/8
*CSE575	59/64
CSE605B	15/16
CSE645B	1

*与TDP6管丝攻组套配合使用

Aircraft Length 135°钻头

加长钻头, 用于在厚材料上钻孔。

型号	尺寸, In.	螺纹长度, In.	长度, In.	
DBT1/8A	1/8	1 5/8	12	•
DBT3/16A	3/16	2 1/4	12	•
DBT1/4A	1/4	2 3/4	12	•
DBT5/16A	5/16	3 1/4	12	•
DBT3/8A	3/8	3 3/4	12	•
DBT7/16A	7/16	4	12	•
DBT1/2A	1/2	4 1/2	12	•



YA409

YA409 90°角钻头组套

- 90°角设计可在狭小区域钻1/4"的孔
- 螺纹钻头确保持续同心且防止滑动

组套包括:

YA409 驱动装置; 夹头销

YA409-18M 1/8" 组套, 1 1/4" 长

YA409-316M 3/16" 组套, 1 1/4" 长

YA409-532M 5/32" 组套, 1 1/4" 长

YA409-18L 1/8" 组套, 2 1/8" 长

YA409-18S 1/8" 组套, 3/4" 长

YA409-332L 3/32" 组套, 2 1/8" 长

YA409-15 塑料盒

YA409 组套附件

规格	2 1/8" 长钻头型号	1 1/4" 中钻头型号	3/4" 短钻头型号
#10	YA409-10L	YA409-10M	YA409-10S
#11	—	—	YA409-11S
#13	—	—	YA409-13S
#20	—	—	YA409-20S
#21	—	—	YA409-21S
#27	—	—	YA409-27S
#30	YA409-30L	YA409-30M	YA409-30S
#40	YA409-40L	YA409-40M	YA409-40S
3/32"	YA409-332L	YA409-332M	YA409-332S
1/8"	YA409-18L	YA409-18M	YA409-18S
9/64"	—	—	—
5/32"	YA409-532L	YA409-532M	YA409-532S
3/16"	YA409-316L	YA409-316M	YA409-316S
1/4"	YA409-14L	YA409-14M	YA409-14S

YA409-6 螺纹套爪

可用于1/4"直径轴杆旋转锉和打磨轮。



YA263A



YA1TA

台阶钻

尺寸, In.	增量, In.	型号	轴尺寸, In.	每钻的孔尺寸	长度, In.	
1/8 - 1/2	1/32	YA261A	1/4	13	3 1/4	•
3/16 - 1/2	1/16	YA262A	1/4	6	3 3/8	•
3/8	—	YA265A	1/4	1	1 5/8	
1/4 - 3/4	1/16	YA263A	3/8	9	2 5/8	•
3/16 - 7/8	1/16	YA267A	3/8	12	3	
9/16 - 1	1/16	YA266A	1/2	8	2 1/2	

YAS203A

钛合金台阶钻

- 坚硬钛合金镀层, 比普通钻头寿命长4到5倍
- 钻头表面抗刮擦且易散热

尺寸	增量	型号	轴尺寸	每钻的孔尺寸	长度, In.
1/8 - 1/2"	1/32"	YA1TA	1/4"	13	3 1/4
3/16 - 1/2"	1/16"	YA2TA	1/4"	6	3 1/4
1/4 - 3/4"	1/16"	YA3TA	3/8"	9	2 5/8
3/16 - 7/8"	1/16"	YA4TA	3/8"	12	3
4 - 12 mm	1 mm	YA1MTA	1/4" - 6.5 mm	9	3 1/4
6 - 18 mm	2 mm	YA3MTA	3/8" - 10 mm	7	2 5/8
4 - 22 mm	2 mm	YA4MTA	3/8" - 10 mm	10	3
5 - 35 mm	2 - 3 mm	YA5MTA	1/2" - 13 mm	13	3 3/32

开孔锯

开孔锯

- 每个开孔锯都有高速切割刃口与合金钢焊接口, 可以减震
- 可切割钢材和钢管、铝板、铜板、不锈钢、木材或是塑料
- 边孔可以排出碎片

型号	直径, In.	建议轴杆型号	型号	直径, In.	建议轴杆型号
LHS18D	9/16	LHS1C, LHS6C	LHS52D	1 5/8	LHS3D
LHS20D	5/8	LHS1C, LHS6C	LHS54D	1 11/16	LHS3D
LHS22D	11/16	LHS1C, LHS6C	LHS56D	1 3/4	LHS3D
LHS24D	3/4	LHS1C, LHS6C	LHS58D	1 13/16	LHS3D
LHS26D	13/16	LHS1C, LHS6C	LHS60D	1 7/8	LHS3D
LHS28D	7/8	LHS1C, LHS6C	LHS64D	2	LHS3D
LHS30D	15/16	LHS1C, LHS6C	LHS66D	2 1/16	LHS3D
LHS32D	1	LHS1C, LHS6C	LHS68D	2 1/8	LHS3D
LHS34D	1 1/16	LHS1C, LHS6C	LHS72D	2 1/4	LHS3D
LHS36D	1 1/8	LHS1C, LHS6C	LHS76D	2 3/8	LHS3D
LHS38D	1 3/16	LHS1C, LHS6C	LHS80D	2 1/2	LHS3D
LHS40D	1 1/4	LHS3D	LHS88D	2 3/4	LHS3D
LHS42D	1 5/16	LHS3D	LHS96D	3	LHS3D
LHS44D	1 3/8	LHS3D	LHS128D	4	LHS3D
LHS46D	1 7/16	LHS3D	LHS152D	5	LHS3D
LHS48D	1 1/2	LHS3D	LHS184D	6	LHS3D
LHS50D	1 9/16	LHS3D			



LHS18D



LHS48D



LHS64D



LHS608B



LHS606D



LHS5C



LHS1C



LHS6C



LHS8C



LHS3D

LHS608B 开孔锯和轴杆组套.

包括LHS44D, LHS48D, LHS56D, LHS64D, LHS80D和LHS96D开孔锯, 加上LHS6C和LHS3D轴杆及LHS8C轴杆转接头(9件), 配工具箱。包含建议切割速度表。

LHS606D 开孔锯和轴杆组套.

包括LHS24D, LHS28D, LHS32D, LHS36D, LHS40D开孔锯, 加上LHS6C轴杆及LHS8C轴杆转接头(7件), 配工具箱。包含建议切割速度表。

开孔锯轴杆和定心钻

型号	螺纹尺寸	适用开孔锯, In.	适用钻夹头, In.	替换定心钻
LHS5C	1/2"-20	9/16 - 1 3/16	1/4	LHS4D
LHS6C	1/2"-20	9/16 - 1 3/16	3/8	LHS4D
LHS1C	1/2"-20	9/16-1 3/16	1/2	LHS4D
LHS3D	5/8"-18	1 1/4 - 6	3/8	LHS4D
LHS8C	轴杆转接头转换1/2"-20螺纹至5/8"-18			



警告



• 安全预防措施详见W1至W4

动力工具附件

钻附件



R120

R120 扩孔钻

- 可将1/8"的孔扩大至1/2"
- 去除芒刺和扩孔的理想选择
- 包括刃

R121 扩孔钻

- 可将1/2"的孔扩大至1"
- 除3/8" 方头外与R120相同，可配合套筒扳手使用，扭力更大



CL6

CL6 切割油

- 用于焊接、润滑、减少切割、钻孔、打磨和其他金属切割的工具

- 每瓶为1品脱


DEBUR300 去毛刺工具

- 可将钻头及机械作业造成的芒刺轻松去除
- 推扭锁定装置可快速替换刀头
- 包含3把圆头去毛刺刀头



DEBUR300

- 刀头可储藏在工具手柄内
- 重量1 lb
- 6" 长



YA246A

YA246A 小型钻头组套

- 滚花表面针状钻头增大摩擦力
- 针头长1.88"(47.6mm)
- 包含针状钻头及12只HSS 钻头，从.0650"到.0225"，52号到74号

应用：燃料注射器、燃料线、焊接、焊接火炬头、水龙头、淋浴头淋浴

打磨附件



PS4612-1AH



PS4612V-1AH



PSV4612KIT



PSV4312KIT



YA7341



PS468-34V



PS468-34HL

可换打磨垫

型号	尺寸, in.	类型	形式	应用
PS4312-1H	3	贴纸	真空/非真空	PSF4312
PS4312-2H	3	绒钩®	真空/非真空	PSF4312
PS4512-1AH	5	贴纸	非真空	PS4512
PS4512V-1AH	5	贴纸	真空	PS4512
PS4512-2H	5	绒钩	非真空	PS4512
PS4512V-2H	5	绒钩	真空	PS4512
PS4612-1AH	6	贴纸	非真空	PS4612 & PSF4612
PS4612V-1AH	6	贴纸	真空	PS4612 & PSF4612
PS4612-2H	6	绒钩	非真空	PS4612 & PSF4612
PS4612V-2H	6	绒钩	真空	PS4612 & PSF4612

吸尘转接头套装 (包括吸尘转接头&袋子)

PSV4312KIT	3" 吸尘抛光机套装	PSF4312
PSV4612KIT	5&6" 吸尘抛光机套装	PS4512, PS4612 & PSF4612

型号	尺寸, in.	类型	形式	应用
PS468-34	6	贴纸	非真空	PS4609
PS468-34V	6	贴纸	真空	PS4609
PS468-34HL	6	绒钩	非真空	PS4609
PS468-34VHL	6	绒钩	真空	PS4609
PS468-35	8	贴纸	非真空	PS4809
PS468-35V	8	贴纸	真空	PS4809
PS468-35HL	8	绒钩	非真空	PS4809
PS468-35VHL	8	绒钩	真空	PS4809
AT116-3	2	绒钩	非真空	AT401MCA
AT116-4	3	绒钩	非真空	AT401MCA
AT402VEL75MM	3	绒钩	非真空	AT402MCA & AT403MCA
AT406B33	6	贴纸	非真空	AT406B
AT406B30	6	绒钩	非真空	AT406B

YA7341 引擎盖清洁工具

- 作用于引擎盖或抛光垫上以清除干燥硬质的污垢



AT401ACCKIT



AT402ACCKIT



AT403ACCKIT

小型工具附件组套

AT401ACCKIT 小型预处理表面组套

- 2个不同目的1/4转打磨片即使在狭小区域也可快速移除锈迹或垫圈材料
- 组套包含的所有表面处理消耗品均可换新
- 组套包括 2" ROLOC 打磨片 1/4" x 20T 1个, 3" ROLOC 打磨片 1/4" x 20T 1个, 2" 40 目打磨片5个以及3" 80 目打磨片5个

AT402ACCKIT 小型双档打磨机附件组套

- 新打磨垫需要磨去表层以达到可喷漆的状态
- 组套包含的所有表面处理消耗品均可换新
- 组套包括 3" Velcro Pad 5/16" x 24T 1个, 3" 180目打磨片25个, 3" 220目打磨片25个, 3" 320 目打磨片10个以及3" 800 目打磨片10个

AT403ACCKIT 小型抛光机组套

- 包含从打磨到抛光所有类型的打磨材料
- 组套包含的所有表面处理消耗品均可换新
- 组套包括 3" Velcro Pad 5/16" x 24T 1个, 3"羊毛打磨片25个以及泡沫打磨片1个

维护套装 (包括密封, O型环, 垫圈, 阀, 转子以及叶片)

PS43-TK	3"抛光机维护套装	PSF4312
PS46-TK	5&6" 抛光机维护套装	PS4512, PS4612 & PSF4612

钢丝刷 / 花型叶轮 (Blue-Point®)



类型/应用	型号	刷子直径, In.	轴尺寸, In.	钢丝直径, In.	最大安全空转速度 RPM
曲线型钢丝刷 用于去除汽缸及阀门配件的碳尘	AC2D	1	1/4	.020	20,000
	AC3D	3/4	1/4	.020	20,000
直线型钢丝刷 用于清洁铝质汽缸和变速器	AC16D	3/4	1/4	.006	20,000
麻花型钢丝刷 用于去除厚重堆积物	AC6A	3/4	1/4	.014	20,000
	AC7D	1	1/4	.020	20,000
杯型钢丝刷 用于清洁轮缘及磨损的轮胎	AC240B	1 1/2	1/4	.012	6,000
曲线钢丝刷 清理容易清除的污垢	AC241B	2 1/2	1/4	.012	6,000
杯状横向钢丝刷 用于清理狭窄部位、去除轮辋毛边及打磨轮胎	AC208A	1 1/2	1/4	.008	20,000
	AC212A	1 1/2	1/4	.012	20,000
	AC214A	2 1/2	1/4	.014	18,000
	AC224A	3	1/4	.014	15,000
直线钢丝刷 用于垂直的清理	AC204C	1/2	1/4	.014	8,000
	AC205C	3/4	1/4	.014	8,000
	AC206C	1	1/4	.014	8,000
杯状钢丝刷 用于去除厚重的污垢	AC339A	3	5/8"-11	.020	12,500
	AC341B	3	5/8"-11	.012	7,000
	AC342B	4	5/8"-11	.020	7,000
曲线杯状钢丝刷 清理容易清除的污垢	AC343A	4	5/8"-11	.014	6,000
	AC345	3	5/8"-11	.012	12,500



形式/应用	型号	刷子直径, In.	轴尺寸, In.	钢丝直径, In.	最大安全空转速度 RPM
结线轮钢丝刷 去除顽固污垢	AC420A	4	5/8" - 11	.020	20,000
	AC421A	4	M10 x 1.25"	.020	20,000
曲线轮钢丝刷 通用清理工具	AC616	3	1/4	.0118	20,000
钢丝刷 中型工作清理工具	AC17D	1	1/4	.006	20,000
	AC243	3	5/8" - 11	.014	14,000
钢丝刷头 用于清理边角	AC10302	1/2	1/4	.014	25,000
	AC10306	3/4	1/4	.014	22,000

A24C 轴转接头

- 转接电动钻至轻型角磨机 and 钢丝刷。使用直径达到 4"
- 轴杆为 1/4", 直径 1/2"。长度 1 3/4"
- 最大转速 RPM: 20,000

	型号	刷子直径, In.	类型	目数	包装数
千叶砂轮片	AC2Z40T27MP	2	27	40	10
	AC2Z60T27MP	2	27	60	10
	AC2Z80T27MP	2	27	80	10
	AC3Z40T27MP	3	27	40	10
	AC3Z60T27MP	3	27	60	10
	AC3Z80T27MP	3	27	80	10
	AC4Z60T27MP	4	27	60	10
花型叶轮	AC3160FWMP	3		60	10
	AC3180FWMP	3		80	10
	AC31120FWMP	3		120	10

AC13002 钻头附件套装

- 包括AC616 曲线钢丝轮, AC240B 曲线杯型钢丝刷, AC3D 曲线钢丝刷头 以及 AC3180FWMP 粗花型叶轮

ACMANDREL轴心

- 1/4" 直杆用在2 和 3" 千叶砂轮片上



警告



- 不要在超过最大额定RPM的条件下使用动力工具附件
- 安全预防措施详见W1至W4

动力工具附件

切割与打磨附件 (Blue-Point®)



AT415CWMP

AT415CWMP 砂轮切割片

- 用于金属开槽和切割螺栓
- 用在4 1/2" 打磨机上, 5/8x11" 螺纹连接
- 最大转速13300RPM
- 正反面均带产品贴图说明
- 5件包装



AT415T27MP

AT415T27MP 砂轮角磨片

- 适用难以打磨的工况
- 用在4 1/2" 打磨机上, 5/8x11" 螺纹连接
- 最大转速13300 RPM
- 5件包装



ETA125A

ETA125A 砂轮角磨片组套

- 同ET1350/ET1360一起使用
- 最大转速 12000 RPM



AT415-20B

AT415-20B 打磨片

- 用于AT415B 打磨机
- 直径4" x 厚度 3/16", 5/8" 轴孔
- 最大转速 12000 RPM
- 5件包装



AT415A51

AT415A51 打磨片

- 用于AT415B 打磨机
- 直径4 1/2" x 厚度3/16", 7/8" 轴孔
- 最大转速 12000 RPM
- 5件包装



AT215GWSET

AT215GWSET 2" 砂轮角磨片

- 用于AT215的可换角磨片(2", 60 目, 6 件)
- 最大转速 20000 RPM
- 6件包装



ETA250A

ETA250A 砂轮角磨片

- 1/4 x 4 1/2 x 7/8"
- 目数24
- 最大转速 12000 RPM

AT116-3 ROLOC®打磨垫

- 2" ROLOC®打磨垫, 1/4" 轴径
- AT116 模具打磨机可选附件

AT116-4 ROLOC®打磨垫

- 3" ROLOC 打磨垫, 1/4" 轴径
- AT116 模具打磨机可选附件



AT150C28A

AT150C28A 切割轮

- 直径3" x 厚度1/32", 3/8" 轴孔
- 54 目
- 最大转速 25000 RPM
- 6件包装



AC13001

AC13001 迷你打磨套件

- 包括 AC4Z60T27MP 千叶砂轮片, 最大转速13,000 RPM, AC339A 钢丝刷最大转速14,000 RPM 以及 AC402A 结线轮钢丝刷, 最大转速20,000 RPM




AC13003

AC13003 切割/打磨/抛光套件

- 包括 AC4Z60T27MP 千叶砂轮片, 最大转速13,000 RPM, AC339A 钢丝刷最大转速14,000 RPM, AT415T27MP 角磨片, 最大转速13,000 RPM, 以及2个 AT415CWMP 切割片, 最大转速13,500 RPM

可提供 1/4" 和 1/8" 旋转锉，配有坚硬合金磨头。1/8" 旋转锉最大磨头尺寸为 1/8"

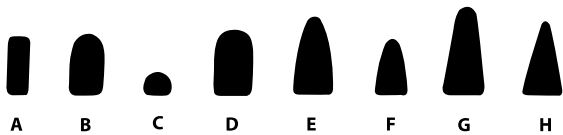

旋转锉类型

1/4" 旋转锉

	型号	类型	轴杆长度, In.	螺纹长度, In.	头部直径, In.	建议转速				
						生铁	不锈钢			
1/4"轴杆 通用于黑色金属	VWB1C	A	—	5/8	1/4	22,000	23,000	•		
	VWB9B	A	—	1	1/2	16,000	24,000			
	VWB2B	B	—	3/4	3/8	18,000	27,000	•		
	VWB10B	B	—	1	1/2	16,000	24,000			
	VWB3B	C	—	1/4	5/16	20,000	30,000	•		
	VWB4B	D	—	7/8	1/2	16,000	24,000	•		
	VWB11B	E	—	3/4	3/8	18,000	27,000			
	VWB5B	E	—	1	1/2	16,000	24,000	•		
	VWB6B	F	—	3/4	3/8	18,000	27,000	•		
	VWB7B	G	—	1 1/8	1/2	16,000	24,000	•		
1/4"长轴杆 用于有色金属 如镁、低碳 钢、硬质塑料 以及 铝制发动 机部件	VWB12B	G	—	1 1/16	3/8	18,000	27,000			
	VWB8B	H	—	7/8	1/2	16,000	24,000	•		
	VWBL401	—	4	—	3/8	14,000	17,000		•	
	VWBL402	—	4	—	3/8	14,000	17,000		•	
1/4"轴杆, 宽纹 用于有色金 属, 塑料和软 性材料	VWBL403	—	4	—	3/8	14,000	17,000		•	
	VWBL404	—	4	—	3/8	14,000	17,000		•	
	VWB206C	A	—	1	1/2	15,000	25,000			•
	VWB204C	A	—	3/4	1/4	15,000	25,000			•
	VWB203C	B	—	1	1/2	15,000	25,000			•
	VWB202C	E	—	1	1/2	15,000	25,000			•
	VWB201C	G	—	1 1/8	1/2	15,000	25,000			•
	VWB205C	G	—	1 1/16	3/8	15,000	25,000			•



VWB800D



VWBL400



VWB200C

1/8" 轴杆旋转锉


型号	类型	螺纹长度, In.	建议转速		
			生铁	不锈钢	
VWB301B	A	9/16	20,000	75,000	•
VWB302B	B	9/16	20,000	75,000	•
VWB303B	C	1/8	20,000	75,000	•
VWB304B	D	7/32	20,000	75,000	•
VWB305B	E	1/2	20,000	75,000	•
VWB306B	F	3/8	20,000	75,000	•
VWB307B	G	1/2	20,000	75,000	•
VWB308B	H	7/16	20,000	75,000	•



VWB700A

1/4"轴杆宽纹旋转锉

型号	尺寸, In.	最大转速RPM	
VWB501	11/16 X 1 1/4	28,000	•
VWB502	3/4 X 3/4	28,000	•
VWB503	3/4 X 1 1/8	28,000	•
VWB504	1/4 X 1 3/4	28,000	•
VWB505	3/4 X 1 1/4	28,000	•
VWB506	3/8 X 1	28,000	
VWB507	1/4 X 1 1/4	28,000	
VWB508	11/16 X 7/8	28,000	

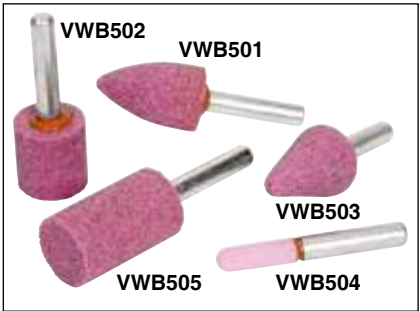

VWB500




警告



• 不要在超过最大额定RPM的条件下使用动力工具附件
• 安全预防措施详见W1至W4

气动往复锯片

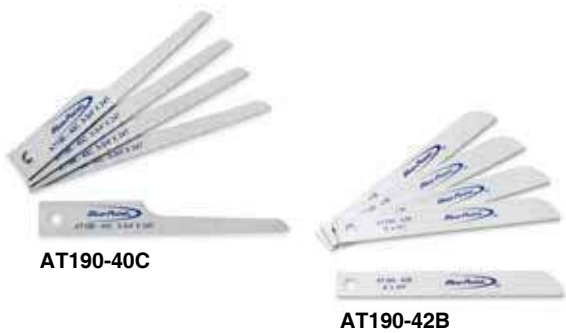

气动锯片（Blue-Point®）


双金属锯片	AT192A	AT194A
短型双金属锯片， 18TPI, 3 3/4" (5片装)	AT190-39C	AT190-39C
短型双金属锯片， 24TPI, 3 3/4" (5片装)	AT190-40C	AT190-40C
短型双金属锯片， 32TPI, 3 3/4" (5片装)	AT190-41C	AT190-41C
多用途双金属锯片， 18TPI, 3 3/4" (5片装)	AT190-42B	—
多用途双金属锯片， 24TPI, 3 3/4" (5片装)	AT190-43B	—
多用途双金属锯片， 32TPI, 3 3/4" (5片装)	AT190-44B	—



金属切割锯片

双金属往复锯片带有精磨齿牙，控制力更强切割速度更快，切割效果更理想。


型号	应用/金属厚度	每英寸齿数	锯片厚度, In.	锯片长度, In.	每套数量
CTRS614MC	金属厚度1/8 至 3/8"	14	.035	6	5
CTRS914MC	金属厚度1/8 至 3/8"	14	.035	9	5
CTRS618MC	金属厚度1/8 至 1/4"	18	.035	6	5
CTRS918MC	金属厚度1/8 至 1/4"	18	.035	9	5
CTRS624MC	金属厚度不超过1/8"	24	.035	6	5

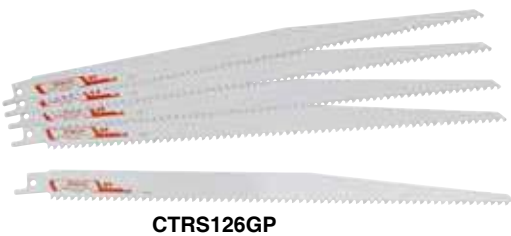

通用型锯片

通用型双金属锯片可切割金属，层压塑料和带钉木头。

型号	应用/金属厚度	每英寸齿数	锯片厚度, In.	锯片长度, In.	每套数量
CTRS658GP	金属/塑料/木制品	5至8	.050	6	5
CTRS96GP	金属/塑料/木制品	6	.050	9	5
CTRS126GP	金属/塑料/木制品	6	.050	12	5

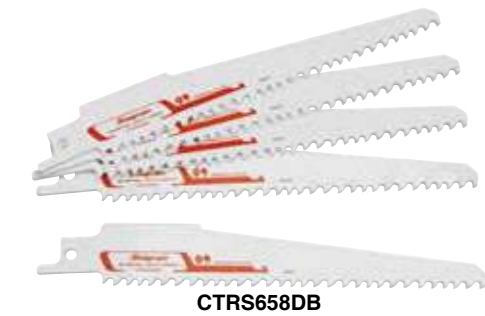

拆卸型锯片

重型双金属锯片加厚设计，每齿5/8"，适用于拆除带钉木头和金属厚片等重型作业。

型号	应用/金属厚度	每英寸齿数	锯片厚度, In.	锯片长度, In.	每套数量
CTRS658DB	木制品	5至8	.062	6	5
CTRS958DB	木制品	5至8	.062	9	5



木锯片

双金属往复锯片带有精磨齿牙，可以快速切割3/8"或更厚的木头

型号	应用/金属厚度	每英寸齿数	锯片厚度, In.	锯片长度, In.	每套数量
CTRS67WB	快速切割3/8"或更厚木头	7	.040	6	5
CTRS97WB	快速切割3/8"或更厚木头	7	.040	9	5

气锤附件

PHG1005AK



PHG1055K




PHG1055K
PHG1005AK

型号	描述	应用	长度, In.	尖头, In.		
PHG63A	球形接头与拉杆分离器	分离球形接头与拉杆	7 3/8	13/16 开口		
PHG69A	球形接头与拉杆分离器	分离球形接头与拉杆	7 3/8	1 开口		
PHG93A	球形接头与拉杆分离器	分离球形接头与拉杆	8 3/4	1 1/4 开口		
PHG94A	球形接头与拉杆分离器	分离球形接头与拉杆	7 13/16	5/8 开口		
PHG64A	弯头凿	可切割球状结合铆钉	10 1/2	5/8		
PHG76A	套管切割头	切割套管	6 1/4	1/2		
PH75A	套管驱动头	气动套管驱动	5 1/2	1/2		
PHG155A	冷凿	切割螺栓, 螺母等。凿切剖面	7	21/32		
PHG85A	曲状平凿	切割铆钉	5 3/4	5/8		
PHG57A	双刀片板状切头	用于板面切割	6	3/4	•	•
PHG73A	漂移冲	冲销及其他冲凿型应用	6 1/2	1/2		•
PHG77	漂移冲	冲销及其他冲凿型应用	18	1/2		
PHG55A	平凿	一般的冲切应用	6 1/2	3/4	•	•
PHG58B	平凿	一般的加长冲切应用	10	3/4		
PHG84A	平凿	加长冲击用途	18	3/4		
PHG99	平凿	一般的加长冲切应用	6 1/2	1 1/2		
PHG111	冲子	装卸汽车与卡车门绞销	7 3/8	0.237		
PHG112	冲子	装卸汽车与卡车门绞销	7 3/8	0.302		
PHG95A	孔凿	直径3/16", 用于在金属板材上开孔, 配合CJ107和CJ114曲状拉马使用	5 5/8	—		
PHG66A	内向边切割头	用于切割法兰内排气管	8 3/4	3/16		
PHG87A	内向边切割头	用于移除尾管	8 3/4	7/8		
PH201	针状剥鳞器	用于去除泥土, 鳞状物。仅在低压环境使用	7 13/16	—		
PHG21	衬套拆分离器	用于切割套管, 加长型	8 3/8	5/8		
PHG65A	外向边切割头	用于切除消声器	8 5/8	7/8		
PHG151A	平凿	用于修剪金属板材边缘。剪切口成25°角	6 7/8	5/8		
PHG74A	铆钉	配合3/16"的铆钉	5 13/16	1/2		
PHG78A	铆钉	配合1/4"的铆钉	5 13/16	1/2		
PHG88A	铆钉	配合3/16"压缩铆钉头	5 13/16	1/2		
PHG89A	铆钉	配合1/4"压缩铆钉头	3 7/8	7/8		
PHG80A	滚销冲头	用于拆装滚销	7 1/2	1/4		
PHG81A	滚销冲头	用于拆装滚销	7 1/2	5/16		
PHG68	圆头冲	加长冲击用途	7	1	•	
PHG71A	圆头冲	冲击用途	4 1/4	1		
PHG56A	刮刀	刮擦应用	6 3/16	1 5/16		
PHG51A	粗齿锯	用于切割金属板	5 3/8	5/8	•	
PHG161A	撕裂凿	用于切割排气管, 1/8"头部厚度	8 3/4	1		
PHG61A	撕裂凿	用于切割排气管和其他表面	6 7/8	1	•	
PH1038	棘轮转接头	拧紧固件时连在气锤上产生震动。3/4"内六角, 3/8"方头	5	—		
PHG70A	焊点去除器	用于除去焊点	6 1/4	3/4	•	
PHG59A	尖冲头	用于移除钉子	6 1/2	3/16		•
PHG72A	U型连接驱动头	用于移除针形头	3 7/8	7/8		
PH200D	统一替换斧头夹具	用于快速装卸气锤头	—	—		
PHG83A	电子管引导头	用于装卸气门导管	190 mm	7.7 mm 引导头		
PHG86A	电子管引导头	用于装卸气门导管	190 mm	9.3 mm 引导头		
PHG91A	电子管引导头	用于装卸气门导管	189 mm	6.5 mm 引导头		
PHG96A	电子管引导头	用于装卸气门导管	189 mm	6.9 mm 引导头		
PHG97A	电子管引导头	用于装卸气门导管	189 mm	5.2 mm 引导头		




PHG94A

PHG64A




PHG76A

PHG155A



PHG85A

PHG57A



PHG73A

PHG58B




PHG111

PHG95A




PHG87A

PH201



PHG65A

PHG151A



PHG74A

PHG88A



PHG80A

PHG71A



PHG56A

PHG51A



PHG161A

PHG61A



PH1038

PHG70A



PHG59A

PHG72A



PHG97A

PH200D




警告



- 仅在指定用途下使用气锤附件
- 不要在超过最大额定RPM的条件下使用动力工具附件
- 安全预防措施详见W1至W4

喷枪

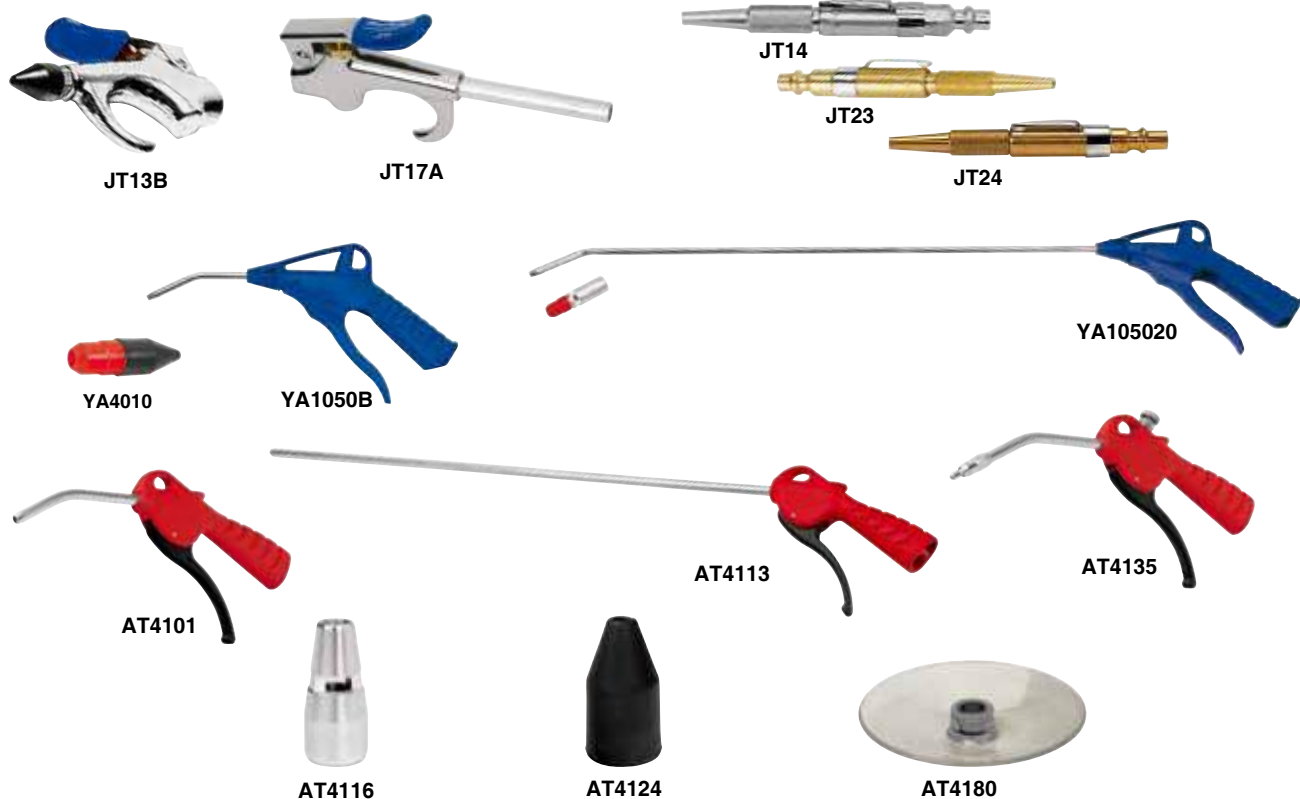

无排气孔喷枪

不要在空气压力超过30psi的条件下使用无排气孔喷枪

JT13B 喷枪 (Blue-Point®)

- 橡胶尖头防止喷枪和液体线间的泄露
- 表面乙烯涂层
- 可悬挂存放
- 4 1/2"长

JT17A 喷枪 (Blue-Point®)

- 与JT13B一致除3"加长管外

YA1050B 喷枪 (Blue-Point®)

- 手枪式手柄带大型扳机开关，流速可调。10 1/4"长度

YA4010 快速转换头 (Blue-Point®)

- 圆锥形橡皮喷嘴，适用于YA1050

JT14 喷枪 (Blue-Point®)

- 工业处理可换接口

JT15 喷枪 通用1/4"管内螺纹

JT20 喷枪 ARO®环状联接口

JT21 喷枪 扁平型公接口

JT22 喷枪 Lincoln®公接口

JT23 喷枪 (Blue-Point®) 坚固黄铜材质，工业处理可换接口

JT24 喷枪 (Blue-Point®) 坚固黄铜材质，ARO®环状接口

YA105020 喷枪

- 20"弯状喷嘴
- 扳机开关提供多功能气流控制
- 轻型人体工程学设计机身，握持更舒适，更易控制
- 若喷嘴堵塞，侧气流由次喷嘴导出
- 加强型 1/4-18NPT气口

YA105013 喷枪 除了喷嘴为13"弯状喷嘴，其它与YA105020一致。

YA1050T2 气体助推器Venturi喷嘴增大气体流量100%，便于排除木屑。配上密封夹可降低排气孔压力至2bar(29 PSI)以下。

YA1050T1 可拆卸的星装头 可配合YA115020使用。

YA1050T3橡胶喷嘴套装 配合YA115020喷枪使用。

YA1050T4 碎片/液体防护阀 配合YA115020喷枪使用。

AT4101 喷枪 (4")

- 内置阀系统提升扳机控制力
- 抗冲击材料耐久性更强
- 镀锌喷管有效防腐蚀
- 终生质保 (不包括附件)

AT4113 喷枪 (19")

- 内置阀系统提升扳机控制力
- 抗冲击材料耐久性更强
- 镀锌管有效防腐蚀
- 终生质保 (不包括附件)

AT4135 调节型喷枪

- 内置阀系统提升扳机控制力
- 抗冲击材料耐久性更强
- 镀锌管有效防腐蚀
- 终生质保 (不包括附件)
- 噪音等级 78 dB (8 bar)
- 容积控制装置可调节流量
- 符合OSHA 安全标准

AT4116 支管嘴 可为AT4101, AT4113 和 AT4135 喷枪提升气流流量100%

AT4124 橡胶嘴 避免AT4101, AT4113 和 AT4135 喷枪表面刮伤

AT4180 碎片/液体防护阀 用于 AT4101 和 AT4113 喷枪

带排气孔喷枪



JT11AS

带排气孔喷枪

不要堵塞排气孔。不要在空气压力超过135psi的条件下使用带排气孔喷枪。



JT19A

JT19A 喷枪

- 当喷嘴被堵塞时，次级排气孔疏导气流从侧面排出
- 使用浆状稳定器来调节气压
- 1"钩状悬挂柄，浆状气流控制装置
- 1/4"-18NPT (f)进气口



YA1055B

YA1055B 喷枪

- 多档气流调节扳机提供精确的气流控制
- 6个出气口“星装喷嘴”平稳传递气体动力
- 接4"导气管
- 符合OSHA 安全标准
- 1/4"-18NPT (f)进气口

JT11AS 喷枪

- 浆状气流控制装置，汇集分散的气流形成统一线性压力
- 浆状控制装置不切断也不限制气流
- 喷嘴侧开孔，并包含有钩状悬挂柄
- 6 1/2"长，接4"导气管
- 1/4"-18NPT(f) 进气口

气管和接头



IM2005A

橡胶气管

适合工业用途。两端均为公螺纹。

型号	内径管 I.D.	管长, 英尺	螺纹尺寸	最大压强, psi
IM2001A	1/4	5	1/4"-18 NPT	300
IM2002A	3/8	5	3/8"-18 NPT	300
IM2004A	3/8	2	1/4"-18 NPT	300
IM2005A	3/8	25	1/4"-18 NPT	325
IM2008A	3/8	50	1/4"-18 NPT	325
IM2009A	1/2	50	3/8"-18 NPT	325



YA502M

旋转接头 (Blue-Point®)

- 2点可转360°，灵活性强
- 气管垂直于地面

型号	螺纹尺寸	最大压强, psi	排气量
YA502M	1/4" NPT	150	至4.6 SCFM (33 LPM)
YA503M	3/8"-18 NPT	150	至6.3 SCFM (45 LPM)[178 LPM]
ASC14	1/4" NPT	150	至35 SCFM (991 LPM)
ASC14U	1/4" NPT	150	至35 SCFM (991 LPM)



AIRHOSE35

加固塑料气管

- 轻质设计便携性强
- 加固结构防止由于拉扯或震动造成的管层开裂
- 比PVC与橡胶材质气管耐磨性更强
- 即使在零下气温，也易于缠绕和存放
- 防紫外线设计更加适于户外工作
- 采用小型弯曲半径设计，确保气管不会折裂
- 使用寿命长

型号	颜色	内径管 I.D.	管长, 英尺	螺纹尺寸	温度范围	工作压力
AIRHOSE35	红色	3/8	35	1/4" NPT	-40 °F 至 165 °F (-40 °C 至 73.9 °C)	200 psi, 70 °F (21 °C)
AIRHOSE50	红色	3/8	50	1/4" NPT	-40 °F 至 165 °F (-40 °C 至 73.9 °C)	200 psi, 70 °F (21 °C)



BPPH3825



BPCH3825

橡胶/PVC气管 (Blue-Point®)

- 用于喷漆房以及维修车间
- 橡胶和PVC 复合材料在最大限度保证灵活性的同时，重量更轻且更耐用
- 无损管材有助于保护漆层
- 不要卷折橡胶管，防止绊倒

BPPH3825 气管 25'

BPPH3850 气管 50'

聚氨酯气管 (Blue-Point®)

- 用于维修车间的钳工作业
- 聚氨酯气管重量轻且经久耐用，尼龙记忆材质防止打结
- 可复原设计自动回收，有效利用空间
- 无损管材有助于保护漆层
- 操作温度范围-40°F 至+140°F，适用于多种天气
- 回转接头在长尾端，便于使用

BPCH3825 气管. 25'



警告



- 不要将喷枪对人
- 安全防护措施详见W1至W4

动力工具附件

气管接头及转接头



气阀和气管

1M10D 气阀

- 通过调节阀可调整空气的流量
- 公/母螺纹尺寸

AHC300多线气动气管

- 可容纳3根气管同时工作
- 使3个工作站利用同样的气源
- 3根不同气管均匀分布

气管接头及转接头

尺寸	规格	螺纹尺寸	连接公头	连接母头	转接公头	转接母头
1/4	Lincoln型	1/4"-18 NPT	—	AHC26D	AHC26MD	AHC26FD
1/4	True-Flate型	1/4"-18 NPT	—	AHC24D	AHC24MD	AHC27FD
3/8	True-Flate型	3/8"-18 NPT	—	AHC25D	AHC25MD	AHC25FD
1/4	ARO型	1/4"-18 NPT	AHC23PMD	AHC23D	AHC23MD	AHC23FD
1/4	工业可换	1/4"-18 NPT	AHC21PMD	AHC21D	AHC21MD	AHC21FD
3/8	工业可换	1/4"-18 NPT	—	AHC22E	AHC22MD	AHC22FD
3/8	工业可换	3/8"-18 NPT	—	AHC28D	AHC28MD	AHC28FD
1/2	工业可换	1/2"-14 NPT	—	AHC27D	AHC27MC	AHC27FD
1/4	硬制安装*	1/4"-18 NPT	—	AHC21PD	—	—
1/4	高流量	1/4"-18 NPT	—	AHCC98C	AHCCP97C	—
1/4	高流量 HVLP	1/4"-18 NPT	AHCC91C	AHCC90C	—	AHCCP90C

*符合Mil Spec MIL-C-4109F标准

所有转接头均由厚钢板制成，耐久性强



通用附件



AT187雕刻笔 (Blue-Point®)

- 可在工具或其它物品上做记号以防被偷窃
- 可雕刻坚硬的金属盘(硬度可达HRC55)、玻璃、石材、陶瓷、塑料等等
- 用于磨除芒刺，以及改变螺栓头部或螺丝的形状便于拆卸
- 坚固的金属外壳
- 滚花指控端
- 雕刻头可单独购买

规格	AT187 †
推荐使用气压, psi	90
平均耗气量, 空转速度, CFM (scfm)	1.0 (7)
空转速度RPM	14,000
噪音, dBA	90
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, in.	3/8
气管长度, in.	59 1/2"
全长, in.	5 1/2 不包括气管
重量, lbs.	.48

†CE

AT187-11 45°粗雕刻刀：用于AT187。
 AT187-13 30°精细雕刻刀：用于AT187。
 AT187-14 15°中等雕刻刀：用于AT187。



工具包

CTTOTE A 工具包

- 扩口设计，易放取工具，包内有衬垫可保护工具
- 耐用600Denier®材质，强度更高
- 包内有隔离袋设计，方便安置工具
- 提带部位加衬垫，拎提舒适
- 底部加厚更耐用
- 包体外部另有6个口袋，方便放置外面的物品
- 内部开口尺寸：打开时18"长 x 8"宽 x 11.5"高

BPTOTE B 工具包 (Blue-Point®)

- 重型600 x 300D聚酯材料
- 防水设计，结实耐用，通用性强
- 扩口设计，易放取工具
- 包内有隔离袋设计，方便安排放置工具
- 包的尺寸：16 1/2"长 x 10 1/2"宽 x 12 1/4"高



润滑附件

IM1PTMP6 气动马达油

- 清洁所有活塞和旋转气动马达，防止生锈
- IM1PT 16 oz 6 瓶
- IM1OZMP12气动马达油
- 1 oz 12瓶

工具车

综述	334
大师系列	336
经典系列	364
传统系列	369
附件	393

登陆我们的网站即可获得
更多关于Snap-on®
工具车的信息

www.snapon.com/1200/toolstorage



用事实说话的高品质工具车

Snap-on 工具车为专业人士打造，我们为专业人士

为客户定制化设计，高品质永不妥协

用户可按自身需要定制工具车，定制化设计经济实用

产品种类齐全 — 史无前例的涵盖EPIQ、大师、经典以及传统系列，还包括手推车以及特种工具箱，可为各种作业提供完整解决方案

可扩容系统 — 可增加工具数量以及扩充工具车容量

极富灵感的革新

源自工业的应用激发我们的设计的灵感，让产品能更贴合您的使用

电动工具车 — 史无前例的EPIQ系列工具车配有PowerBank®，可为内部的工具充电

可移动储藏箱 — Roll cabs，手推车以及顶箱，更多途径将工具带至工位

INPULSE™ 抽屉 — 光面处理抽屉推拉更容易，开闭更顺滑，不会发生滑移

坚固可靠功能性强

Snap-on®工具车被设计并打造为可以胜任极端条件的工作

保证结构的连续性 — 结构完整的连接使得整件的强度高于所有零部件自身强度

双板结构设计 — 防止由于凹陷和弯折使抽屉出故障

高级喷涂材料 — 超强吸附力的粉末喷料，可呈现多种鲜艳色彩。



大师系列

无与伦比的品质远超你的预期

无论是滚珠轴承滑轨，还是防污喷粉工业涂层，大师系列工具车的每个部分均达到完美标准

保证百年传承的品质，我们不走捷径

我们对于工具车的每个细节决不妥协，力保满足并超过用户对于强度和耐久度的预期

多样化的选择 — Snap-on拥有最强大的产品线及可选组合，从简易工具车至超大轮工具推车，你能想到的产品我们应有尽有

我们与众不同

Snap-on把你的所想变为实物，设计出富有特色的大师系列工具箱，让工作变得轻松高效

PowerCab™ — 大师系列工具车上的螺栓紧固能够更安全的为工具充电

加宽型工具车可扩容 — 加宽型抽屉使储存空间更大

安全耐用 — 圆形锁可替换以及零部件均享受终身质保

ISO-Ride® 脚轮 — 6"脚轮具有更高强度，并且重载时滚动依然顺滑





脚轮工具车	型号	型号	型号	型号	型号	型号
	KRL1065A	KRL1043A	KRL1024A	KRL1033A	KRL1023A	KRL7023A
钢板厚度						
底部	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)
顶部	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)
背板	16	16	16	16	16	16
两侧	16	16	16	16	16	16
夹层	18	18	18	18	18	18
抽屉前端	18	18	18	18	18	18
抽屉主体	18	18	18	18	18	18
抽屉后端	18	18	18	18	18	18
脚轮工具车						
抽屉排列数	5	3	4	3	3	3
抽屉数量	35	20	26	19	22	19
抽屉横向加固件	有 (4)	有 (4)	有 (4)	有 (6)	有 (4)	有 (4)
底板加固	有 14 gge	有 14 gge	有 14 gge	有 14 gge	有 14 gge	有 14 gge
底板交叉加固	有 11 gge	有 11 gge	有 11 gge	无	无	无
抽屉角加固	8	8	8	4	4	4
体积 (英寸)	90,000	68,000	67,000	45,000	45,000	40,000
面积 (英寸)	25,000	18,800	19,000	13,000	13,000	12,000
颜色	11 种	11 种	11 种	11 种	11 种	11 种
可选颜色	5 种	5 种	5 种	5 种	5 种	5 种
宽度	145 3/4"	108 1/2"	108 1/2"	72 7/8"	72 7/8"	72 7/8"
厚度	29"	29"	29"	29"	29"	29"
高度	45.7"	45.7"	45.7"	45.7"	45.7"	41"
最宽的抽屉	50" (9 个抽屉)	50" (9 个抽屉)	50" (4 个抽屉)	69" (2 个抽屉)	50" (2 个抽屉)	50" (2 个抽屉)
滑轨	227 磅滚珠轴承	227 磅滚珠轴承	227 磅滚珠轴承	227 磅滚珠轴承	227 磅滚珠轴承	227 磅滚珠轴承
双层滑轨	有 (6 个抽屉)	有 (6 个抽屉)	有 (2 个抽屉)	有 (1 个抽屉)	有 (1 个抽屉)	有 (1 个抽屉)
手柄	电镀 (2)	电镀 (2)	电镀 (2)	电镀	电镀	电镀
抽屉镶条	铝	铝	铝	铝	铝	铝
箱体拐角竖镶条	铝	铝	铝	铝	铝	铝
锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁
脚轮 (每个脚轮额定负载)	ISO-RIDE 超载重脚轮 1700 磅	ISO-RIDE 超载重脚轮 1700 磅	ISO-RIDE 超载重脚轮 1700 磅	ISO-RIDE 超载重脚轮 1700 磅	ISO-RIDE 超载重脚轮 1700 磅	ISO-RIDE 超载重脚轮 1700 磅
工作台面	不锈钢	不锈钢	不锈钢	橡胶	橡胶	橡胶
抽屉胶垫	高级防滑垫	高级防滑垫	高级防滑垫	高级防滑垫	高级防滑垫	高级防滑垫
Lock 'N Roll® (弹性尼龙抽屉锁)	有	有	有	有	有	有
油漆	粉末涂层	粉末涂层	粉末涂层	粉末涂层	粉末涂层	粉末涂层
附加浅盘和写字板	4 浅盘 / 2 写字板	2 浅盘 / 1 写字板	4 浅盘 / 2 写字板	2 浅盘 / 1 写字板	2 浅盘 / 1 写字板	2 浅盘 / 1 写字板
附加配置						
顶柜	KRL1203B (2) KRL1221 (2)	KRL1201A & KRL1202 KRL1221(2)	KRL1201A KRL1202	KRL1203B	KRL1203B	KRL1203B
边柜	KRL1011A KRL1015B	KRL1011A KRL1015B	KRL1011A KRL1015B	KRL1011A KRL1015B	KRL1011A KRL1015B	KRL7011A KRL7015B
中间抽屉	无	无	无	无	无	无
抽屉互锁装置: 每次只能开一个抽屉	可选	可选	可选	可选	可选	可选
带拉门的边柜	KRL1012B/KRL1018	KRL1012B/KRL1018	KRL1012B/KRL1018	KRL1012B/KRL1018	KRL1012B/KRL1018	KRL7012A/KRL7018
展示柜	KRL7972A (2)	KRL7954A/KRL7968A	KRL7968A	KRL7972A	KRL7972A	KRL7972A
提拉门柜	KRL7245 (2)	KRL6845/KRL5445A	KRL6845/KRL5445A	KRL7245	KRL7245	KRL7245
硬木工作台面	KRWT7065	KRWT1004A	KRWT1004A	KRWT7003A	KRWT7003A	KRWT7003A
不锈钢工作台面	包括 KRSST7065 及可选 KRSST68A	包括 KRSST1004A 及可选 KRSST68A	包括 KRSST1004A	KRSST7003B	KRSST7003B	KRSST7003B
Armour 工作台面	KRBLT1065	KRBLT1024	KRBLT102 4	KRBLT1023	KRBLT1023	KRBLT1023
保护罩	有	有	有	有	有	有
可换其他车轮类型	包括 8 个脚轮	包括 8 个脚轮	包括 8 个脚轮	有	有	有
竖式存储柜选项	有, 带拉门的边柜	有, 带拉门的边柜	有, 带拉门的边柜	有, 带拉门的边柜	有, 带拉门的边柜	有, 带拉门的边柜

* 不包括不锈钢台面的高度

大师系列



脚轮工具车	型号	型号	型号	型号	型号	型号
	KRL1032C	KRL1022A	KRL7022A	KRL722A	KRL1056B	KRL756B
钢板厚度						
底部	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)
顶部	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)
背板	16	16	16	16	16	16
两侧	16	16	16	18	18	18
夹层	18	18	18	18	18	18
抽屉前端	18	18	18	18	18	18
抽屉主体	18	18	18	18	18	18
抽屉后端	18	18	18	18	18	18
脚轮工具车						
抽屉排列数	2	2	2	2	1	1
抽屉数量	16	13	11	11	8	7
抽屉横向加固件	有 (4)	有 (4)	有 (4)	有 (4)	无	无
底板加固	有 14 gge	有 14 gge	有 14 gge	有 14 gge	有 14 gge	有 14 gge
底板交叉加固	无	无	无	无	无	无
抽屉角加固	4	4	4	4	4	4
体积 (英寸)	45,000	35,000	30,000	25,000	22,000	16,000
面积 (英寸)	13,000	10,000	8,500	7,000	7,000	5,000
颜色	11 种	11 种	11 种	11 种	11 种	11 种
可选颜色	5 种	5 种	5 种	5 种	5 种	5 种
宽度	54 1/4"	54 1/4"	54 1/4"	54 1/4"	35 5/8"	35 5/8"
厚度	29"	29"	29"	24"	29"	24"
高度	45.7"	45.7"	45.7"	41"	45.7"	41"
最宽的抽屉	69" (2 个抽屉)	50" (2 个抽屉)	50" (2 个抽屉)	50" (2 个抽屉)	34"	34"
滑轨	227 227 磅滚珠轴承	磅滚珠轴承	227 磅滚珠轴承	261 磅滚珠轴承	227 磅滚珠轴承	261 磅滚珠轴承
双层滑轨	有 (5 个抽屉)	有 (1 个抽屉)	有 (1 个抽屉)	有 (1 个抽屉)	有 (1 个抽屉)	有 (1 个抽屉)
手柄	电镀	电镀	电镀	电镀	电镀	电镀
抽屉镶条	铝	铝	铝	铝	铝	铝
箱体拐角竖镶条	铝	铝	铝	铝	铝	铝
锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁
脚轮 (每个脚轮额定负载)	ISO-RIDE 超载重脚轮 1700 磅	ISO-RIDE 超载重脚轮 1700 磅	ISO-RIDE 超载重脚轮 1700 磅	载重脚轮 900 磅	载重脚轮 900 磅	载重脚轮 900 磅
工作台面	橡胶	橡胶	橡胶	橡胶	橡胶	橡胶
抽屉胶垫	高级防滑垫	高级防滑垫	高级防滑垫	高级防滑垫	高级防滑垫	高级防滑垫
Lock 'N Roll® (弹性尼龙抽屉锁)	有	有	有	有	有	有
油漆	粉末涂层	粉末涂层	粉末涂层	粉末涂层	粉末涂层	粉末涂层
附加浅盘和写字板	1 浅盘 /1 写字板	2 浅盘 /1 写字板	2 浅盘 /1 写字板	2 浅盘 /1 写字板	无	无
附加配置						
顶柜	KRL1232	KRL1201A	KRL1201A	KRL791A	KRL1251	KRL751
边柜	KRL1011A KRL1015B	KRL1011A KRL1015B	KRL7011A KRL7015B	KRL711A KRL715B	KRL1011A KRL1015B	KRL711A KRL715B
中间抽屉	无	无	无	无	无	无
抽屉互锁装置: 每次只能开一个抽屉	可选	可选	可选	可选	可选	可选
带拉门的边柜	KRL1012B/KRL1018	KRL1012B/KRL1018	KRL7012A/KRL7018	KRL712B	KRL1012B/KRL1018	KRL712B
展示柜	KRL7972A	KRL7954A	KRL7954A	KRW7554A	无	无
提拉门柜	KRL7245	KRL5445	KRL5445	KRL5435	无	无
硬木工作台面	KRWT7003A	KRWT7002A	KRWT7002A	KRWT761B	KRWT7001A	KRWT756A
不锈钢工作台面	KRSST7003B	KRSST1001B	KRSST1001B	KRSST761B	KRSST7001	KRSST756
Armour 工作台面	KRBLT1023	KRBLT1022	KRBLT1022	KRBLT722	无	KRBLT756
保护罩	有	有	有	有	有	有
可换其他车轮类型	无	无	无	无	无	无
立式存储柜选项	有, 带拉门的边柜	有, 带拉门的边柜	有, 带拉门的边柜	有, 带拉门的边柜	有, 带拉门的边柜	有, 带拉门的边柜



它有12英尺长。
不锈钢台面犹如飞机场的跑道。这就是Mr. Big, 如果你有大量的工具需要储存, 又有充分的空间, 你可以选择Mr. Big。
你只要见过它, 就会信任它。

KRL1065A 系列工具车

体积, in"(cm ³): 89,960(1,474,180)				净重, lbs.(kg): 2,340(1061)			
面积, in"(cm ²): 24,741(159,619)				毛重, lbs.(kg): 1,815(823)			
装载能力, lbs.(kg): 13,600(6,169)							
	抽屈	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	35	145 3/4	(3,702.0)	29 3/32	(739.0)	45 7/8	(1,165.0)
抽屈	11	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 11/16	(42.9)
	5	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	4	(101.6)
	2	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	6 3/16	(157.2)
	1	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	10 5/8	(269.9)
	1	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	13 5/32	(334.2)
	3	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.0)	1 11/16	(42.9)
	2	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.0)	4	(101.6)
	1	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.0)	6 3/16	(157.2)
	1	49 1/8	(1,247.8)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	2	49 1/8	(1,247.8)	26 31/32	(685.0)	2 11/16	(68.3)
	3	49 1/8	(1,247.8)	26 31/32	(685.0)	3 15/16	(100.0)
	2	49 1/8	(1,247.8)	26 31/32	(685.0)	5 1/16	(128.6)
	1	49 1/8	(1,247.8)	26 31/32	(685.0)	6 5/32	(156.4)
包括 2 个浅盘、2 个宽盘和 2 个写字板。							



KRL1203BPBO

KRL1203B 系列顶柜

体积, in"(cm³): 32,607(534,330)				净重, lbs.(kg): 590(268)			
面积, in"(cm²): 9,982(64,400)				毛重, lbs.(kg): 668(303)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
规格		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
顶部分隔							
窄盖板		18 9/16	(471.5)	26 15/16	(684.2)	4 1/8	(104.8)
宽盖板		53 1/8	(1,349.4)	26 15/16	(684.2)	4 1/8	(104.8)
抽屉	4	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	6	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	2	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)

可选颜色



所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRL7972APBO

- 出厂时含面板。
- 应放在工作台面上使用。



KRL7245PBO



KRL1011APBO

KRL1012BPBO

KRL1015BPBO



KRWT7065



KRSST7065



KRBLT1065

KRL7972A 系列展架式工具柜

体积, in"(cm ³): 31,395(514,472)			面积, in"(cm ²): 1,622(10,464)			
	长度		宽度		高度	
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	72 3/4	(1,848.0)	27 1/2	(699.0)	23 1/2	(597.0)

KRL7245 系列提拉式工具柜

体积, in"(cm ³): 21,554(353,207)			面积, in"(cm ²): 1,542(9,948)			
	长度		宽度		高度	
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	72 25/32	(1,849.0)	27 9/16	(700.0)	15 15/16	(404.0)

KRL1011A 系列边柜

体积, in"(cm ³): 10,695(175,260)				净重, lbs.(kg): 267(121)			
面积, in"(cm ²): 3,150(20,323)				毛重, lbs.(kg): 295(134)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	4	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	1	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	6 1/4	(158.8)

KRL1012A 系列可锁工具柜

体积, in"(cm³): 28,446(466,146)				净重, lbs.(kg): 306(139)			
面积, in"(cm²): 3,564(22,990)				毛重, lbs.(kg): 358(162)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	24 1/16	(611.2)	29 3/32	(739.0)	62 11/32	(1,583.5)
抽屉	4	19 15/32	(494.5)	25 1/8	(638.2)	3 31/32	(100.8)
货架	3	21 1/16	(535.0)	22 3/4	(577.9)	可调节	
托盘	2	17 7/8	(454.0)	3 5/32	(80.2)	3 31/32	(100.8)

KRL1015B 系列边柜

体积, in"(cm ³): 11,608(190,220)				净重, lbs.(kg): 152(69)			
面积, in"(cm ²): 1,094(7,058)				毛重, lbs.(kg): 190(86)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	2	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	2	13 1/4	(336.6)	24 3/4	(628.7)	3 31/32	(100.8)
货架	1	16 1/4	(412.8)	25 3/8	(644.5)	可调节	

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT065 硬木台面	107 15/16	27 21/32
KRSST065 不锈钢台面	108 3/8	28 31/32
KRBLT1065 Armour 台面	108 3/8	28 31/32





Elite系列工具车可以组合成一个组合工作柜，配展架式顶柜；或者按惯例选配边柜和顶柜。



KRL1201APBO




KRL1202PBO

KRL1043A 系列工具车

体积, in"(cm ³): 68,377(1,120,498)				净重, lbs.(kg): 1,544(700)			
面积, in"(cm ²): 18,835(121,515)				毛重, lbs.(kg): 1,544(700)			
装载能力, lbs.(kg): 13,600(6,169)							
	抽屉	长度 英寸 (mm)		宽度 英寸 (mm)		高度 英寸 (mm)	
规格	20	108 1/2	(2,756.0)	29 3/32	(739.0)	45 7/8	(1,165.0)
抽屉	3	14 19/32	(370.8)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.4)
	1	14 19/32	(370.8)	26 31/32	(685.0)	3 15/16	(100.3)
	1	14 19/32	(370.8)	26 31/32	(685.0)	10 5/8	(268.0)
	3	30 17/32	(775.2)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.4)
	2	30 17/32	(775.2)	26 31/32	(685.0)	3 15/16	(100.3)
	1	30 17/32	(775.2)	26 31/32	(685.0)	6 5/32	(156.0)
	1	49 1/8	(1,247.9)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.4)
	3	49 1/8	(1,247.9)	26 31/32	(685.0)	3 11/16	(93.47)
	1	49 1/8	(1,247.9)	26 31/32	(685.0)	6 5/32	(156.0)
	2	49 1/8	(1,247.9)	26 31/32	(685.0)	2 19/32	(66.0)
	2	49 1/8	(1,247.9)	26 31/32	(685.0)	4 13/16	(121.9)
包括 1 个浅盘、1 个宽盘和 1 个写字板。							

KRL1201A / KRL1202 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 24,622(403,480)				净重, lbs.(kg): 424(192)			
面积, in ² (cm ²): 7,539(48,639)				毛重, lbs.(kg): 490(222)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	10	54 1/4	(1,378.0)	29 3/32	(739.0)	25 3/8	(644.5)
顶部分隔		54 1/4	(1,378.0)	26 29/32	(683.4)	4 1/8	(104.8)
抽屉	2	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	2	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)




所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRL7968APBO

- 出厂时含面板。
- 应放在工作台面上使用。

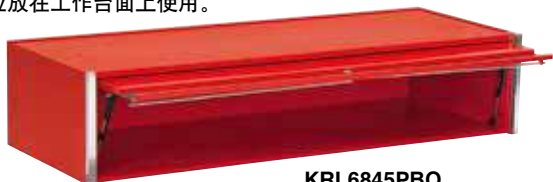

KRL6845PBO



KRL1221PBO



KRL1011APBO



KRL1012BPBO



KRL1015BPBO



KRWT1004A



KRSST1004A



KRBLT1024

KRL7968A 系列展示式顶柜

体积, in ³ (cm ³): 39,468(646,765)				面积, in ² (cm ²): 1,518(9794)			
	长度		宽度		高度		
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)	
规格	68	(1,727.0)	27 1/2	(699.0)	23 1/2	(597.0)	

KRL6845 系列提拉式工具柜

体积, in ³ (cm ³): 20,036(328,331)				面积, in ² (cm ²): 1,434(9,252)			
	长度		宽度		高度		
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)	
规格	68	(1,727.0)	27 1/2	(698.5)	15 15/16	(404.0)	

KRL1221 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 8,189(134,194)				净重, lbs.(kg): 170(77.1)			
面积, in ² (cm ²): 2,494(16,090)				毛重, lbs.(kg): 170(77)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	5	19 3/4	(501.4)	29 1/32	(738.9)	25 3/8	(644.5)
顶部分隔		19 1/2	(495.3)	26 31/32	(685.0)	4 1/8	(104.8)
抽屉	2	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	2	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 15/16	(100.8)

KRL1011A 系列边柜

体积, in ³ (cm ³): 10,695(175,260)				净重, lbs.(kg): 267(121)			
面积, in ² (cm ²): 3,150(20,323)				毛重, lbs.(kg): 295(134)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	4	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	1	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	6 1/4	(158.8)

KRL1012A 系列可锁工具柜

体积, in ³ (cm ³): 28,446(466,146)				净重, lbs.(kg): 306(139)			
面积, in ² (cm ²): 3,564(22,990)				毛重, lbs.(kg): 358(162)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	24 1/16	(611.2)	29 3/32	(739.0)	62 11/32	(1,583.5)
抽屉	4	19 15/32	(494.5)	25 1/8	(638.2)	3 31/32	(100.8)
架子	3	21 1/16	(535.0)	22 3/4	(577.9)	可调节	
托盘	2	17 7/8	(454.0)	3 5/32	(80.2)	3 31/32	(100.8)

KRL1015B 系列边柜

体积, in ³ (cm ³): 11,608(190,220)				净重, lbs.(kg): 152(69)			
面积, in ² (cm ²): 1,094(7,058)				毛重, lbs.(kg): 190(86)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	2	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	2	13 1/4	(336.6)	24 3/4	(628.7)	3 31/32	(100.8)
架子	1	16 1/4	(412.8)	25 3/8	(644.5)	可调节	

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT1004A 硬木台面	107 15/16	27 21/32
KRSST1004A 不锈钢台面	108 3/8	28 31/32
KRSST768A 不锈钢台面 (可选)	108 3/8	28 31/32
KRBLT1024 Armour 台面	108 3/8	28 31/32

警告





这种分隔式工具柜适用于那些不仅需要大规格的顶柜而且需要配有工作台面的人。它提供充分的存储空间。



KRL1201APC



KRL1202PC

KRL1024A 系列工具车

体积, in ³ (cm ³): 66,907(1,096,409)				净重, lbs.(kg): 1,544(700.3)			
面积, in ² (cm ²): 19,116(1,123,329)				毛重, lbs.(kg): 1,544(700)			
装载能力, lbs.(kg): 13,600(6,169)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	26	108 1/2	(2,743.0)	29 3/32	(739.0)	45 7/8	(1,165.0)
抽屉	6	14 19/32	(370.8)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(43.9)
	2	14 19/32	(370.8)	26 31/32	(685.0)	3 15/16	(100.3)
	2	14 19/32	(370.8)	26 31/32	(685.0)	10 5/8	(269.5)
	6	30 17/32	(775.2)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(43.9)
	4	30 17/32	(775.2)	26 31/32	(685.0)	3 15/16	(100.3)
	2	30 17/32	(775.2)	26 31/32	(685.0)	6 5/32	(156.7)
	2	49 1/8	(1,248.2)	26 31/32	(685.0)	2 11/16	(68.6)
	2	49 1/8	(1,248.2)	26 31/32	(685.0)	4 29/32	(125.0)
包括 2 个浅盘、2 个宽盘和 2 个写字板。							


KRL1201A / KRL1202 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 24,622(403,480)				净重, lbs.(kg): 424(192)			
面积, in ² (cm ²): 7,539(48,639)				毛重, lbs.(kg): 490(222)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	10	54 1/4	(1,378.0)	29 3/32	(739.0)	25 3/8	(644.5)
顶部分隔		54 1/4	(1,378.0)	26 29/32	(683.4)	4 1/8	(104.8)
抽屉	2	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	2	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)

可选颜色



所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。

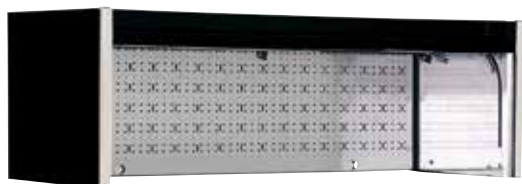

KRL7968APC

- 出厂时含面板。
- 应放在工作台上使用。



KRL6845PC



KRL1221PC



KRL1011APC



KRL1012BPC



KRL1015BPC



KRWT1004A



KRWT1004A



KRBLT1024

KRL7968A 系列展示式顶柜

体积, in"(cm³):	39,468(646,765)			面积, in"(cm²):	1,518(9794)		
	长度		宽度	高度			
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)	
规格	68	(1,727.0)	27 1/2	(699.0)	23 1/2	(597.0)	

KRL6845 系列提拉式工具柜

体积, in"(cm³):	20,036(328,331)			面积, in"(cm²):	1,434(9,252)		
	长度		宽度	高度			
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)	
规格	68	(1,727.0)	27 1/2	(699.0)	15 15/16	(404.0)	

KRL1221 系列顶柜

体积, in"(cm³):	8,189(134,194)			净重, lbs.(kg):	170(77.1)		
面积, in"(cm²):	2,494(16,090)			毛重, lbs.(kg):	170(77)		
	抽屉	长度	宽度	高度			
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	5	19 3/4	(501.4)	29 1/32	(738.9)	25 3/8	(644.5)
顶部分隔		19 1/2	(495.3)	26 31/32	(685.0)	4 1/8	(104.8)
抽屉	2	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
抽屉	2	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 15/16	(100.8)

KRL1011A 系列边柜

体积, in"(cm³):	10,695(175,260)			净重, lbs.(kg):	267(121)		
面积, in"(cm²):	3,150(20,323)			毛重, lbs.(kg):	295(134)		
	抽屉	长度	宽度	高度			
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
抽屉	4	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	1	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	6 1/4	(158.8)

KRL1012A 系列可锁工具柜

体积, in"(cm³):	28,446(466,146)			净重, lbs.(kg):	306(139)		
面积, in"(cm²):	3,564(22,990)			毛重, lbs.(kg):	358(162)		
	抽屉	长度	宽度	高度			
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	24 1/16	(611.2)	29 3/32	(739.0)	62 11/32	(1,583.5)
抽屉	4	19 15/32	(494.5)	25 1/8	(638.2)	3 31/32	(100.8)
架子	3	21 1/16	(535.0)	22 3/4	(577.9)	可调节	
托盘	2	17 7/8	(454.0)	3 5/32	(80.2)	3 31/32	(100.8)

KRL1015B 系列边柜

体积, in"(cm³):	11,608(190,220)			净重, lbs.(kg):	152(69)		
面积, in"(cm²):	1,094(7,058)			毛重, lbs.(kg):	190(86)		
	抽屉	长度	宽度	高度			
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	2	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	2	13 1/4	(336.6)	24 3/4	(628.7)	3 31/32	(100.8)
架子	1	16 1/4	(412.8)	25 3/8	(644.5)	可调节	

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT1004A 硬木台面	107 15/16	27 21/32
KRSST1004A 不锈钢台面	108 3/8	28 31/32
KRSST768A 不锈钢台面 (可选)	108 3/8	28 31/32
KRBLT1024 Armour 台面	108 3/8	28 31/32

警告





KRL1033A 系列工具车

方正的令人印象深刻的工具车。如果你还在寻找最大的存储空间，它具有宽大的抽屉和重型的装载能力，那么这就是你所要找的。让它实现你的梦想！

体积, in"(cm^3): 44,761(733,501)				净重, lbs.(kg): 6,800(3,084)			
面积, in"(cm^2): 12,925(83,387)				毛重, lbs.(kg): 892(405)			
装载能力, lbs.(kg): 1,006(456)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	19	72 7/8	(1,845.0)	29 3/32	(739.0)	45 7/8	(1,165.0)
抽屉	6	14 19/32	(370.8)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.4)
	3	14 19/32	(370.8)	26 31/32	(685.0)	3 15/16	(100.3)
	1	14 19/32	(370.8)	26 31/32	(685.0)	10 5/8	(268.0)
	3	49 1/8	(1,247.9)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.4)
	2	49 1/8	(1,247.9)	26 31/32	(685.0)	3 11/16	(93.47)
	1	49 1/8	(1,247.9)	26 31/32	(685.0)	6 5/32	(156.0)
	1	67 1/8	(1,074.9)	26 31/32	(685.0)	2 19/32	(66.0)
	1	67 1/8	(1,074.9)	26 31/32	(685.0)	4 13/16	(121.9)
	1	14 19/32	(370.7)	26 31/32	(685.0)	6 1/4	(158.8)
包括 1 个浅盘、1 个宽盘和 1 个写字板。							




KRL1203BPJJ

KRL1203B 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 32,607(534,330)				净重, lbs.(kg): 590(268)			
面积, in ² (cm ²): 9,982(64,400)				毛重, lbs.(kg): 668(303)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	15	72 7/8	(1,851.0)	29 3/32	(739.0)	25 3/8	(644.5)
顶部分隔							
窄盖板		18 9/16	(471.5)	26 15/16	(684.2)	4 1/8	(104.8)
宽盖板		53 1/8	(1,349.4)	26 15/16	(684.2)	4 1/8	(104.8)
抽屉	4	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	6	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	2	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)



所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



A green metal cabinet with its door open, showing internal shelves and drawers. The door is on the left, and the main compartment is on the right. The interior has a shelf and three drawers at the bottom. The door has three horizontal slots.



A small, open metal safe with two drawers inside. The safe is dark-colored and has a sturdy, industrial appearance. The drawers are also dark-colored and have simple, rectangular handles. The safe is shown from a slightly elevated angle, highlighting its compact size and secure design.



KRBLT1022

体积, in ³ (cm ³): 31,395(514,472)			面积, in ² (cm ²): 1,622(10,464)		
	长度		宽度		高度
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	72 3/4	(1,848.0)	27 1/2	(699.0)	23 1/2 (597.0)

体积, in ³ (cm ³): 21,554(353,207)			面积, in ² (cm ²): 1,542(9,948)		
	长度		宽度		高度
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	72 3/4	(1,847.8)	27 1/2	(699.0)	15 15/16 (404.0)

体积, in ³ (cm ³): 10,695(175,260)				净重, lbs.(kg): 267(121)			
面积, in ² (cm ²): 3,150(20,323)				毛重, lbs.(kg): 295(134)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	4	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	1	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	6 1/4	(158.8)

体积, in"(cm ³): 28,446(466,146)				净重, lbs.(kg): 306(139)			
面积, in"(cm ²): 3,564(22,990)				毛重, lbs.(kg): 358(162)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	24 1/16	(611.2)	29 3/32	(739.0)	62 11/32	(1,583.5)
抽屉	4	19 15/32	(494.5)	25 1/8	(638.2)	3 31/32	(100.8)
架子	3	21 1/16	(535.0)	22 3/4	(577.9)	可调节	
托盘	2	17 7/8	(454.0)	3 5/32	(80.2)	3 31/32	(100.8)

体积, in ³ (cm ³): 11,608(190,220)				净重, lbs.(kg): 152(69)			
面积, in ² (cm ²): 1,094(7,058)				毛重, lbs.(kg): 190(86)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	2	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	2	13 1/4	(336.6)	24 3/4	(628.7)	3 31/32	(100.8)
架子	1	16 1/4	(412.8)	25 3/8	(644.5)	可调节	

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT7003A 硬木台面	72 11/32	27 21/32
KRSST7003B 不锈钢台面	72 13/16	28 31/32
KRBLT1024 Armour 台面	72 13/16	28 31/32



KRL1023A 系列工具车

体积, in"(cm³): 44,260(725,291)				净重, lbs.(kg): 6,800(3,084)			
面积, in"(cm²): 13,111(84,587)				毛重, lbs.(kg): 892(405)			
装载能力, lbs.(kg): 1,006(456)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	22	72 7/8	(1,851.0)	29 1/8	(739.7)	45 13/16	(1,163.6)
抽屉	1	49 1/8	(1,247.7)	26 31/32	(685.8)	4 7/8	(123.8)
	1	49 1/8	(1,247.7)	26 31/32	(685.8)	2 11/16	(68.2)
	8	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	1 11/16	(42.8)
	4	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	4	(101.6)
	1	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	6 3/16	(157.1)
	1	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	10 5/8	(269.8)
	3	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.8)	1 11/16	(42.8)
	2	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.8)	4	(101.6)
	1	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.8)	6 3/16	(157.1)
包括 1 个浅盘、1 个宽盘和 1 个写字板。							

专业技师尤为钟爱此款工具柜，因为它能将工具摆放的更加完美。



KRL1203BPKS

KRL1203B 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 32,607(534,330)				净重, lbs.(kg): 590(268)			
面积, in ² (cm ²): 9,982(64,400)				毛重, lbs.(kg): 668(303)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	15	72 7/8	(1,851.0)	29 3/32	(739.0)	25 3/8	(644.5)
顶部分隔							
窄盖板		18 9/16	(471.5)	26 15/16	(684.2)	4 1/8	(104.8)
宽盖板		53 1/8	(1,349.4)	26 15/16	(684.2)	4 1/8	(104.8)
抽屉	4	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	6	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	2	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)

可选颜色



所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRL7972APKS

- 出厂时含面板。
- 应放在工作台面上使用。



KRL7245PKS



KRL1012BPKS



KRL1011APKS



KRL1015BPKS



KRWT7003A



KRSST7003A



KRBLT1023

KRL7972A 系列展示式顶柜

体积, in ³ (cm ³): 31,395(514,472)			面积, in ² (cm ²): 1,622(10,464)		
	长度		宽度		高度
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	72 3/4	(1,848.0)	27 1/2	(699.0)	23 1/2 (597.0)

KRL7245 系列提拉式工具柜

体积, in ³ (cm ³): 21,554(353,207)			面积, in ² (cm ²): 1,542(9,948)		
	长度		宽度		高度
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	72 3/4	(1,848.0)	27 1/2	(699.0)	15 15/16 (404.0)

KRL1011A 系列边柜

体积, in ³ (cm ³): 10,695(175,260)				净重, lbs.(kg): 267(121)			
面积, in ² (cm ²): 3,150(20,323)				毛重, lbs.(kg): 295(134)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	4	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	1	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	6 1/4	(158.8)

KRL1012A 系列可锁工具柜

体积, in"(cm³): 28,446(466,146)				净重, lbs.(kg): 306(139)			
面积, in"(cm²): 3,564(22,990)				毛重, lbs.(kg): 358(162)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	24 1/16	(611.2)	29 3/32	(739.0)	62 11/32	(1,583.5)
抽屉	4	19 15/32	(494.5)	25 1/8	(638.2)	3 31/32	(100.8)
架子	3	21 1/16	(535.0)	22 3/4	(577.9)	可调节	
托盘	2	17 7/8	(454.0)	3 5/32	(80.2)	3 31/32	(100.8)

KRL1015B 系列边柜

体积, in"(cm³): 11,608(190,220)				净重, lbs.(kg): 152(69)			
面积, in"(cm²): 1,094(7,058)				毛重, lbs.(kg): 190(86)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	2	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	2	13 1/4	(336.6)	24 3/4	(628.7)	3 31/32	(100.8)
架子	1	16 1/4	(412.8)	25 3/8	(644.5)	可调节	

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT7003A 硬木台面	72 11/32	27 21/32
KRSST7003B 不锈钢台面	72 13/16	28 31/32
KRBLT1024 Armour 台面	72 13/16	28 31/32

警告





KRL7023A 系列工具车

杰出的三位一体工具柜，特别适合那些需要打造一个工作中心的技师。

体积, in ³ (cm ³): 37,812(619,628)				净重, lbs.(kg): 6,800(3,084)			
面积, in ² (cm ²): 11,499(74,187)				毛重, lbs.(kg): 785(356)			
装载能力, lbs.(kg): 893(405)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	19	72 7/8	(1,851.0)	29 3/32	(739.0)	41 3/8	(1,036.6)
抽屉	1	49 1/8	(1,247.7)	26 31/32	(685.8)	4 7/8	(123.8)
	1	49 1/8	(1,247.7)	26 31/32	(685.8)	2 11/16	(68.2)
	8	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	1 11/16	(42.8)
	2	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	4	(101.6)
	1	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	6 3/16	(157.1)
	1	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	10 5/8	(269.8)
	3	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.8)	1 11/16	(42.8)
	1	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.8)	4	(101.6)
	1	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.8)	6 3/16	(157.1)
包括 1 个浅盘、1 个宽盘和 1 个写字板。							



KRL1203BPJH

KRL1203B 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 32,607(534,330)				净重, lbs.(kg): 590(268)			
面积, in ² (cm ²): 9,982(64,400)				毛重, lbs.(kg): 668(303)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	15	72 7/8	(1,851.0)	29 3/32	(739.0)	25 3/8	(644.5)
顶部分隔							
窄盖板		18 9/16	(471.5)	26 15/16	(684.2)	4 1/8	(104.8)
宽盖板		53 1/8	(1,349.4)	26 15/16	(684.2)	4 1/8	(104.8)
抽屉	4	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	6	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	2	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)

可选颜色



所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRL7972APJH

- 出厂时含面板。
- 应放在工作台面上使用。



KRL7245PJH



KRL7011APJH



KRL7012APJH



KRL7015BPJH



KRWT7003A



KRSST7003B



KRBLT1023

KRL7972A 系列展示式顶柜

体积, in ³ (cm ³): 31,395(514,472)			面积, in ² (cm ²): 1,622(10,464)			
	长度		宽度		高度	
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	72 3/4	(1,848.0)	27 1/2	(699.0)	23 1/2	(597.0)

KRL7245 系列提拉式工具柜

体积, in ³ (cm ³): 21,554(353,207)			面积, in ² (cm ²): 1,542(9,948)			
	长度		宽度		高度	
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	72 3/4	(1,848.0)	27 1/2	(699.0)	15 15/16	(404.0)

KRL7011A 系列边柜

体积, in"(cm ³): 9,139(85,098)				净重, lbs.(kg): 230(104)			
面积, in"(cm ²): 2,756(17,781)				毛重, lbs.(kg): 267(121)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	7	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	32 29/32	(835.8)
抽屉	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	1	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	6 3/16	(157.2)

KRL7012A 系列可锁工具柜

体积, in"(cm³): 26,085(427,456)				净重, lbs.(kg): 285(129)			
面积, in"(cm²): 3,564(22,994)				毛重, lbs.(kg): 336(152)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	24 1/16	(611.2)	29 3/32	(739.0)	57 29/32	(1,470.8)
抽屉	4	19 15/32	(494.5)	25 1/8	(638.2)	3 31/32	(100.8)
架子	3	21 1/16	(535.0)	22 3/4	(577.9)	可调节	
托盘	2	17 7/8	(454.0)	3 5/32	(80.2)	3 31/32	(100.8)

KRL7015B 系列边柜

体积, in"(cm ³): 9,770(160,100)				净重, lbs.(kg): 142(64)			
面积, in"(cm ²): 1,094(7,058)				毛重, lbs.(kg): 181(82)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	2	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	32 29/32	(835.8)
抽屉	2	13 1/4	(336.6)	24 3/4	(628.7)	3 31/32	(100.8)
架子	1	16 1/4	(412.8)	25 3/8	(644.5)	可调节	

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT7003A 硬木台面	72 11/32	27 21/32
KRSST7003B 不锈钢台面	72 13/16	28 31/32
KRBLT1023 Armour 台面	72 13/16	28 31/32

警告





KRL1032C 系列工具车

体积, in ³ (cm ³): 46,425(760,769)				净重, lbs.(kg): 892(405)			
面积, in ² (cm ²): 12,251(79,038)				毛重, lbs.(kg): 1,006(456)			
装载能力, lbs.(kg): 6,800(3,084)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	12	72 7/8	(1,851.0)	29 3/32	(739.0)	45 7/8	(1,165.23)
抽屉	1	14	(355.6)	6	(152.4)	1 3/4	(44.50)
	1	67 1/8	(1,705.0)	26 31/32	(685.8)	2 11/16	(68.26)
	1	49 1/8	(1,247.8)	26 31/32	(685.8)	1 11/16	(42.86)
	3	49 1/8	(1,247.8)	26 31/32	(685.8)	4	(101.60)
	1	49 1/8	(1,247.8)	26 31/32	(685.8)	6 3/16	(157.16)
	3	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	1 11/16	(42.86)
	1	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	4	(101.60)
	1	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	10 5/8	(269.88)
包括 1 个浅盘、1 个宽盘和 1 个写字板。							


当你使用配有很多长抽屉的工具车时会怎么样？如果这是你喜欢的工作方式，这就是你的最佳选择。



KRL1232 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 33,193(543,935)				净重, lbs.(kg): 590(268)			
面积, in ² (cm ²): 10,524(67,896)				毛重, lbs.(kg): 668(303)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	10	72 7/8	(1,851.0)	29 3/32	(739.0)	25 3/8	(644.5)
抽屉	2	49 1/8	(1,247.7)	26 31/32	(685.0)	1 11/16	(42.8)
	3	49 1/8	(1,247.7)	26 31/32	(685.0)	4	(101.6)
	2	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 11/16	(42.8)
	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	4	(101.6)

KRL1232PM



所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRL7972APM

- 出厂时含面板。
- 应放在工作台面上使用。



KRL7245PM



KRL1011APM



KRL1012BPM



KRL1015BPM



KRWT7003A



KRSST7003B



KRBLT1023

KRL7972A 系列展示式顶柜

体积, in ³ (cm ³): 31,395(514,472)			面积, in ² (cm ²): 1,622(10,464)			
	长度		宽度		高度	
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	72 3/4	(1,848.0)	27 1/2	(699.0)	23 1/2	(597.0)

KRL7245 系列提拉式工具柜

体积, in ³ (cm ³): 21,554(353,207)			面积, in ² (cm ²): 1,542(9,948)			
	长度		宽度		高度	
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	72 3/4	(1,848.0)	27 1/2	(699.0)	15 15/16	(404.0)

KRL1011A 系列边柜

体积, in ³ (cm ³): 10,695(175,260)			净重, lbs.(kg): 267(121)			
面积, in ² (cm ²): 3,150(20,323)			毛重, lbs.(kg): 295(134)			
	抽屉	长度		宽度		高度
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	8	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16 (947.7)
抽屉	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4 (44.5)
	4	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32 (100.8)
	1	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	6 1/4 (158.8)

KRL1012B 系列可锁工具柜

体积, in ³ (cm ³): 28,446(466,146)			净重, lbs.(kg): 306(139)			
面积, in ² (cm ²): 3,564(22,990)			毛重, lbs.(kg): 358(162)			
	抽屉	长度		宽度		高度
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	4	24 1/16	(611.2)	29 3/32	(739.0)	62 11/32 (1,583.5)
抽屉	4	19 15/32	(494.5)	25 1/8	(638.2)	3 31/32 (100.8)
架子	3	21 1/16	(535.0)	22 3/4	(577.9)	可调节
托盘	2	17 7/8	(454.0)	3 5/32	(80.2)	3 31/32 (100.8)

KRL1015B 系列边柜

体积, in ³ (cm ³): 11,608(190,220)			净重, lbs.(kg): 152(69)			
面积, in ² (cm ²): 1,094(7,058)			毛重, lbs.(kg): 190(86)			
	抽屉	长度		宽度		高度
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	2	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16 (947.7)
抽屉	2	13 1/4	(336.6)	24 3/4	(628.7)	3 31/32 (100.8)
架子	1	16 1/4	(412.8)	25 3/8	(644.5)	可调节

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT7003A 硬木台面	72 11/32	27 21/32
KRSST7003B 不锈钢台面	72 13/16	28 31/32
KRBLT1023 Armour 台面	72 13/16	28 31/32





KRL1022A 系列工具车

体积, in"(cm ³): 33,735(552,818)				净重 (kg): 632(287)			
面积, in"(cm ²): 9,563(61,697)				毛重 (kg): 720(326)			
装载能力 (kg): 6,800(3,084)							
	抽屜	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	13	54 1/4	(1,379.5)	29 3/32	(739.0)	45 5/16	(1,150.9)
抽屜	1	49 1/8	(1,247.7)	26 31/32	(685.8)	4 7/8	(123.8)
	1	49 1/8	(1,247.7)	26 31/32	(685.8)	2 11/16	(68.2)
	3	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	1 11/16	(42.8)
	1	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	4	(101.6)
	1	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	10 5/8	(269.8)
	3	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.8)	1 11/16	(42.8)
	2	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.8)	4	(101.6)
	1	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.8)	6 3/16	(157.1)
包括 1 个浅盘、1 个宽盘和 1 个写字板。							

除了最上层的两个抽屉是全幅长度的，它看上去是很传统的款式。这款工具柜就是我们把重型卡车放在上面的那款。即使在这种重压下，那些抽屉依然收放自如。



KRL1201APES

KRL1201A 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 24,622(403,480)				净重, lbs.(kg): 424(192)			
面积, in ² (cm ²): 7,539(48,639)				毛重, lbs.(kg): 490(222)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	10	54 1/4	(1,378.0)	29 3/32	(739.0)	25 3/8	(644.5)
顶部分隔		54 1/4	(1,378.0)	26 29/32	(683.4)	4 1/8	(104.8)
抽屉	2	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	2	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)

可选颜色



所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRL7954APES

- 出厂时含面板。
- 应放在工作台面上使用。



KRL5445PES



KRL1011APES



KRL1012BPES



KRL1015BPES



KRWT7002A



KRSST1001B



KRBLT1022

KRL7954A 系列展示式顶柜

体积, in ³ (cm ³): 42,159(690,862)			面积, in ² (cm ²): 1,208(7,794)		
	长度		宽度		高度
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	54 1/4	(1,391.0)	27 1/2	(699.0)	23 1/2 (597.0)

KRL5445 系列提拉式工具柜

体积, in ³ (cm ³): 15,765(258,342)			面积, in ² (cm ²): 1,128(7,277)		
	长度		宽度		高度
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	54 1/4	(1,391.0)	27 1/2	(699.0)	15 15/16 (404.0)

KRL1011A 系列边柜

体积, in"(cm ³): 10,695(175,260)				净重, lbs.(kg): 267(121)			
面积, in"(cm ²): 3,150(20,323)				毛重, lbs.(kg): 295(134)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	4	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	1	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	6 1/4	(158.8)

KRL1012B 系列可锁工具柜

体积, in"(cm³): 28,446(466,146)				净重, lbs.(kg): 306(139)			
面积, in"(cm²): 3,564(22,990)				毛重, lbs.(kg): 358(162)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	24 1/16	(611.2)	29 3/32	(739.0)	62 11/32	(1,583.5)
抽屉	4	19 15/32	(494.5)	25 1/8	(638.2)	3 31/32	(100.8)
架子	3	21 1/16	(535.0)	22 3/4	(577.9)	可调节	
托盘	2	17 7/8	(454.0)	3 5/32	(80.2)	3 31/32	(100.8)

KRL1015B 系列边柜

体积, in"(cm3): 11,608(190,220)				净重, lbs.(kg): 152(69)			
面积, in"(cm2): 1,094(7,058)				毛重, lbs.(kg): 190(86)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	2	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	2	13 1/4	(336.6)	24 3/4	(628.7)	3 31/32	(100.8)
架子	1	16 1/4	(412.8)	25 3/8	(644.5)	可调节	

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT7022A 硬木台面	53 23/32	27 21/32
KRSST1001B 不锈钢台面	54 3/16	28 31/32
KRBLT1022 Armour 台面	54 3/16	28 31/32

警告





KRL7022A 系列工具车

外形低调、特点明显。全长度的抽屉令人印象深刻。

体积, in ³ (cm ³): 25,864(423,835)				净重, lbs.(kg): 562(255)			
面积, in ² (cm ²): 6,346(40,942)				毛重, lbs.(kg): 645(293)			
装载能力, lbs.(kg): 6,800(3,084)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	11	54 1/4	(1,381.1)	29 3/32	(739.0)	40 7/8	(1,036.6)
抽屉	1	49 1/8	(1,247.7)	26 31/32	(685.8)	4 7/8	(123.8)
	1	49 1/8	(1,247.7)	26 31/32	(685.8)	2 11/16	(68.2)
	3	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	1 11/16	(42.8)
	1	14 5/8	(371.4)	26 31/32	(685.8)	10 5/8	(269.8)
	3	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.8)	1 11/16	(42.8)
	1	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.8)	4	(101.6)
	1	30 1/2	(774.7)	26 31/32	(685.8)	6 3/16	(157.1)
包括 1 个浅盘、1 个宽盘和 1 个写字板。							



KRL1201APCM

KRL1201A 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 24,622(403,480)				净重, lbs.(kg): 424(192)			
面积, in ² (cm ²): 7,539(48,639)				毛重, lbs.(kg): 490(222)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	10	54 1/4	(1,378.0)	29 3/32	(739.0)	25 3/8	(644.5)
顶部分隔		54 1/4	(1,378.0)	26 29/32	(683.4)	4 1/8	(104.8)
抽屉	2	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	2	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)

可选颜色




所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRL7954APCM

- 出厂时含面板。
- 应放在工作台面上使用。

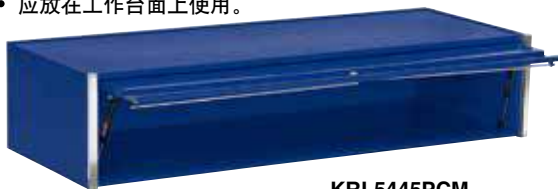

KRL5445PCM



KRL7011APCM



KRL7015BPCM



KRL7012APCM



KRWT7002A



KRSST1001B



KRBLT1022

KRL7954A 系列展示式顶柜

体积, in ³ (cm ³): 42,159(690,862)			面积, in ² (cm ²): 1,208(7,794)		
	长度		宽度		高度
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	54 1/4	(1,391.0)	27 1/2	(699.0)	23 1/2 (597.0)

KRL5445 系列提拉式工具柜

体积, in ³ (cm ³): 15,765(258,342)			面积, in ² (cm ²): 1,128(7,277)		
	长度		宽度		高度
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	54 1/4	(1,391.0)	27 1/2	(699.0)	15 15/16 (404.0)

KRL7011A 系列边柜

体积, in"(cm ³): 9,139(85,098)				净重, lbs.(kg): 230(104)			
面积, in"(cm ²): 2,756(17,781)				毛重, lbs.(kg): 267(121)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	7	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(835.8)
抽屉	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	1	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	6 1/4	(158.8)

KRL7012A 系列可锁工具柜

体积, in ³ (cm ³): 26,085(427,456)				净重, lbs.(kg): 285(129)			
面积, in ² (cm ²): 3,564(22,994)				毛重, lbs.(kg): 336(152)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	24 1/16	(611.2)	29 3/32	(739.0)	57 29/32	(1,470.8)
抽屉	4	19 15/32	(494.5)	25 1/8	(638.2)	3 31/32	(100.8)
架子	3	21 1/16	(535.0)	22 3/4	(577.9)	可调节	
托盘	2	17 7/8	(454.0)	3 5/32	(80.2)	3 31/32	(100.8)

KRL7015B 系列边柜

体积, in"(cm ³): 9,770(160,100)				净重, lbs.(kg): 142(64)			
面积, in"(cm ²): 1,094(7,058)				毛重, lbs.(kg): 181(82)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	2	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	32 29/32	(835.8)
抽屉	2	13 1/4	(336.6)	24 3/4	(628.7)	3 31/32	(100.8)
架子	1	16 1/4	(412.8)	25 3/8	(644.5)	可调节	

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT7022A 硬木台面	53 23/32	27 21/32
KRSST1001A 不锈钢台面	54 3/16	28 31/32
KRBLT1022 Armour 台面	54 3/16	28 31/32

警告





KRL722A 系列工具车

体积, in"(cm³): 23251(381,000)				净重, lbs.(kg): 489(222)			
面积, in"(cm²): 6770(43,680)				毛重, lbs.(kg): 548(249)			
装载能力, lbs.(kg): 3600(1633)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	11	54 1/4	(1,378.0)	24	(609.6)	39 7/8	(1,006.6)
抽屉	3	14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(43.9)
	1	14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	10 5/8	(269.5)
	3	30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(43.9)
	1	30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1	30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	6 7/32	(156.7)
	1	49 1/8	(1,248.2)	21 29/32	(556.0)	4 13/16	(122.3)
	1	49 1/8	(1,248.2)	21 29/32	(556.0)	2 19/32	(65.9)
包括 1 个浅盘、1 个宽盘和 1 个写字板。							

在专业技师中非常普及，全长度的抽屉可以容纳最长的撬棒和延长杆。



KRL791APAW


KRL791A 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 16,101(263,850)				净重, lbs.(kg): 302(132)			
面积, in ² (cm ²): 5,135(33,129)				毛重, lbs.(kg): 354(161)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	54 1/4	(1,378.0)	24	(609.6)	21	(533.4)
顶部分隔		54 1/32	(1,372.4)	21 15/16	(557.2)	4 1/8	(104.8)
抽屉	2	14 3/4	(374.4)	21 29/32	(556.4)	1 3/4	(44.5)
	2	14 3/4	(374.4)	21 29/32	(556.4)	3 31/32	(100.8)
	2	30 17/32	(775.5)	21 29/32	(556.4)	1 3/4	(44.5)
	2	30 17/32	(775.5)	21 29/32	(556.4)	3 31/32	(100.8)

可选颜色



所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。

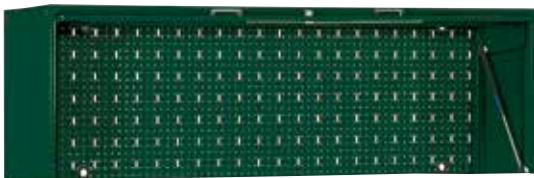

KRW7554APAW

- 出厂时含面板。
- 应放在工作台面上使用。



KRWL5435PAW



KRL711APAW



KRL712BPAW



KRL715BPAW



KRWT761B



KRSST761B



KRBLT722

KRW7554A 系列展示式顶柜

体积, in"(cm³): 22,672(371,528)			净重, lbs.(kg): 119(54)		
面积, in"(cm²): 1,134(7,316)			毛重, lbs.(kg): 128(58)		
	长度		宽度		高度
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	54 1/4	(1,378.0)	21	(533.0)	23 1/2 (597.0)

KRWL5435 系列提拉式工具柜

体积, in ³ (cm ³): 13,305(218,020)			净重, lbs.(kg): 125(57)		
面积, in ² (cm ²): 1,134(7,316)			毛重, lbs.(kg): 130(59)		
	长度		宽度		高度
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	54 1/4	(1,378.0)	21	(533.4)	16 (406.4)

KRL711A 系列边柜

体积, in ³ (cm ³): 7,418(121,560)				净重, lbs.(kg): 193(88)			
面积, in ² (cm ²): 2,237(14,432)				毛重, lbs.(kg): 225(102)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	7	19 23/32	(500.9)	24	(609.6)	32 29/32	(835.8)
顶部分隔		54 1/32	(1,372.4)	21 15/16	(557.2)	4 1/8	(104.8)
抽屉	3	14 5/8	(371.5)	21 29/32	(556.4)	1 3/4	(44.5)
	3	14 5/8	(371.5)	21 29/32	(556.4)	3 31/32	(100.8)
	1	14 5/8	(371.5)	21 29/32	(556.4)	6 1/4	(158.8)

KRL712B 系列可锁工具柜

体积, in"(cm³): 20,568(337,050)				净重, lbs.(kg): 238(108)			
面积, in"(cm²): 2,831(18,264)				毛重, lbs.(kg): 254(115)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格		24 1/16	(611.2)	23 29/32	(607.2)	53 7/16	(1,357.3)
抽屉	4	19 15/32	(494.5)	19 31/32	(507.2)	33 1/32	(100.8)
架子	3	21 1/16	(535.0)	17 9/16	(446.1)	可调节	
托盘	3	17 7/8	(454.0)	3 5/32	(80.6)	33 1/32	(100.8)

KRL715B 系列边柜

体积, in"(cm³): 7,984(130,830)			净重, lbs.(kg): 142(64)				
面积, in"(cm²): 894(5,768)			毛重, lbs.(kg): 181(82)				
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格		19 23/32	(500.9)	24	(609.6)	32 29/32	(835.8)
抽屉	2	13 1/4	(336.6)	20 5/32	(512.0)	3 31/32	(100.8)
架子	1	16 1/4	(412.8)	20 23/32	(526.3)	可调节	

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT761B 硬木台面	53 3/4	22 9/16
KRSST761B 不锈钢台面	54 3/16	23 7/8
KRBLT722 Armour 台面	54 3/16	23 7/8





KRL1056B 系列工具车

体积, in ³ (cm ³): 22,356(366,350)				净重, lbs.(kg): 396(180)			
面积, in ² (cm ²): 6,585(42,484)				毛重, lbs.(kg): 450(204)			
装载能力, lbs.(kg): 3,600(1,630)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	35 5/8	(905.7)	29 3/32	(739.0)	44 9/32	(1,124.7)
滑动托盘 761XL36PV							
抽屉	1	29 7/8	(758.8)	6	(152.4)	1 3/32	(27.8)
	3	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	4	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	1	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	6 1/4	(158.8)


按正常比例增加了宽度的工具车，加大了存储空间。每个部件都做到最好。



KRL1251PJK

KRL1251 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 16,528(270,850)				净重, lbs.(kg): 267(121)			
面积, in ² (cm ²): 5,069(32,703)				毛重, lbs.(kg): 306(139)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	5	35 5/8	(904.9)	29 3/32	(739.0)	25 3/8	(644.5)
顶部分隔		35 13/32	(899.3)	26 15/16	(684.2)	4 1/8	(104.8)
抽屉	2	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	3	30 17/32	(775.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)



所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRL1011A 系列边柜

体积, in"(cm³): 10,695(175,260)				净重, lbs.(kg): 267(121)			
面积, in"(cm²): 3,150(20,323)				毛重, lbs.(kg): 295(134)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	3	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	1 3/4	(44.5)
	4	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	3 31/32	(100.8)
	1	14 5/8	(371.5)	26 31/32	(685.0)	6 1/4	(158.8)



KRL1011APJK

KRL1012B 系列可锁工具柜

体积, in"(cm³): 28,446(466,146)				净重, lbs.(kg): 306(139)			
面积, in"(cm²): 3,564(22,990)				毛重, lbs.(kg): 358(162)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	24 1/16	(611.2)	29 3/32	(739.0)	62 11/32	(1,583.5)
抽屉	4	19 15/32	(494.5)	25 1/8	(638.2)	3 31/32	(100.8)
架子	3	21 1/16	(535.0)	22 3/4	(577.9)	可调节	
托盘	2	17 7/8	(454.0)	3 5/32	(80.2)	3 31/32	(100.8)

KRL1012BPJK



KRL1015BPJK

KRL1015B 系列边柜

体积, in"(cm³): 11,608(190,220)				净重, lbs.(kg): 152(69)			
面积, in"(cm²): 1,094(7,058)				毛重, lbs.(kg): 190(86)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	2	19 23/32	(500.9)	29 3/32	(739.0)	37 5/16	(947.7)
抽屉	2	13 1/4	(336.6)	24 3/4	(628.7)	3 31/32	(100.8)
架子	1	16 1/4	(412.8)	25 3/8	(644.5)	可调节	



KRWT7001A



KRSST7001

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT7001A 硬木台面	35 1/8	27 21/32
KRSST7001 不锈钢台面	35 9/16	28 31/32





KRL756B 系列工具车

体积, in ³ (cm ³): 15,506(254,100)				净重, lbs.(kg): 306(139)			
面积, in ² (cm ²): 4,677(30,174)				毛重, lbs.(kg): 361(164)			
装载能力, lbs.(kg): 3,600(1,630)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	7	35 5/8	(904.9)	24	(609.6)	39 27/32	(1,012.0)
滑动托盘 761XL36PV							
抽屉	1	29 7/8	(758.8)	6	(152.4)	1 3/32	(27.8)
	3	30 31/32	(786.6)	21 29/32	(556.4)	1 3/4	(44.5)
	3	30 31/32	(786.6)	21 29/32	(556.4)	3 31/32	(100.8)
	1	30 31/32	(786.6)	21 29/32	(556.4)	6 1/4	(158.8)

可选配边柜和顶柜, 专业技师的首选。



KRL751 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 10,788(176,780)				净重 (kg): 194(88)			
面积, in ² (cm ²): 3,449(22,252)				毛重 (kg): 235(107)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	35 5/8	(904.9)	24	(609.6)	21	(533.4)
顶部分隔		35 13/32	(899.3)	21 15/16	(557.2)	4 1/8	(104.8)
抽屉	2	30 31/32	(786.6)	21 29/32	(556.4)	1 3/4	(44.5)
	2	30 31/32	(786.6)	21 29/32	(556.4)	3 31/32	(100.8)

KRL751PC

可选颜色



所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRL711A 系列边柜

体积, in"(cm ³): 7,418(121,560)				净重, lbs.(kg): 193(88)			
面积, in"(cm ²): 2,237(14,432)				毛重, lbs.(kg): 225(102)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	7	19 23/32	(500.9)	24	(609.6)	32 29/32	(835.8)
顶部分隔		54 1/32	(1,372.4)	21 15/16	(557.2)	4 1/8	(104.8)
抽屉	3	14 5/8	(371.5)	21 29/32	(556.4)	1 3/4	(44.5)
	3	14 5/8	(371.5)	21 29/32	(556.4)	3 31/32	(100.8)
	1	14 5/8	(371.5)	21 29/32	(556.4)	6 1/4	(158.8)

KRL711APC



KRL712B 系列可锁工具柜

体积, in"(cm ³): 20,568(337,050)				净重, lbs.(kg): 238(108)			
面积, in"(cm ²): 2,831(18,264)				毛重, lbs.(kg): 254(115)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格		24 1/16	(611.2)	23 29/32	(607.2)	53 7/16	(1,357.3)
抽屉	4	19 15/32	(494.5)	19 31/32	(507.2)	33 1/32	(100.8)
架子	3	21 1/16	(535.0)	17 9/16	(446.1)	可调节	
托盘	3	17 7/8	(454.0)	3 5/32	(80.6)	33 1/32	(100.8)



KRL715BPC

**KRWT756A**

KRSST756

**KRBLT756**

KRL715B 系列边柜

体积, in"(cm ³): 7,984(130,830)				净重, lbs.(kg): 122(55)			
面积, in"(cm ²): 894(5,768)				毛重, lbs.(kg): 159(72)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格		19 23/32	(500.9)	24	(609.6)	32 29/32	(835.8)
抽屉	2	13 1/4	(336.6)	20 5/32	(512.0)	3 31/32	(100.8)
架子	1	16 1/4	(412.8)	20 23/32	(526.3)	可调节	

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT756A 硬木台面	35 1/8	22 9/16
KRSST756 不锈钢台面	35 9/16	23 7/8
KRBLT756 Armour 台面	35 9/16	23 7/8

警告



KRL1018 系列可锁工具柜

KRL1018 系列可锁工具柜能够保证你的工具安全，并且存储空间很大。此系列包括一辆手推车（不可单独订购）可以推入柜中，KAT18PV 喷壶架和一个可调节的架子。还可安装在 KRL7000 系列工具柜上。不可用于标准工具车。

体积，in"(cm³)：	31,642(518,519)	净重，lbs.(kg)：	202(91.63)
面积，in"(cm²)：	1,578(10,181)	毛重，lbs.(kg)：	295(134)
装载能力，lbs.(kg)：	3,600(1,630)		
	长度	宽度	高度
	英寸 (mm)	英寸 (mm)	英寸 (mm)
规格	24 1/16 (611.2)	29 1/32 (739.4)	63 3/8 (1,584.3)

KRL7018 系列可锁工具柜

KRL1018 系列可锁工具柜能够保证你的工具安全，并且存储空间很大。此系列包括一辆手推车（不可单独订购）可以推入柜中，KAT18PV 喷壶架和一个可调节的架子。还可安装在 KRL7000 系列工具柜上。不可用于标准工具车。

体积，in"(cm³)：	29,139(477,503)	净重，lbs.(kg)：	190(86.18)
面积，in"(cm²)：	1,578(10,181)	毛重，lbs.(kg)：	287(130)
装载能力，lbs.(kg)：	3,600(1,630)		
	长度	宽度	高度
	英寸 (mm)	英寸 (mm)	英寸 (mm)
规格	24 1/16 (611.2)	29 1/32 (739.4)	57 29/32 (1,470.8)

竖式工具柜模块

1012AVSMPV：用于 KRL1012B/KRL7012A 系列可锁工具柜，5 抽。
712AVSMPV：用于 KRL712B 系列可锁工具柜，5 抽。不可用于标准工具车。


不可用于标准工具车。



KRL1018
KRL7018系列外观上相似



1012AVSMPV



所有的KRL系列工具箱都可提供11种颜色选择。基本色为红色。基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。

经典系列

经典系列的来源

经典系列工具车继承了原有的坚固机身，并且可以按照需求来扩容。

更多可选配置

Snap-on®经典系列工具车在原有基础上增加了更多可选配置，如锁柜、尾盖、顶柜、工作台边柜以及顶柜，满足您的多种需求。

客户定制化 — 可选7种标准色，工作台面类型，是否带灯以及保护套等。附加贴膜与其他选项让你的工具车变得独一无二。

极高的承重能力 — 经典系列工具车可按需叠加顶柜以及其他工具箱附件。超强的承重力以及过硬的品质，确保货真价实。

Lock-n-Roll®抽屉 — 定位装置确保抽屉安全平稳的归位。

加固角撑板 — 强度更高，耐久性更强

双板结构 — 内部全幅高度钢板焊接于最优位置，确保优良性能。





	型号	型号	型号	型号	型号
脚轮工具车	KRA2496	KRA2432	KRA2418	KRA2411	KRA2407
顶柜	KRA2412	KRA2412	KRA2412	KRA2408	KRA2404 (顶柜可选)
钢板厚度					
底部	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)	16(14g 垫板)
顶部	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)	16(+ 加固件)
背板	16	16	16	16	16
两侧	18	18	18	18	18
夹层	18	18	18	18	18
抽屉前端	18	18	18	18	18
抽屉主体	18	18	18	18	18
抽屉后端	18	18	18	18	18
抽屉排列数(脚轮工具车)	2	2	3	2	1
抽屉数量	12	12	18	11	7
抽屉横向加固件	有	有	有	有	有
底板加固	有	有	有	有	有
抽屉角加固	4	4	4	4	4
体积(英寸)	33,000	33,000	33,000	25,000	16,000
面积(英寸)	8,000	8,500	8,500	6,300	4,700
宽度	73"	73"	73"	55"	36"
厚度	24"	24"	24"	24"	24"
高度	39"	39"	39"	39"	39"
最宽的抽屉	50"	50"	50"	50"	32"
滑轨	120 磅滚珠轴承	120 磅滚珠轴承	120 磅滚珠轴承	120 磅滚珠轴承	120 磅滚珠轴承
双层滑轨	有(2个抽屉)	有(5个抽屉)	有(2个抽屉)	有(2个抽屉)	无
手柄	人体工学	人体工学	人体工学	人体工学	人体工学
抽屉镶条	铝	铝	铝	铝	铝
箱体拐角竖镶条	无	无	无	无	无
锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁
脚轮	重型(2400#)	重型(2400#)	重型(2400#)	重型(2400#)	重型(2400#)
脚轮/手柄	电镀焊接螺母	电镀焊接螺母	电镀焊接螺母	电镀焊接螺母	电镀焊接螺母
工作台面	单向橡胶	单向橡胶	单向橡胶	单向橡胶	单向橡胶
抽屉胶垫	防滑泡沫	防滑泡沫	防滑泡沫	防滑泡沫	防滑泡沫
弹性尼龙抽屉锁	有	有	有	有	有
标准颜色	七种	七种	七种	七种	七种
油漆	粉末涂层	粉末涂层	粉末涂层	粉末涂层	粉末涂层
附加浅盘和写字板	选项	选项	选项	选项	选项
附加配置					
顶柜	KRA2412	KRA2412	KRA2412	KRA2408	KRA2404
边柜	无	无	无	无	无
边柜	无	无	无	无	无
中间抽屉	无	无	无	无	无
带拉门的边柜	无	无	无	无	无
硬木工作台面	KRWT2418	KRWT2418	KRWT2418	KRWT2411	KRWT2407
Armour 工作台面	KRBLT2418	KRBLT2418	KRBLT2418	KRBLT24111	无
不锈钢工作台面	KRSST2418	KRSST2418	KRSST2418	KRSST2411	KRSST2407
展示柜	KRW7572A	KRW7572A	KRW7572A	KRW7554A	无
提拉门柜	KRWL3635(2)	KRWL3635(2)	KRWL3635(2)	KRWL5435	KRWL3635
每次只能开一个抽屉	无	无	无	无	无
保护罩	KAC773	KAC773	KAC773	KAC761	KAC756
可换其他车轮类型	无	无	无	无	无



KRA2496PBO



KRA2412PBO



KRW7572APBO


- 柜门工厂预装。
- 需工作台面。



KRWT2418



KRSST2418



所有的CLASSIC系列工具箱都可提供7种颜色选择。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。

KRA2496 系列工具车

体积, in ³ (cm ³): 32,870(538,642)					净重, lbs.(kg): 555(252)			
面积, in ² (cm ²): 7,635(49,257)					毛重, lbs.(kg): 637(289)			
装载能力, lbs.(kg): 2,400(1,089)								
	抽屉	架子	长度		宽度		高度	
			英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	12	3	73 3/8	(1,864.0)	24	(609.0)	39 1/4	(996.9)
抽屉	1		49 1/8	(1,247.7)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	3		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	6 7/32	(44.4)
	3		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	2		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	6 7/32	(44.4)
架子	3		15 1/2	(393.7)	20 1/2	(520.7)		

KRA2412 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 17,753(290,920)					净重, lbs.(kg): 363(165)			
面积, in ² (cm ²): 5,229(33,735)					毛重, lbs.(kg): 455(206)			
	抽屉	架子	长度		宽度		高度	
			英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	12	0	73 3/8	(1,864.0)	24	(609.0)	22	(559.0)
抽屉	2		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	6		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(44.4)
	1		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	3		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)

KRW7572A 系列提拉门柜

体积, in ³ (cm ³): 30,520(500,133)			净重, lbs.(kg): 122(55)			
面积, in ² (cm ²): 1,512(9,755)			毛重, lbs.(kg): 132(60)			
	长度		宽度		高度	
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	72	(1,829.0)	21	(533.0)	23 1/2	(597.0)

KRWT2418 硬木工作台面

加拿大硬枫木工作台面可将工具车变成 2 倍于标准长度的工作台。厚 1 3/4"。

长度, 英寸	73 3/8	宽度, 英寸	24
--------	--------	--------	----

KRSST2418 不锈钢工作台面

不锈钢工作台面可以将工具车变成移动工作台。16号304不锈钢结构，突起的前沿可防止套筒和其他工具滚下工作台。厚17/8"。

长度, 英寸	73 3/8	宽度, 英寸	24
--------	--------	--------	----





KRA2432PC

KRA2432 系列工具车

体积, in"(cm³): 33,116(542,674)				净重, lbs.(kg): 547(248.1)			
面积, in"(cm²): 8,370(53,999)				毛重, lbs.(kg): 643(291.7)			
装载能力, lbs.(kg): 2,400(1,088)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	12	73 13/32	(1,864.0)	24	(609.6)	39 7/32	(1,008.4)
抽屉	1	49 1/8	(1,247.9)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	4	49 1/8	(1,247.9)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1	49 1/8	(1,247.9)	21 29/32	(556.0)	6 7/32	(157.5)
	3	14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	2	14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1	14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	10 9/16	(268.0)



KRA2412PC

KRA2412 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 17,753(290,920)					净重, lbs.(kg): 363(165)			
面积, in ² (cm ²): 5,229(33,735)					毛重, lbs.(kg): 455(206)			
	抽屉	架子	长度		宽度		高度	
			英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	12	0	73 3/8	(1,864.0)	24	(609.0)	22	(559.0)
抽屉	2		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	6		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(44.4)
	1		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	3		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)



KRW7572APC

- 柜门工厂预装。
- 需工作台面。

KRW7572A 系列提拉门柜

体积, in ³ (cm ³): 30,520(500,133)				净重, lbs.(kg): 122(55)			
面积, in ² (cm ²): 1,512(9,755)				毛重, lbs.(kg): 132(60)			
		长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格		72	(1,829.0)	21	(533.0)	23 1/2	(597.0)



KRWT2418

工作台面


	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT2418 硬木台面	73 3/8	24
KRSST2418 不锈钢台面	73 3/8	24
KRBLT2418 Armour 台面	73 3/8	24



KRSST2418



KRBLT2418



所有的CLASSIC系列工具箱都可提供7种颜色选择。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRA2418PBO

KRA2418 系列工具车

体积, in"(cm³): 30,712(503,280)				净重, lbs.(kg): 547(248)				
面积, in"(cm²): 8,600(55,484)				毛重, lbs.(kg): 643(292)				
装载能力, lbs.(kg): 2,400(1,089)								
	抽屉	架子	长度		宽度		高度	
			英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	18	0	73 3/8	(1,864.0)	24	(609.0)	39 1/4	(997.0)
抽屉	4		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	5		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	6 7/32	(157.5)
	1		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	10 5/8	(268.0)
	3		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	2		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	6 7/32	(44.4)
	1		49 1/8	(1,247.0)	21 29/32	(556.0)	3 11/16	(44.4)



KRA2412PBO

KRA2412 系列顶柜

体积, in"(cm³): 17,753(290,920)				净重, lbs.(kg): 363(165)				
面积, in"(cm²): 5,229(33,735)				毛重, lbs.(kg): 455(206)				
	抽屉	架子	长度		宽度		高度	
			英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	12	0	73 3/8	(1,864.0)	24	(609.0)	22	(559.0)
抽屉	2		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	6		14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(44.4)
	1		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	3		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)



KRW7572APBO
•柜门工厂预装。
•需工作台面。

KRW7572A 系列提拉门柜

体积, in"(cm³): 30,520(500,133)		净重, lbs.(kg): 122(55)	
面积, in"(cm²): 1,512(9,755)		毛重, lbs.(kg): 132(60)	
	长度 英寸 (mm)	宽度 英寸 (mm)	高度 英寸 (mm)
规格	72 (1,829.0)	21 (533.0)	23 1/2 (597.0)



KRWT2418



KRSST2418



KRBLT2418

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT2418 硬木台面	73 3/8	24
KRSST2418 不锈钢台面	73 3/8	24
KRBLT2418 Armour 台面	73 3/8	24





KRA2411PCM

KRA2411 系列工具车

体积, in"(cm ³): 23,631(387,200)				净重, lbs.(kg): 412(186.9)			
面积, in"(cm ²): 6,362(41,050)				毛重, lbs.(kg): 480(217.7)			
装载能力, lbs.(kg): 2,400(1,088)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	11	54 3/4	(1,389.4)	24	(609.6)	39 1/4	(995.7)
抽屉	1	49 1/8	(1247.9)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1	14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	2	14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1	14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	10 9/16	(268.0)
	3	30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	2	30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1	30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	6 7/32	(157.5)



KRA2408PCM

KRA2408 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 13,531(221,700)				净重, lbs.(kg): 361(164)			
面积, in ² (cm ²): 5,951(25,490)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	54 1/2	(1,384.0)	24	(609.0)	21	(533.4)
抽屉	1	14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	3	14 19/32	(370.8)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1	30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	3	30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)



KRW7554APCM

- 柜门工厂预装。
- 需工作台面。

KRW7554A 系列提拉门柜

体积, in ³ (cm ³): 22,672(371,528)				净重, lbs.(kg): 119(54)			
面积, in ² (cm ²): 1,134(7,316)				毛重, lbs.(kg): 128(58)			
		长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格		54 1/4	(1,378)	21	(533)	23 1/2	(597)



KRWT2411



KRSST2411




KRBLT2411

工作台面

	长度, 英寸	高度, 英寸
KRWT2411 硬木台面	54 3/4	24
KRSST2411 不锈钢台面	54 3/4	24
KRBLT2411 Armour 台面	54 3/4	24

可选颜色



所有的CLASSIC系列工具箱都可提供7种颜色选择。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRA2407PBO



KRA2404PBO



KRWT2407



KRSST2407

KRA2407 系列工具车

体积, in³(cm³): 15,566(255,408)				净重, lbs.(kg): 350(159)				
面积, in²(cm²): 4,677(30,174)				毛重, lbs.(kg): 643(292)				
装载能力, lbs.(kg): 2,400(1,089)								
	抽屉	架子	长度		宽度		高度	
			英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	7	0	36 3/8	(923.9)	24	(609.0)	39 1/4	(997.0)
抽屉	3		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	3		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)
	1		30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	6 7/32	(157.5)

KRA2404 系列顶柜

体积, in"(cm³): 9,086(148,893)				净重, lbs.(kg): 200(91)			
面积, in"(cm²): 2,672(17,238)				毛重, lbs.(kg): 455(206)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	36 3/8	(923.9)	24	(609.0)	21	(533.4)
抽屉	1	30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	1 3/4	(44.4)
	3	30 17/32	(775.2)	21 29/32	(556.0)	3 31/32	(100.3)

KRWT2407 硬木工作台面

加拿大硬枫木工作台面可将工具车变成 2 倍于标准长度的工作台。厚 1 3/4"。

长度, 英寸	36 1/4	宽度, 英寸	24
--------	--------	--------	----

KRSST2407 不锈钢工作台面

不锈钢工作台面可以将工具车变成移动工作台。16 号 304 不锈钢结构, 突起的前沿可防止套筒和其他工具滚下工作台。厚 1 7/8"。

长度, 英寸	36 1/4	宽度, 英寸	24
--------	--------	--------	----

警告



Snap-on®从不忽略任何细节

Snap-on®传统系列工具车带给您卓越品质和价值。对于初级技师而言，传统系列工具车所拥有的令人惊叹的容积与排布能力，让你感受到久经证实的物超所值。按需调整配置与增加组件，便于优化今后工具的布置归纳。



Snap-on®用心做好每个细节，打造永不妥协的品质保证。

Lock-n-Roll®抽屉 — 不会自动滑开的高品质抽屉。

双板结构 — 确保外壁的凹点不会影响抽屉的品质

气顶式支架 — 气动辅助液压系统性能优越操作安全

灵活的工具箱及附件选择 — 可互换抽屉可根据工作方式而调整

中型脚轮 — 防冲击式脚轮，滚动更顺滑

颜色可选 — 提供多种颜色供您选择，按需定制化工具箱



传统系列



	型号	型号	型号	型号
	KRA5213D	KRA4813D	KRA4107D (顶柜可选)	KRA4008E
钢板厚度	53" 双柜	40" 双柜	40" 双柜	26" 单柜
底部	16(14g 垫板)	16	16	16
顶部	16	16	16	16
背板	18	18	18	18
两侧	18	18	18	18
夹层	20	20	20	20
抽屉前端	20	20	20	20
抽屉主体	18	18	18	18
抽屉后端	20	20	20	20
脚轮工具车:				
抽屉排列数	2	2	1	1
抽屉数量	13	13	7	8
底板加固	有 14 gge	1 件式	1 件式	1 件式
抽屉角加固	4	2	2	2
体积 (英寸)	20,000	14,000	15,000	10,000
面积 (英寸)	5,400	4,000	4,250	3,000
颜色	4 种	4 种	4 种	4 种
可选颜色	4 种	4 种	4 种	4 种
宽度	53"	40"	40"	26"
厚度	20"	20"	20"	20"
高度	38 1/2"	38 1/2"	38 1/2"	37"
最宽的抽屉	36"	36"	36"	23"
滑轨	120 磅滚珠轴承	120 磅滚珠轴承	120 磅滚珠轴承	120 磅滚珠轴承
双层滑轨	有 (1 个抽屉)	有 (1 个抽屉)	有 (1 个抽屉)	可选
手柄	人体工学	人体工学	人体工学	人体工学
抽屉镶条	铝	铝	铝	铝
锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁	圆心防撬锁
脚轮	重型 (2400#)	重型 (2400#)	重型 (2400#)	中等强度 5 x 2(1120#)
脚轮 / 手柄	电镀焊接螺母	电镀焊接螺母	电镀焊接螺母	电镀焊接螺母
工作台面	单向橡胶	单向橡胶	单向橡胶	单向橡胶
抽屉胶垫	泡沫	泡沫	泡沫	泡沫
弹性尼龙抽屉锁	有	有	有	有
油漆	电泳粉末涂层	电泳粉末涂层	电泳粉末涂层	电泳粉末涂层
附加配置				
顶柜	KRA5208D, KRA5315D KRAH5330 (bulk)	KRA4114D, KRA4810D	KRA4114D, KRA4810D	KRA4014D
带拉门的边柜	KRA5012D	KRA5012D	KRA5012D	
边柜	KRA4820D, KRA4830	KRA4820D, KRA4830	KRA4820D, KRA4830	
中间抽屉		KRA4860D	KRA4860D	
抽屉互锁装置	无	无	无	无
提拉门柜	KRWT5000A	KRWT4800B	KRWT4800B	无
硬木工作台面	KRSST5000	KRSST4107	KRSST4107	无
保护罩	有	有	有	有
不锈钢抽屉保护	有	有	有	有



	型号	型号	型号
	KRA2106	KRA2007	KRA2005
钢板厚度	标准40"	标准26"	标准26"
底部	16	16	16
顶部	16	16	16
背板	18	20	20
两侧	18	20	20
夹层	20	20	20
抽屉前端	20	20	20
抽屉主体	18	18	18
抽屉后端	20	20	20
脚轮工具车			
抽屉排列数	1	1	1
抽屉数量	6	7	5
底板加固	1件式	1件式	1件式
抽屉角加固	2	2	2
体积(英寸)	15,500	10,000	10,000
面积(英寸)	3,600	2,400	2,400
颜色	3个	3个	3个
可选颜色	无	无	无
宽度	40"	26"	26"
厚度	20"	20"	20"
高度	38"	37"	37"
最宽的抽屉	36"	23"	23"
滑轨	100 磅滚珠轴承	100 磅滚珠轴承	100 磅滚珠轴承
双层滑轨	选项	选项	选项
手柄	人体工学	人体工学	人体工学
抽屉镶条	塑料	塑料	塑料
锁	标准Y系列锁	标准Y系列锁	标准Y系列锁
脚轮	中型 5 x 2	中型 5 x 1.3	中型 5 x 1.3
脚轮/手柄	电镀焊接螺母	电镀焊接	电镀焊接
工作台面	单向橡胶	单向橡胶	单向橡胶
抽屉胶垫	泡沫	泡沫	泡沫
弹性尼龙抽屉锁	有	有	有
油漆	电泳粉末涂层	电泳粉末涂层	电泳粉末涂层
附加配置			
顶柜	KRA2106,KRA2208A	KRA2055,KRA4014D	KRA2055,KRA4014D
边柜	KRA5012D		
带拉门的边柜	KRA4820D,KRA4830		
不锈钢台面	KRSST5000	无	无
保护罩	可选	可选	可选
不锈钢抽屉保护	可选	可选	可选

警告





KRA4813D 系列工具车


体积, in ³ (cm ³): 14,529(238,100)				净重, lbs.(kg): 297(135)			
面积, in ² (cm ²): 4,030(26,000)				毛重, lbs.(kg): 327(148)			
装载能力, lbs.(kg): 2,800(1,270)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	13	40	(1,016.0)	19 13/16	(503.2)	38 13/16	(985.8)
抽屉	4	11 7/32	(285.0)	17 17/32	(444.5)	1 19/32	(40.5)
	1	11 7/32	(285.0)	17 17/32	(444.5)	3 19/32	(91.3)
	1	11 7/32	(285.0)	17 17/32	(444.5)	11 7/16	(290.5)
	2	21 13/32	(543.7)	17 17/32	(444.5)	1 19/32	(40.5)
	3	21 13/32	(543.7)	17 17/32	(444.5)	3 19/32	(91.3)
	1	21 13/32	(543.7)	17 17/32	(444.5)	7 19/32	(192.9)
	1	34 23/32	(881.9)	17 17/32	(444.5)	3 19/32	(91.3)



KRA4810DPJK

KRA4810D 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 9,359(153,370)				净重, lbs.(kg): 196(89)			
面积, in ² (cm ²): 3,026(19,520)				毛重, lbs.(kg): 226(103)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	40	(1,016.0)	19 13/16	(501.7)	19 7/16	(493.7)
顶部分隔		39 29/32	(1,013.6)	18 23/32	(475.5)	4 23/32	(119.9)
抽屉	2	11 5/32	(283.4)	17 17/32	(445.3)	1 17/32	(38.9)
	2	11 5/32	(283.4)	17 17/32	(445.3)	3 19/32	(91.3)
	2	21 3/8	(283.4)	17 17/32	(445.3)	1 17/32	(38.9)
	2	21 3/8	(283.4)	17 17/32	(445.3)	3 19/32	(91.3)



所有的KRA5000和KRA4000系列工具箱都可提供4种颜色选择。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRA5012DPJK

KRA5012D 系列可锁工具柜

体积, in ³ (cm ³): 10,177(166,770)				净重, lbs.(kg): 115(52)			
面积, in ² (cm ²): 1,480(9,548)				毛重, lbs.(kg): 145(66)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	16 1/2	(419.1)	19 13/16	(503.2)	51 1/2	(1,308.1)
抽屉	2	11 7/32	(288.1)	17 1/2	(444.5)	1 5/8	(41.3)
	2	11 7/32	(288.1)	17 1/2	(444.5)	3 5/8	(92.1)
架子	3	12 13/32	(315.1)	18 23/32	(475.5)	11 23/32	(297.7)



KRA4820DPJK

KRA4820D 系列边柜

体积, in ³ (cm ³): 5,094(83,476)				净重, lbs.(kg): 117(53)			
面积, in ² (cm ²): 1,174(7,574)				毛重, lbs.(kg): 147(67)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	6	16 1/2	(419.1)	19 13/16	(501.7)	32 3/32	(815.2)
抽屉	2	11 5/32	(283.4)	17 17/32	(445.3)	1 9/16	(39.7)
	3	11 5/32	(283.4)	17 17/32	(445.3)	3 1/2	(88.9)
	1	11 5/32	(283.4)	17 17/32	(445.3)	11 23/32	(297.7)



KRA4830PJK

KRA4830 系列边柜

体积, in ³ (cm ³): 8,426(138,080)				净重, lbs.(kg): 76(35)			
面积, in ² (cm ²): 843(5,439)				毛重, lbs.(kg): 97(44)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格		16 1/2	(419.1)	19 13/16	(503.2)	32 5/16	(820.7)
架子	2	15 1/32	(381.8)	18 5/8	(473.1)		
底部分隔	1	15 1/32	(381.8)	18 5/8	(473.1)	30	(762.0)



KRA4860DPJK

KRA4860D 系列工具柜

体积, in ³ (cm ³): 3,112(50,997)				净重, lbs.(kg): 115(52)			
面积, in ² (cm ²): 1,216(7,845)				毛重, lbs.(kg): 145(66)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	2	40	(1,016.0)	19 13/16	(503.2)	9 13/16	(249.2)
抽屉	1	34 11/16	(881.1)	17 17/32	(445.3)	1 13/32	(35.7)
	1	34 11/16	(881.1)	17 17/32	(445.3)	3 1/2	(88.9)



KRWT4800B

KRWT4800B 硬木工作台面

加拿大硬枫木工作台面可将工具车变成2倍于标准长度的工作台。厚1 3/4"。

长度, 英寸	39 3/4	宽度, 英寸	19 7/16
--------	--------	--------	---------



KRSST4107

KRSST4107 不锈钢工作台面

不锈钢工作台面可以将工具车变成移动工作台。16号304不锈钢结构, 突起的前沿可防止套筒和其他工具滚下工作台。厚1 7/8"。

长度, 英寸	39 3/4	宽度, 英寸	19 1/2
--------	--------	--------	--------

警告





KRA4107D 系列工具车

体积, in"(cm³): 15,253(249,950)			净重, lbs.(kg): 275(125)				
面积, in"(cm²): 4,265(27,520)			毛重, lbs.(kg): 305(138)				
装载能力, lbs.(kg): 2,400(1,088)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	7	40	(1,016.0)	19 13/16	(503.2)	38 13/16	(985.8)
	2	34 11/16	(881.1)	17 17/32	(445.3)	1 13/32	(38.9)
抽屉	4	34 11/16	(881.1)	17 17/32	(445.3)	3 19/32	(91.3)
	1	34 11/16	(881.1)	17 17/32	(445.3)	7 21/32	(194.5)



KRA4114DPCM

KRA4114D 系列顶柜

体积, in"(cm ³): 9,746(159,710)				净重, lbs.(kg): 183(83)			
面积, in"(cm ²): 3,178(20,500)				毛重, lbs.(kg): 213(97)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	40 1/32	(1,016.8)	19 13/16	(503.2)	19 7/16	(493.7)
顶部分隔		39 29/32	(1,013.6)	18 23/32	(475.5)	4 23/32	(119.9)
抽屉	2	34 11/16	(881.1)	17 17/32	(445.3)	1 13/32	(38.9)
	2	34 11/16	(881.1)	17 17/32	(445.3)	3 19/32	(91.3)

可选颜色

大红

亮黑
PC

品蓝
PCM

橘黄
PJK

所有的KRA5000和KRA4000系列工具箱都可提供4种颜色选择。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRA5012DPCM



KRA4820DPCM



KRA4830PCM



KRA4860DPCM



KRWT4800B



KRSST4107

KRA5012D 系列可锁工具柜

体积, in ³ (cm ³): 10,177(166,770)				净重, lbs.(kg): 115(52)			
面积, in ² (cm ²): 1,480(9,548)				毛重, lbs.(kg): 145(66)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	16 1/2	(419.1)	19 13/16	(503.2)	51 1/2	(1,308.1)
抽屉	2	11 7/32	(288.1)	17 1/2	(444.5)	1 5/8	(41.3)
	2	11 7/32	(288.1)	17 1/2	(444.5)	3 5/8	(92.1)
架子	3	12 13/32	(315.1)	18 23/32	(475.5)	11 23/32	(297.7)

KRA4820D 系列边柜

体积, in ³ (cm ³): 5,094(83,476)				净重, lbs.(kg): 117(53)			
面积, in ² (cm ²): 1,174(7,574)				毛重, lbs.(kg): 147(67)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	6	16 1/2	(419.1)	19 13/16	(501.7)	32 3/32	(815.2)
抽屉	2	11 5/32	(283.4)	17 17/32	(445.3)	1 9/16	(39.7)
	3	11 5/32	(283.4)	17 17/32	(445.3)	3 1/2	(88.9)
	1	11 5/32	(283.4)	17 17/32	(445.3)	11 23/32	(297.7)

KRA4830 系列边柜

体积, in ³ (cm ³): 8,426(138,080)				净重, lbs.(kg): 76(35)			
面积, in ² (cm ²): 843(5,439)				毛重, lbs.(kg): 97(44)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格		16 1/2	(419.1)	19 13/16	(503.2)	32 5/16	(820.7)
架子	2	15 1/32	(381.8)	18 5/8	(473.1)		
底部分隔	1	15 1/32	(381.8)	18 5/8	(473.1)	30	(762.0)

KRA4860D 系列工具柜

体积, in ³ (cm ³): 3,112(50,997)				净重, lbs.(kg): 115(52)			
面积, in ² (cm ²): 1,216(7,845)				毛重, lbs.(kg): 145(66)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	2	40	(1,016.0)	19 13/16	(503.2)	9 13/16	(249.2)
抽屉	1	34 11/16	(881.1)	17 17/32	(445.3)	1 13/32	(35.7)
	1	34 11/16	(881.1)	17 17/32	(445.3)	3 1/2	(88.9)

KRWT4800B 硬木工作台面

加拿大硬枫木工作台面可将工具车变成2倍于标准长度的工作台。厚1 3/4"。

长度, 英寸	39 3/4	宽度, 英寸	19 7/16
--------	--------	--------	---------

KRSST4107 不锈钢工作台面

不锈钢工作台面可以将工具车变成移动工作台。16号304不锈钢结构, 突起的前沿可防止套筒和其他工具滚下工作台。厚1 7/8"。

长度, 英寸	39 3/4	宽度, 英寸	19 1/2
--------	--------	--------	--------

警告





KRA4008E 系列工具车

体积, in"(cm³): 9,288(152,200)				净重, lbs.(kg): 183(83)			
面积, in"(cm²): 2,996(19,330)				毛重, lbs.(kg): 213(96.6)			
装载能力, lbs.(kg): 1,120(508)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	26 23/32	(678.7)	19 13/16	(503.2)	37 7/16	(950.9)
抽屉	4	21 3/8	(543.6)	17 17/32	(445.3)	1 13/32	(35.7)
	3	21 3/8	(543.6)	17 17/32	(445.3)	3 19/32	(91.3)
	1	21 3/8	(543.6)	17 17/32	(445.3)	8 21/32	(194.5)



KRA4014DPC

KRA4014D 系列顶柜

体积, in"(cm³): 6,180(101,270)				净重, lbs.(kg): 119(54)			
面积, in"(cm²): 1,995(12,870)				毛重, lbs.(kg): 142(64)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	26 23/32	(678.7)	19 13/16	(503.2)	19 13/32	(492.9)
顶部分隔		26 19/32	(675.5)	18 23/32	(475.5)	4 23/32	(119.9)
抽屉	2	21 3/8	(542.9)	17 17/32	(445.3)	1 13/32	(35.7)
	2	21 3/8	(542.9)	17 17/32	(445.3)	3 19/32	(91.3)

可选颜色

大红

亮黑
PC

品蓝
PCM

橘黄
PJK

所有的KRA5000和KRA4000系列工具箱都可提供4种颜色选择。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRA5012DPC

KRA5012D 系列可锁工具柜

体积, in ³ (cm ³): 10,177(166,770)				净重, lbs.(kg): 115(52)			
面积, in ² (cm ²): 1,480(9,548)				毛重, lbs.(kg): 145(66)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	16 1/2	(419.1)	19 13/16	(503.2)	51 1/2	(1,308.1)
抽屉	2	11 7/32	(288.1)	17 1/2	(444.5)	1 5/8	(41.3)
	2	11 7/32	(288.1)	17 1/2	(444.5)	3 5/8	(92.1)
架子	3	12 13/32	(315.1)	18 23/32	(475.5)	11 23/32	(297.7)



KRA4820DPC

KRA4820D 系列边柜

体积, in ³ (cm ³): 5,094(83,476)				净重, lbs.(kg): 117(53)			
面积, in ² (cm ²): 1,174(7,574)				毛重, lbs.(kg): 147(67)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	6	16 1/2	(419.1)	19 13/16	(501.7)	32 3/32	(815.2)
抽屉	2	11 5/32	(283.4)	17 17/32	(445.3)	1 9/16	(39.7)
	3	11 5/32	(283.4)	17 17/32	(445.3)	3 1/2	(88.9)
	1	11 5/32	(283.4)	17 17/32	(445.3)	11 23/32	(297.7)



KRA4830PC

KRA4830 系列边柜

体积, in ³ (cm ³): 8,426(138,080)				净重, lbs.(kg): 76(35)			
面积, in ² (cm ²): 843(5,439)				毛重, lbs.(kg): 97(44)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格		16 1/2	(419.1)	19 13/16	(503.2)	32 5/16	(820.7)
架子	2	15 1/32	(381.8)	18 5/8	(473.1)		
底部分隔	1	15 1/32	(381.8)	18 5/8	(473.1)	30	(762.0)

警告





KRA2318 系列工具车

体积, in"(cm³): 19,233(315,172)				净重, lbs.(kg): 371(168)			
面积, in"(cm²): 5,010(32,322)				毛重, lbs.(kg): 436(197)			
装载能力, lbs.(kg): 1,320(598)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	18	53 13/32	(1,356.0)	19 13/16	(502.9)	38	(965.2)
抽屉	3	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	1 19/32	(40.6)
	6	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.3)
	1	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	7 19/32	(193.0)
	1	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	11 11/16	(297.1)
	2	21 13/32	(543.5)	17 1/2	(444.5)	1 19/32	(40.6)
	3	21 13/32	(543.5)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.3)
	1	21 13/32	(543.5)	17 1/2	(444.5)	7 19/32	(193.0)
	1	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.4)



KRA2308

KRA2308 系列顶柜

体积, in"(cm³): 12,970(212,343)				净重, lbs.(kg): 224(101)			
面积, in"(cm²): 4,191(27,135)				毛重, lbs.(kg): 269(122)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	53 13/32	(1,356.0)	19 13/16	(502.9)	19 13/32	(492.7)
顶部分隔		52 5/16	(1,328.4)	18 11/16	(474.9)	4 23/32	(119.9)
抽屉	2	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	1 19/32	(40.6)
	2	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.4)
	2	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	1 19/32	(40.6)
	2	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.4)

可选颜色



基本款为红色。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRA2312 系列工具车

体积, in ³ (cm ³): 20,418(334,591)				净重, lbs.(kg): 351(159)			
面积, in ² (cm ²): 5,231(33,748)				毛重, lbs.(kg): 416(188.6)			
装载能力, lbs.(kg): 1,320(598)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	12	53 13/32	(1,356.0)	19 13/16	(502.9)	38	(965.2)
抽屉	4	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.3)
	1	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	11 11/16	(297.1)
	2	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	1 19/32	(40.6)
	4	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.3)
	1	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	7 19/32	(193.0)



KRA2308

KRA2308 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 12,970(212,343)				净重, lbs.(kg): 224(101)			
面积, in ² (cm ²): 4,191(27,135)				毛重, lbs.(kg): 269(122)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	53 13/32	(1,356.0)	19 13/16	(502.9)	19 13/32	(492.7)
顶部分隔		52 5/16	(1,328.4)	18 11/16	(474.9)	4 23/32	(119.9)
抽屉	2	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	1 19/32	(40.6)
	2	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.4)
	2	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	1 19/32	(40.6)
	2	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.4)

可选颜色



大红 亮黑 品蓝

基本款为红色。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。

警告





KRA2306 系列工具车

体积, in"(cm³): 23,972(491,153)				净重, lbs.(kg): 351(159)			
面积, in"(cm²): 4,252(27,432)				毛重, lbs.(kg): 416(189)			
装载能力, lbs.(kg): 1,200(544)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	6	53 13/32	(1,356.0)	19 13/16	(503)	38 13/16	(986.0)
抽屉	5	34 23/32	(881.3)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.44)
	1	34 23/32	(881.3)	17 1/2	(444.5)	7 19/32	(193.0)
	1	16	(406.4)	19	(482.6)	29	(736.6)



KRA2308

KRA2308 系列顶柜

体积, in"(cm³): 12,970(212,343)				净重, lbs.(kg): 224(101)			
面积, in"(cm²): 4,191(27,135)				毛重, lbs.(kg): 269(122)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	53 13/32	(1,356.0)	19 13/16	(502.9)	19 13/32	(492.7)
顶部分隔		52 5/16	(1,328.4)	18 11/16	(474.9)	4 23/32	(119.9)
抽屉	2	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	1 19/32	(40.6)
	2	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.4)
	2	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	1 19/32	(40.6)
	2	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.4)

可选颜色

大红

亮黑

品蓝

基本款为红色。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRA2212A 系列工具车

体积, in"(cm³): 14,607(239,365)				净重, lbs.(kg): 280(127)			
面积, in"(cm²): 3,834(24,735)				毛重, lbs.(kg): 327(148.3)			
装载能力, lbs.(kg): 1,320(598)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	12	40	(1,016.0)	19 13/16	(502.9)	38	(965.2)
抽屉	2	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	1 19/32	(40.6)
	2	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.3)
	1	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	11 11/16	(297.1)
	2	21 13/32	(543.5)	17 1/2	(444.5)	1 19/32	(40.6)
	3	21 13/32	(543.5)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.3)
	1	21 13/32	(543.5)	17 1/2	(444.5)	7 19/32	(193.0)
	1	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.3)



KRA2208APCM

KRA2208A 系列顶柜

体积, in ³ (cm ³): 9,411(154,218)				净重, lbs.(kg): 196(88)			
面积, in ² (cm ²): 3,030(19,548)				毛重, lbs.(kg): 226(102)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	8	40	(1,016.0)	19 13/16	(502.9)	19 13/32	(492.7)
顶部分隔		39 13/16	(1,010.9)	18 13/16	(477.5)	4 13/16	(121.9)
抽屉	2	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	1 1/2	(38.1)
	2	11 3/16	(284.4)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.3)
	2	21 13/32	(543.5)	17 1/2	(444.5)	1 1/2	(38.1)
	2	21 13/32	(543.5)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.3)

可选颜色

大红

亮黑

品蓝

基本款为红色。

基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRA2106A 系列工具车

体积, in"(cm³): 15,181(248,772)				净重, lbs.(kg): 265(120)			
面积, in"(cm²): 4,251(27,425)				毛重, lbs.(kg): 295(133)			
装载能力, lbs.(kg): 1,320(598)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	6	40	(1,016.0)	19 13/16	(502.9)	38	(965.2)
抽屉	5	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	4	(101.6)
	1	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	8	(203.2)



KRA2104

KRA2104A 系列顶柜

体积, in"(cm³): 9,746(159,708)				净重, lbs.(kg): 183(83)			
面积, in"(cm²): 3,178(20,503)				毛重, lbs.(kg): 213(96)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	40	(1,016.9)	19 13/16	(502.9)	19 13/32	(492.7)
顶部分隔		39 13/16	(1,010.0)	18 13/16	(477.5)	4 13/16	(121.9)
抽屉	2	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	1 1/2	(38.1)
	2	34 11/16	(881.3)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.3)

可选颜色



大红 亮黑 品蓝

基本款为红色。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRA2005

KRA2005 工具车

体积, in"(cm ³): 9,763(160,000)			净重, lbs.(kg): 162(73.5)				
面积, in"(cm ²): 1,872(12,077)			毛重, lbs.(kg): 170(77.1)				
装载能力, lbs.(kg): 1,120(508)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	5	26	(660.4)	19 13/16	(503.4)	38	(965.2)
抽屉	4	21 1/8	(536.6)	17 11/32	(444.5)	3 7/8	(91.3)
	1	21 1/8	(536.6)	17 11/32	(444.5)	11 29/32	(297.7)



KRA2007

KRA2007 工具车

体积, in"(cm ³): 9,374(153,610)			净重, lbs.(kg): 170(77.1)				
面积, in"(cm ²): 2,621(16,910)			毛重, lbs.(kg): 195(88.5)				
装载能力, lbs.(kg): 1,120(508)							
	抽匣	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	7	26	(660.4)	19 13/16	(503.4)	37 7/16	(951.0)
抽匣	2	21 1/8	(536.6)	17 11/32	(445.3)	1 15/32	(35.7)
	4	21 1/8	(536.6)	17 11/32	(445.3)	3 19/32	(91.3)
	1	21 1/8	(536.6)	17 11/32	(445.3)	7 21/32	(194.5)

KRA2005/KRA2007可选顶柜:

KRA2055

KRA4014D

可选颜色



大红



亮黑



品蓝

基本款为红色。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。

警告





KRA2055

KRA2055 顶柜

体积, in"(cm ³): 4,452(72,955)				净重, lbs.(kg): 100(45.4)			
面积, in"(cm ²): 1,814(11,703)				毛重, lbs.(kg): 120(54.4)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	5	26	(660.4)	14 23/32	(373.9)	17 7/32	(437.4)
抽屉	4	21 13/32	(543.6)	13 3/32	(332.5)	1 7/8	(47.6)
	1	21 13/32	(543.6)	13 3/32	(332.5)	3 1/8	(79.3)



KRA62C

KRA62C 重型工具柜

体积, in"(cm³): 8,187(134,160)				净重, lbs.(kg): 178(81)			
面积, in"(cm²): 3,108(20,050)				毛重, lbs.(kg): 211(96)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	10	31 3/32	(789.8)	20 5/16	(515.9)	21 7/32	(539.0)
顶部分隔		31	(787.4)	19 3/8	(492.1)	4	(101.6)
抽屉	6	8 1/16	(204.2)	18 13/32	(467.5)	1 15/32	(37.3)
	1	8 1/16	(204.2)	18 13/32	(467.5)	4 7/8	(123.8)
	1	29 9/16	(750.9)	18 13/32	(467.5)	1 11/16	(42.9)
	2	29 9/16	(750.9)	18 13/32	(467.5)	2 15/16	(74.6)



KRA4059PC

KRA4059 工具柜

体积, in ³ (cm ³): 4,288(70,268)				净重, lbs.(kg): 92(41.7)			
面积, in ² (cm ²): 1,753(11,309)				毛重, lbs.(kg): 117(53.1)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	9	26	(660.4)	14 23/32	(373.8)	17 3/16	(436.5)
顶部分隔		25 13/16	(655.6)	13 23/32	(348.4)	3 27/32	(97.6)
抽屉	6	6 21/32	(169.0)	13 3/32	(332.5)	1 3/4	(44.4)
	2	22 1/32	(559.5)	13 3/32	(332.5)	1 7/8	(47.6)
	1	22 1/32	(559.5)	13 3/32	(332.5)	3 1/8	(79.3)



KRSC40A

KRSC40A 系列工具车

描述:

- 四个垂直缓冲器
- 7"高顶层
- 顶层上两根支杆
- KRSC40A -工作台上配厚保护垫
- 内配抽屉卡子
- 可互换抽屉

高品质标准:

- 加固底板焊接
- 圆形锁
- 6" x 2"脚轮
- 12"双滑轨底部抽屉

体积, in ³ (cm ³): 20,895(342,407)				面积, in ² (cm ²): 3,177(20,496)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	40	(1,016.0)	19 13/16	(502.9)	39 3/32	(993.1)
抽屉	2	34 23/32	(881.3)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.3)
	1	34 23/32	(881.3)	17 1/2	(444.5)	7 19/32	(193.0)
	1	34 23/32	(881.3)	17 1/2	(444.5)	11 19/32	(294.6)
顶部分隔		39 23/16	(1,010.9)	18 13/16	(477.5)	6 1/2	(165.1)



KRSC40A 和 KRSC41 系列工具车附件

独一无二的工具车! KRSC40比其他任何工具车都更容易自定义。

- KRA412D** 可折叠侧板(需要配KRSC404PV安装架)
- KRA4830** 边柜(需要配KRSC404PV)配有一个可调节的架子;
可选配抽屉
- KACSC40PC** 尼龙保护罩(黑色尼龙)
- KRSC404PV** 安装架
- 6007K0120PV** 绳索(需要KRSC404PV安装架)
- EC268D** 50'加长绳索, 与6007K0120PV一起使用
- KAS12PV** 12"平隔板(需要KRSC404PV安装架)
- KALR12PV** 文献架: 12"长3"宽(需要KRSC404PV安装架)
- KAT12PV** 12"杯架: 12"长3"宽(需要KRSC404PV安装架)



KRSC41 系列工具车

描述:

- 四个垂直缓冲器
 - 7"高顶层
 - 顶层上两根支杆
 - KRSC41可滑动不锈钢盖板
 - 内配抽屉卡子
 - 可互换抽屉
- 高品质标准:
- 加固底板焊接
 - 圆形锁
 - 6" x "脚轮
 - 12"双滑轨底部抽屉

体积, in ³ (cm ³): 22,445(367.81)				面积, in ² (cm ²): 3,235(20,871)			
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	40	(1,016.0)	19 13/16	(502.9)	39 3/32	(993.1)
抽屉	2	34 23/32	(881.3)	17 1/2	(444.5)	3 19/32	(91.3)
	1	34 23/32	(881.3)	17 1/2	(444.5)	7 19/32	(193.0)
	1	34 23/32	(881.3)	17 1/2	(444.5)	11 19/32	(294.6)
顶部分隔		39 13/16	(1,010.9)	18 13/16	(477.5)	6 1/2	(165.1)



KRSC41


警告



KRSC31 系列工具车

KRSC31 工具车： Snap-on® 专利设计和制造，经久耐用。深6.5"带锁顶层，可用作24小时加油站的现金保管和诊断设备的保存。盖子上气体弹簧锁定安全可靠。带锁部分可以存放22个不同种类的螺丝刀和撬棒。当顶盖被合上时，抽屉也自动锁定。标准的4"宽3抽，也可以替换成可选的2"或者6"的抽屉。弹性尼龙抽屉锁可以防止工具柜在移动时抽屉突然打开。底部特别加固，圆形钥匙锁可以使用其他实耐宝工具柜锁上。工具柜边上的开槽可以安装许多附件。5" x 2"软脚轮滚动顺畅。可使用KACSC30PC尼龙盖(可选)。

	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	3	32 9/16	(827.1)	20 1/2	(520.7)	43 5/16	(1,100.0)
顶部分隔		26	(660.4)	19 1/8	(485.8)	6 1/2	(165.1)




KRSC31

KRBC10T 系列工具车 (Blue-Point®)

体积, in"(cm³): 7,428(121,700)			装载能力, lbs.(kg): 540(245)		
面积, in"(cm²): 2,400(15,480)					
	长度		宽度		高度
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸 (mm)
规格	30 1/2	(775.0)	20 1/2	(520.0)	41 1/4 (1,048.0)
顶部分隔	30	(762.0)	19	(482.6)	2 1/2 (63.5)
抽屉	11 1/2	(292.1)	17 1/2	(444.5)	2 1/2 (63.5)
抽屉	24 1/2	(622.3)	17 1/2	(444.5)	2 1/2 (63.5)
抽屉	24 1/2	(622.3)	17 1/2	(444.5)	4 1/2 (114.3)
底架	30	(762.0)	19	(482.6)	3 1/2 (88.9)
外托盘(后)	15 3/8	(390.7)	4	(101.6)	3 3/8 (85.9)
外托盘(前)	15 3/8	(390.7)	4	(101.6)	2 (50.8)

脚轮5" x 2"(2个标准, 2个带锁)



基本色为红色。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRBC10T

特点：

- 当顶盖合上时，抽屉可以自动上锁
- 抽屉角加固，坚固耐用
- 抽屉为滚珠轴承滑轨，拉动顺滑
- 电镀紧固件耐腐蚀，自锁螺帽保证安全坚固
- 无毒衬垫置于工具架、抽屉和顶层之上，保护工具箱且防止工具滑落
- 4个5"x 2"转动脚轮，带滚针轴承和黄油嘴，保证工具柜能流畅长距离运行
- 两个可锁脚轮，保证工具柜静止
- 气压式避震器
- 快速拆分系统用于气压式避震器，使得顶盖能够270度向后翻转，不管从前面、后面、侧面都能拿到工具
- 可锁定的突出部分增加强度和负载能力，装配快速
- 由厚钢板制成，坚固无比
- 全新正向长凸轮锁
- 可伸缩边桌
- 橡胶保护缓冲器



KRBC10TPCM-S

KRBC10T-S 系列边柜 (Blue-Point®)

装载能力, lbs.(kg): 220(99)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格		19 15/32	(494.7)	15 5/32	(384.8)	33 27/32	(859.7)
抽屉	2	10 11/16	(271.7)	17 1/2	(444.5)	2 1/2	(63.5)
	1	10 11/16	(271.7)	17 1/2	(444.5)	4 1/2	(114.3)

描述:

- 用于抽屉和箱子的单个钥匙锁
- 宽3/4"
- 特大箱体, 可调节支架用于体积大的物体
- 可方便安装于KRBC9T和KRBC10T工具车
- 可锁定脚轮, 5" x 2"
- 可提供与KRBC10T相同颜色选择

KRBC20T 系列工具车 (Blue-Point®)

描述:

- 载重能力为1250磅
- 独特的滑动顶盖, 可自定义你的工作空间
- 4"滑动顶盖可方便打开顶层箱体
- 重载“牵引”手柄
- 重型6" x 2"脚轮--2个可旋转锁定脚轮, 2个固定脚轮
- 滚珠轴承滑轨抽屉
- 2个撬棒固定支架
- 专利“TAB”装配系统
- 喷壶可以挂在工具车上, 其他各种附件可选


	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	3	35 13/16	(909.8)	26 3/4	(679.9)	43 5/16	(1,100.0)
顶部分隔		29 5/16	(744.2)	19 1/8	(485.8)	6 1/2	(165.1)
抽屉	1	29 5/16	(744.2)	17 1/2	(444.5)	1 29/32	(48.2)
	2	29 5/16	(744.2)	17 1/2	(444.5)	3 11/16	(93.9)
底架		29 5/16	(744.2)	17 1/2	(444.5)	3 1/2	(88.9)



KRBC20T

KRBCSST 系列工具车 (Blue-Point®)

装载能力, lbs.(kg): 300(136)							
	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格		29 13/32	(747.0)	20 19/32	(524.0)	38 11/16	(982.0)
顶部分隔		29 13/32	(747.0)	20 19/32	(524.0)	6 25/32	(171.9)
抽屉	2	29 5/16	(744.2)	17 1/2	(444.5)	2 23/32	(69.0)
底部分隔		29 5/16	(744.2)	17 1/2	(444.5)	2 31/32	(75.9)



基本色为红色。
基础型号后加不同的后缀表示不同的颜色。



KRBCSST

描述:

- 顶盖表面有保护垫, 保护工作台面
- 滚珠轴承滑轨抽屉, 可锁定, 内部撬棒固定装置
- 双重锁定脚轮, 使工具车在使用时保持静止
- 车两边有方便实用的储物架

警告



KRBC7TB 系列工具车（Blue-Point®）

描述：

- 4"镀锌脚轮(2个可锁定，2个旋转)
- 抽屉及托盘上有6个EVA衬板，侧面架上带橡胶垫
- 顶盖的锁同时锁住全部4个抽屉
- 顶盖上装有气体弹簧，便于控制
- 可折叠隔板扩大了工作面
- 安全可靠的移动工具柜
- 顶盖及撬棒部分安装管状锁
- 顶盖表面有保护垫，保护工作台面
- 顶盖有全长度的合页
- 撬棒部分的锁定装置可以保管撬棒和螺丝刀

	抽屉	长度		宽度		高度	
		英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	4	35	(889.0)	17	(431)	41	(1,041.0)
顶部分隔	2	13 25/32	(350.0)	15 11/32	(389.8)	2	(50.8)
抽屉	1	27 9/16	(700.2)	15 13/32	(391.4)	2	(50.8)
	1	27 9/16	(700.2)	15 13/32	(391.4)	4	(101.6)
底部托盘		27 9/16	(700.2)	15 13/32	(391.4)	3	(76.2)



KRBC7TBPCM



KRBC2TA

KRBC2TA 工具车（Blue-Point®）

装载能力, lbs.(kg): 350(159)						
	长度		宽度		高度	
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	32	(813.0)	17 13/16	(452.0)	36 7/32	(920.0)
托盘	30	(762.0)	14 1/2	(368.3)	4	(101.6)

脚轮 4" x 1 1/8" (2个标准，2个可锁定)

描述：

带垫子的工具手推车。托盘的弯边设计，增加了强度和耐度。托盘3"长，14 1/2"宽，4"高。最大负载350 lbs.(159kg)。脚轮为4"X 1 1/8" (2个标准，2个可锁定)。工具车规格为32"长，17 13/16"宽，36 7/32"高。

- KRBC3T-1可锁抽屉：可选组件。
- KRBC1T可替换托盘：用于KRBC2TA/KRBC3TB。

可选颜色



大红



KRBC3TB

工具车（Blue-Point®）

KRBC3TB 工具车，带2层托盘和1个可锁抽屉。特点是能保证工具安全的圆管防撬锁。抽屉规格为14 1/2"宽，27"长，4"高。2个坚固的3"高托盘，方便实用。托盘规格为15 1/2"宽，27"长，负载能力为300 lb.(136kg)，每个托盘150 lb.(68kg)。由厚钢板材质制成。4"x 1 1/8"脚轮(2个可锁，2个标准)。工具车规格32"长，17 13/16"宽，36 7/32"高。

可选颜色



大红



KRP1HD

重型聚合材料工具车（Blue-Point®）

KRP1HD 重型聚合材料工具车，红色/灰色。重型聚合材料结构不会刮伤喷涂表面，不会腐蚀和导电。顶部滑轨可向两个方向滑动，露出下面的工具箱部分和工作台。手柄处内置的工具固定装置可以固定各种螺丝刀、小撬棒、钳子及其他中小型手动工具。上下两层托盘都有排水塞，方便清洁。规格为4"长，21 3/4"宽，38 1/2"高。上托盘的宽度为3 3/16"。下托盘的宽度为2 13/16"。每个托盘的负载为160 lb.(73 kg.)，总负载能力为320 lbs.(145 kg.)。

红色托盘、灰色顶盖及脚。可锁定旋转脚轮。

可选颜色



大红



KR5000B

重型工具车（Blue-Point®）

KR5000B 重型工具车，带2托盘。厚钢板框架设计，4" x 1 1/2"橡胶脚轮(2个固定，2个可锁定)。总负载为500lb.(227 kg)，上托盘含排水孔，带橡胶塞。可选中心架安装孔。

5000W0860 红色支架：可选件。

可选颜色



大红

	长度		宽度		高度	
	英寸	(mm)	英寸	(mm)	英寸	(mm)
规格	36	(914.4)	24	(609.6)	38 1/4	(971.5)

警告






KRSC100APBO



KRSC101POT

可选颜色



KMC18043NOR



KMC18062NTN

KRSC100A/KRSC101系列工具车

- 整体承重1吨(2,000 lbs)，全焊型机身
- 8"半软可锁脚轮，重型承重能力，可越过一般工具车无法逾越的障碍物
- 便捷抽屉（KRSC100A可选，KRSC101标配）空间大，足以承重临时增加的重物
- 顶部不锈钢台面承重1,000 lb，面积38 x 26"，全方位加强边
- 4"和6" InPulse™抽屉载重性能极佳
- 减震系统带有软边
- 大尺寸不锈钢把手

KRSC100A系列工具车

体积, in"(cm³)	面积in"(cm²)		净重, lbs.(kg)	承重, lbs.(kg)
7,943 (130,162)	2,362 (15,238)		320 (145)	2,000 (907)
	抽屉	长度, in"(mm)	宽度, in"(mm)	高度, in"(mm)
规格	2	38 (965)	26 (660)	43 5/16 (1,100)
抽屉	1	30 1/16 (768)	24 (609)	6 3/16 (157)
	1	30 1/16 (768)	24 (609)	3 15/16 (100)
底部托盘	1	35 (889)	26 (660)	3/4 (19)

KRSC101 系列包括以上所有加上便捷抽屉 100W16S

KRSC100A/KRSC101 可选配件

型号	描述
100W16S	6"可选（无锁）底部抽屉，用于KRSC100A（颜色可选）
KASR12APV	螺丝刀架
KAT18APV	置杯器
KAPR24APV	撬棒架
KAS12PWRPV	动力工具架（可放置3把工具）
KEWLEDFLEXL	台面灯，LED，柔性，可充电
KAHK6	6"加长钩子
KAHCK3	3"弯钩
KAHLK3	3"置物环
KALS15	笔记本架15"

全天候移动工具箱

- 宽边角22.1"轴距稳定性更强
 - 抽屉采用新型开闭装置，有效避免滑开
 - 加长可伸缩拉杆
 - 顶部铰接盖在箱子关闭时可用作板凳
 - 抽屉通过Snap-on®独有的复合材质滑轨实现全开
 - 内部可用空间尺寸：21.2" W x 11.9" D x 15.4"H
 - 内部空间4,130立方英尺
 - 重型蝶式铰链
 - 自动均分压力装置
 - 大尺寸侧柄可双手握持
 - 可配置抽屉与同类工具箱可换
 - 重型防滚架肋板采用抗冲击耐用材料
 - 即便抽屉全部装满依然堆叠
 - Snap-on®挂锁器可承受250 lbs外力
 - 1米防水
 - 工具箱采用Zerust®防腐材质，避免生锈
 - 净重44 lbs(20kg)
- KMC18043NBK全天候工具箱 7抽，黑色
KMC18043NGR全天候工具箱 7抽，绿色
KMC18043NOR全天候工具箱 7抽，橙色
KMC18043NTN全天候工具箱 7抽，黄褐色
可选用KMC18062 8抽工具箱
可选配件：
TCK18043BR 刻模套件 仅用于7抽工具箱
JIKMC18-7NS防滑条套件 仅用于7抽工具箱

选择Snap-on，打造专属的工具组合。

无论你偏好定制化还是实际应用，Snap-on都能提供全面的工具箱组合方案。

碳纤维抽屉护边 — 由树脂碳纤维制成，保持抽屉洁净无损的外观。

护角边 — 喷粉高光黑色钢板保护了工具车的前护角边。

抽屉前部面板 — 亮黑抽屉盖由喷涂钢制成。



塑料工具箱 (Blue-Point®)

是储存各种工具的理想选择。YA481至YA484由注塑制成，尺寸准确，经久耐用。顶部提手、尼龙锁扣、可拆卸托盘及挂锁等都极具特色。

YA481 塑料工具箱。 14 1/2" x 7 1/4" x 4 1/2"

YA482 塑料工具箱。 16 1/2" x 8 1/4" x 6 1/2"

YA483 塑料工具箱。 20 1/4" x 9" x 7 3/4"

YA484 塑料工具箱。 23 1/8" x 10 1/4" x 10 1/2"

YA486 塑料工具箱。 27 1/2" x 13 3/8" x 14"

YA402 零件存放盒：从9至24个小格多种可选，聚酯材料制成。规格14 5/8" x 10 3/4" x 2 5/16"。

YA485 零件存放盒：类似YA402，小格从8至32个。规格18" x 12" x 3"。

KRP5CAB 五抽存放柜：用于存放小件工具和零件。黑色聚酯材料存放柜有5个可拆卸抽屉(KRP5PB)。每个抽屉里有透明的小格，满足您的个性化需要。抽屉可以方便地取下来，拿到工作地点。存放柜可以叠放或者钉在墙上。抗腐蚀，规格15 1/2" x 14 1/2" x 16"。

KRP5PB 抽屉：用于KRP5CAB存放柜的塑料抽屉。每个抽屉都有16个透明小格。规格13 5/8" x 9 5/8" x 2 1/4"。

手提工具箱 (Blue-Point®)

手提工具箱有带分隔格的上托盘，用于工具和零件储存，盖上的V字型槽可放置管子、木钉。带有锁扣。

KRW200A：可放置钻头和其他动力工具。

KRW300A：可放置圆盘锯和其他较大的物品。较大的提篮可放置钻头、电线，和其他体积较大的物品。

带有长度可调的背带，仅在KRW300A上有。

KRW200A：规格为16 1/4" x 10" x 12 1/2"，容量165立方英寸(19,090cm³)。

KRW200GA：绿色版。

KRW200OA：橙色版。

KRW300A：规格为20 3/4" x 13 1/2" x 16 3/4"，容量4,095立方英寸(67,110cm³)。

KRW300GA：绿色版。

KRW300OA：橙色版。



YA486



YA402

KRP5PB



KRP5CAB

YA481



YA483

KRW200GA



KRW300OA



KRW300A



KRW200A





KRP825PCA

带钢制抽屉塑料工具箱(F.O.D.设计)

便携式工具箱，专为FOD设计(F.O.D.=外来物体造成的伤害)。可配合使用磁性配件和泡沫塑料管理工具，便于清点。22规金属抽屉可拆卸，用户可自行配置。标配为4个规格为7 7/8" x 19 9/32" x 1 7/8" 的抽屉和1个规格为7 7/8" x 19 9/32" x 4"的抽屉。

聚酯材料一次成型（提手、锁扣、背带扣、合页），将碎片掉落的可能性降至最低。可垂直或水平放置。含保护肩部的背带，使用舒适。以下为标准配置：17 13/32"高，24"长，10 5/32"宽；容量759平方英寸/1,760立方英寸，重33磅。

KRP825PCA灰色外壳，红色抽屉

KRP825PCB橄榄色外壳，红色抽屉

KRP825PCC红色外壳，红色抽屉



KRP825PCC



KRP1001A

便携式提篮

KTA3A金属提篮：弯管手柄，高1 5/8"。

不包括手柄时的规格为20 1/4" X 8" X 3 1/4"

KTA8PV金属提篮：可放置于所有14"长（4"宽）的KRL1000及KRL700系列工具箱的抽屉里。四个橡胶防滑脚垫，保护工具箱的漆面，防止刮伤。突出的手柄保证提篮在抽屉中的安全。弯管手柄高1 3/4"。

不包括手柄时的规格为10" X 14 13/16" X 3 13/16"。黑色纹理处理。

KRP1001A塑料提篮：由坚固防锈、绝缘防腐聚酯材料制成。包括两个深端口袋。底部抽屉划分成12个小格，可以从两侧的任意一侧开启。规格16 5/8" x 10 1/4" x 6 7/8"。



KTA3A



KTA8PV



KRA276D

壁挂式工具柜

Snap-on®壁挂式工具柜既安全又便于管理。可以挂在墙壁上，也可以放在工作台和脚轮工具箱上。厚钢板材料坚固耐用。圆芯防盗锁和上下插销式的锁系统提供安全保证。Snap-on业务代表可以提供更多有关资料。

KRA276D壁挂式工具柜：PLEXIGLAS®玻璃门面设计不用开门就能检查工具的数量。规格33 7/8" x 24 3/4" x 6"。

KRA2706KIT工具安装板套件：可将KRA276D壁挂式工具柜改装成一个安全的工具管理系统。24" x 34"金属板有Slots-N-Dots™ 专利设计，可提供广泛的工具安装选择。包括48个多样的安装夹，可安装棘轮扳手、延长杆、钳子、榔头和其他手动工具。同时还有其他Slots-N-Dots™专利设计的附件，例如KASR12PV螺丝刀架和KAT12PV/KAT18PV喷枪架等。安装板已经钻好孔，方便安装（包括螺丝钉）。

警告





KRW184



UT22



KRA25D



KRW48A



KRA21G



KRW182



KRW183A



KRA24

金属工具箱

型号	体积, in"(cm ³)	面积, in"(cm ²)	规格, in"	产品特点
KRW184	1,851(30,330)	684(4,413)	20 19/32" x 8 1/2" x 14 1/4" 每个抽屉: 17 13/16" x 7 5/16" x 2 1/2"	当顶盖合上时四个抽屉自动锁定。不包括便携式提篮。 净重: 25 lbs.
KRA25D	1,568(25,690)	180(1,161)	20 7/8" x 8 3/4" x 8 3/4"	包括KTA3A可分隔提篮。
KRW48A	1,530(25,070)	476(3,071)	18" x 10" x 13 1/4"	向两边打开。
UT22	1,444(23,660)	525(3,387)	全长: 22" x 8" x 9" 4个小托盘: 22" x 4" x 2"	打开后可同时露出5个工具箱; 没有提篮和抽屉。 1个大工具箱: 22" x 8" x 9"。
KRA24	1,155(18,930)	154(994)	19 7/8" x 7 3/4" x 7 1/2"	包括可分隔提篮。
KRA21G	996 (16,320)	486(3,135)	全长: 20 3/4" x 8 9/16" x 11 1/4" 顶部抽屉: 19 3/4" x 7 3/4" x 1 15/16" 底部抽屉: 19 3/4" x 7 3/4" x 2 13/16" 分隔: 20 3/4" x 8 9/16" x 1 15/16"	包括KTA3A可分隔提篮。净重: 28 lbs. 毛重: 32 lbs.
KRW182	1,137(18,630)	—	18 1/2" x 8 1/2" x 9 1/2"	净重: 12.5 lbs. 毛重: 14.5 lbs.
KRW183A	1,637(26,830)	—	全长: 20 19/32" x 8 1/2" x 12" 每个抽屉: 17 13/16" x 7 5/16" x 2 1/2"	当顶盖合上时抽屉自动锁定。净重: 20 lbs.

工作台面

KRWT7002A



硬木工作台面

加拿大硬枫木工作台面可将两台脚轮工具车组合成一个整体的工作台。厚1 3/4"。

型号	应用	宽度, 英寸	深度, 英寸
KRWT7065	KRL7065/KRL1065 工具车	144	29
KRWT1004A	KRL1024/KRL1043 工具车	107 15/16	27 21/32
KRWT7002A	KRL1022/KRL7022 工具车	53 23/32	27 21/32
KRWT7003A	KRL1023/KRL1032/ KRL1033/KRL7023 工具车	72 11/32	27 21/32
KRWT7001A	KRL1056 工具车	35 1/8	27 21/32
KRWT761B	KRL722 工具车	53 3/4	22 9/16
KRWT756A	KRL756 工具车	35 1/8	22 9/16
KRWT7011A	KRL7011/KRL7015/KRL1011/ KRL1015 边柜	19 5/16	27 21/32
KRWT711A	KRL711/KRL715 边柜	19 5/16	22 5/8
KRWT5000A	KRA5213/KRA5319/KRA2306/ KRA2300 系列工具车	53 1/16	19 7/16
KRWT4800B	KRA4109/KRA4800/KRA4107/ KRA4813/KRA2107/KRA2212 工具车	39 3/4	19 7/16
KRWT2411	KRA2411 工具车	54 3/4	24
KRWT2418	KRA2418/KRA2432/KRA2496 工具车	73 3/8	24
KRWT2407	KRA2407 工具车	35 7/8	23 11/16

KRSSTW24



不锈钢边架

可在两边增加21"的工作区域。可安装在工具车的两侧，外观与KRSST系列不锈钢工作台面匹配。16规不锈钢材质，150 lb.负载能力。包括说明书和安装部件。

型号	应用	宽度, 英寸	深度, 英寸
KRSSTW24	KRL700/KRL2411 系列	21	24
KRSSTW29	KRL7000/KRL1000 系列	21	29



JKRR488R

条纹橡胶垫

条纹橡胶垫能保护工具箱不受损坏。坚固耐用，不会褶皱、弯曲或断裂。耐磨损，防油污和化学物质。

型号	应用
JKRR7065R	KRL7065/KRL1065 系列工具车
JKRR1024R	KRL1024/KRL1043 系列工具车
JKRR10011R	KRL1022/KRL7022 系列工具车
JKRR1003R	KRL1023/KRL1032/KRL7023/KRL1033 系列工具车
JKRR1056R	KRL1056 系列工具车
JKRR761R	KRL722 系列工具车
JKRR756R	KRL756 系列工具车
JKRR1010R	KRL1011/KRL7011/KRL7015/ KRL1015 系列边柜
JKRR7012R	KRL1012/KRL7012/KRLV7012 系列可锁工具柜
JKRR711R	KRL711 系列边柜
JKRR712R	KRL712 系列可锁工具柜
JKRR379AR	KRA4008/KRA2007 系列工具车
JKRR3800R	KRA4107/KRA4800/KRA2107/KRA2212 系列工具车
JKRR2418R	KRA2418/KRA2432/KRA2496 系列工具车
JKRR2411R	KRA2411 系列工具车
JKRR3820R	KRA4820/KRA4833 边柜, KRA5012 可锁工具柜
JKRR488R	KRA488/KRBC2T/KRBC3TA 工具车(方腿)
JKRR488AR	KRA488A 工具车(及以后版本)(圆腿)
JKRR40W55	KRSC40/KRSC40A 工具车



KRSST761

不锈钢工作台面

不锈钢工作台面可以将工具车变成移动工作台。使用16号304不锈钢，突起的边缘防止套筒和其他工具滚落。厚1 7/8"。

型号	应用	宽度, 英寸	深度, 英寸
KRSST7065	KRL7065/KRL1065 工具车	145 3/4	29
KRSST68A	KRL1024/KRL1043 工具车	68	29 3/32
KRSST1001B	KRL1022/KRL7022 工具车	54 3/16	28 31/32
KRSST7003B	KRL1023/KRL1032/ KRL1033/KRL7023 工具车	72 13/16	28 31/32
KRSST7001	KRL1056 工具车	35 9/16	28 31/32
KRSST761B	KRL722 工具车	54 3/16	23 7/8
KRSST756	KRL756 工具车	35 9/16	23 7/8
KRSST7011	KRL7011/KRL7015/KRL1011/ KRL1015 边柜	19 7/8	28 31/32
KRSST711	KRL711/KRL715 边柜	19 7/8	23 7/8
KRSST5000	KRA5000 系列/KRA2306/ KRA2300 系列工具车	53 1/16	19 1/2
KRSST4107	KRA4107/KRA4813/KRA2107/ KRA2212 工具车	39 3/4	19 1/2
KRSST2418	KRA2418/KRA2432/KRA2496 工具车	73 3/8	24
KRSST2411	KRA2411 工具车	54 3/4	24
KRSST2407	KRA2407 工具车	35 7/8	23 11/16



KRBLT1023

钢工作台面

钢制工作台面，边缘涂上Armour Edge材料，这种材料类似于用于卡车车身的材料。这种材料的优点是：非常耐久、易于清洗、抗腐蚀和磨损且不会碎成碎片。配有安装部件。

型号	应用	宽度, 英寸	深度, 英寸
KRBLT1022	KRL1022,KRL7022	54 3/16	29
KRBLT1023	KRL1023,KRL1032,KRL7023, KRL1033	72 13/16	29
KRBLT722	KRL722	54 3/16	24
KRBLT2418	KRA2418,KRA2432,KRA2496	73 3/8	24
KRBLT2411	KRA2411	53 3/4	24
KRBLT756	KRL756	36	24
KRBLT1011	KRL1011,KRL7011,KRL1015, KRL7015	19 7/8	29
KRBLT711	KRL711,KRL715	19 7/8	24
KRBLT1024	KRL1024,KRL1043	108 3/8	29
KRBLT1065	KRL1065,KRL7065	145 3/4	29



JKRR711CR

双面橡胶垫

双面橡胶垫保护工具箱不受损坏。重量轻、纹理精细，全橡胶材质。不会褶皱、弯曲或断裂。易于清理，耐磨损，防油污和化学物质。

型号	应用
JKRR7065CR	KRL7065/KRL7065 系列工具车
JKRR1024CR	KRL1024/KRL1043 系列工具车
JKRR10011CR	KRL1022/KRL7022 系列工具车
JKRR1003CR	KRL1023/KRL1032/KRL7023/KRL1033 系列工具车
JKRR1056CR	KRL1056 系列工具车
JKRR761CR	KRL722 系列工具车
JKRR756CR	KRL756 系列工具车
JKRR1010CR	KRL1011/KRL7011/KRL7015/ KRL1015 系列边柜
JKRR7012CR	KRL1012/KRL7012/KRLV7012 系列可锁工具柜
JKRR711CR	KRL711 系列边柜
JKRR712CR	KRL712 系列可锁工具柜
JKRR3800CR	KRA4107/KRA4800/KRA2107/KRA2212 系列工具车
JKRR378ACR	KRA4008/KRA2007 系列工具车
JKRR2418CR	KRA2418/KRA2432/KRA2496 系列工具车
JKRR2411CR	KRA2411 系列工具车
JKRR3820CR	KRA4820/KRA4833 系列边柜, KRA5012 可锁工具柜
JKRR488ACR	KRA488B 工具车

保护罩

KAC系列工具箱保护罩可以用于单个的工具箱或者拉上尼龙拉链组成一个整体的工具箱组合。工具柜和保护罩上的磁铁可以让柜门上垂下的那块布敞开着，这样即使不拿掉保护罩也能打开工具箱。保护罩可以用于单个工具车、带顶柜的工具车、带展示架的工具车、左右边柜和左右带锁工具柜。

特点：

- 大尼龙拉链
- 高质量200号尼龙
- 银色Snap-on® Logo

KRL7000 系箱保护罩

保护罩描述	红色型号	黑色型号	品蓝型号
KRL7022 保护罩	KAC7002	KAC7002PC	KAC7002PCM
KRL7022/KRL1201 综合保护罩	KAC72121	KAC72121PC	KAC72121PCM
KRL7022及KRL7954/KRL5445 保护罩	—	KAC702245PC	—
KRL7023A 保护罩	KAC7003	KAC7003PC	KAC7003PCM
KRL7023A/KRL1203A 综合保护罩	KAC73123	KAC73123PC	KAC73123PCM
KRL7023A及KRL7972/KRL7245(2) 保护罩	—	KAC702345PC	—
KRL7011A/KRL7015A/KRLV7015 保护罩(左边)	KAC7011L	KAC7011LPC	KAC7011LPCM
KRL7011A/KRL7015A/KRLV7015 保护罩(右边)	KAC7011R	KAC7011RPC	KAC7011RPCM
KRL7012/KRLV7012 保护罩(左边)	KAC7012L	KAC7012LPC	KAC7012LPCM
KRL7012/KRLV7012 保护罩(右边)	KAC7012R	KAC7012RPC	KAC7012RPCM



KRL1000 系列保护罩

KAC1003

KAC1003PC

KAC1003PCM

保护罩描述	红色型号	黑色型号	品蓝型号
KRL1065 保护罩	KAC1065	KAC1065PC	KAC1065PCM
KRL1024 保护罩/KRL1043 保护罩	KAC1004	KAC1004PC	KAC1004PCM
KRL1022 保护罩	KAC1001	KAC1001PC	KAC1001PCM
KRL1022/KRL1201A 综合保护罩	KAC100112	KAC100112PC	KAC100112PCM
KRL1022/KRL1201A/KRL1012A 综合保护罩	KAC1001TL	KAC1001TLPC	—
KRL1022/KRL7954/KRL5445 保护罩	—	KRC102245PC	—
KRL1023/KRL1032/KRL1033 保护罩	KAC1003	KAC1003PC	KAC1003PCM
KRL1023或KRL1032/KRL1203A 综合保护罩	KAC13123	KAC13123PC	KAC13123PCM
KRL1023或KRL1032及KRL7972/KRL7245 保护罩	—	KAC102345PC	—
KRL1056 保护罩	KAC1056	KAC1056PC	KAC1056PCM
KRL1056/KRL1251 综合保护罩	KAC161251	KAC161251PC	KAC161251PCM
KRL1011A/KRL1015A 保护罩(左边)	KAC1011L	KAC1011LPC	KAC1011LPCM
KRL1011A/KRL1015A 保护罩(右边)	KAC1011R	KAC1011RPC	KAC1011RPCM
KRL1012A 保护罩(左边)	KAC1012L	KAC1012LPC	KAC1012LPCM
KRL1012A 保护罩(右边)	KAC1012R	KAC1012RPC	KAC1012RPCM

KRL700 系列工具箱保护罩

保护罩描述	红色型号	黑色型号	品蓝型号
KRL722 保护罩	KAC761	KAC761PC	KAC761PCM
KRL722/KRL791A 综合保护罩	KAC761791	KAC761791PC	KAC761791PCM
KRL722/KRW7554/KRWL5435 保护罩	KAC761WD	KAC761WDPC	KAC761WDPCM
KRL722/KRL791A/KRL712 综合保护罩	KAC761TL	KAC761TLPC	—
KRL756 保护罩	KAC756	KAC756PC	KAC756PCM
KRL756/KRL751 综合保护罩	KAC756731PC	KAC756731PC	KAC756731PCM
KRL756及36"提拉门柜保护罩	KAC756WD	KAC756WDPC	KAC756WDPCM
KRL711/KRL715 保护罩(左边)	KAC711L	KAC711LPC	KAC711LPCM
KRL711/KRL715 保护罩(右边)	KAC711R	KAC711RPC	KAC711RPCM
KRL712 保护罩(左边)	KAC712L	KAC712LPC	KAC712LPCM
KRL712 保护罩(右边)	KAC712R	KAC712RPC	KAC712RPCM

KRA 系列工具箱保护罩

保护罩描述	红色型号	黑色型号	品蓝型号
KRA5000 系列/KRA2300 系列工具车保护罩	KAC5000	KAC5000PC	KAC5000PCM
KRA5000 系列工具车/顶柜保护罩	KAC530015	KAC530015PC	KAC530015PCM
KRA5012 可锁工具柜保护罩, 左边	KAC5012L	KAC5012LPC	KAC5012LPCM
KRA5012 可锁工具柜保护罩, 右边	KAC5012R	KAC5012RPC	KAC5012RPCM
KRA5000 3件套保护罩	KAC533015	KAC533015PC	KAC533015PCM
KRA5000/KRW5053/KRWL5325 系列工具车保护罩	KAC5000WS	KAC5000WSPC	KAC5000WSPCM
KRA4000/2000 系列40"工具车保护罩	KAC4800	KAC4800PC	KAC4800PCM
KRA4000/KRA2000 系列40"工具车/顶柜综合保护罩	KAC48004810	KAC480010PC	KAC480010PCM
KRA4000 系列40"工具车/抽屉/顶柜综合保护罩	KAC48006010	KAC486010PC	KAC486010PCM
KRA4000/KRA4040/KRWL4025 系列40"工具车	KAC4800WS	KAC4800WSPC	KAC4800WSPCM
KRA 系列边柜保护罩, 左边	KAC4820L	KAC4820LPC	KAC4820LPCM
KRA 系列边柜保护罩, 右边	KAC4820R	KAC4820RPC	KAC4820RPCM
KRA4008/KRA2007 工具车保护罩	KAC4007	KAC4007PC	KAC4007PCM
KRA4000 系列26"工具车/顶柜综合保护罩	KAC40074014	KAC40074014PC	KAC40074014PCM
KRA4055/KRA4059 系列, KRA59K 系列顶柜保护罩	KAC59	—	—
KRA2411 工具车保护罩	KAC761	KAC761PC	KAC761PCM
KRA2411/KRA2408 综合保护罩	KAC761791	KAC761791PC	KAC761791PCM
KRA2407 工具车保护罩	KAC756	KAC756PC	KAC756PCM
KRA2407/KRA2404 综合保护罩	KAC756731	KAC756731PC	KAC756731PCM
KRA2418/KRA2432/KRA2496 工具车保护罩	KAC773	KAC773PC	KAC773PCM
KRA2418或KRA2432/KRA2412 综合保护罩	KAC773793	KAC773793PC	KAC773793PCM

抽屉衬垫组套

组套包括所有为工具箱设计的衬垫，65号厚度的延展PVC材料和聚酯棉衬板，更加牢固耐用。防滑表面，抗腐蚀。用肥皂和水就能清洗干净。



不包括工具



JI衬垫

工具车 / KRL722 系列

型号	颜色	应用
JI722R35L	黑色	KRL722 工具车
JI722R35LR	红色	KRL722 工具车
JI722R35LB	蓝色	KRL722 工具车
JI722R35LY	黄色	KRL722 工具车

工具车 / KRL7023 系列

型号	颜色	应用
JI7023R35LRD	红色	KRL7023 工具车
JI7023R35L	黑色	KRL7023 工具车
JI7023R35LBU	蓝色	KRL7023 工具车
JI7023R35LYL	黄色	KRL7023 工具车

工具车 / KRL7022 系列

型号	颜色	应用
JI7022R35LRD	红色	KRL7022 工具车
JI7022R35L	黑色	KRL7022 工具车
JI7022R35LBU	蓝色	KRL7022 工具车
JI7022R35LYL	黄色	KRL7022 工具车

工具车 / KRL1022 系列

型号	颜色	应用
JI1022R35LRD	红色	KRL1022 工具车
JI1022R35L	黑色	KRL1022 工具车
JI1022R35LBU	蓝色	KRL1022 工具车
JI1022R35LYL	黄色	KRL1022 工具车

工具车 / KRL1023 系列

型号	颜色	应用
JI1023RL35LR	红色	KRL1023 工具车
JI1023RL35L	黑色	KRL1023 工具车
JI1023RL35LB	蓝色	KRL1023 工具车
JI1023RL35LY	黄色	KRL1023 工具车

顶柜 / KRL791 系列

型号	颜色	应用
JI791CL35LRD	红色	KRL791 顶柜
JI791CL35L	黑色	KRL791 顶柜
JI791CL35LBU	蓝色	KRL791 顶柜
JI791CL35LYL	黄色	KRL791 顶柜
JI791ACL35LR	红色	KRL791A 顶柜
JI791ACL35L	黑色	KRL791A 顶柜
JI791ACL35LB	蓝色	KRL791A 顶柜
JI791ACL35LY	黄色	KRL791A 顶柜

顶柜 / KRL1201和KRL1202 系列

型号	颜色	应用
JI1201CL35LR	红色	KRL1201 顶柜
JI1201CL35L	黑色	KRL1201 顶柜
JI1201CL35LB	蓝色	KRL1201 顶柜
JI1201CL35LY	黄色	KRL1201 顶柜
JI1201C35LRD	红色	KRL1201A/KRL1202 顶柜
JI1201C35L	黑色	KRL1201A/KRL1202 顶柜
JI1201C35LBU	蓝色	KRL1201A/KRL1202 顶柜
JI1201C35LYL	黄色	KRL1201A/KRL1202 顶柜

边柜 / KRL711 系列

型号	颜色	应用
JI711HL35LRD	红色	KRL711 边柜
JI711HL35L	黑色	KRL711 边柜
JI711HL35LBU	蓝色	KRL711 边柜
JI711HL35LYL	黄色	KRL711 边柜
JI711HL35LR	红色	KRL711A 边柜
JI711AHL35L	黑色	KRL711A 边柜
JI711AHL35LB	蓝色	KRL711A 边柜
JI711HL35LY	黄色	KRL711A 边柜

边柜 / KRL1011 系列

型号	颜色	应用
JI1011HL35LR	红色	KRL1011 边柜
JI1011HL35L	黑色	KRL1011 边柜
JI1011HL35LB	蓝色	KRL1011 边柜
JI1011HL35LY	黄色	KRL1011 边柜
JI1011AL35LR	红色	KRL1011A 边柜
JI1011AHL35L	黑色	KRL1011A 边柜
JI1011AL35LB	蓝色	KRL1011A 边柜
JI1011AL35LY	黄色	KRL1011A 边柜

衬垫组套



不包括工具

JI衬垫

工具车 / KRA2432 系列

型号	颜色	应用
J12432R35L	黑色	KRA2432 工具车
J12432R35LR	红色	KRA2432 工具车
J12432R35LB	蓝色	KRA2432 工具车
J12432R35LY	黄色	KRA2432 工具车

工具车 / KRA2418 系列

型号	颜色	应用
J12418R35L	黑色	KRA2418 工具车
J12418R35LR	红色	KRA2418 工具车
J12418R35LB	蓝色	KRA2418 工具车
J12418R35LY	黄色	KRA2418 工具车

顶柜 / KRA2412 系列

型号	颜色	应用
J12412R35L	黑色	KRA2412 顶柜
J12412R35LR	红色	KRA2412 顶柜
J12412R35LB	蓝色	KRA2412 顶柜
J12412R35LY	黄色	KRA2412 顶柜

工具车 / KRA2411 系列

型号	颜色	应用
J12411R35L	黑色	KRA2411 工具车
J12411R35LR	红色	KRA2411 工具车
J12411R35LB	蓝色	KRA2411 工具车
J12411R35LY	黄色	KRA2411 工具车

顶柜 / KRA2408 系列

型号	颜色	应用
J12408R35L	黑色	KRA208 顶柜
J12408R35LR	红色	KRA208 顶柜
J12408R35LB	蓝色	KRA208 顶柜
J12408R35LY	黄色	KRA208 顶柜

工具车 / KRA2407 系列

型号	颜色	应用
J12407R35L	黑色	KRA2407 工具车
J12407R35LR	红色	KRA2407 工具车
J12407R35LB	蓝色	KRA2407 工具车
J12407R35LY	黄色	KRA2407 工具车

顶柜 / KRA2404 系列

型号	颜色	应用
J12404R35L	黑色	KRA204 顶柜
J12404R35LR	红色	KRA204 顶柜
J12404R35LB	蓝色	KRA204 顶柜
J12404R35LY	黄色	KRA204 顶柜

衬垫 / 粘合剂

JKRL35F 衬垫: 泡沫衬垫, 可切割成需要的尺寸, 用于抽屉、工具车台面等。每片48" x 25", 每包10片。

JKRL35NS 衬垫: 防滑衬垫, 可切割成需要的尺寸, 用于抽屉、工具车台面等。每片48" x 25", 每包10片。

KRL1F 衬垫: 1/16"厚, 黑色聚酯材料, 可切割成需要的尺寸, 用于抽屉、工具车台面等。每片48" x 25", 每包1片。

AS6 粘合剂: 用于固定KRL1衬垫。12 oz.喷漆罐, 也可订6支装。



KRL1F

抽屉镶条

KADG4107



可保护抽屉碰撞和滑伤。为工具箱增加个性化的外观。安装简便，无需修边或加装紧固件。只要将保护条下面的带子揭下，对齐抽屉，按下压紧即可。不锈钢抛光处理材料，可更换。

KRL 工具车

磨砂型号	抛光型号	应用
KADG1003A	KADGP1003A	KRL1003A, KRL1003B
KADG1004	KADGP1004	KRL1004
KADG1022	KADGP1022	KRL1022A
KADG1023	KADGP1023	KRL1023A
KADG1056	KADGP1056	KRL1056, KRL1056B
KADG7002	KADGP7002	KRL7002, KRL7002A, KRLP7002A
KADG7003	KADGP7003	KRL7003, KRL7003A, KRL7003B
KADG7022	KADGP7022	KRL7022, KRLP7022A
KADG7023	KADGP7023	KRL7023A
KADG722	KADGP722	KRL722A
KADG756	KADGP756	KRL756, KRL756B
KADG761	KADGP761	KRL761
KADG761A	KADGP761A	KRL761A, KRL761B
KADG763	KADGP763	KRL763
KADG773	KADGP773	KRL773, KRL773A
KADG777	KADGP777	KRL777, KRL777A
KADG1032	KADGP1032	KRL1032, KRL1032A 系列工具车
KADG1032B	KADGP1032B	KRL1032B, KRL1032C 系列工具车
KADG1033	KADGP1033	KRL1033 系列工具车
KADG1065	KADGP1065	KRL1065 系列工具车
KADG7065	KADGP7065	KRL7065 系列工具车
KADG1024	KADGP1024	KRL1024 系列工具车

KRA 工具车

磨砂型号	抛光型号	应用
KADG5319	KADGP5319	KRA5319 系列工具车
KADG5213	KADGP5213	KRA5213 系列工具车
KADG4008	KADGP4008	KRA4008 系列工具车
KADG4107	KADGP4107	KRA2306/KRA4107 系列工具车
KADG4813	KADGP4813	KRA4813 系列工具车
KADG4007	KADGP4007	KRA2007/KRA4007 系列工具车
KADG2432	KADGP2432	KRA2432 系列工具车
KADG2418	KADGP2418	KRA2418 系列工具车
KADG2411	KADGP2411	KRA2411 系列工具车
KADG2496	KADGP2496	KRA2496/KRA1001(A) 系列工具车

箱体保护条套装

磨砂处理的不锈钢材料，可保护工具箱不受腐蚀。提供专门的粘合剂。使工具箱看起来焕然一新。

型号	应用
KABG1022	KRL1022, KRL1001B, KRL7022, KRL7002
KABG1023	KRL1023, KRL1003B, KRL7023, KRL7003
KABG1024	KRL1024
KABG1032	KRL1032(A)
KABG1032B	KRL1032B(C)
KABG1033	KRL1033(A)
KABG722	KRL722, KRL761B

KRL 顶柜和边柜

磨砂型号	抛光型号	应用
KADG1201A	KADGP1201A	KRL1201, KRL1201A, KRL1202
KADG1203	KADGP1203	KRL1203, KRL1203A, KRL1203B
KADG7011A	KADGP7011A	KRL711, KRL711A, KRL7011A
KADG1251	KADGP1251	KRL1251
KADG791A	KADGP791A	KRL791, KRL791A
KADG793	KADGP793	KRL793, KRL793A
KADG751	KADGP751	KRL731, KRL751
KADG1011A	KADGP1011A	KRL1011A
KADG1232	KADGP1232	KRL1232
KADG1221	KADGP1221	KRL1221

KRA 顶柜和边柜

磨砂型号	抛光型号	应用
KADG5315	KADGP5315	KRA5315 系列顶柜
KADG5208	KADGP5208	KRA5208 系列顶柜
KADG4114	KADGP4114	KRA4114 系列顶柜
KADG4014	KADGP4014	KRA4014 系列顶柜
KADG4810	KADGP4810	KRA4810 系列顶柜
KADG4820	KADGP4820	KRA4820 系列边柜



KADGSHORT

抽屉镶条/单独替换

磨砂型号	抛光型号	应用	长度, 英寸
KADGNARROW	KADGPNARROW	KRL窄抽屉镶条	16
KADGWIDE	KADGPWIDE	KRL宽抽屉镶条	32
KADGXWIDE	KADGPXWIDE	KRL特宽抽屉镶条	50 1/2
KADGSWIDE	KADGPSWIDE	KRL超宽抽屉镶条	69.17
KADGSHORT	KADGSHORT	KRA短抽屉镶条	12 1/16
KADGMEDIUM	KADGPMEDIUM	KRA中等抽屉镶条	22
KADGLONE	KADGPLONE	KRA长抽屉镶条	35 9/16



KABG箱体保护条安装在KRL7032A工具车上。

粘纸



8-7562



SS2201

Logo和赛车粘纸 (背景部分不包括在粘纸内)

Logo和赛车粘纸可以让用户看出你使用的是最好的产品。

型号	描述	尺寸	建议 工具箱颜色	Logo 颜色	Racing 字样颜色	棋盘 图案颜色
SS2751	Snap-on® Logo粘纸	46" x 9"	—	白色	—	—
SS2752	Snap-on® Logo粘纸	46" x 9"	—	黑色	—	—
SS2753	Snap-on® Logo粘纸	46" x 9"	—	银色	—	—
SS2809	Snap-on® Logo粘纸	46" x 9"	—	红色	—	—
8-7562	Snap-on® Logo粘纸	22.6" x 4.3"	—	白色	—	—
SS2231	Snap-on® Logo粘纸	22.6" x 4.3"	—	银色	—	—
SS2232	Snap-on® Logo粘纸	22.6" x 4.3"	—	黑色	—	—
SS2808	Snap-on® Logo粘纸	22.6" x 4.3"	—	红色	—	—
SS2201	Snap-on® "S" 粘纸	13" x 8.5"	—	白色	—	—
SS2240	Snap-on® "S" 粘纸	13" x 8.5"	—	黑色	—	—
SS2241	Snap-on® "S" 粘纸	13" x 8.5"	—	银色	—	—
SS2810	Snap-on® "S" 粘纸	13" x 8.5"	—	红色	—	—
SS2440	Snap-on® 赛车粘纸(小)	18" x 7"	黑色/银色	红色	蓝色	白色
SS2441	Snap-on® 赛车粘纸(小)	18" x 7"	红色/绿色	白色	蓝色	黑色
SS2442	Snap-on® 赛车粘纸(小)	18" x 7"	蓝色	白色	红色	灰色
SS2443	Snap-on® 赛车粘纸(小)	18" x 7"	黄色/橙色	黑色	黑色	黑色
SSX2432	Snap-on® 赛车粘纸(大)	46.25" x 18"	黑色/银色	红色	蓝色	白色
SSX2433	Snap-on® 赛车粘纸(大)	46.25" x 18"	红色/绿色	白色	蓝色	黑色
SSX2434	Snap-on® 赛车粘纸(大)	46.25" x 18"	蓝色	白色	红色	灰色
SSX2435	Snap-on® 赛车粘纸(大)	46.25" x 18"	黄色/橙色	黑色	黑色	黑色



SS2440



SS2441



SS2442



SS2443

手动工具箱附件

套筒导轨和套筒卡头

A265A 套筒导轨: 7 3/8"。

A269A 套筒导轨: 10 3/8"。

A267A 套筒导轨: 13 3/8"。

A270A 套筒导轨: 16 3/4"。

A266A 套筒导轨: 23 3/8"。

A268A 套筒导轨: 31 1/2"。

A264A 套筒导轨固定卡头: 可安装于抽屉、托盘或者墙壁上。打开后可快速松开导轨。10个装。

A271A 套筒卡头: 1/4"方头, 25个装。

A272A 套筒卡头: 3/8"方头, 25个装。

A273A 套筒卡头: 1/2"方头, 25个装。

A274C 套筒卡头: 3/4"方头, 25个装。

63A5000 多种五金卡头: 适于Slot-N-Dots™系统。

A275 装配卡头: 10个装。3/16"-3/8", 螺丝钉孔1/8"。

A278 装配卡头: 10个装。5/16"-3/4", 螺丝钉孔1/8"。

A279 装配卡头: 10个装。5/8"-1 1/4", 螺丝钉孔1/8"。



A269A



A264A



A271A



YA38FR

柱形套筒架

可以看到所有套筒。每根柱子都标有相应的套筒型号。套筒可以用单手方便取出。手动、机用、冲击套筒都可使用。高品质冲击塑料材料, 抗油污。仅可用于那些上下贯通的套筒。一些1983年前生产的小型Snap-on®套筒没有贯通孔。

型号	颜色	方头, 英寸	可放套筒尺寸(深和浅)	全长, 英寸
YA12FR	红色	1/2	3/8"至1 1/4", 1/16"增量	18x4 x 3.75
YA12MET	灰色	1/2	10至27mm, 1mm增量	20.5 x 3.5 x 3.75
YA14FR	红色	1/4	1/8"至5/8", 1/16"增量	9 x 2.1 x 2.5
YA14MET	灰色	1/4	4至15mm, 1mm增量	9 x 2.1 x 2.5
YA38FR	红色	3/8	1/4"至1", 1/16"增量	11.75 x 3 x 3
YA38MET	灰色	3/8	6至20mm, 1mm增量	13.12 x 3 x 3



63A5000



LSR3812A

套筒导轨

(带快速释放卡头)

LSR3812PA

只需按下按钮, 即使双手沾满油污也能快速打开, 取出套筒。挤压成型的铝制导轨轻巧耐用, 底部棘爪让卡头方便置于导轨上。刻有Snap-on® Logo。

型号	方头, 英寸	卡头	导轨颜色	全长, 英寸(mm)
LSR1412	1/4	12	黑色	10(254)
LSR1412P	1/4	12	白色	10(254)
LSR3812A	3/8	12	黑色	12(304.8)
LSR3812PA	3/8	12	白色	12(304.8)
LSR1213	1/2	13	黑色	14(355.6)
LSR1213P	1/2	13	白色	14(355.6)

磁性套筒导轨



MSR1

MSR1 磁性套筒导轨: 可放置所有规格和类型的套筒, 超强钕铁硼磁性材质可安放所有规格的套筒。磁性支架可以安装在任何有平面的铁的表面, 例如汽车发动机罩、工具箱侧面或顶部、抽屉里。塑料涂层导轨可防止划伤。乙烯手柄握感舒适。全长16"(406.4mm), 磁性部分为长10"(254mm)。



YA438B

可拆卸栓型套筒导轨

18"导轨上有可拆卸的栓子, 栓子可以堆放以备。导轨后面有粘条。

YA425B 套筒导轨: 1/4"方头(20栓子)。

YA438B 套筒导轨: 3/8"方头(18栓子)。

YA450B 套筒导轨: 1/2"方头(14栓子)。

手动工具管理附件



MR1426



MR3828BL

磁性套筒盘

这种ABS塑料盘可以放置英制和公制套筒。手柄设计便于将套筒拿到工作点。

用于1/4"套筒，26个分隔。可存放13个标准套筒，13个长套筒。

MR1426 磁性套筒盘：红色。 **MR1426BL 磁性套筒盘：**黑色。

用于3/8"套筒，28个分隔。可存放14个标准套筒，14个长套筒。

MR3828 磁性套筒盘：红色。 **MR3828BL 磁性套筒盘：**黑色。



A288A



A263A



BPTRYLAS



KTA500

带锁定的套筒盘 (Blue-Point®)

BPTRYLAS 带锁定的套筒盘：可在托盘内放置各种不同规格的套筒。托盘大小为8 3/4" x 20"。向右旋转90度即上锁，向左旋转90度即解锁。包括八个卡头，可以锁定棘轮扳手和其他工具。托盘下的橡胶垫，起到防滑和保护的作用。可转动的手柄方便携带。由16号钢制作，粉末涂层处理。锁定夹可拆开和更换。

MTSLAS50LP25 套筒锁定夹：1/2"方头，用于BPTRYLAS。25个装。

MTSLAS38LP25 套筒锁定夹：3/8"方头，用于BPTRYLAS。25个装。

MTSLAS25LP25 套筒锁定夹：1/4"方头，用于BPTRYLAS。25个装。



KMAGBIT37B



KMAGBIT37R

磁性内六角螺丝刀头座/橡胶底座 (Blue-Point®)

磁性底座可粘附于任何含铁金属表面，不会划伤表面。螺丝刀头即使向下放也可稳固的放置在底座上。绝缘磁性材料不会磁化工具或者损坏汽车计算机及其他相关电路。防腐蚀，橡胶底座不会磨损涂层。不包括螺丝刀头。

KMAGBIT37B 磁性内六角螺丝刀头座：可放37个螺丝刀头，黑色。

KMAGBIT37O 磁性内六角螺丝刀头座：可放37个螺丝刀头，橙色。

KMAGBIT37R 磁性内六角螺丝刀头座：可放37个螺丝刀头，红色。

多排式套筒盘

A262A 套筒架：钢制，含套筒导轨和提手。3排，规格14 1/2" x 4 13/16"。美国专利号5,284,245。

A263A 套筒架：钢制，含套筒导轨和提手。适用于高低层货架。用于最长4"的套筒类产品。包括四排10 3/8"长和两排3 1/2"长的套筒导轨。共5排，规格：10 1/8" x 8 1/4"。美国专利号5,284,245。

A284A 套筒架：钢制，含套筒导轨和提手。6排，规格14 1/2" x 10 1/8"。美国专利号5,284,245。

A286A 套筒架：钢制，含套筒导轨和提手。7排，规格14 1/2" x 11 7/16"。美国专利号5,284,245。

A288A 套筒架：钢制，含套筒导轨和提手。10排，规格14 1/2" x 17 3/16"。2个提手。美国专利号5,284,245。

KTA500 多排式套筒盘：可容纳80个1/4"，3/8"，1/2"的套筒，一条导轨上含16个1/4"卡头，两条导轨上各含16个3/8"卡头，两条导轨上各含16个1/2"卡头。可迅速简便的排列套筒，使用在工具车上。适用于大多数工具车和工具柜抽屉。全长20"。托盘大小：17 1/2" x 7 9/16" W x 2 1/2" D。厚钢板制。



YA38HTD

套筒螺丝刀托盘

YA38HTD 套筒螺丝刀托盘：可放置大部分3/8"方头的内六角和星型套筒螺丝刀。仅用于电镀的手动套筒螺丝刀。托盘上标明尺寸，可放置英制内六角套筒1/8"至3/8"范围(1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"和3/8")，公制内六角套筒4至10mm(4, 5, 6, 7, 8, 9和10mm)和星型套筒螺丝刀T27至T60(T27, T30, T40, T45, T50, T55和T60)。三个开放式口袋可以存放其他的套筒。规格为9.25" x 3.31" x 0.62"(235 x 84 x 16 mm)。由轻巧耐用的ABS塑料制成。

手动工具管理附件



KMAG14SD26B



KMAG38D12R



KMAG38S12O

磁性套筒托盘 (Blue-Point®)

磁性底座可粘附于任何含铁金属表面，不会划伤表面。即使头朝下时套筒也不会掉落。非转移的磁性材料不会磁化工具或者损坏汽车仪表盘的电表及其他相关电路。防腐蚀，橡胶底座不会磨损涂层。不包括套筒。

KMAG14SD26B 磁性底座：可放置13个1/4"浅套筒和13个1/4"深套筒(1/4"至9/16"，4至14mm)，黑色。

KMAG14SD26O 磁性底座：可放置13个1/4"浅套筒和13个1/4"深套筒(1/4"至9/16"，4至14mm)，橙色。

KMAG14SD26R 磁性底座：可放置13个1/4"浅套筒和13个1/4"深套筒(1/4"至9/16"，4至14mm)，红色。

KMAG38S12B 磁性底座：可放置12个3/8"浅套筒(至1"，24mm)，黑色。

KMAG38S12O 磁性底座：可放置12个3/8"浅套筒(至1"，24mm)，橙色。

KMAG38S12R 磁性底座：可放置12个3/8"浅套筒(至1"，24mm)，红色。

KMAG38D12B 磁性底座：可放置12个3/8"浅套筒(至1"，24mm)，黑色。

KMAG38D12O 磁性底座：可放置12个3/8"浅套筒和13个1/4"深套筒(至1"，24mm)，橙色。

KMAG38D12R 磁性底座：可放置12个3/8"浅套筒(至1"，24mm)，红色。



YA381SG12



YA389SG12

软把手扳手架

专利设计，可保证扳手安全，取下方便快速。容易存放和整理。适用于所有Snap-on®工具箱2"高的抽屉。安装孔与Slots-N-Dots™系统的展示架一致。塑胶手柄便于携带，红色和灰色两款，可方便区分公制和英制不同规格。扳手架在放置某些小型的扳手时，可能需要调整。塑料材质抗腐蚀耐磨损。适用在抽屉里头尾调换并排摆放。美国专利号5,638,964。

标准型(红色)：

YA381SG8 软把手扳手架：可放8把扳手。

YA381SG12 软把手扳手架：可放12把扳手。

YA381SG15 软把手扳手架：可放15把扳手。

反转型(灰色)：

YA389SG8 软把手扳手架：可放8把扳手。

YA389SG12 软把手扳手架：可放12把扳手。

YA389SG15 软把手扳手架：可放15把扳手。



YA381FRA



YA389BL



YAB381

扳手架

独特设计，可放置13把扳手(7至19mm)。扳手规格在架上有标示。适用于2"高KRL工具箱抽屉和大多数2"高KRA工具箱抽屉。包含卡槽，可用于垂直安装或携带。

YA381FRA 扳手架：红色，1/4"至1"扳手。

YA381MET 扳手架：灰色，7至19mm扳手。

可放置12把扳手，YA389系列的卡槽与YA381相反，所以两个以上套件可以并排放置，而卡槽朝向同一个方向。规格6 1/4" x 2 1/2" x 9 1/2"。

YA381 扳手架：红色。

YA381BL 扳手架：黑色。

YA389 扳手架：红色。

YA389BL 扳手架：黑色。

YAB381 扳手固定器：塑料棒带泡沫，将扳手固定在YA381或者YA389上。



MAGRAK10



WRM10



WRM15-B



BPS14MWH



BPM14MWH

磁性扳手架 (Blue-Point®)

MAGRAK10 磁性扳手架：10个带角度卡槽，可用于大多数扳手。底部的横梁防止扳手接触工具箱表面。黑色。

MAGRAK10R 磁性扳手架：红色。

WRM10 可调节扳手架：可放10把扳手。适用于大多数扳手。每个磁铁将扳手固定在中心，方便单手取下。铝制滑轨可调整扳手间隔。底部的磁性部分可以将扳手架固定在任何含铁的物体表面。不会划伤物体，红色。

WRM10-B 可调节扳手架：可放10把扳手，蓝色。

WRM15 可调节扳手架：可放15把扳手，红色。

WRM15-B 可调节扳手架：可放15把扳手，蓝色。

BPS14MWH 磁性扳手架：1/4"至1"扳手，超强磁性，保证扳手不会掉落。

扳手架固定在任何含铁的物体表面。用于2"高抽屉，蓝色。

BPM14MWH 磁性扳手架：与BPS14MWH类似，固定8至21mm扳手，黑色。

手动工具管理附件



KRA15A

扳手架

包括一对24"长的塑料条，可根据需要减裁成适当的长度。可直接放在铺有泡沫的抽屉里。

KRA15A 扳手架：用于小扳手。

KRA22A 扳手架：用于较大扳手。



YA207

磁性扳手架

YA207 磁性扳手架：柔性不锈钢架身，轴杆磁性头部夹，可存放开口扳手和梅花扳手。规格3/8"至3/4"(10至19mm)。



A277

鹰爪扳手架

A277 鹰爪扳手架：用于3/8"方头鹰爪扳手。方便管理和存放，2件式设计，8 3/4"长。美国专利号4,497,405。



TCK1827ABR



TCK3627AUY

手动工具收纳附件

个性化设计和管理你的工具箱抽屉。每个组套包含6块双层泡沫、1个切割工具、1罐24 oz. 粘合剂和1卷描图纸。

上层为黑色，下层为红色。

TCK1827ABR 手动工具收纳附件：18" x 27"(475.2 x 685.8mm)

TCK3627ABR 手动工具收纳附件：36" x 27"(914.4 x 685.8mm)

TCK4020ABR 手动工具收纳附件：40" x 20"(1,016 x 508mm)

上层为蓝色，下层为黄色。

TCK1827AUY 手动工具收纳附件：18" x 27"(475.2 x 685.8mm)

TCK3627AUY 手动工具收纳附件：36" x 27"(914.4 x 685.8mm)

TCK4020AUY 手动工具收纳附件：40" x 20"(1,016 x 508mm)

磁性附件



BLP2CANHLDR



BLP3CANHLDR



BLPPTHLD

磁性罐头/瓶子架

BLP2CANHLDR 磁性罐头/瓶子架：用于工具箱或工具车侧边的理想搭配。可放置2个喷壶和5把螺丝刀。喷壶开槽直径3"。6个强力软垫磁铁可防表面刮伤。0.8mm黑色粉末涂层钢板。重量：1.92 lbs (0.87kgs)，规格5"W x 8.5"L x 5.12"H(127 x 216 x 130mm)。

BLP3CANHLDR 磁性罐头/瓶子架：用于工具箱或工具车侧边的理想搭配。可放置3个喷壶和7把螺丝刀。喷壶开槽直径3"。6个强力软垫磁铁可防表面刮伤。0.8mm黑色粉末涂层钢板。重量：2.62 lbs (1.19kgs)，规格5"W x 11.75"L x 5.12"H(127 x 298 x 130mm)。

BLPPTHLD 磁性球形毛巾架：用于工具箱或工具车侧边的理想搭配。可放置工作时用的毛巾(1套2个)。6个强力软垫磁铁可防表面刮伤。0.8mm黑色粉末涂层钢板。重量：1.38 lbs(0.64kgs)，规格4.02"W x 5.12"L x 3.25"H(102 x 130 x 83mm)。

KACUPHOLDA 磁性可调节罐头/瓶子架：可以用于清洁剂、滑润剂、油漆罐、饮料罐等等。可调节带可容纳椭圆或者不规则形状的瓶子和罐头，大小从2"至3 5/8"。方便挂在工具柜、顶柜、边柜、推车或者其他任何含铁的金属表面。1 5/8" x 4 1/2"大磁铁能牢固粘紧。最小容器高度：3 3/8"。红色。



KACUPHOLDA



KRSA30

磁性工具图

KRSA30 磁性工具图标：30个1" x 1 1/2"的磁性工具图标。可用在工具箱任何可以看得见的部位，有助于工具管理。不会留下粘合剂痕迹。

磁性附件

柔性磁条

KRDDMAG130 柔性磁条：带磁性，背后为粘性带，可以轻松分隔抽屉空间。1"宽，30"长。



KRDDMAG130




KAMR123



YA162



YA209



KAMM126

KAMM1212



KAMM612



KAMM122

磁性条状工具架

YA161 磁性条状工具架：黑色表面处理，24"长。

YA162 磁性条状工具架：黑色表面处理，13"长。

KAMR123 磁性条状工具架：可以吸附在金属表面或者用螺丝安装。

2 1/4" x 11 3/4" x 7/8"。支架部分为黑色表面处理，磁盘部分镀铬表面。

YA209 磁性条状工具架：镀铬表面处理，24"长。

磁平板

底面磁性设计，可吸附于工具展示柜、工具箱、工具车、履带或者其他任何含铁金属的表面。工具可以方便的放置于磁性平板上。亦当进行拆装操作时，用于保管紧固件。高强度磁铁，由16号钢制成。3/16" (4.88mm)厚，不会磁化工具。

KAMM1212 磁平板：12" x 12" (304.8 x 304.8mm)

KAMM126 磁平板：12" x 6" (304.8 x 152.4mm)

KAMM612 磁平板：6" x 12" (152.4 x 304.8mm)

KAMM122 磁平板：2" x 10 5/8" (50.8 x 270mm)



MRB5



MRB10



MRB4A



MRB12



JCM12



MRB15

磁性托盘 (Blue-Point®)

MRB5 磁碗：圆形不锈钢碗，吸力强。可以完全吸住小的零件和工具。直径5 3/8"。

MRB10 磁盘：矩形磁盘可以完全吸住小的零件和工具，可放于任何平坦的铁或钢的表面。大小为9 1/2" x 5 1/2"。

MRB12 磁盘：矩形磁盘可以完全吸住小的零件和工具，可放于任何平坦的铁或钢的表面。三块直径3 1/8"的磁铁上有橡胶涂层，防止划伤。大小为6 5/16" x 14 7/32"。

MRPB10MP5 磁盘(5个装)：每个大小1 1/8" x 9 1/2" x 5 1/2" (28.4 x 239 x 140mm)。注塑设计加上橡胶底座可预防损坏汽车表面。强磁可以吸附于金属表面。可用-在需要托盘朝下的情况或汽车侧面。每个托盘重1.4 lbs(0.63kg)。包括五种颜色：红色、橙色、绿色、黄色和蓝色。

MRB4A 迷你磁碗：用于拆卸时储存螺钉等紧固件。不锈钢材质抗腐蚀。强磁力可以吸附于金属表面。可用在需要托盘朝下的情况或汽车侧面。橡胶底座防止划伤汽车表面。直径为4.25"(108mm)，高度为1" (25.4mm)，重量8 oz.(227 g)。

JCM12 磁盘：使工具、零件和其他紧固件方便取用，特别是使用躺板时。磁盘可固定在需要的位置。手柄易于携带，不使用时可以收起。三个旋转脚轮滚动顺畅。抛光不锈钢结构外观美观，抗腐蚀。

直径13"(330.2mm)，高度(手柄收起)3"(76.2mm)。

脚轮：1.5" x 0.62"(38.1 x 15.9mm)。

MRB15 磁盘：使工具、零件和其他紧固件方便取用。不锈钢材质，底部带4个大橡胶底座，防止划伤。规格：11 5/8" x 10 3/4" x 1/2"。



塑料抽屉分隔条/2"高抽屉

所有的套装(除KDDU2)都适用于KRA和KRL抽屉。套装包括4个切割好的边条,长度适合沿抽屉内侧四条边。4个边角夹用于将边条相互连接在一起,1个切割好的可调节的分隔条和分隔卡子,与抽屉尺寸符合。KDDU2是唯一通用套装,适合Snap-on®所有的工具箱。分隔条的长度可以按要求截断。

型号	抽屉类型	抽屉内侧尺寸	工具箱宽度
KDD402	KRA中等抽屉	1.6H x 21W x 17D	所有KRA
KDD412	KRA宽抽屉	1.6H x 34.5W x 17D	所有KRA
KDD702	KRL窄抽屉	1.6H x 14.4W x 21.5D	24
KDD712	KRL窄抽屉	1.6H x 14.4W x 26.5D	29
KDD722	KRL中等抽屉	1.6H x 30.2W x 21.5D	24
KDD732	KRL中等抽屉	1.6H x 30.2W x 26.5D	29

KDD52-6 抽屉分隔条: 5"长抽屉分隔条,用于2"高的抽屉。6个装。
KDD72-6 抽屉分隔条: 7"长抽屉分隔条,用于2"高的抽屉。6个装。
KDD122-6 抽屉分隔条: 12"长抽屉分隔条,用于2"高的抽屉。6个装。
KDD2-20 抽屉分隔条卡子: 用于2"高抽屉,用于分隔条之间连接。20个装。
KDD2C-4 边角夹: 用于2"高抽屉,4个装。
KDDL2L-2 抽屉分隔条: 长35"通用抽屉分隔条,用于2"高抽屉。可以根据需要切成任意长度,2个装。
KDDU2 抽屉分隔组套: 用于所有高于1 1/2"的抽屉。包括一套边条(4件,带边角夹),26"分隔条(3件)和卡子(14件)。
KDDP2 边条套装: 35"边条(4件)和边角夹(4个)。



SPP804-2

零件盘

SPP804-1 零件盘: 14个小格,轻巧耐用的聚合材料制成。每个小格都可以贴标签。可用于工具抽屉或工具车,便于管理小零件。用于2"窄抽屉,例如 KRL722, KRA2411, KRA2418。规格为1 5/16"H x 14 9/16"L x 21 7/16"D。

SPP804-2 零件盘: 35个小格,轻巧耐用的聚合材料制成。每个小格都可以贴标签。可用于工具抽屉或工具车,便于管理小零件。用于2"窄抽屉,例如 KRL722, KRA2411, KRA2418。规格为1 5/16"H x 14 9/16"L x 21 7/16"D。

塑料抽屉分隔条/4"高抽屉

KDD404, KDD414, KDD714, KDD724, KDD734套装,套装包括4个切割好的边条,长度适合沿抽屉内侧四条边。4个边角夹用于将边条相互连接在一起,1个切割好的可调节的分隔条和分隔卡子,与抽屉尺寸符合。KDDU4套装-与其他套装相似,只是分隔条没有预先切割,由用户根据需要自行切割。适合Snap-on®所有的工具箱。

型号	抽屉类型	抽屉内侧尺寸	工具箱宽度
KDD404	KRA中等抽屉	3.6H x 21W x 17D	所有KRA
KDD414	KRA宽抽屉	3.6H x 34.5W x 17D	所有KRA
KDD704	KRL窄抽屉	3.6H x 14.4W x 21.5D	24
KDD714	KRL窄抽屉	3.6H x 14.4W x 26.5D	29
KDD724	KRL中等抽屉	3.6H x 30.2W x 21.5D	24
KDD734	KRL中等抽屉	3.6H x 30.2W x 26.5D	29

KDD54-6 抽屉分隔条: 5"长,用于4"高抽屉。6个装。
KDD74-6 抽屉分隔条: 7"长,用于4"高抽屉。6个装。
KDD124-6 抽屉分隔条: 12"长,用于4"高抽屉。6个装。
KDD4C-4 边角夹: 用于4"高抽屉。4个装。
KDD4-20 抽屉分隔条: 用于4"高抽屉,用于分隔条之间的连接。20个装。
KDD4L-2 抽屉分隔条: 35"长通用抽屉分隔条,用于4"高抽屉。可以根据需要切成任意长度,2个装。
KDDU4 抽屉分隔组套: 包括4个切割好的边条,长度适合沿抽屉内侧四条边。4个边角夹用于将边条相互连接在一起,1个切割好的可调节的分隔条和分隔卡子。适合Snap-on®所有的工具箱。分隔条的长度可以按要求截断。与抽屉尺寸符合。
KDDP4 导轨套: 35"边条(4件)和边角夹(4个)。



KRA17B

塑料抽屉分隔条

KRA17B 抽屉分隔条: 将分隔条切成需要长度,附在抽屉的泡沫上。24"长。

KRA27A 抽屉分隔条: 将分隔条切成需要长度,附在抽屉的泡沫上。31"长。

工作间附件



工作间附件

使用这些高品质的附件能加强KRL7000工具箱系列的管理和储存能力。所有的附件都基于Slots-N-Dots™ 安装系统设计。

圆形工具架：可放置螺丝刀、延长杆、棘轮扳手、钳子和其他小型手工具。

YA3086A：6"长。

YA3089A：9"长。

YA3123A：12"长。

YA3182A：17 1/2"长。

KAT12PV 喷壶架(12")：可放置3-4个喷壶，12"长。

KAT18PV 喷壶架(18")：可放置5-6个喷壶，18"长。

KASR12PV 螺丝刀架：可放置7把螺丝刀或者其他工具，12"长。

KALR12PV 文件筒：可放置手册、杂志、纸张和其他打印材料。12"高。

KAHR12PV 锤子架：可放置3把锤子。2个架子可以背对背安装，一共可以放7把锤子。每个架子12"长。

KAMS18PV 工作手册架：可以放工作手册，18"宽。

KAS12PV 平板式多用架：12"宽，可放置各种物件。

KAFL48 工作灯：用于KRL7972和KRL7954工具展示架。当打开工具门时灯自动亮起，关闭工具门时灯自动熄灭。

KAFL148 工作灯：安装于工具展示架下面，螺丝固定。可用标准40瓦灯泡(不包含)和6'电线。

ECU4250A(120VAC)15 瓦荧光灯管：防油污和蒸汽。不防水。镇流器、反光镜、挂钩和加长线。使用寿命长，UL/CUL。

ECU44255A磁性灯架：可以用于任何荧光灯管(除ECU410)。

ECU48181 单支 23" 磁性灯管：管长17"(蓝色)。

ECU48182 单支23" 磁性灯管：管长17"(红色)。

ECU48183 单支23" 磁性灯管：管长17"(绿色)。


ECU48201 两支 23" 磁性灯管：2支管长17"(蓝色)。

ECU48202 两支 23" 磁性灯管：2支管长17"(红色)。

ECU48203 两支 23" 磁性灯管：2支管长17"(绿色)。

KTA8PV 手提托盘：可放置于任何14"宽(4"高)的KRL1000和KRL700系列工具箱抽屉。4个防滑橡胶脚可防止划伤。弯管手柄高度1 3/4"。规格(手柄放下时)10"W x 14 13/16"L x 3 13/16"H。黑色花纹表面处理。

托盘和支架

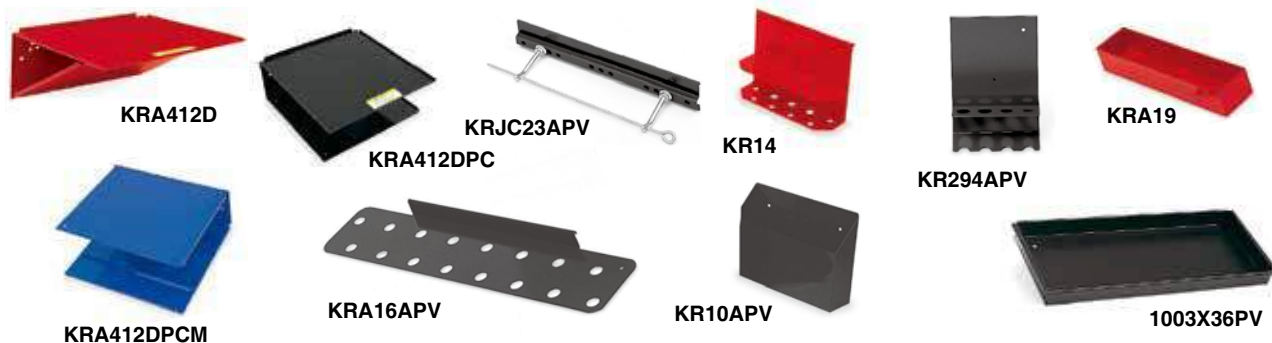

KRA412D 可折叠支架：用于所有KRA工具箱。支架上有孔，可安装在工具箱上。不用时可以折叠起来。红色，18 1/4" x 18" x 1/4"。

KRA412DPC 可折叠支架：与KRA412D相同，黑色。

KRA412DPCM 可折叠支架：与KRA412D相同，蓝色。

KRA412DPJK 可折叠支架：与KRA412D相同，橙色。

KRA16APV 气门架：16个直径11/16"开孔，可方便放置气门。可挂在工具柜和顶柜上。黑色花纹表面处理。

KR294APV 撬棒架：可悬挂4把撬棒或者带手柄的长形工具。带角度面板防止工具滑落。可悬挂在工具车或工具柜上，表面黑色氧化处理。

KR14 螺丝刀架：为使用频繁的螺丝刀设计，方便取用。

KR10APV 文件筒：可放置说明书、技术资料和其他重要文件。黑色花纹表面处理。

KRJC23APV 躺板架：可以把躺板挂在工具车上，用螺丝固定。根据躺板宽度可调节，4种尺寸。含两个挂钩螺帽和一个锁定杆，可以将躺板锁住。美国专利号5,407,170。长16 13/16"，黑色花纹表面处理。

零件挂篮：可方便管理小零件和喷壶。可以挂在工具箱或者顶柜上。也可用作工具箱抽屉中托盘。

KRA20：规格：25" x 3" x 2 1/4"。

KRA19：规格：15" x 3" x 2 1/4"。

滑动托盘：可增加更多的工作空间。

663X36PV 滑动托盘：适用于KR661/KRL661。

规格：10 3/4"W x 6"D x 1 1/8"H。

761XL36PV 滑动托盘：适用于KR761A,KRL100A1和KRL1003A

规格：29 7/8"W x 6"D x 1 1/8"H。

1000X36PV 滑动托盘：适用于KR656,KR661/KRL761,KR1001

和KR1003。规格：30 5/16"W x 6"D x 1 1/8"H。

1001XL36PV 滑动托盘：适用于KRL761A,KRL1001A和KRL1003A。

规格：14 1/8"W x 6"D x 1 1/8"H。

1003X36PV 滑动托盘：适用于KR761,KR1001和KR1003。

规格：14 5/8"W x 6"D x 1 1/8"H。

KR295 边柜：边柜可提供28不同直径的孔，安全放置撬棒和其他较长的工具。开孔直径：

8个孔(5/8")，10个孔(3/4")，4个孔(7/8") 4个孔(1")，2个孔(1 1/4")。

KR295PV：黑色花纹表面处理。



KR295

其它附件



KRBL4

锁定杆

作为二级锁定系统使用，挂锁需单独订购。含安装件。

KRBL2 锁定杆：32"长，用于KRL722, KRA2411, KRA2418。

KRBL4 锁定杆：36 13/32"，用于KRA1022和KRL1023。

KRABL2 锁定杆：32"长，用于所有KRA工具车，除KRA2400外。



ML1A



ML3A



ML7A

ML1504DA

挂锁

黄铜材质，镀镍银色转臂，黄铜锁定杆，坚固可靠。

ML1A 挂锁：1 3/4" Steel case，直径5/16"。

ML3A 挂锁：1 1/2" Steel case，直径9/32"。

ML7A 挂锁：1 1/4" Steel case，直径3/16"。

ML1504DA 密码锁：高硬度钢，9/32"，防锯防切。3位数字加密，自动锁定。



TB10A



TB20A



CTTOTE



BPTOTE

手提包

多用手提包，由重型600 x 300D聚合材料制成。防水PVC衬里，顶部加固缝边。宽型开口、衬垫拎手、肩部加宽。绣有品牌标志。

TB10A 折叠手提包：可以折叠，使用方便。使用Velcro® 金属包角。多层内里和外部口袋。底部塑料成型加固。规格为：18" x 8" x 9" (457.2 x 203.2 x 228.6mm)。

TB20A 手提包：多层内里和外部口袋。塑料工具箱可插入工具包底部。规格为：15" x 10.5" x 12" (381 x 266.7 x 304.8mm)。

CTTOTE 手提包：大尺寸开口，工具拿取方便。加厚衬垫保护工具不受损坏。耐用的600 Denier材料，内部口袋和分隔便于管理。肩部加宽，携带舒适。加固底部，6个外部口袋能放更多的工具。包内尺寸：18"L x 8"W x 11.5"D (457 x 203 x 292 mm)。EU-GB。

BPTOTE 手提包 (Blue-Point®)：多用手提包，由重型600 x 300D聚合材料制成。防水功能。绣有Blue-Point® 品牌标志。大尺寸开口，工具拿取方便。多层内里和外部口袋。外尺寸：16 1/2"L x 10 1/2"W x 12 1/4"H。



KASS13

脚凳

KASS13 脚凳：兼脚凳、凳子和工具箱多种功能。负荷305 lbs.，防滑橡胶垫极为稳固。内部储存空间大，带手提托盘。手柄便于携带，当作为脚凳使用时可以折叠。规格：13"H x 22"W x 15"D。

地板锁

当工具箱不需要挪动时，增加稳定性。

KRFL1A 地板锁：适用于KRL761A工具箱。固定高度：77/8"，收缩高度：6 1/4"。脚轮高度：7 1/4"。

KRFL2A 可调地板锁：适用于KR1001和KRL1001A工具箱。可调高度：7 13/16"至8 13/16"，收缩高度：7"至8"。脚轮高度：8 1/2"。

KRFL3A 可调地板锁：适用于KR1003和KRL1003A工具箱。可调高度：9 1/8"至10 1/8"，收缩高度：8 5/16"至9 5/16"。脚轮高度：9"。



KRFL2A

附加工具箱

KRA444A 附加工具箱：可锁工具箱，可安装于工具箱或工具柜内，保护重要物品。8 1/4" x 4 3/4" x 1 1/4"。用于最小2"高抽屉。

KRA444APV 附加工具箱：与KRA444A相同，黑色表面处理。



KRA444A

钥匙扣

GA155A 钥匙扣：可伸缩弹簧，链条长24"。可别于皮带或钱包上。



GA155A

皮制工具袋 (Blue-Point®)

YA869 皮制工具袋：可连接在任何皮带上的单个护套。8 1/2" x 2"。

YA124A 皮制工具袋：高级细牛皮，多袋设计，含皮带圈。



YA869



YA124A

脚垫及跪垫



JKA FM2436BK



JKA FM2448BR



JKA FM3672DP

软脚垫

耐磨损，减少压力和由于长时间站立在硬地而造成的腿部不适。不打滑，耐腐蚀。

型号	尺寸, 英寸	型号	尺寸, 英寸
黑色脚垫, 带红色Snap-on® 品牌标志		黑色脚垫, 带红色侧条和Snap-on® 品牌标志。	
JKA FM2436BK	24 x 36	JKA FM2436BR	24 x 36
JKA FM2448BK	24 x 48	JKA FM2448BR	24 x 48
JKA FM2460BK	24 x 60	JKA FM2460BR	24 x 60
JKA FM2472BK	24 x 72	JKA FM2472BR	24 x 72
JKA FM3636BK	36 x 36	JKA FM3636BR	36 x 36
JKA FM3648BK	36 x 48	JKA FM3648BR	36 x 48
JKA FM3660BK	36 x 60	JKA FM3660BR	36 x 60
JKA FM3672BK	36 x 72	JKA FM3672BR	36 x 72

耐疲劳花纹脚垫

防滑镀铬花纹表面，柔性耐疲劳材质。经久耐用，易于清洗。

型号	尺寸, 英寸
钻石型防滑脚垫	
JKA FM3636DP	36 x 36
JKA FM3648DP	36 x 48
JKA FM3654DP	36 x 54
JKA FM3660DP	36 x 60
JKA FM3672DP	36 x 72
JKA FM36102DP	36 x 102
JKA FM36120DP	36 x 120

跪垫

MAT19PK 跪垫：由三层高密度泡沫制成，舒适耐用。黑色Snap-on® 标志，抓手设计易于携带。5个装。

MAT13PK 跪垫：软垫设计能减少疲劳、保护衣物且增加舒适感。多层高密度泡沫制成，舒适耐用。8 1/2" x 13" x 1 1/8"厚。5个装。

MAT38PK 跪垫：躺板垫可以用于躺板或者地板上。多层高密度泡沫制成，舒适耐用。15 3/4" x 38 1/2" x 1 1/8"厚。5个装。



MAT13PK

工具箱抽屉维修备件



8-88HBRK



8-88RRK



滚珠轴承抽屉滑轨

8-05188ALRS 滚珠轴承滑轨套件：左/右滑轨套，用于KRA2411, KRA2418, KRA2407, KRA2432, KRA2496工具箱。

8-05288ALRS 滚珠轴承滑轨套件：左/右滑轨套，带螺丝。用于所有KRA2000/KAR4000/KRA5000系列的宽、窄抽屉。

8-05388ALRS 抽屉滑轨套件：左/右滑轨套，带螺丝。用于KRL1000/ KAL7000/系列工具箱。

8-05588AS 滚珠轴承滑轨套件：包括两个滑轨和螺丝，用于KRL1012/KRL7012可锁工具柜和KRL1015/KRL7015/KRLV7015边柜。

8-05488AS 滚珠轴承滑轨套件：包括两个滑轨和螺丝，用于KRL712A可锁工具柜和KRL7015A边柜。

8-05088ALRS 抽屉滑轨套件：左/右滑轨套，带螺丝。用于KRL700系列工具箱。

KRL抽屉控制件(特别订购)

可用于全新的KRL系列工具箱和顶柜。抽屉控制件使工具箱每次只能打开一个抽屉，防止工具箱发生倾倒。原有的工具箱不能改造。需特别订购。

10-385B



抽屉插销

10-185B Lock'n Roll® 插销(窄工具抽屉)：用于KRL700/ KRL1000/KRL7000系列窄抽屉。

10-285B Lock'n Roll® 插销(宽工具抽屉)：用于KRL700/ KRL1000/KRL7000系列40"抽屉。

10-385B Lock'n Roll® 插销(特宽工具抽屉)：用于KRL700/ KRL1000/KRL7000系列特宽抽屉。

10-485B Lock'n Roll® 插销(窄工具抽屉)：用于KRA4000系列抽屉。

10-885B Lock'n Roll® 插销(宽工具抽屉)：用于KRA4000系列26"和40"抽屉。

10-01085A Lock'n Roll® 插销(特宽工具抽屉)：用于KRL1032B(C)和KRL1033(A)系列抽屉。

卡销套件

用于滚珠轴承，包括标准卡销或固定卡销，用于防止没有锁定的抽屉意外打开。

8-88HBRK 卡销套件：一对标准工具箱缓冲套件，配合插销使用。(黑色)

8-88HDRK 卡销套件：一对标准工具箱缓冲套件，无需配合插销使用。(灰色)

8-88HSRK 卡销套件：一对卡销套件，配合或不配合插销使用皆可。(黑色)

8-88ANRK 卡销套件：一对窄款加固件卡销套件，无插销使用。(灰色)

8-88RRK 卡销套件：一对加固件卡销套件，用于KR系列工具箱滑轨下。(灰色)

8-88ASNRK 卡销套件：一对窄款及标准加固件卡销套件，无插销使用。(黑色)

8-88SWRK 卡销套件：一对宽款加固件卡销套件。(黑色)

8-88WRK 卡销套件：一对宽款加固件卡销套件。(灰色)

加固抽屉插销套件

用于防止不带Lock'n Roll® 设计的工具箱抽屉突然打开。

LATCHKRC-04：用于KR7100系列。

LATCHKRC-05：用于KR290, KR1010。

LATCHKRC-10：用于KR655。

LATCHKRC-11：用于KR657, KR657B。

LATCHKRC-12：用于KR292。

LATCHKTC-01：用于KR670, KR1100。

LATCHKTC-02：用于KR680。

LATCHKTC-03：用于KR650。

LATCHKTC-04：用于KR1200。

LATCHKTC-05：用于KR690。

LATCHKRC-01：用于KR660, KR1000。

着色漆

型号	颜色	描述	PPG色号	PPG Ditzler 喷雾色号
PN283408	大红	1/2 oz. 瓶装	AR320 Resin	73504
REP12A	大红	12 oz. 喷漆罐	AR320 Resin	73504
PN2-84208	亮黑	1/2 oz. 瓶装	PCU-90200	9895(9300)
PN12-84208	亮黑	12 oz. 喷漆罐	PCU-90200	9895(9300)
PN2-86308	品蓝	1/2 oz. 瓶装	PCU-50134	19026
PN12-86308	品蓝	12 oz. 喷漆罐	PCU-50134	19026
PN2-84508	深莓红	1/2 oz. 瓶装	PCU-60139	51797
PN12-84508	深莓红	12 oz. 喷漆罐	PCU-60139	51797
PN2-87808	柠黄	1/2 oz. 瓶装	PCU-30115	84199
PN12-87808	柠黄	12 oz. 喷漆罐	PCU-30115	84199
PN2-86708	云母绿	1/2 oz. 瓶装	PCU-43100	47767
PN12-86708	云母绿	12 oz. 喷漆罐	PCU-43100	47767
PN12-87408	深紫	12 oz. 喷漆罐	PCU-60122	52560
PN2-809508A	桃红	1/2 oz. 瓶装	PCU-60137	902979
PN12-809508A	桃红	12 oz. 喷漆罐	PCU-60137	902979
PN2-809908A	橘黄	1/2 oz. 瓶装	PCU-30132	90621
PN12-809908A	橘黄	12 oz. 喷漆罐	PCU-30132	90621
PN2-810208A	北极银	1/2 oz. 瓶装	PCU-73120	910517
PN2-809808	草绿	1/2 oz. 瓶装	PCU-40134	906120
PN12-809808	草绿	12 oz. 喷漆罐	PCU-40134	906120



REP12A



PN12-86308



PN2-86308



K1LA

工具箱锁

高保险圆芯防盗锁，更难撬开和破坏。钥匙与所有实耐宝工具箱相同，老型号的都可以换成这种新型锁。每个锁都有一个独立的套件。包括安装螺帽和垫圈。

K1LA: 一个锁，配2把钥匙。
K2LA: 两个锁，配2把钥匙。
K3LA: 三个锁，配2把钥匙。
K4LA: 四个锁，配2把钥匙。
K5LA: 五个锁，配2把钥匙。
K6LA: 六个锁，配2把钥匙。
K7LA: 七个锁，配2把钥匙。

工具箱锁

KHLA铜锁特点：

可用于替换所有Snap-on® 圆形锁(K系列)。
 可替换由于非正常使用，如受液体浸入、高温高湿影响的
 标准锁。
 是多用户环境的理想选择。
 使用寿命长。
 使用舒适方便。
 更加安全可靠。
 经测试可顺畅打开超过25000次。
 200种锁芯。

K1HLA: 一个锁，配2把钥匙。
K2HLA: 两个锁，配2把钥匙。
K3HLA: 三个锁，配2把钥匙。
K4HLA: 四个锁，配2把钥匙。
K5HLA: 五个锁，配2把钥匙。
K6HLA: 六个锁，配2把钥匙。
K7HLA: 七个锁，配2把钥匙。



脚轮

Snap-on® 工具箱脚轮。

型号	描述	负载能力, Lb	尺寸, 英寸	材质	应用
8-12039	超重型, 带减震弹簧(可旋转)	1500	6 x 2	合金/尼龙	KRL1023,KRL1024,KRL1032,KRL1043,KRL1053,
8-12139	超重型, 带减震弹簧(固定)	1500	6 x 2	合金/尼龙	KRL1065,KRL7023,KRL7065
8-10639A	超重型, 带减震弹簧(可旋转)	1200	6 x 2	合金/尼龙	
8-10739	超重型, 带减震弹簧(固定)	1200	6 x 2	合金/尼龙	KRL1022,KRL7022
8-20739	重型(可旋转)	900	6 x 2	合金/尼龙	
8-20839	重型(固定)	900	6 x 2	合金/尼龙	KRL1065A,KRL722,KRL756A
8-26939A	超重型, 符合ISO承运标准(可旋转)	1700	6 x 2	聚酯合金	
8-27039A	超重型, 符合ISO承运标准(固定)	1700	6 x 2	聚酯合金	KRL1022A,KRL1033,KRL1024A,KRL1023A,KRL1043A,
8-26939A-SL	8-26939A脚轮锁	—	—	—	KRL1053A,KRL1065A,KRL7022A,KRL7023A,KRL1065A
8-27980A	重型(固定)	900	6 x 2	聚酯合金	
8-28039A	重型(可旋转)	900	6 x 2	聚酯合金	KRL1056B,KRL722A,KRL756B
8-28139A	中等强度(可旋转)	600	6 x 2	合成橡胶(软)	KRA2407,KRA2411,KRA2418,KRA2432,KRA4107D,
8-28239A	中等强度(固定)	600	6 x 2	合成橡胶(软)	KRA4813D,KRA5213D,KRA5214,KRA5319D,KRSC40A,
8-26139A	中等强度(可旋转)	330	5 x 2	铁制, 带橡胶	KRSC41
8-26439A	中等强度(固定)	330	5 x 2	铁制, 带橡胶	KRA2106A,KRA2107A,KRA2212,KRA2306,KRA2312,
					KRA4008E,KRSC31,KRSC40,KRA2005,KRA2007
					(可替换)



9100GSBO

英制基础组套

9100GSBO 基础: 超过100件工具, 各种规格配置齐全, 包括9100GSO组套和KRA2055工具箱。

9100GSO 组套: 仅含工具。超过100件, 各种规格配置齐全。

9100GSM 公制加强组套: 该组套除包含9100GSM组套外, 还包括以下工具: AWM110DK公制六角扳手套(11件), 212FMY公制12角套筒组套(12件), OEMX710B公制12角梅开扳手套(10件)。

这个扩展工具组套有很多功能, 包括2个常用的工具箱(组套2中的工具箱和附件的工具车)。



9200GSB

英制组套2

9200GSB 英制组套2: 超过200件, 包括所有9100GSO组套中的工具和9000GS2附加组套的工具, 和KRA4059工具箱。

9200AGSO 英制组套2: 超过200件, 包括所有9100GSO组套和9000GS2附加组套工具。不包括工具箱。

9000GS2 附加组套2: 超过100件。

注意: 在本页及后一页上的工具组套图片中, 工具箱抽屉为展示需要而敞开。在使用过程中, 若装满工具而将抽屉全部敞开, 可能导致工具箱翻倒而造成人员伤害。

一种卓尔不凡的解决方案

我们介绍的这个成套工具方案是在工业领域具有革命性意义的——这是第一个为专业技师设计, 随着技能和职责的升高, 逐步定制自己的工具的解决方案。

这个成套工具解决方案正在得到越来越人的青睐。整个工具组套包含了工作中最常用的工具。因为公制工具正日益成为维修服务为标准工具, 我们提供大范围的公制工具供用户选择。

请向当地的产品专家咨询更多信息, 打造真正属于自己的梦幻工具组合。

这个解决方案是如何实施的?

9100GSBO组套包含配置平衡的1/4", 3/8"和1/2" 方头套筒、扳手、螺丝刀、钳子、冲子、凿子——一套用于日常维修的基本组套。当你对于工具的需求提高时, 你可以增加第二个工具组套(9000GS2)。它提供额外的100件标准及专用工具。以上两个组套相加就等于9200GSB组套, 配KRA2055工具箱, 也可配KRA4059工具箱。整个工具组套包含了工作中最常用的工具。当今后需要进一步升级时, 只要增加下一个组套就行。通过这种稳定、有计划的扩展方式, 你可以不断打造自己的公英制工具库, 直到实现相匹配的手动工具和工具箱的终级配置。

9300GSBO



英制组套3

9300GSBO 英制组套3: 超过300件, 包括9200AGSO组套和9000GS3O附加组套中所有工具, 加KRA4059工具箱和KRA4008E工具车。

9300GSO 英制组套3: 超过300件, 包括所有9200AGSO组套和9000GS3O附加组套工具。不包括工具箱。

9000GS3O 附加组套3: 超过100件。


英制和公制组套的工具箱和工具可能发生变更, 与如图上所示不同。



这是一个令人印象深刻的工具组套，包含一系列优秀的常用工具和KRL751 / KRL756A工具箱。

9400GSBO

这个套装非常专业，你可用它做任何你想象得到的工作。

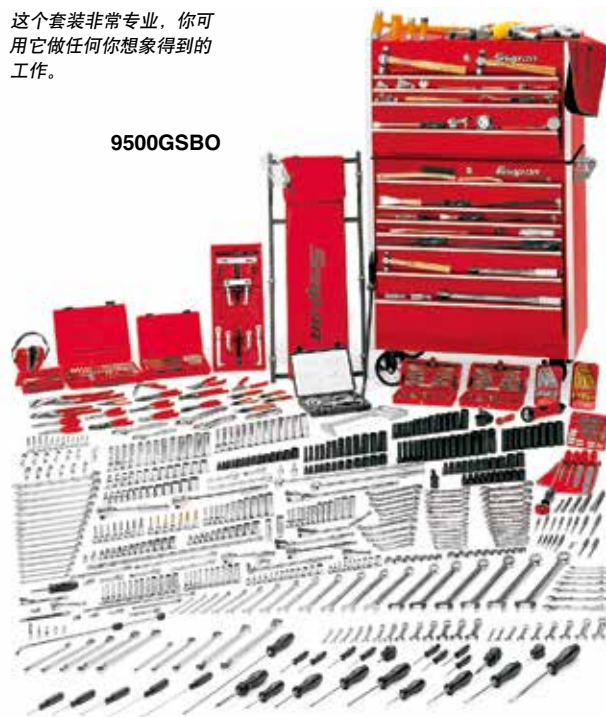

9500GSBO

英制组套5

9500GSBO 英制组套5：超过800件工具，包括所有9400GSO组套和9000GS5O附加组套中的工具，KRL751工具箱和KRL756A工具车。

9500GSO 英制组套5：超过800件工具，包括所有9400GSO组套和9000GS5O附加组套中的工具，不包括工具箱。

9000GS5O 附加组套5：超过150件工具。

英制组套4

9400GSBO 英制组套4：超过600件工具，包括所有9300GSO组套和9000GS4O附加组套中的工具，KRL751工具箱和KRL756A工具车。

9400GSO 英制组套4：超过600件工具，包括所有9300GSO组套和9000GS4O附加组套中的工具，不包括工具箱。

9000GS4O 附加组套4：超过250件工具。

这个组套值得你欣赏。我们还可以将它打造的更适合你！



9600GSBO

英制组套6

9600GSBO 英制组套6：超过1000件工具，包括所有9500GSO组套和9000GS4O附加组套中的工具，KRL751工具箱和KRL756A工具车。

9600GSO 英制组套6：超过1000件工具，包括所有9500GSO组套和9000GS5O附加组套中的工具，不包括工具箱。

9000GS6O 附加组套6：超过250件工具。



警告



- 不要一次打开多个抽屉。
- 远离儿童。
- 关闭盖板，锁上抽屉和门后才能移动工具箱。
- 当不移动工具箱时，将角轮锁住。
- 不要站在抽屉上。
- 保证工具箱的安全。
- 不要推拉以移动工具箱。
- 当提起工具箱时，必须戴上手套。
- 当移动、提起工具箱时，保证手脚远离工具箱边缘。

大型组套工具

9300GSBO 英制组套3: 超过300件工具，包括所有9200AGSO组套和9000GS3O附加组套中的所有工具，KRA4059工具箱和KRA4008E工具车。

9000GS3O 附加组套

型号	描述
TF72	1/4"方头可翻转棘轮扳手
TMXK140	1/4"方头延长杆，14"
112STMMY	1/4"方头公制6角深套筒组套(12件)
208EFAY	3/8"方头内六角套筒头组套(8件)
207EFAMY	3/8"方头公制六角套筒头组套(7件)
SL80	1/2"方头长手柄棘轮扳手
SXK3	1/2"方头延长杆，3 1/2"长
S8	1/2"方头万向接头
313TWMYA	1/2"方头公制6角套筒组套(13件)
IP80D	1/2"方头风动万向接头
OEXM6B	公制短梅开扳手，12角，6mm
OEXM7B	公制短梅开扳手，12角，7mm
OEXM8B	公制短梅开扳手，12角，8mm
OEXM9B	公制短梅开扳手，12角，9mm
RXFMS606B	公制双开口油管扳手组套(6件)
JT13	喷枪
GA3000A	耳罩
QD3R250	1/2"方头扭力扳手，50-250 ft.lb.
SPBS24	带手柄撬棒，24"
JCK7D	挡板罩
2006IT	汽化器调整工具组套(6件)
AC58C	钢刷
310IMMYA	公制风动浅六角套筒组套
310SIMMYA	公制风动深六角套筒组套
311IMYA	风动浅六角套筒组套

9200GSB 英制组套2: 超过200件，包括所有9100GSO组套中的工具和9000GS2附加组套的工具，和KRA4059工具箱。

9000GS2 附加组套

型号	描述
TMXK60	1/4"方头延长杆，6"
112TMMY	1/4"方头公制6角浅套筒组套(12件)
110STMY	1/4"方头深六角套筒组套(10件)
212EFTXY	1/4"和3/8"方头星形套筒头组套(12件)
FLF80	3/8"方头可翻转棘轮扳手
FXK11	3/8"方头延长杆，11"
212FSMY	3/8"方头公制浅六角套筒组套(12件)
212SFSMY	3/8"方头公制深六角套筒组套(12件)
OEX30B	标准长度梅开扳手，15/16"
OEXM710B	公制梅开扳手组套(10件)
RXFS605B	双开口油管扳手组套(5件)
97CCP	尖嘴钳，8"
VGP12110	大力钳，10"
1650	撬棒，16"
SGASAZ04BR	小型拾取器组套(4件)
FB316B	火花塞塞尺(18片)
FB325A	英制/公制塞尺(25片)
FB303B	塞尺
FB361A	线隙塞尺
PK53	刮刀
CT4G	电笔
2004BSKA	电池维修组套(4件)
SGA173BR	散热器软管勾
GSAF1E	方头转接头
SGT4BR	标准旋柄
AC5A	钢刷
AWM110DHK	L型内六角扳手组套
FADH12A	软手柄活动扳手，12"
SGDMRC44B	软手柄棘轮螺丝刀
S9704KR	火花塞六角套筒，13/16"
S9706KRA	火花塞六角套筒，5/8"
OEX32B	12角梅开扳手，1"

英制和公制组套的工具箱和工具可能发生变更，与如图上所示不同。

9100GSBO 组套: 超过100件工具。各种规格配置齐全，包括9100GSO组套和KRA2055工具箱。

9100GSO 组套

型号	描述
114ATMP	1/4"方头常用工具组套，6角(14件)
F80	3/8"方头棘轮扳手
206EAU	3/8"方头转接头/延长杆组套(6件)
211FSY	3/8"方头6角套筒组套(11件)
211SFSY	3/8"方头6角深套筒组套(11件)
317MSPC	1/2"方头常用工具组套，6角(17件)
OEX709B	12角梅开扳手组套(9件)
AW1015DK	内六角扳手组套(10件)(.028"至3/8")
SHDX800	螺丝刀组套(8件)
PL300ACP	钳子组套(3件)
91ACP	鲤鱼钳，9 1/4"
PRH57	卡簧钳
PWC6	剥线钳，6"
PPC710A	冲子和凿子组套(11件)
HBPT16	塑料头锤子
BP16B	圆头锤，16 oz.
HS18A	手锯弓(12"锯条)
GA295	圆镜(直径2 1/4")
PT5C	磁性拾取工具
CSA8C	刮炭刀
YASG153	卷尺，英制(12")

9400GSBO 英制组套4: 超过600件工具，包括所有9300GSO组套和9000GS4O附加组套中的工具，KRL751工具箱和KRL756A工具车。

9000GS4O 附加组套

型号	描述
TA3	1/4"至3/8"转接头
TMX1	1/4"方头延长杆，1 1/4"
TMXK110	1/4"方头滚花延长杆，11"
TM61A	1/4"方头柔性延长杆，6"
FL80	3/8"方头长手柄棘轮扳手
FXK4	3/8"方头延长杆，4"
FXK8	3/8"方头延长杆，8"
FX24A	3/8"方头延长杆，24"
210FRHMA	3/8"方头公制油管扳手组套(10件)
207SFRH	3/8"方头公制油管扳手组套(7件)
SX2	1/2"方头延长杆，2"
SN24C	1/2"方头转向杆，24"
313TSYA	1/2"方头深六角套筒组套(13件)
OEX10B	12角梅开扳手，5/16"
OEX34B	12角梅开扳手，1 1/16"
OEX36B	12角梅开扳手，1 1/8"
OEX40B	12角梅开扳手，1 1/4"
OEXM200B	公制12角梅开扳手，20mm
OEXS709B	12角短梅开扳手组套(9件)
OEXM210B	公制12角梅开扳手，21mm
OEXM220B	公制12角梅开扳手，22mm
OEX080B	12角短梅开扳手，1/4"
OEXSM710B	公制12角短梅开扳手组套(10件)
SSM5A	一字嵌入式螺丝刀
61ACP	鸭嘴钳
388CF	高压力剪钳
SRPC105	卡簧钳组套(5件)
VGP12107	大力钳，7"
1250	撬棒，12"
SPBS18	带手柄撬棒，18"
PPC3A	中心冲，1/8"
PPC5A	冲子手柄
PPC104A	销式冲，1/8"
PPC108A	销式冲，1/4"
PPC204A	初始冲，1/8"
PPC208A	初始冲，1/4"
PPB1012A	铜制锥形冲，3/8"
HBFE32	无回弹锤，32 oz.
BP24B	圆头锤，24 oz.
PK100	多功能小刀
SGHBF500BR	带手柄锉刀组套(4件)
TD2425	丝攻板牙组套(41件)
TDM1117A	公制丝攻板牙组套(41件)
CJ2001P	拉马组套
E1020	拔取器组套(20件)
CSA12CO	刮炭刀
TF528D	切管器及弯管器组套
SGCP1BR	开口销拉马
SHDX40R	橙色小螺丝刀组套
JCW60R	红色躺板
206AFSA	12角万向浅套筒，5/16"
206FSUMA	公制六角万向浅套筒组套
FADH8A	软手柄活动扳手，8"
AWP160	鲤鱼钳

9500GSBO 英制组套5: 超过800件工具, 包括所有9400GSO组套和9000GS5O附加组套中的工具, KRL751工具箱和KRL756A工具车。

9000GS5O 附加组套

型号	描述
FBF80	3/8"方头弯柄可翻转头棘轮扳手
FK80	3/8"方头短柄棘轮扳手
F12LA	3/8"方头转向杆
IPF800A	3/8"方头风动万向接头
SF80	1/2"方头长柄可翻转头棘轮扳手
313TSMYA	1/2"方头公制6角深套简组套(13件)
OEX8B	12角梅开扳手, 1/4"
OEX11B	12角梅开扳手, 11/32"
OEX38B	12角梅开扳手, 1 3/16"
OEX42B	12角梅开扳手, 1 5/16"
OEXM90B	公制12角标准梅开扳手, 9mm
OEXM230B	公制12角标准梅开扳手, 23mm
OEXM240B	公制12角标准梅开扳手, 24mm
OEX260B	12角短梅开扳手, 13/16"
OEX280B	12角短梅开扳手, 7/8"
OEX300B	12角短梅开扳手, 15/16"
OEX320B	12角短梅开扳手, 1"
OXI8B	12角小梅开扳手, 1/4"
OXI10B	12角小梅开扳手, 5/16"
OXI12B	12角小梅开扳手, 3/8"
OXI706B	小梅开扳手组套(6件)
OXIM7B	公制12角小梅开扳手, 7mm
OXIM8B	公制12角小梅开扳手, 8mm
OXIM9B	公制12角小梅开扳手, 9mm
OXIM710B	公制12角小梅开扳手组套(10件)
XB605A	偏角梅花扳手组套(5件)
XB605A	公制12角梅花扳手组套(5件)
VS807B	开口扳手组套(7件)
SHDP62IRO	十字螺丝刀, #2橙色
SHDP63IRR	十字螺丝刀, #3
SDM400A	螺丝刀头组套 (37件)
196CF	尖嘴斜口钳, 7 1/8"
497CCP	尖嘴钳(90度钳口), 6 5/8"
PWC14	剥线钳, 8 3/4"
MG31	3/8"方头气动扳手
QD2R100	3/8"方头可调式扭力扳手, 20-100 ft.lb.
650	撬棒, 6"
SPBS12	带手柄撬棒, 12"
PPC110A	销式冲, 5/16"
PPC112	销式冲, 3/8"
PPC210A	初始冲, 5/16"
PPC824B	平凿, 3/4"
PPC828B	平凿, 7/8"
HBTT24	铜头锤
BP8B	圆头锤, 8 oz.
RTD48	丝攻组套(48件)
CJ2002	齿轮拉马组套
PT28E	拾取工具
TC123C	切管器
S9704KFUA	3/8"方头火花塞套筒, 3/16"
212IMFYA	6角风动浅套简组套
212SIMFYA	6角风动深套简组套
AWP120	鲤鱼钳
C2201A	工具包
FAR7200	超重型气动棘轮扳手, 3/8"方头
IMM200	6角风动浅套简, 20mm
IMM210	6角风动浅套简, 21mm
IMM220	6角风动浅套简, 22mm
IMM230	6角风动浅套简, 23mm
IMM240	6角风动浅套简, 24mm
SIMM200	6角风动深套简, 20mm
SIMM210	6角风动深套简, 21mm
SIMM220	6角风动深套简, 22mm
SIMM230	6角风动深套简, 23mm
SIMM240	6角风动深套简, 24mm
SSDE42B	一字电子螺丝刀
SGD304BR	一字电子螺丝刀
SSDE44B	一字电子螺丝刀
SSDE46B	一字电子螺丝刀
SSDE48B	一字电子螺丝刀
S9706KRFUA	6角万向火花塞套筒, 5/8"
214IMFMFA	6角风动浅套简组套(14件)
214SIMFMFA	6角风动深套简组套(14件)
SHDP162O	十字螺丝刀, #2橙色
SSDMR1AO	棘轮磁性螺丝刀, 橙色
FADH10A	软手柄活动扳手, 10"

9600GSBO 英制组套6: 超过1000件工具, 包括所有9500GSO组套和9000GS6O附加组套中的工具, KRL791工具箱和KRL722工具车。

9000GS6O 附加工具

型号	描述
106ATMXWP	1/4"方头球头延长杆组套(6件)
106TMUSA	1/4"方头6角万向套筒组套(6件)
110ETMAY	1/4"方头六角套筒头组套(10件)
IMTM8A	1/4"方头6角风动浅套简, 1/4"
IMTM10A	1/4"方头6角风动浅套简, 5/16"
IMTM12A	1/4"方头6角风动浅套简, 3/8"
IMTM14A	1/4"方头6角风动浅套简, 7/16"
IMTM16A	1/4"方头6角风动浅套简, 1/2"
IMTM18A	1/4"方头6角风动浅套简, 9/16"
FX18	3/8"方头延长杆, 18"
FX36	3/8"方头延长杆, 36"
207IPFY	3/8"方头可旋转风动6角套筒组套(7件)
SX15	1/2"方头延长杆, 15"
TW381	1/2"方头6角套筒, 1 3/16"
TW401	1/2"方头6角套筒, 1 1/4"
TW421	1/2"方头6角套筒, 1 5/16"
TW441	1/2"方头6角套筒, 1 3/8"
TW461	1/2"方头6角套筒, 1 7/16"
TW481	1/2"方头6角套筒, 1 1/2"
TWM25	1/2"方头公制6角套筒, 25mm
TWM26	1/2"方头公制6角套筒, 26mm
TWM27	1/2"方头公制6角套筒, 27mm
TWM30	1/2"方头公制6角套筒, 30mm
TWM32	1/2"方头公制6角套筒, 32mm
TS381	1/2"方头6角深套简, 1 3/16"
TS401	1/2"方头6角深套简, 1 1/4"
TS421	1/2"方头6角深套简, 1 5/16"
307IPLY	1/2"方头风动旋转6角套筒组套(5件)
OEX44B	12角梅开扳手, 1 3/8"
OEX46B	12角梅开扳手, 1 7/16"
OEX48B	12角梅开扳手, 1 1/2"
XO605	12角偏角梅花扳手组套(5件)
RB604C	12角棘轮梅花扳手组套(4件)
R810C	12角棘轮梅花扳手, 1/4"-5/16"
VS26B	开口扳手, 13/16"
VS28B	开口扳手, 7/8"
VS30B	开口扳手, 15/16"
VS32B	开口扳手, 1"
RXS605B	6角油管开口扳手组套(5件)
SHDXTX3150	T15 星形螺丝刀, 橙色
SHDXTX3200	T20 星形螺丝刀, 橙色
CM6551	小螺丝刀组套(5件)
120SSDP	偏角十字螺丝刀, #1和#2
NDD1070A	6角旋柄组套(7件)
CHN480	鲤鱼钳, 20"
VGP12105	大力钳, 弯钳口, 5"
VGP12706	大力尖嘴钳, 6"
FAR25A	1/4"方头气动棘轮扳手
DBTR129	钻头组套(29件)
2050	撬棒, 20"
SPBS8	带手柄撬棒, 8"
PPR708K	销式冲组套(8件)
HBFE48	无回弹锤, 48 oz.
BP12B	圆头锤, 12 oz.
HBFI100	花式锉刀组套(6件)
TD9902	丝攻扳牙组套(25件)
CJ2003A	后轴拉马组套
CJ2004	可换拉马组套
CJ2005	拉马附件组套
KRA276D	壁式工具柜
VE200A	工具控制面板
E703BCG	电子尖嘴钳
10SSD	偏角一字螺丝刀
20SSD	偏角一字螺丝刀
FS12B	6角万向浅套简, 3/8"
206AFXWP	3/8"方头球头延长杆组套(16件)
AWP45	鲤鱼钳
AWP65	鲤鱼钳
E704BCG	电子尖嘴钳, 60度弯头, 无锯齿
E710BCG	电子斜口钳, 平面切削
FSUM11A	6角万向浅套简, 11mm
FSUM16A	6角万向浅套简, 16mm
FSUM18A	6角万向浅套简, 18mm
FSUM19A	6角万向浅套简, 19mm
PDR3A	3/8"方头气动钻
SSDMR8AO	棘轮磁性螺丝刀, 橙色
FADH6A	软手柄活动扳手, 8"

大型组套工具



专为初级技师设计的
基础组套。

9100GMBO

公制组套A

9100GMBO 公制组套A: 超过150件, 包括棘轮扳手, 套筒、扳手、螺丝刀、钳子和其它附件。包括9100AGMO组套中的所有工具及KRA4059工具箱。

9100AGMO 公制组套A: 仅包含工具。

注意: 在本页及后一页上的工具组套图片中, 工具箱抽屜为展示需要而敞开。在使用过程中, 若装满工具而将抽屜全部敞开, 可能导致工具箱翻倒而造成人员伤害。

第二步, 可增加一个工具车和
许多工具。

公制组套B

9200GMBO 公制组套B: 超过400种工具, 包括9100AGMO组套和9000GM2O附加组套中的所有工具, KRA4029工具箱和KRA4008E工具箱。

9200GMO 公制组套B: 超过400种工具, 包括9100AGMO组套和9000GM2O附加组套中的所有工具, 不含工具箱。

9000GM2O 附加组套B: 超过200件工具。



9200GMBO



9300GMBO

公制组套C

9300GMBO 公制组套C: 超过600种工具, 包括9200GMO组套和9000GM3O附加组套中的所有工具, KRL751工具箱和KRL756A工具箱。

9300GMO 公制组套C: 超过600种工具, 包括9200GMO组套和9000GM3O附加组套中的所有工具, 不含工具箱。

9000GM3O 附加组套C: 超过200件工具。

在我们的方案里, 任何人都可以拥有这套完整的适合自己的组套, 它是为专业技师而设计的。

这不是一个梦, 它可能成为你的——一个完整漂亮的Snap-on® 工具组套, 让你实现自己的潜力。

公制组套D

9400GMBO 公制组套D: 超过800种工具, 包括9300GMO组套和9000GM4O附加组套中的所有工具, KRL751工具箱和KRL756B工具箱。

9400GMO 公制组套D: 超过800种工具, 包括9300GMO组套和9000GM4O附加组套中的所有工具, 不含工具箱。

9000GM4O 附加组套D: 超过175件工具。



9400GMBO



警告



- 不要一次打开多个抽屉。
- 远离儿童。
- 关闭盖板, 锁上抽屉和门后才能移动工具箱。
- 当不移动工具箱时, 将角轮锁住。
- 不要站在抽屉上。
- 保证工具箱的安全。
- 不要推拉以移动工具箱。
- 当提起工具箱时, 必须戴上手套。
- 当移动、提起工具箱时, 保证手脚远离工具箱边缘。

英制和公制组套的工具箱和工具可能发生变更, 与如图上所示不同。

大型组套工具

9100GMBO 公制组套A：超过150件，包括棘轮扳手、套筒、扳手、螺丝刀、钳子和其它附件。包括9100AGMO组套中的所有工具及KRA4059工具箱。

9100AGMO 公制组套A

型号	描述
117TMM	1/4"方头公制常用工具组套(17件)
TMXK60	1/4"方头延长杆, 6"
112STMMY	1/4"方头公制6角深套筒(12件)
212EFTXY	3/8"和1/4"方头星形套筒头组套(12件)
F80	3/8"方头棘轮扳手
FLF80	3/8"方头可翻转头棘轮扳手
206EAU	3/8"方头转接头组套(6件)
FXK11	3/8"方头延长杆, 11"
212FSMY	3/8"方头公制6角套筒组套(12件)
212SFSMY	3/8"方头公制6角深套筒组套(12件)
317AMMPC	1/2"方头公制常用工具组套(17件)
OEXM710B	公制12角梅开扳手套(10件)
RXFMS606B	公制6角油管扳手套(6件)
AWM110DHK	公制内六角扳手套(11件)
PL300ACP	钳子组套(3件)
91ACP	鲤鱼钳
97CCP	尖嘴钳
VGP12110	大力钳, 10"
PWC6	剥线钳
1650	撬棒, 16"
PPC710A	冲子和凿子组套(11件)
HBPT16	塑料头锤子
BP16B	圆头锤, 16 oz.
HS18A	手锯弓
FB316B	火花塞塞尺套(18片)
FBM320	公制塞尺组套(20片)
FB360C	塞尺组套(6片)
FB361A	隙规
GA295	镜子
PT5C	伸缩拾取工具
CSA8C	刮炭刀
PK53	刮刀
CT4G	电笔
2004BSKA	电池维修工具组套(4件)
SGA173BR	散热器软管勾
AC5A	钢刷
GSAF1E	方头转接头
SGT4BR	标准旋柄
AWM110DHK	L型内六角扳手套(10件)
SHDX800	螺丝刀组套, 10件
SSDMR4BO	棘轮磁性螺丝刀, 橙色
SGASA204BO	小型锥子/勾子组套, 橙色
S9704KR	6角火花塞套筒, 13/16"
S9706KRA	6角火花塞套筒, 5/8"
PRH57	卡簧钳, 可替换
YASGMM154	公制卷尺, 5m
FADH12A	软手柄活动扳手, 12"

9200GMBO 公制组套B：超过400种工具，包括9100AGMO组套和9000GM2O附加组套中的所有工具，KRA4059工具箱和KRA4008E工具箱。

9000GM2O 附加组套

型号	描述
TF72	1/4"方头可翻转头棘轮扳手
TA3	1/4"-3/8"方头转接头
TMX1	1/4"方头延长杆, 1"
TMXK140	1/4"方头延长杆, 14"
FL80	3/8"方头长手柄棘轮扳手
FXK4	3/8"方头延长杆, 4"
FXK8	3/8"方头延长杆, 8"
FX24A	3/8"方头延长杆, 24"
210FRHMA	3/8"方头公制6角油管扳手套(10件)
207EFAMY	3/8"方头公制六角套筒头组套(7件)
SL80	1/2"方头长手柄棘轮扳手
SXK3	1/2"方头延长杆, 3"
S8	1/2"方头万向接头
SN24C	1/2"方头转向杆, 24"
313TSMYA	1/2"方头公制12角深套筒组套(13件)
IP80D	1/2"方头风动旋转套筒
OEXM200B	公制12角梅开扳手, 20mm
OEXM210B	公制12角梅开扳手, 21mm
OEXM220B	公制12角梅开扳手, 22mm
OEXSM710B	公制12角短梅开扳手套(10件)
OEXM6B	公制12角短梅开扳手, 6mm
OEXM7B	公制12角短梅开扳手, 7mm
OEXM8B	公制12角短梅开扳手, 8mm
OEXM9B	公制12角短梅开扳手, 9mm
61ACP	鸭嘴钳, 7 3/4"长
388CF	高压力钳, 7 3/4"长
SRPC105	卡簧钳
VGP12107	大力钳, 7"长
JT13	喷枪
QD3RM30	1/2"方头可调节扭力扳手, 30 kg-m
1250	撬棒, 12"
SPBS24	带手柄撬棒, 24"
PPC3A	中心冲, 5/16"
PPC104A	销式冲, 1/8"
PPC108A	销式冲, 1/4"
PPC204A	初始冲, 1/8"
PPC208A	初始冲, 1/4"
HBFE32	无回弹锤, 32 oz.
BP24B	圆头锤, 24 oz.
PK100	多功能小刀
SGHBF500BR	带手柄锉刀(4件)
TDM117A	公制丝攻扳牙组套(41件)
CJ2001P	拉马组套
E1020	拔取器组套(20件)
CSA12CO	刮炭刀
TFM428	扩口工具
TC28C	切管器
2006IT	汽化器调整工具组套(6件)
AC58C	钢刷
GA3000A	耳罩
JCK7D	挡板罩
SGCP1BR	开口销拉马
310IMMYA	公制6角风动浅套筒组套(10件)
310SIMMYA	公制6角风动深套筒组套(10件)
FADH8A	软手柄活动扳手, 8"
AWP160	鲤鱼钳
206FSUMA	公制6角万向浅套筒组套(6件)
MG725	1/2"方头重型气动扳手

英制和公制组套的工具箱和工具可能发生变更，与如图上所示不同。

来自Snap-on®的独特理念 – 成套工具。它是最适合您的工件方案。

9300GMBO 公制组套C: 超过600种工具, 包括9200GMO组套和9000GM3O附加组套中的所有工具, KRL751工具箱和KRL756A工具箱。

9000GM3O 附加组套

型号	描述
TM61A	1/4"方头柔性延长杆
TMXK110	1/4"方头延长杆
106ATMXWP	1/4"方头球头延长杆组套(6件)
FK80	3/8"方头短手柄棘轮扳手
FBF80	3/8"方头弯柄可翻转棘轮扳手
F12LA	3/8"方头转向杆
211IPFMY	3/8"方头公制风动六角旋转套筒组套(11件)
IPF800A	3/8"方头风动万向接头
SX2	1/2"方头延长杆, 2"
TWM25	1/2"方头公制六角套筒, 25mm
TWM26	1/2"方头公制六角套筒, 26mm
TWM27	1/2"方头公制六角套筒, 27mm
TWM30	1/2"方头公制六角套筒, 30mm
OEXM90B	公制12角梅开扳手, 9mm
OEXM230B	公制12角梅开扳手, 23mm
OEXM240B	公制12角梅开扳手, 24mm
OEXM270B	公制12角梅开扳手, 27mm
OEXM300B	公制12角梅开扳手, 30mm
OXIM710B	公制12角小梅开扳手套组(10件)
OXIM7B	公制12角小梅开扳手, 7mm
OXIM8B	公制12角小梅开扳手, 8mm
OXIM9B	公制12角小梅开扳手, 9mm
XBM605A	公制长偏角梅花扳手套组(5件)
XOM605	公制深偏角梅花扳手套组(5件)
VSM807B	公制开口扳手套组(7件)
SSDE42B	一字电子螺丝刀(.018" x 1/8" x 2")
SGD304BR	一字电子螺丝刀(.018" x 1/8" x 3")
SSDE44B	一字电子螺丝刀(.018" x 1/8" x 4")
SSDE46B	一字电子螺丝刀(.018" x 1/8" x 6")
SSDE48B	一字电子螺丝刀(.018" x 1/8" x 8")
SHDP62IRO	十字螺丝刀, #2橙色
SGDMRC11A	短棘轮磁性螺丝刀
SDM400A	螺丝刀头组套(37件)
196CF	尖嘴钳, 7 1/8"
497CCP	90度尖嘴钳, 6 5/8"
PWC14	剥线钳
MG31	3/8"方头气动扳手
650	撬棒, 6"
SPBS12	带手柄撬棒, 12"
PPC5A	冲子和凿子手柄
PPC110A	销式冲, 5/16"
PPC112	销式冲, 3/8"
PPC210A	初始冲, 5/16"
PPC824B	平凿, 3/4"
PPC828B	平凿, 7/8"
PPB1012A	铜制锥形冲, 3/8"
HBBT24	铜头锤
BP8B	圆头锤, 8 oz.
RTD48	丝攻组套
CJ2002	拉马组套
PT28E	拾取工件
TC123C	切管器
S9704KFUA	3/8"方头火花塞套, 11/16"
HBBD32	无回弹锤, 32 oz.
JCW60R	躺板
QD2RM1000	3/8"方头公制可调节扭力扳手
206AFXWP	3/8"方头球头延长杆组套(6件)
AWP120	鲤鱼钳
C2201A	工具包
FAR7200	3/8"方头超重型气动棘轮扳手
IMM200	6角风动浅套筒, 20mm
IMM210	6角风动浅套筒, 21mm
IMM220	6角风动浅套筒, 22mm
IMM230	6角风动浅套筒, 23mm
IMM240	6角风动浅套筒, 24mm
SIMM200	6角风动深套筒, 20mm
SIMM210	6角风动深套筒, 21mm
SIMM220	6角风动深套筒, 22mm
SIMM230	6角风动深套筒, 23mm
SIMM240	6角风动深套筒, 24mm
SF80	可翻转棘轮扳手
S9706KRFUA	6角火花塞万向套筒, 5/8"
2141MFMYA	6角风动浅套筒组套(14件)
214SIMFMYA	6角公制风动深套筒组套(14件)
SHDP1620	十字螺丝刀, #2橙色
SHDP63IRO	十字螺丝刀, #3橙色
SSDMR1AO	棘轮磁性螺丝刀, 橙色
FADH10A	软手柄活动扳手, 10"

9400GMBO 公制组套D: 超过800种工具, 包括9300GMO组套和9000GM4O附加组套中的所有工具, KRL751工具箱和KRL756B工具箱。

9000GM4O 附加组套

型号	描述
TMM4.5	1/4"方头公制六角套筒, 4.5mm
STMM4.5	1/4"方头公制六角深套筒, 4.5mm
106ETMAMY	1/4"方头公制六角套筒头组套(6件)
111TMUSMA	1/4"方头公制U型套筒组套(11件)
FX18	3/8"方头延长杆, 18"
FX36	3/8"方头延长杆, 36"
FSM61	3/8"方头公制六角套筒, 6mm
FSM71	3/8"方头公制六角套筒, 7mm
SFSM6	3/8"方头公制六角深套筒, 6mm
SFSM7	3/8"方头公制六角深套筒, 7mm
SX15	1/2"方头延长杆, 15"
TWM10A	1/2"方头公制六角套筒, 10mm
TWM11A	1/2"方头公制六角套筒, 11mm
TWM28	1/2"方头公制六角套筒, 28mm
TWM29	1/2"方头公制六角套筒, 29mm
TWM31	1/2"方头公制六角套筒, 31mm
TWM32	1/2"方头公制六角套筒, 32mm
TSM26	1/2"方头公制六角深套筒, 26mm
TSM27	1/2"方头公制六角深套筒, 27mm
TSM30	1/2"方头公制六角深套筒, 30mm
TSM32	1/2"方头公制六角深套筒, 32mm
307IPLMY	1/2"方头六角风动旋转套筒(7件)
OEXM250B	公制12角梅开扳手, 25mm
OEXM260B	公制12角梅开扳手, 26mm
OEXM290B	公制12角梅开扳手, 29mm
OEXM320B	公制12角梅开扳手, 32mm
RBM604C	公制12角梅花扳手套组(4件)
RXSM605B	6角油管/开口扳手套组(5件)
SHDTX315O	T15星形螺丝刀, 橙色
SHDTX320O	T20星形螺丝刀, 橙色
CM6551	小螺丝刀组套
120SSDP	十字偏角螺丝刀, #1-#2
NDDM1070	公制六角旋柄组套(7件)
CHN480	鲤鱼钳, 20"
VGP12105	大力钳, 5"
VGP12706	尖嘴钳, 6"
FAR25A	1/4"方头气动棘轮扳手
DBTR129	钻头组套 1/16"-1/4"(29件)
2050	撬棒, 20"
SPBS8	带手柄撬棒, 20"
PPR708K	销式冲组套(8件)
HBFE48	无回弹锤, 48 oz.
BP12B	圆头锤, 12 oz.
HBFI100	花式锉刀组套(6件)
TDM99117B	公制丝攻板牙组套(25件)
CJ2003A	后轴拉马组套
CJ2004	可换拉马组套
CJ2005	拉马附件组套
KRA276D	壁式工具柜
VE200A	拉马控制面板
10SSD	偏角一字螺丝刀
20SSD	偏角一字螺丝刀
AWP65	鲤鱼钳
E704BCG	电子尖嘴钳, 60度钳嘴, 无锯齿
E710BCG	锥形头电子钳, 平面切削
E703BCG	电子尖嘴钳, 有锯齿
FSUM11A	6角浅万向套筒, 11mm
FSUM16A	6角浅万向套筒, 16mm
FSUM18A	6角浅万向套筒, 18mm
FSUM19A	6角浅万向套筒, 19mm
PDR3A	3/8"气动钻
SSDMR8AO	棘轮磁性螺丝刀, 橙色
FADH6A	软手柄活动扳手, 6"